


67670 MMN


60 см



- Дизайн:** цвет рамки – металл  
**Стеклокерамика:** укреплённая рифлением стеклокерамика VITRAMIC
- Управление:**
- 2 индукционные конфорки
  - Функция Booster для одной конфорки и автоматика закипания для всех конфорок
  - Определение присутствия посуды
- Индикация:** индикация остаточного тепла
- Безопасность:**
- Отверстие для вывода пара из духовки в вытяжку
  - Электронная защита от перегрева с использованием защитного вентилятора
  - Экстренное отключение
- Технические характеристики:** максимальная мощность нагрузки 7,2 кВт
- Встраивание:**
- Габариты варочной поверхности (ШхГ): 576x506 мм
  - Ниша встраивания (ВхШхГ): max – 55x560x490 мм

62300 MFAN

60 см



- Дизайн:** цвет рамки – Facete + алюминий  
**Стеклокерамика:** укреплённая рифлением стеклокерамика VITRAMIC
- Управление:** система TOUCH CONTROL® для расширенных зон
- Индикация:**
- Электронные дисплеи для всех конфорок
  - Индикация остаточного тепла
- Безопасность:**
- Отверстие для вывода пара из духовки в вытяжку
  - Экстренное отключение
- Технические характеристики:** максимальная мощность нагрузки 7,1 кВт
- Встраивание:**
- Габариты варочной поверхности (ШхГ): 620x520 мм
  - Ниша встраивания (ВхШхГ): max – 42x560x490 мм

95857 G-M

90 см



- Дизайн:**
- Цвет - нержавеющая сталь
  - Панель регуляторов – черное стекло
  - Съёмные чугунные держатели
  - Сверхмощная конфорка Triple Crown
  - Ручки управления – металл
  - Ширина 90 см
- Управление:**
- Поворотные регуляторы мощности нагрева
  - Расположение регуляторов – спереди
  - Автоматический электроподжиг
  - Индикация уровня мощности нагрева для каждой конфорки
- Безопасность:** газконтроль каждой конфорки
- Технические характеристики:**
- Общая мощность газовых горелок: 13 кВт
  - Размеры прибора (ВхШхГ), мм: 30x894x510
  - Размеры ниши (ШхГ), мм: 830x480

75857 G-M

75 см



- Дизайн:**
- Цвет – нержавеющая сталь
  - Панель регуляторов – черное стекло
  - Съёмные чугунные держатели
  - Сверхмощная конфорка Triple Crown
  - Ручки управления – металл
  - Ширина 75 см
- Управление:**
- Поворотные регуляторы мощности нагрева
  - Расположение регуляторов – спереди
  - Автоматический электроподжиг
  - Индикация уровня мощности нагрева для каждой конфорки
- Безопасность:** газконтроль каждой конфорки
- Технические характеристики:**
- Общая мощность газовых горелок: 12 кВт
  - Размеры прибора (ВхШхГ), мм: 30x744x510
  - Размеры ниши (ШхГ), мм: 560x480

Схема встраивания 67670 MMN

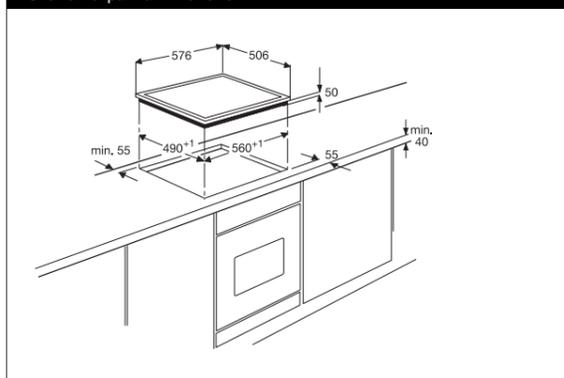


Схема встраивания 62300 MFAN

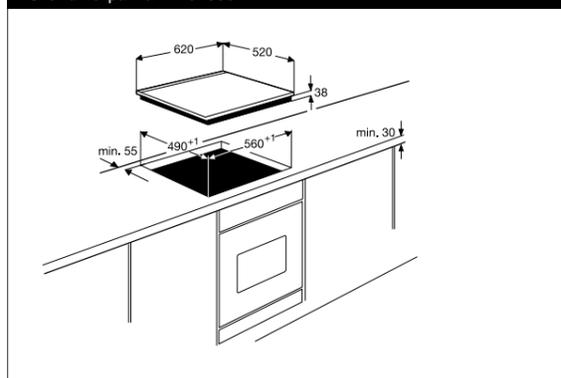


Схема встраивания 95857 G-M


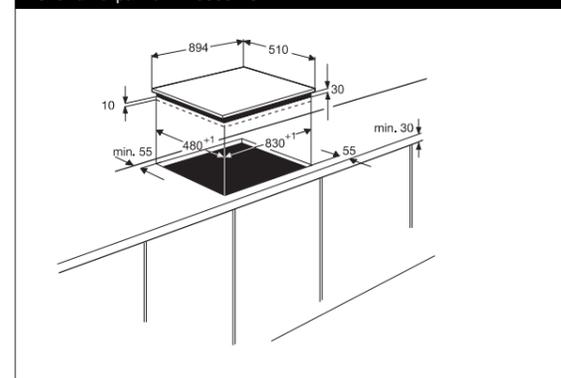


Схема встраивания 75857 G-M

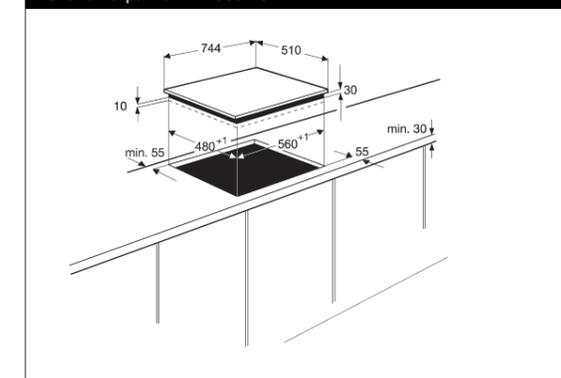

79557 G-M


69807 G-M

65857 G-M

70 cm

60 cm

60 cm

**Дизайн:**

- «Газ на стекле», цвет – черный
- Рамка: металл; скошенный передний край
- Съемные чугунные держатели
- Сверхмощная конфорка Triple Crown
- Ручки управления – металл
- Ширина 68 см

**Управление:**

- Поворотные регуляторы мощности нагрева
- Расположение регуляторов – спереди
- Автоматический электроподжиг

**Безопасность:** газконтроль каждой конфорки**Технические характеристики:**

- Общая мощность газовых горелок: 10,6 кВт
- Размеры прибора (ВхШхГ), мм: 40х680х510
- Размеры ниши (ШхГ), мм: 560х480

**Дизайн:**

- «Газ на стекле», цвет – черный
- Рамка: металл; скошенный передний край
- Съемные чугунные держатели
- Ручки управления – металл
- Ширина 58 см

**Управление:**

- Поворотные регуляторы мощности нагрева
- Расположение регуляторов – справа
- Автоматический электроподжиг
- Индикация уровня мощности нагрева для каждой конфорки

**Безопасность:** газконтроль каждой конфорки**Технические характеристики:**

- Общая мощность газовых горелок: 7,7 кВт
- Размеры прибора (ВхШхГ), мм: 40х580х510
- Размеры ниши (ШхГ), мм: 550х470

**Дизайн:**

- Цвет – нержавеющая сталь
- Панель регуляторов – черное стекло
- Съемные чугунные держатели
- Сверхмощная конфорка Triple Crown
- Ручки управления – металл
- Ширина 60 см

**Управление:**

- Поворотные регуляторы мощности нагрева
- Расположение регуляторов – спереди
- Автоматический электроподжиг
- Индикация уровня мощности нагрева для каждой конфорки

**Безопасность:** газконтроль каждой конфорки**Технические характеристики:**

- Общая мощность газовых горелок: 9 кВт
- Размеры прибора (ВхШхГ), мм: 30х594х510
- Размеры ниши (ШхГ), мм: 560х480

Схема встраивания 79557 G-M

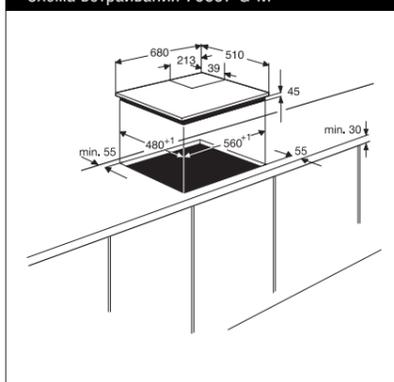


Схема встраивания 69807 G-M


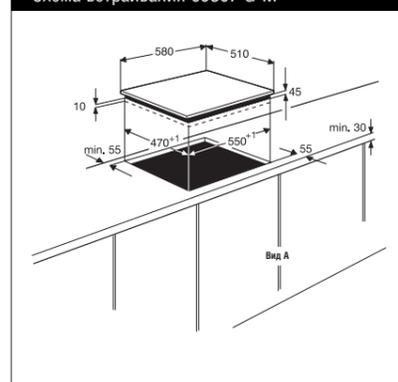


Схема встраивания 65857 G-M

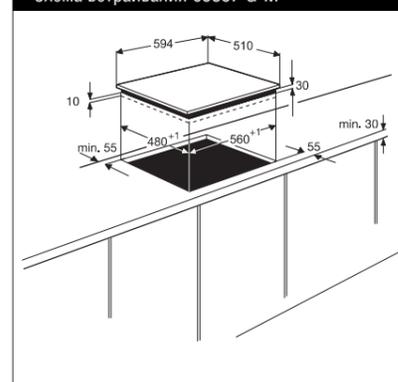

## Модульный ряд Frontline

Большинство людей считают кухню самой творческой зоной в доме. Именно здесь рождаются маленькие шедевры, поражающие воображение гостей и семьи. Именно здесь царит атмосфера экспериментов и желание испытать разнообразие новых вкусовых ощущений.

Такая атмосфера возникает из волшебной красоты самого процесса приготовления пищи. Ничто не должно нарушать гармонию кухни, которая имеет в основе простоту формы и широкое функционально многообразие. Модельный ряд AEG-Electrolux – настоящий шедевр кухонного искусства, который позволяет экспериментировать без ограничений, используя предыдущий опыт всего мира. AEG-Electrolux – новый шаг в эволюции кухонной техники. Новый ряд моделей Frontline воплощает новейшие технологические разработки, такие как сенсорное управление, новая структура и дизайн.

Теперь у вас на кухне появится индукционная варочная поверхность, профессиональная горелка WOK, «комби» – гриль со встроенными нагревательными элементами, стеклокерамическое внешнее покрытие с системой вентиляции воздуха. Варочные поверхности новых размеров (36 и 72 см) были разработаны с учетом развивающихся тенденций в области дизайна внешнего вида горизонтальных поверхностей.

Модельный ряд включает в себя 13 вариантов разного размера и с разным набором функций, каждый из которых представляет собой уникальный центр приготовления пищи. В дополнение к традиционным или увеличенным электрическим и газовым варочным поверхностям вы можете выбрать устройства, которые будут максимально отвечать вашим предпочтениям в приготовлении пищи. Любители барбекю останутся довольны новым грилем, совмещенным с жаровней. Нагревательный элемент равномерно распределяет тепло по всей поверхности, мясо прожаривается быстро до нужной степени готовности. Поклонники экзотической кухни наверняка проверят свое

мастерство, используя посуду с глубоким дном на профессиональной горелке WOK. Мощность горения двух колец пламени на стеклокерамической поверхности регулируется автономно для неравномерного подогрева блюд и приготовления овощей и креветок по особым рецептам. Таким образом, все полезные вещества, содержащиеся в продукте, будут сохранены. Уникальная вытяжка поможет избавиться от неприятных запахов, которые неизбежно возникают при готовке. Она может быть встроена в поверхность стола.

Для создания завершеного кухонного ансамбля AEG-Electrolux предлагает настенную вытяжку в виде панели, сочетающейся с варочной поверхностью по стилю и оформлению. Все комплектующие элементы разработаны таким образом, чтобы любая их комбинация отвечала вашим функциональным и эстетическим требованиям. Самое главное, что они будут смотреться как единое целое. В новой коллекции декоративный обрамляющий элемент изготовлен из специального сплава алюминия Alu Tech и имеет более гладкую, обтекаемую форму. К тому же, теперь его легче снять, поскольку он крепится при помощи магнита. Большинство новых моделей внешне напоминают музыкальный инструмент будущего.

Очарование темных стеклянных поверхностей, загадочного блеска металла просто непреодолимо. Сенсорная панель позволяет управлять потоком волшебного тепла, которое превращает обычные продукты в изысканные блюда посредством нескольких прикосновений. На этом инструменте можно сыграть любое музыкальное произведение, начиная от острых восточных мелодий до веселой музыки кантри. Гармонируя с любым другим кухонным оборудованием, модульная система, разработанная компанией AEG-Electrolux, станет центральным элементом интерьера.



## Простота использования



### Общие характеристики модульного ряда Frontline.

Все элементы модульной системы имеют общий дизайн и могут комбинироваться в любой последовательности:

- Стеклокерамическая поверхность без рамки
- Алюминиевая разделительная планка на магнитах
- Управление сенсорными кнопками и ручками, изготовленными из сплава AluTech
- Модули (36 см) оснащены устройством для подсоединения к другим модулям.

### Электронное управление вытяжным вентилятором.

Электронное управление модели DD 8890 позволяет полностью контролировать работу вытяжки. Таймер высчитывает длительность работы в зависимости от скорости, по окончании определенного периода времени вытяжка отключается. Индикатор загрязнения фильтров предупредит вас о необходимости почистить жировой или угольный фильтр.




### Сенсорное управление.

Варочные поверхности оснащены системой сенсорного управления, которая позволяет с максимальной точностью регулировать мощность зон нагрева. Система электронного контроля также включает в себя автоматику закипания, устройство защитного отключения при долгом нажатии на клавишу, автоматическое отключение при перегреве, защитную блокировку панели управления.




### Автоматическое распознавание размеров посуды.

Автоматическое распознавание диаметра посуды и с тройной зоной модели FM 7531 K-AN включается вместе с варочной поверхностью. В соответствии с размером посуды включается или выключается среднее и внешнее кольцо тройной зоны. Если нажата кнопка выбора сектора, но на нем не стоит посуда или кастрюля слишком мала, на дисплее появится сообщение об ошибке.

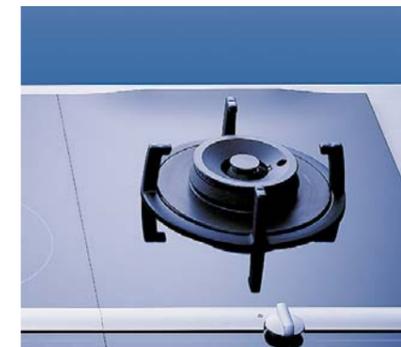

### Горелка WOK для приготовления блюд китайской кухни.

Для тех, кто неравнодушен к восточной кухне, мы предлагаем уникальный вариант, которые позволяет готовить морепродукты, овощи или мясо в специальной сковороде WOK с выпуклым дном. Особенностью такого способа готовки является тепловая обработка пищи на газовой горелке. Поскольку процесс готовки происходит очень быстро, все полезные вещества в пище сохраняются. Такой способ готовки предполагает автономное управление внешним и внутренним кольцом пламени горелки.

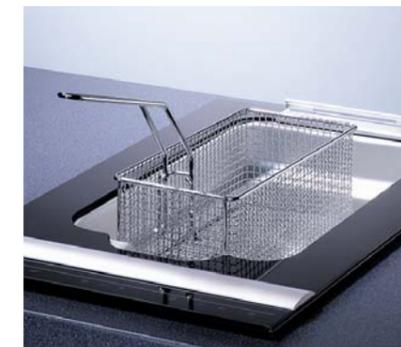

### Комби-гриль, совмещенный с фритюрницей.

Модуль FM 4500 FR совмещает два способа приготовления пищи: гриль и фритюр. В случае если вы хотите приготовить барбекю, вы используете только верхнюю часть устройства, которая представляет собой чугунную решетку гриля со встроенным нагревательным элементом и камнями из лавы, которые позволяют равномерно распределять жар. Для фритюра используйте нижнюю часть модуля: обжарочную ванну и корзину для продукта.



### Встраиваемая в столешницу вытяжка.

Рекомендуется устанавливать вытяжной вентилятор рядом с местом, где вы готовите, практически, на уровне поверхности (гриль на камнях, гриль с фритюрницей, горелка WOK для приготовления блюд китайской кухни) с тем, чтобы обеспечить циркуляцию чистого воздуха.



### Алюминиевая планка.


Планка, отделяющая варочную зону от панели управления выполнена в дизайне AluTech. Она крепится при помощи магнитов и ее легко снять во время мытья.

## FM 7531 KAN




- Ширина модуля: 72 см  
**Передняя левая:**  $\varnothing$  120x180 мм  
 • Мощность: 0,7x1,7 кВт  
**Задняя левая:**  $\varnothing$  120x180 мм  
 • Мощность: 0,7x1,7 кВт  
**Задняя правая:**  $\varnothing$  120x175x210 мм  
 • Мощность: 0,8x1,6x2,3 кВт  
**Правая передняя:**  $\varnothing$  140 мм  
 • Мощность: 1,2 кВт  
**Управление:**  
 • Автоматическая функция закипания  
 • Функция Booster  
**Индикация:** индикация остаточного тепла  
**Безопасность:**  
 • Блокировка панели управления  
 • Экстренное выключение  
**Аксессуары:**  
 • Скребок для чистки стеклокерамики  
 • Комплект для встраивания

## FM 6520 KAN



- Ширина модуля: 58 см  
**Передняя левая:**  $\varnothing$  140 мм  
 • Мощность: 1,2 кВт  
**Задняя левая:**  $\varnothing$  120x180 мм  
 • Мощность: 0,7x1,7 кВт  
**Задняя правая:**  $\varnothing$  140 мм  
 • Мощность: 1,2 кВт  
**Правая передняя:**  $\varnothing$  140x210 мм  
 • Мощность: 1x2,2 кВт  
**Управление:**  
 • Автоматическая функция закипания  
 • Функция Booster  
**Индикация:** индикация остаточного тепла  
**Безопасность:**  
 • Блокировка панели управления  
 • Экстренное выключение  
**Аксессуары:**  
 • Скребок для чистки стеклокерамики  
 • Комплект для встраивания

## FM 4513 KAN




- Ширина модуля: 36 см  
**Передняя:**  $\varnothing$  120x180 мм  
 • Мощность: 0,7x1,7 кВт  
**Задняя:**  $\varnothing$  140 мм  
 • Мощность: 1,2 кВт  
**Управление:** таймер,  
 • Автоматическая функция закипания  
 • Функция Booster  
**Индикация:** индикация остаточного тепла  
**Безопасность:**  
 • Блокировка панели управления  
 • Экстренное выключение  
**Аксессуары:**  
 • Скребок для чистки стеклокерамики  
 • Комплект для встраивания  
 • Дополнительная планка для встраивания с другим модулем

## FM 7300 GAN



- Ширина модуля: 72 см  
**Передняя левая:** 2 кВт  
**Передняя правая:** 1 кВт  
**Задняя левая:** 3 кВт  
**Задняя правая:** 2 кВт  
**Управление:** автоматический электроподжиг конфорок  
**Безопасность:** газ-контроль для всех конфорок  
**Дизайн:** съемные чугунные держатели посуды  
**Аксессуары:**  
 • Комплект для встраивания

## FM 6300 GAN



- Ширина модуля: 58 см  
**Передняя левая:** 2 кВт  
**Передняя правая:** 1 кВт  
**Задняя левая:** 3 кВт  
**Задняя правая:** 2 кВт  
**Управление:** автоматический электроподжиг конфорок  
**Безопасность:** газ-контроль для всех конфорок  
**Дизайн:** съемные чугунные держатели посуды  
**Аксессуары:**  
 • Комплект для встраивания

## FM 4300 GAN



- Ширина модуля: 36 см  
**Передняя:** 2 кВт  
**Задняя:** 3 кВт  
**Управление:** автоматический электроподжиг конфорок  
**Безопасность:** газ-контроль для всех конфорок  
**Дизайн:** съемные чугунные держатели посуды  
**Аксессуары:**  
 • Комплект для встраивания  
 • Дополнительная планка для встраивания с другим модулем

Схема встраивания FM 7531 KAN

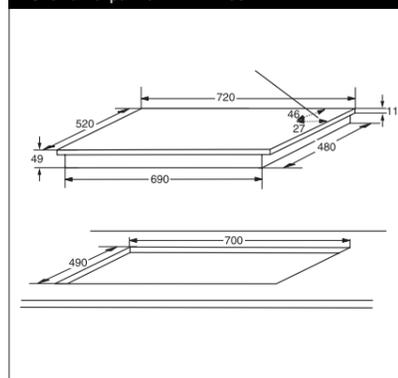


Схема встраивания FM 6520 KAN

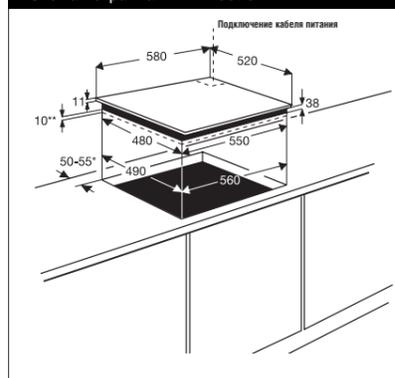


Схема встраивания FM 4513 KAN

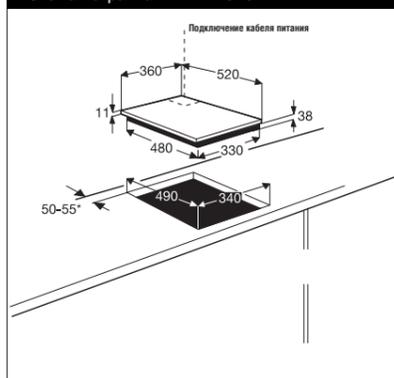


Схема встраивания FM 7300 GAN

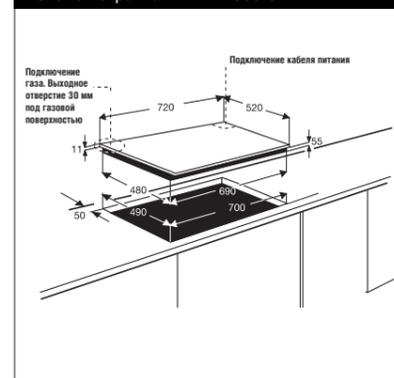


Схема встраивания FM 6300 GAN


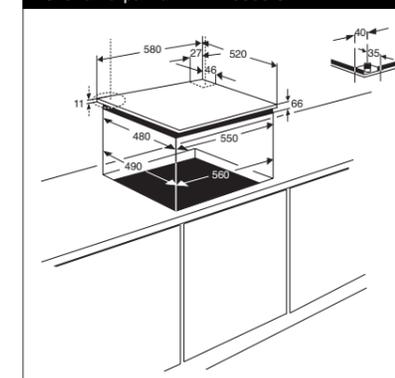


Схема встраивания FM 4300 GAN

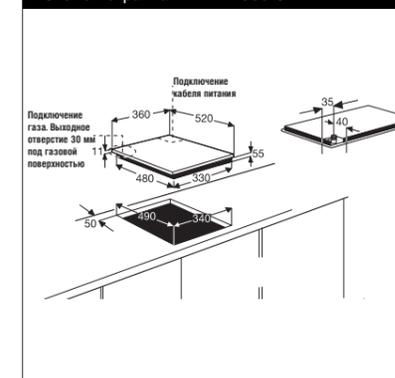

FM 4360 GAN




FM 2500 DDA

DD 8890 A / DD 8820 A

FM 4803 KAN

FM 4500 FRAN

FM 4500 GRAN



- Ширина модуля:** 36 см
- Для приготовления блюд восточной кухни в специальной сковороде с выпуклым дном
- Двухконтурная конфорка:** 5 кВт
- Управление:**
- Двухконтурная конфорка
  - Отдельная регулировка для каждого контура конфорки
  - Электрический поджиг
- Безопасность:** газ-контроль
- Дизайн:** чугунный держатель посуды
- Аксессуары:**
- Комплект для встраивания
  - Дополнительная планка для встраивания с другим модулем


- Ширина модуля:** 18 см
- Управление:** электронное Touch Control
- Количество скоростей:** 4
- Работа в режимах:** отвод и рециркуляция
- Технические характеристики:**
- Мощность м<sup>3</sup> х час (по DIN EN 61591):
  - Min – 200
  - Max – 350
  - Интенсивный – 470
  - Уровень шума (дБ) – 50
- Индикация:**
- Загрязнение угольного фильтра
  - Остаточный ход вентилятора
- Аксессуары:**
- Жировой фильтр
  - Угольный фильтр (1 шт., дополнительно)
  - Дополнительная планка для встраивания с другим модулем

- Ширина:**
- DD 8890 A – 90 см
  - DD 8820 A – 120 см
- Управление:** электронное Touch Control
- Количество скоростей:** 4
- Работа в режимах:** отвод и рециркуляция
- Технические характеристики:**
- Мощность м<sup>3</sup> х час (по DIN EN 61591):
  - Min – 261
  - Max – 538
  - Интенсивный – 608
  - Свободный отвод – 649
  - Уровень шума (дБ):
  - Отвод Рециркуляция
  - Min – 46 63
  - Max – 54 67
  - Интенсивный – 65,8
- Освещение:**
- DD 8890 A: 2 галогеновые лампы по 20 Вт
  - DD 8820 A: 4 галогеновые лампы по 20 Вт
- Диаметр отверстия:** 150x125 мм
- Индикация:**
- Загрязнения угольного фильтра
  - Жирового фильтра
  - Остаточный ход вентилятора
- Дизайн:** алюминий, стекло
- Аксессуары:**
- Жировой фильтр (2 шт. х 3 шт.),
  - Угольный фильтр (1 шт., дополнительно)

- Ширина модуля:** 36 см
- Передняя:** ∅ 210 мм
- Мощность: 2,2х 3 кВт
- Задняя:** ∅ 140 мм
- Мощность: 1,4 кВт
- Управление:**
- 2 индукционные конфорки
  - Таймер
  - Автоматическая функция закипания
  - Функция Booster
- Индикация:** индикация остаточного тепла
- Безопасность:**
- Блокировка панели управления
  - Экстренное выключение
- Аксессуары:**
- Скребок для чистки стеклокерамики,
  - Комплект для встраивания,
  - Дополнительная планка для встраивания с другим модулем

- Ширина модуля:** 36 см
- Встроенный в чугунную решетку
- Нагревательный элемент гриля:** 2,3 кВт
- Нагревательный элемент фритюрницы:** 2,3 кВт
- Индикация:** остаточное тепло
- Аксессуары:**
- Камни из лавы
  - Корзинка для фритюра
  - Комплект для встраивания
  - Дополнительная планка для встраивания с другим модулем

- Ширина модуля:** 36 см
- Встроенный в чугунную решетку
- Нагревательный элемент:** 2,3 кВт
- Индикация:** остаточное тепло
- Аксессуары:**
- Камни из лавы
  - Комплект для встраивания
  - Дополнительная планка для встраивания с другим модулем

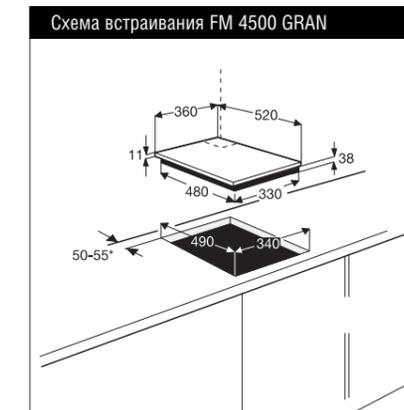

## Вытяжные вентиляторы

## Функциональное превосходство и уникальный дизайн

**Вытяжки AEG-Electrolux обеспечивают великолепный вид и... приятный запах на Вашей кухне.**

Наши вытяжки настолько же индивидуальные, как и Ваша кухня. Мы предлагаем большое количество моделей разнообразного дизайна, который мог бы соответствовать Вашему личному вкусу. В то же время, мы сделали вытяжки такими простыми в управлении и уходе, как никогда. Так, например, с помощью электронного управления Вы можете максимально точно регулировать степень мощности отвода воздуха, а моющийся угольный и многоразовый металлический жировой фильтры сделают уход за прибором максимально удобным.



### Разнообразие стиливых решений.

Непревзойденный дизайн позволит создать собственный стиль и настоящий домашний уют на Вашей кухне. Изображенная выше модель DM 8700 – лишь одно из многих впечатляющих решений. Разнообразие декоративных панелей из стекла и стали, предлагаемых в качестве аксессуаров, дает возможность иметь на кухне свою «индивидуальную» вытяжку.



### Непревзойденный дизайн – исключительная функциональность.

Выстроенные в виде тонких пластин элементы высокотехнологичной концепции, обеспечивающей оптимальную вытяжку воздуха. Материал боковых панелей варьируется – у Вас есть выбор между алюминием и нержавеющей сталью.



### Полностью встраиваемые вытяжки.

Мощные вытяжные установки могут полностью встраиваться в обычные навесные кухонные шкафы. Возможен вариант с установкой сразу нескольких вытяжных агрегатов.



### Вытяжки с выдвигаемым элементом.

В зависимости от оформления Вашей кухни Вы можете выбрать прибор с выдвигающимся стеклянным экраном, а также с декоративной панелью из нержавеющей стали (BF 6060 M) или алюминия (BF 6060 A)



BF 6060 M



BF 6060 A



### Электронное управление.

Вытяжки с электронным управлением очень удобны с точки зрения эффективности, и мощности работы прибора, уровень которой предельно точно контролируется с помощью сенсорного управления TOUCH CONTROL.



### Технология Sensor Automatic.

Технология Sensor Automatic избавит Вас от необходимости включать вытяжной вентилятор DK9990-M! Датчики измеряют показатели температуры и влажности, определяя таким образом момент начала процесса приготовления, после чего прибор включается автоматически. Поэтому всего лишь начните готовить, а вытяжной вентилятор AEG-Electrolux сам позаботится о чистоте воздуха на Вашей кухне.



### Шумоподавление.

В некоторых моделях применяется специальный изоляционный слой, подавляющим шум, который делает вытяжку еще более тихой.

**Все вытяжные вентиляторы AEG-Electrolux работают как в режиме отвода воздуха, так и в режиме рециркуляции. Это дает Вам полную свободу в выборе места расположения вытяжки.**


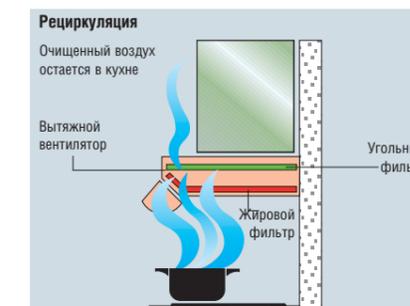


Схема работы кухонного вентилятора в режиме воздухоотвода



Схема работы кухонного вентилятора в режиме рециркуляции


DD 8794 M



**Настенная вытяжка 90 см**

- Дизайн:** нерж. сталь  
**Управление:** электронное (Control Ball) или пультом управления  
**Количество скоростей:** 4  
**Работа в режимах:**
- Отвод и рециркуляция
  - Режим отложенного выключения
  - Индикация загрязнения жирового фильтра
  - Индикация загрязнения угольного фильтра
- Технические характеристики:** максимальная мощность: 540 м³/час  
**Освещение:**
- 3 галогеновые лампы по 20 Вт
  - 2 уровня интенсивности освещения
- Подключение:** 235 Вт (сеть 220 – 230 В)  
**Диаметр отверстия:** 150/120 мм  
**Аксессуары:**
- Жировой фильтр 1 шт.
  - Угольный фильтр (доп. аксессуар)
  - Боковые дек. панели BD 8004 M (нерж. сталь) (доп. аксессуар)
  - Боковые дек. панели BD 8004 A (AluTech) (доп. аксессуар)
  - Телескопический короб K 8004 M (нерж. сталь) (доп. аксессуар)
  - Пульт дистанционного управления RM 8700 (доп. аксессуар)

DD 8765 M



**Настенная вытяжка 60 см**

- Дизайн:** нерж. сталь  
**Управление:** электронное (Control Ball) или пультом управления  
**Количество скоростей:** 4  
**Работа в режимах:**
- Отвод и рециркуляция
  - Режим отложенного выключения
  - Индикация загрязнения жирового фильтра
  - Индикация загрязнения угольного фильтра
- Технические характеристики:** максимальная мощность: 540 м³/час  
**Освещение:**
- 2 боковые неоновые лампы
  - 1 лампа дневного света
  - 2 уровня интенсивности освещения
- Подключение:** 235 Вт (сеть 220 – 230 В)  
**Диаметр отверстия:** 150 мм  
**Аксессуары:**
- Жировой фильтр 1 шт.
  - Угольный фильтр (доп. аксессуар)
  - Телескопический короб K 8004 M (нерж. сталь) (доп. аксессуар)
  - Пульт дистанционного управления RM 8700 (доп. аксессуар)

\* дополнительный аксессуар приобретается отдельно

Схема встраивания DD 8794 M



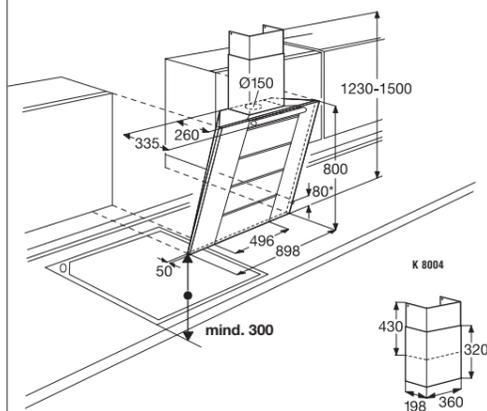


Схема встраивания DD 8765 M

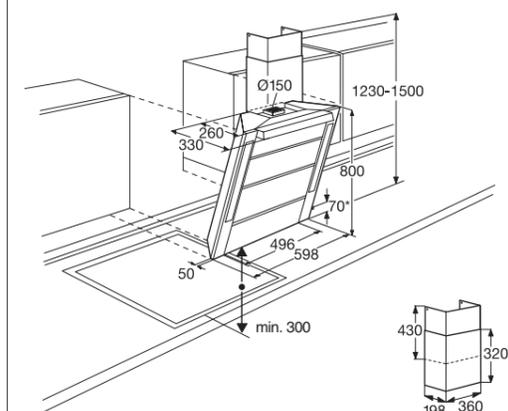


9060 DM



**Островная вытяжка 90 см**

- Дизайн:**
- Нерж. сталь
  - Стекло
- Управление:** электронное  
**Количество скоростей:** 4  
**Работа в режимах:** отвод и рециркуляция  
**Технические характеристики:** максимальная мощность: 500 м³/час  
**Освещение:** 4 галогеновые лампы по 20Вт  
**Подключение:** 210 Вт (сеть 220 – 230 В)  
**Диаметр отверстия:** 150/125 мм
- Режим отложенного выключения
  - Индикация загрязнения жирового фильтра
  - Индикация загрязнения угольного фильтра
- Аксессуары:**
- Жировой фильтр 2 шт.
  - Угольный фильтр (доп. аксессуар)

9600 DM



**Островная вытяжка 90 см**

- Дизайн:**
- AluTech
  - Стекло
- Управление:** электронное  
**Количество скоростей:** 4  
**Работа в режимах:** отвод и рециркуляция  
**Технические характеристики:** максимальная мощность: 460 м³/час  
**Освещение:** 4 галогеновые лампы по 20Вт  
**Подключение:** 210 Вт (сеть 220 – 230 В)  
**Диаметр отверстия:** 150/125 мм  
**Аксессуары:**
- Жировой фильтр 2 шт.
  - Угольный фильтр (доп. аксессуар)

Схема встраивания 9060 DM



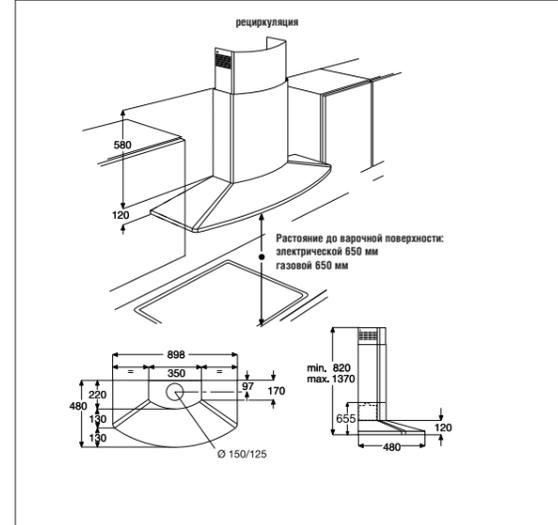


Схема встраивания 9600 DM

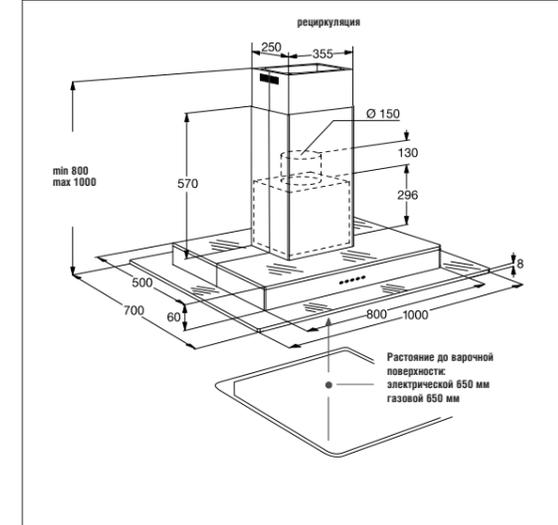

DM 8700 M

Стеклянные декоративные модули для вытяжного вентилятора DM 8700 M



**Настенная вытяжка 90 см / 60 см**  
**Дизайн:**  
 • нерж. сталь  
 • стеклянные модули  
**Управление:** электронное (Control Ball) или пультом управления  
**Количество скоростей:** 4  
**Работа в режимах:** отвод и рециркуляция  
**Технические характеристики:**  
**Максимальная мощность:** 470 м³/час  
**Освещение:** 2 галогеновые лампы по 20 Вт  
**Подключение:** 215 Вт (сеть 220 – 230 В)  
**Диаметр отверстия:** 150/120 мм  
 • Индикация загрязнения жирового фильтра  
 • Индикация загрязнения угольного фильтра  
**Аксессуары:**  
 • Жировой фильтр 1 шт.  
 • Угольный фильтр (доп. аксессуар)

\* дополнительный аксессуар приобретается отдельно

Базовая модель вытяжного вентилятора DM 8700 M может трансформироваться за счет использования различных декоративных модулей. Существует четыре варианта модулей, разной формы:

Декоративный модуль SM 8090, продуктовый номер 942 121 998



Декоративный модуль SM 8091, продуктовый номер 942 121 999




Декоративный модуль SM 8092, продуктовый номер 942 121 000




Декоративный модуль SM 8093, продуктовый номер 942 121 001




\* - размеры модулей (ШxГ), мм: 900x500  
 \*\* - декоративные модули являются дополнительными аксессуарами и приобретаются отдельно

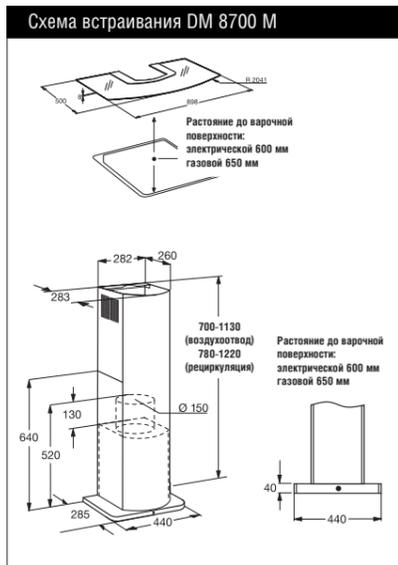


DD 8891 / DD 8861




**Настенная вытяжка 90 см/60 см**  
**Дизайн:** «Новый Класс»  
**Управление:** сенсорное «Touch Control»  
 • Электронный дисплей  
 • Индикация загрязнения жирового фильтра  
 • Индикация загрязнения угольного фильтра  
**Количество скоростей:** 4  
 • Отсрочка отключения для каждой скорости  
**Работа в режимах:** отвод и рециркуляция  
**Технические характеристики:** максимальная мощность: 570 м³/час  
**Освещение:** 2 галогеновые лампы по 20 Вт  
**Подключение:** 215 Вт (сеть 220 – 230 В)  
**Диаметр отверстия:** 150 мм  
**Аксессуары:**  
 • Жировой фильтр – 1 шт. (60 см) или 2 шт. (90 см)  
 • Угольный фильтр (доп. аксессуар)  
**Варианты цветов:**  
 • DD 8891 M – 90 см, нержавеющая сталь  
 • DD 8891 AD – 90 см, алюминий  
 • DD 8861 M – 60 см, нержавеющая сталь

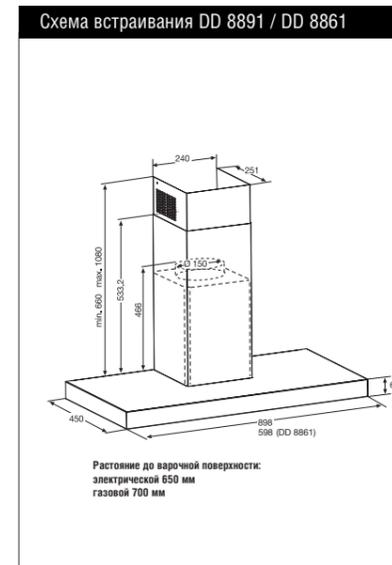


2600 DA




**Настенная вытяжка 90 см**  
**Дизайн:** AluTech, стекло  
**Управление:** электронное  
**Количество скоростей:** 4  
**Работа в режимах:** отвод и рециркуляция  
**Технические характеристики:** максимальная мощность: 490 м³/час  
**Освещение:** 2 галогеновые лампы по 20Вт  
**Подключение:** 170 Вт (сеть 220 – 230 В)  
**Диаметр отверстия:** 150/125 мм  
**Аксессуары:**  
 • Жировой фильтр 2 шт.  
 • Угольный фильтр (доп. аксессуар)

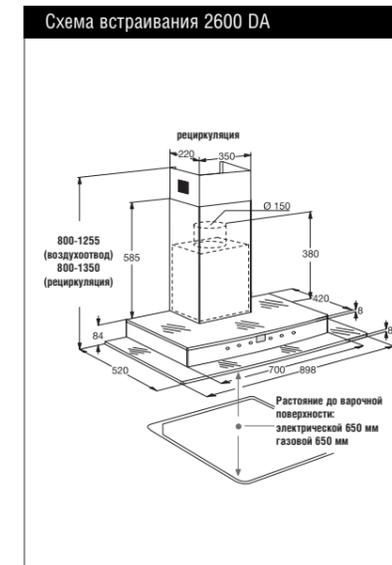

2060 DM



**Настенная вытяжка 90 см**  
**Дизайн:** нерж. сталь, стекло  
**Управление:** электронное  
**Количество скоростей:** 4  
**Работа в режимах:** отвод и рециркуляция  
**Технические характеристики:** максимальная мощность: 574 м³/час  
**Освещение:** 4 галогеновые лампы по 20Вт  
**Подключение:** 215 Вт (сеть 220 – 230 В)  
**Диаметр отверстия:** 150/125 мм  
 • Остаточный ход вентилятора  
 • Индикация загрязнения жирового фильтра  
 • Индикация загрязнения угольного фильтра  
**Аксессуары:**  
 • Жировой фильтр 2 шт.  
 • Угольный фильтр (доп. аксессуар)

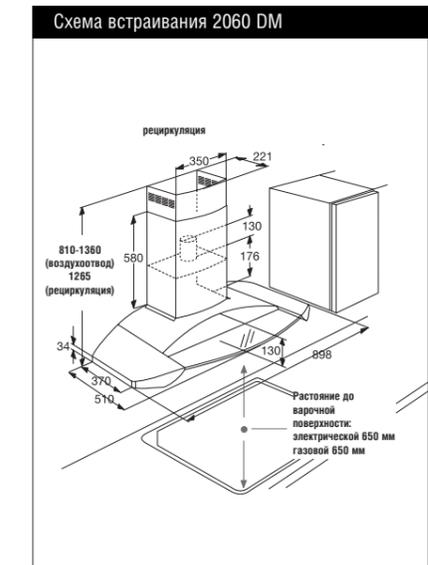

\* дополнительный аксессуар приобретается отдельно





DK 9990 M

DK 9690 / DK 9660

DK 9390 / DK 9360

DF 6260 ML

DL 6250 ML



**Настенная вытяжка 90 см**

**Дизайн:** нержавеющая сталь  
**Управление:** электронное  
**Количество скоростей:** 4  
**Работа в режимах:** отвод и рециркуляция  
**Технические характеристики:** максимальная мощность: 650 м<sup>3</sup>/час  
**Освещение:** 2 галогеновые лампы по 20 Вт  
**Подключение:** 290 Вт (сеть 220 – 230 В)  
**Диаметр отверстия:** 150 мм  
**Sensor Automatic**  
 • Режим отложенного выключения  
 • Подсветка кнопок панели управления  
 • Индикация загрязнения жирового фильтра  
 • Индикация загрязнения угольного фильтра  
**Аксессуары:**  
 • Жировой фильтр 3 шт.  
 • Угольный фильтр Long Life (доп. аксессуар)

**Настенная вытяжка 90 см / 60 см**

**Дизайн:** нержавеющая сталь/алюминий  
**Управление:** электронное  
**Количество скоростей:** 4  
**Работа в режимах:** отвод и рециркуляция  
**Технические характеристики:** максимальная мощность: 650 м<sup>3</sup>/час  
**Освещение:** 2 галогеновые лампы по 20 Вт  
**Подключение:** 290 Вт (сеть 220 – 230 В)  
**Диаметр отверстия:** 150 мм  
 • Режим отложенного выключения  
 • Подсветка кнопок управления  
 • Индикация загрязнения жирового фильтра  
 • Индикация загрязнения угольного фильтра  
**Аксессуары:**  
 • Жировой фильтр 3 шт. (90 см) или 2 шт. (60 см)  
 • Угольный фильтр Long Life (доп. аксессуар)  
**Варианты цветов:**  
 • DK 9690 M – 90 см, нержавеющая сталь  
 • DK 9690 AD – 90 см, алюминий  
 • DK 9660 M – 60 см, нержавеющая сталь

**Настенная вытяжка 90 см / 60 см**

**Дизайн:** нержавеющая сталь  
**Управление:** кнопочное  
**Количество скоростей:** 3  
**Работа в режимах:** отвод и рециркуляция  
**Технические характеристики:** максимальная мощность: 410 м<sup>3</sup>/час  
**Освещение:** 2 галогеновые лампы по 20 Вт  
**Подключение:** 210 Вт (сеть 220 – 230 В)  
**Диаметр отверстия:** 150 мм  
**Аксессуары:**  
 • Жировой фильтр: 3 шт. (90 см) или 2 шт. (60 см)  
 • Угольный фильтр Long Life (доп. аксессуар)

\* дополнительный аксессуар приобретается отдельно

**Вытяжка с выдвигающей панелью 60 см**

**Дизайн:** выдвигающая панель  
**Управление:** бесступенчатый переключатель  
**Работа в режимах:** отвод и рециркуляция  
**Интенсивный режим**  
**Технические характеристики:** максимальная мощность: 610 м<sup>3</sup>/час  
**Освещение:** 2 лампы 9 Вт  
**Подключение:** 250 Вт (сеть 220 – 230 В)  
**Диаметр отверстия:** 150 мм  
**Аксессуары:**  
 • Жировой фильтр 2 шт.  
 • Угольный фильтр (доп. аксессуар)  
 • Передняя декор. панель BF 6060 A (AluTech) (доп. аксессуар)  
 • Передняя декор. панель BF 6060 M (мет.) (доп. аксессуар)

**Полностью встраиваемая вытяжка 55 см**

**Дизайн:** панель серая  
**Управление:** бесступенчатый переключатель  
**Работа в режимах:** отвод и рециркуляция  
**Плавно переключаемые скорости**  
**Технические характеристики:** максимальная мощность: 410 м<sup>3</sup>/час  
**Освещение:** 1 лампа 11 Вт  
**Подключение:** 300 Вт (сеть 220 – 230 В)  
**Диаметр отверстия:** 120/100 мм  
**Аксессуары:**  
 • Жировой фильтр 1 шт.  
 • Угольный фильтр (доп. аксессуар)

\* дополнительный аксессуар приобретается отдельно

Схема встраивания DK 9990 / DK 9690 / DK9390

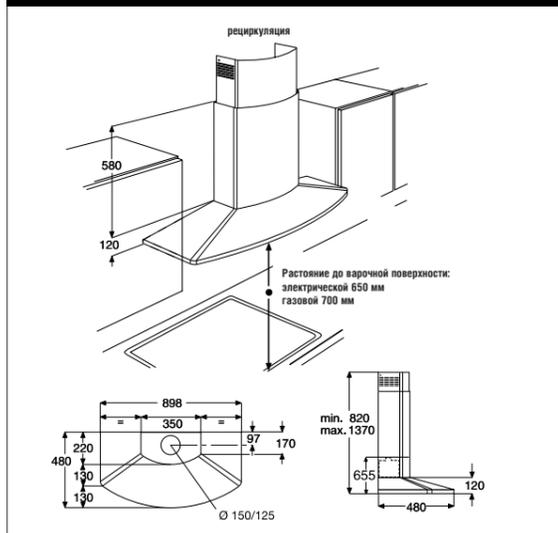


Схема встраивания DK 9660 / DK 9360

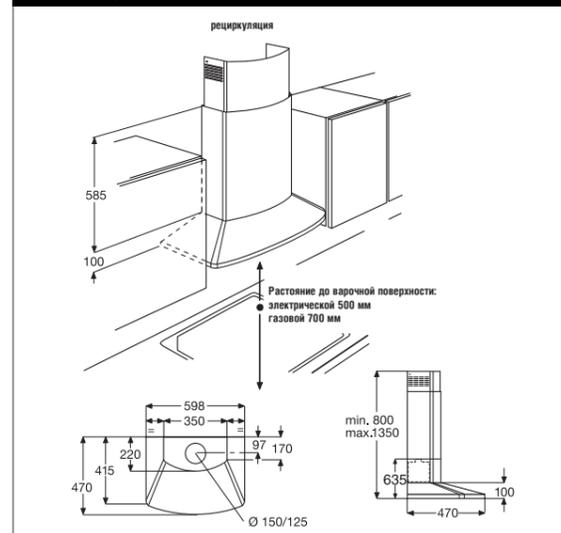


Схема встраивания DF 6260 ML


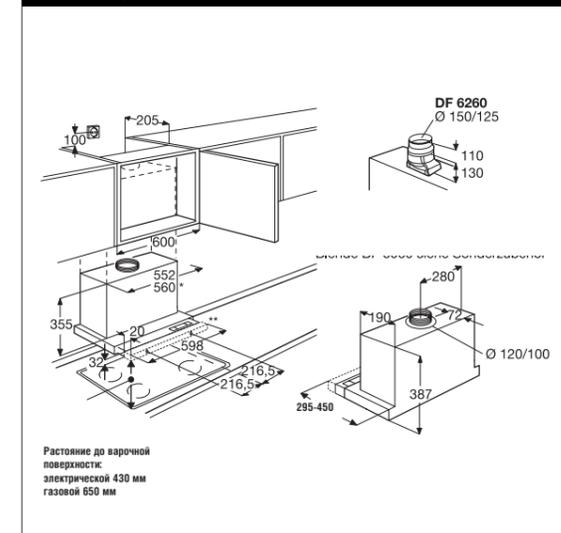


Схема встраивания DL 6250 ML



## Холодильники и морозильные камеры

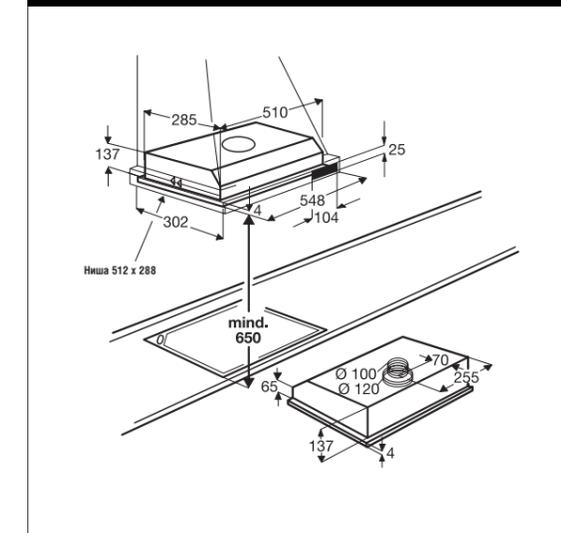

### Функция COOLMATIC\*.

Функция быстрого охлаждения COOLMATIC\* позволит Вам быстро охладить большое количество продуктов, например, напитков или салатов, если вы ожидаете гостей. При включении этой функции в холодильном отделении автоматически устанавливается заданная температура +2°C. По истечении 6 часов работа функции автоматически прекращается. Также функцию COOLMATIC\* можно выключить в любой момент повторным нажатием на кнопку.



### Функция «Отпуск».

При энергосберегающем режиме «Отпуск» заданная температура для холодильного отделения составляет +15°C. Это позволит Вам во время длительного отсутствия не оставлять дверцу пустого холодильника открытой и избежать неприятного запаха.

### Все под контролем:

достаточно одного взгляда на дисплей. Удобные цифровые дисплеи являются связующим звеном между холодильником и Вами. Они предоставляют всю необходимую Вам информацию и возможность управления такими режимами и функциями холодильника, как COOLMATIC\*, FROSTMATIC или «Отпуск».

### Классы энергопотребления «А+» и «А++».

Классы энергопотребления «А+» и «А++» показывают, что AEG-Electrolux придает особое значение уменьшению потребления энергии холодильными и морозильными камерами. Холодильники и морозильники классом энергопотребления А+ потребляют электроэнергию на 24% меньше приборов класса А. В классе энергопотребления А++ этот разрыв увеличивается до 45%. Холодильники AEG-Electrolux обладают множеством ориентированных на удобство и комфорт потребителя характеристик: инновационная технология «LONGFRESH» для зоны сохранения свежести с постоянно поддерживаемой температурой 0°C.



Интеллектуальные электронные системы управления, удобные дисплеи, абсолютно безопасная и надежная работа, а также класс энергопотребления А+ делают SANTO лидерами на рынке встраиваемых холодильников и морозильников.

В наших холодильниках функциональность соответствует форме, а эргономичное внутреннее устройство дополняет прекрасный внешний вид.



### Низкий уровень шума.

Благодаря малошумной конструкции отдельные модели встраиваемых холодильников отличаются очень низким уровнем шума.

### Функция FROSTMATIC.

Функция FROSTMATIC осуществляет быстрое замораживание свежих продуктов питания и одновременно предохраняет уже замороженные продукты от нежелательного повышения температуры в морозильном отделении. Если функция FROSTMATIC не будет отключена вручную, электронная система прибора отключит ее по прошествии 24 часов.



### Технология LONGFRESH: сохраняет продукты в три раза дольше.

Преимущества технологии «LONGFRESH» от AEG-Electrolux.

- индивидуальная регулировка влажности, независимая для каждого ящика.
- полезный объем нулевой камеры – 60 литров, одна из самых больших для холодильников подобного типа на рынке.
- нет необходимости совершать частые покупки – свежие продукты можно хранить намного дольше.



### Стекланные полки.

Полки из безопасного стекла выдерживают нагрузку до 25 кг, регулируются по высоте, прозрачны и гигиеничны. Верхняя полка для продуктов снабжена разделителем – гарантия практичности и хорошего обзора.

### Яркое освещение.

Яркая лампа мощностью в 25 ватт освещает каждый уголок холодильного отделения. Этот эффект усиливается прозрачными стекланными полками, обеспечивая Вам прекрасный обзор.



### Система циркуляции воздуха «FROST FREE».

Вам никогда больше не понадобится размораживание. Отсутствие образования инея и льда на элементах холодильника и на продуктах.

\* COOLMATIC – зарегистрированная торговая марка WAECO International GmbH.

## Функциональное превосходство и уникальный дизайн



### Контроль температуры и влажности.

На нижней стеклянной полке в холодильном отделении установлено устройство с прорезями, позволяющее регулировать температуру в отсеке с одним или несколькими ящиками для овощей. При закрытых прорезях в отсеке будет обеспечена более высокая температура и большая влажность. При открытых прорезях температура и влажность отделения сохранится, как во всей холодильной камере.



### Холод и свежесть

Индивидуальная система регулировки влажности/кондиционирования воздуха в камере «длительной свежести» с температурой 0°C сохранит Вашу пищу свежей в три раза дольше. А прочие приспособления, такие как COOLMATIC\* и FROSTMATIC также гарантируют удобство и максимальную производительность. Система предупреждения о повышении температуры.

Световая индикация и акустический сигнал своевременно предупредят о повышении температуры внутри холодильной камеры. Специальные аккумуляторы холода позволят в течение нескольких часов поддерживать низкую температуру даже при прекращении подачи электроэнергии.

### Функция ускоренной заморозки.

В морозильниках с ручной регулировкой эта функция служит для ускоренной заморозки свежих продуктов. В холодильниках с электронной регулировкой её автоматически выполняет FROSTMATIC.

### Предупреждение о незакрытой дверце.

В случае, если дверь незакрыта в течении длительного времени, звуковой сигнал предупредит об этом.

### Отсутствие фреона.

Озоновая оболочка вокруг Земли служит защитой для всех нас, поэтому мы должны её беречь. В холодильных приборах марки AEG-Electrolux фреон не используется на протяжении многих лет.



### Комплектация дверцы холодильника:

Дизайн внутреннего пространства холодильных камер AEG-Electrolux отличается легкостью и «воздушностью». Цветовая гамма выполнена в приятных прозрачно-голубых тонах, идеально сочетающихся со стальными ограничителями дверных ящиков и серебристой окантовкой стеклянных полок.

Оснащение дверей особенно функционально и красиво. Вверху находится контейнер для сливочного масла с крышкой и декоративными хромированными накладками на лицевой стороне. Полки от отделения для хранения масла до держателя бутылок регулируются – Вам нужно только выбрать, как их расположить. Дверные полки, включая полку для бутылок, оборудованы специальными металлическими ограничителями, надежно защищающими хранящиеся продукты.

### Защита бутылок от опрокидывания.

Полка для бутылок, расположенная по всей ширине двери, обеспечивает защиту даже больших бутылок объемом до двух литров.

### Морозильная камера.

Свежие продукты можно оптимально заморозить, а замороженные – хранить при температуре -18°C или ниже.



### Оснащение выдвижными ящиками.

Встраиваемые морозильники AEG-Electrolux полностью оснащены выдвижными ящиками. Кроме того, в некоторых моделях ящики выполнены из прозрачного материала. Это позволяет видеть хранящиеся в них продукты и обеспечивает дополнительную практичность, надежность и удобство.



### Подставка для бутылок.

Специальная полка для бутылок.

Подходит и для вина, и 2-литровой бутылки: отдельная полка для бутылок предоставит дополнительное место для хранения различных видов бутылок, не давая им соскользнуть, укатиться или упасть. В зависимости от модели холодильника, на такой полке можно безопасно разместить от четырех до пяти бутылок. Полку можно установить на различной высоте, оптимально расположив продукты в холодильной камере.

SW 98820-4I



### Встраиваемый винный шкаф

Кол-во компрессоров: 1

- Динамическое охлаждение
- Автоматическое оттаивание холодильной камеры
- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- Две температурные зоны
- Разделительная полка
- Стеклянная дверь (двойное стекло)
- Внутренняя подсветка
- Звуковая индикация незакрытой двери


Объем (нетто): 149 л (до 36 бутылок 0,75 л)

Дизайн: нержавеющая сталь и стекло

Варианты встраивания:

- SW 98820 4I R – правое расположение дверных петель
- SW 98820 4I L – левое расположение дверных петель

### Схема встраивания SW 98820-4I

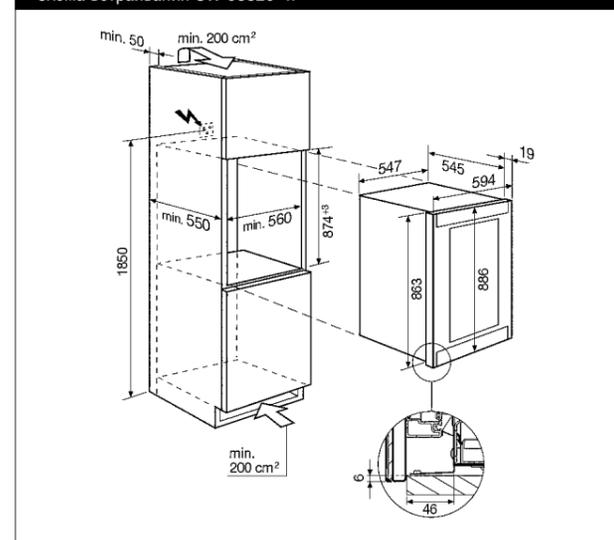

## Винный холодильник от AEG-Electrolux.

Ценители роскоши смогут разместить запасы вина во встраиваемом винном шкафу. Приобщиться к настоящей культуре наслаждения вином, его вкусом и ароматом, можно только при условии его правильного хранения при идеальной температуре. Винный шкаф от AEG-Electrolux с двумя температурными зонами для красного и белого вина, совмещенными в одном устройстве, станет оригинальным решением для обладателей изысканного вкуса.



Неважно, какой тип вина предпочитают Ваши гости: Зона I с температурой 6 – 12°C идеально подходит для белого вина, а зона II с температурой 12 – 18°C полностью раскроет вкус красного вина. Или Вы предпочитаете шампанское? Просто выберите нужную температуру...

Кроме этого, размер зон можно изменять с помощью разделительной полочки так, как Вам необходимо. А если ее вытащить, то холодильник становится единой температурной зоной. Прочими особенностями, которые делают винный шкаф от AEG-Electrolux совершенно особенным, являются передняя дверная панель с двойным стеклом, обладающая высоким показателем изоляции и защиты от ультрафиолетового излучения, специальное «холодное» люминесцентное освещение, препятствующее нагреванию вина, и звуковой сигнал, сообщающий о незакрытой дверце.

И, что немаловажно, технологичный дизайн винного шкафа подчеркнет целостность Вашего стилевого решения.

SZ 91840-5I

SC 91840-6I

SN 81840-5I

SC 81842-5I



- Тип управления:** электронный  
**Функции:**
- Интенсивное охлаждение
  - Быстрая заморозка
  - Звуковой сигнал выключения
  - Световая индикация повышения температуры
- Нулевая зона:**
- 2 ящика на телескопических направляющих
  - Контроль уровня влажности
- Холодильное отделение:**
- Встроенный фильтр для очистки воздуха
  - Держатель для бутылок
  - Масленка
  - Держатель для банок
- Морозильное отделение:**
- Аккумулятор холода
  - Календарь заморозки
  - Емкость для льда



- Тип управления:** электронный  
**Функции:**
- Интенсивное охлаждение
  - Быстрая заморозка,
  - Режим «Отпуск»,
  - Звуковой сигнал выключения,
  - Световая и звуковая индикация повышения температуры,
  - Защита от случайного выключения
- Холодильное отделение:**
- Контроль влажности отсека для фруктов
  - Держатель для бутылок
  - Масленка
  - Держатель для банок
- Морозильное отделение:**
- 2 аккумулятора холода
  - Календарь заморозки
  - Скребок для снятия льда
  - Индикатор хранения продуктов



- Тип управления:** электронный  
**Функции:**
- Быстрая заморозка
  - Звуковой сигнал выключения
- Холодильное отделение:**
- Контроль влажности отсека для фруктов
  - Держатель для бутылок
  - Масленка
  - Держатель для банок
- Морозильное отделение:**
- 2 аккумулятора холода
  - Календарь заморозки
  - Скребок для снятия льда
  - Индикатор хранения продуктов



- Тип управления:** механический  
**Функции:**
- Быстрая заморозка
  - Световая индикация повышения температуры
- Холодильное отделение:**
- Контроль влажности отсека для фруктов
  - Держатель для бутылок
  - Масленка
  - Держатель для банок
- Морозильное отделение:**
- 2 аккумулятора холода
  - Календарь заморозки
  - Скребок для снятия льда
  - Индикатор хранения продуктов

**Комби-холодильник с 0°C зоной**  
**Тип крепления двери:** жесткое крепление  
**Кол-во компрессоров:** 2  
**Класс энергопотребления:** A+  
**Энергопотребление:** 277 кВт в год  
**Уровень шума:** 38 дБ  
**Объем отделения, л:**

- Холодильное (нетто) – 133
- Морозильное (нетто) – 47
- 0°C зона (нетто) – 60
- общее (нетто) – 240

**Мощность замораживания:** 8 кг/сут

- Автоматическое оттаивание холодильной камеры

**Комби-холодильник**  
**Тип крепления двери:** жесткое крепление  
**Кол-во компрессоров:** 1 + электрический клапан (возможность независимого отключения холодильной камеры)  
**Класс энергопотребления:** A+  
**Энергопотребление:** 294 кВт в год  
**Уровень шума:** 34 дБ  
**Объем отделения, л:**

- Холодильное (нетто) – 205
- Морозильное (нетто) – 70
- общее (нетто) – 275

**Мощность замораживания:** 13 кг/сут

- Автоматическое оттаивание холодильной камеры

**Комби-холодильник**  
**Тип крепления двери:** скользящее крепление  
**Кол-во компрессоров:** 1  
**Класс энергопотребления:** A  
**Энергопотребление:** 314 кВт в год  
**Уровень шума:** 38 дБ  
**Объем отделения, л:**

- Холодильное (нетто) – 210
- Морозильное (нетто) – 55
- общее (нетто) – 265

**Мощность замораживания:** 4 кг/сут

- Автоматическое оттаивание холодильной камеры
- Технология FROST FREE морозильной камеры

**Комби-холодильник**  
**Тип крепления двери:** скользящее крепление  
**Кол-во компрессоров:** 2  
**Класс энергопотребления:** A  
**Энергопотребление:** 317 кВт в год  
**Уровень шума:** 38 дБ  
**Мощность замораживания:** 13 кг/сут

**Объем отделения, л:**

- Холодильное (нетто) – 210
- Морозильное (нетто) – 70
- общее (нетто) – 280

- Автоматическое оттаивание холодильной камеры

Схема встраивания SZ 91840-5I

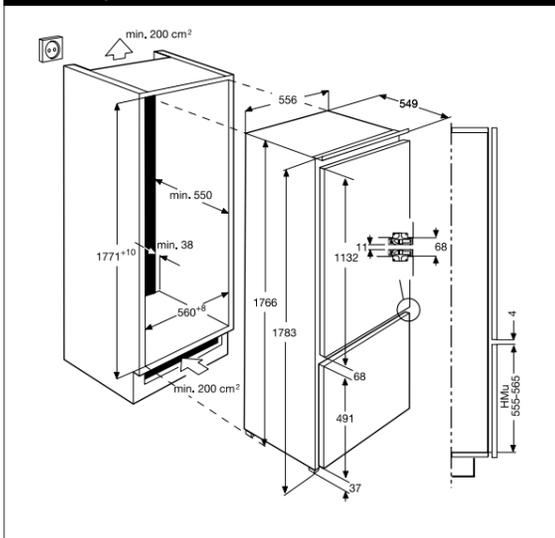


Схема встраивания SC 91840-6I


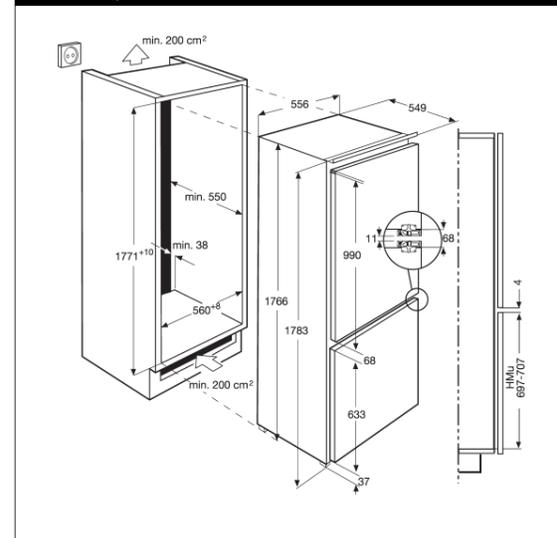


Схема встраивания SN 81840-5I / SC 81842-5I

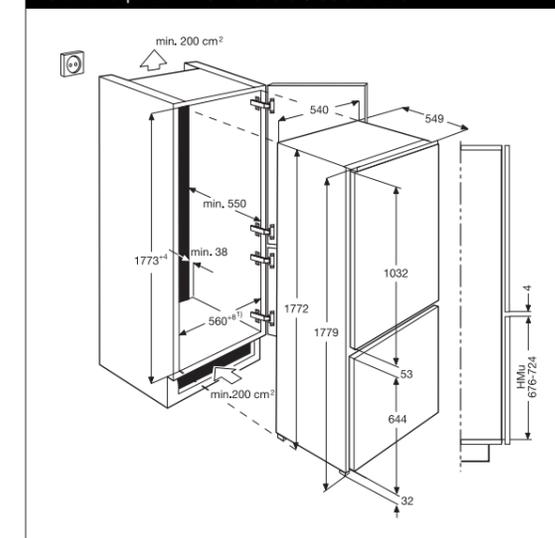

AG 91850-4I

SK 91800-5I

SZ 91200-5I

SK 91240-5I



- Тип управления:** электронный  
**Функции:** быстрая заморозка
- Световая и звуковая индикация повышения температуры
  - Звуковая индикация незакрытой двери
- Морозильное отделение:**
- 2 аккумулятора холода
  - Календарь заморозки
  - Технология FROST FREE морозильной камеры



- Тип управления:** электронный  
**Функции:** интенсивное охлаждение
- Холодильное отделение:**
- Держатель для бутылок
  - Держатель для банок
  - Ящик для мяса



- Тип управления:** электронный  
**Функции:**
- Интенсивное охлаждение
  - Защита от случайного выключения
- Холодильное отделение:**
- Встроенный фильтр для очистки воздуха
  - Контроль влажности отсека для фруктов
  - Фиксатор для бутылок
- Нулевая зона:**
- 2 ящика на телескопических направляющих
  - Контроль уровня влажности



- Автоматическое оттаивание холодильной камеры
- Тип управления:** электронный  
**Функции:**
- Интенсивное охлаждение
  - Защита от случайного выключения
- Холодильное отделение:**
- Контроль влажности отсека для фруктов
  - Фиксатор для бутылок
  - Масленка
  - Скребок для снятия льда

**Морозильник**  
**Тип крепления двери:** жесткое крепление  
**Кол-во компрессоров:** 1  
**Класс энергопотребления:** A+  
**Энергопотребление:** 307 кВт в год  
**Уровень шума:** 38 дБ  
**Объем отделения, л:** 208 л (нетто)

**Холодильник**  
**Тип крепления двери:** жесткое крепление  
**Кол-во компрессоров:** 1  
**Класс энергопотребления:** A+  
**Энергопотребление:** 145 кВт в год  
**Уровень шума:** 31 дБ  
**Объем отделения, л:** 330 л (нетто)

- Автоматическое оттаивание холодильной камеры

**Холодильник с 0°C зоной**  
**Тип крепления двери:** жесткое крепление  
**Кол-во компрессоров:** 1  
**Класс энергопотребления:** A+  
**Энергопотребление:** 146 кВт в год  
**Уровень шума:** 36 дБ  
**Объем отделения, л:**

- Холодильное (нетто) – 135
- 0°C зона (нетто) – 52
- Автоматическое оттаивание холодильной камеры

**Холодильник с верхней морозильной камерой**  
**Тип крепления двери:** жесткое крепление  
**Кол-во компрессоров:** 1  
**Класс энергопотребления:** A+  
**Энергопотребление:** 219 кВт в год  
**Уровень шума:** 34 дБ  
**Объем отделения, л:**

- Холодильное (нетто) – 189
- Морозильное (нетто) – 17
- Общее (нетто) – 206

Схема встраивания AG 91850-4I / SK 91800-5I


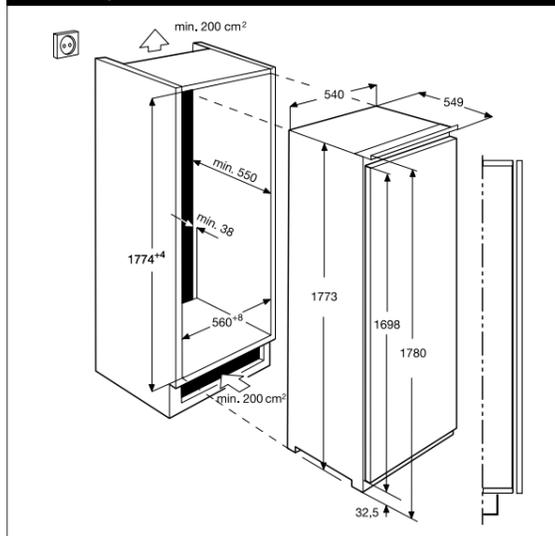


Схема встраивания SZ 91200-5I / SK 91240-5I

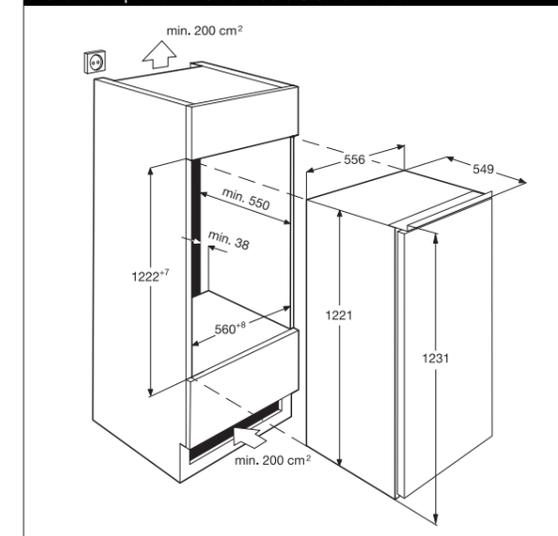

SK 98800-5I

AG 98850-4I

SU 96040-5I

SU 96000-5I

AU 86050-5I



- Тип управления:** электронный  
**Функции:**
- Интенсивное охлаждение
  - Режим «Отпуск»
  - Защита от случайного выключения
- Холодильное отделение:**
- Контроль влажности отсека для фруктов
  - Фиксатор для бутылок



- Тип управления:** электронный  
**Функции:**
- Быстрая заморозка
  - Световая и звуковая индикация повышения температуры
  - Звуковая индикация открытия двери
  - Защита от случайного выключения
- Морозильное отделение:**
- 2 аккумулятора холода
  - Календарь заморозки
  - Скребок для снятия льда



- Холодильник с верхней морозильной камерой**  
**Тип крепления двери:** жесткое крепление  
**Кол-во компрессоров:** 1  
**Класс энергопотребления:** A++  
**Энергопотребление:** 128 кВт в год  
**Уровень шума:** 35 дБ  
**Объем отделения:**
- Холодильное (нетто) – 103 л
  - Морозильное (нетто) – 17 л
  - Общее (нетто) – 120 л
- Тип управления:** механический  
**Холодильное отделение:** ержатель для бутылок  
**Морозильное отделение:** скребок для снятия льда



- Холодильник**  
**Тип крепления двери:** жесткое крепление  
**Кол-во компрессоров:** 1  
**Класс энергопотребления:** A+  
**Энергопотребление:** 117 кВт в год  
**Уровень шума:** 35 дБ  
**Объем отделения:**
- Холодильное (нетто) – 138 л
- Тип управления:** механический  
**Холодильное отделение:** держатель для бутылок



- Морозильник**  
**Тип крепления двери:** жесткое крепление  
**Кол-во компрессоров:** 1  
**Класс энергопотребления:** A  
**Энергопотребление:** 208 кВт в год  
**Уровень шума:** 38 дБ  
**Объем отделения:**
- Морозильное (нетто) – 100 л
- Тип управления:** электронный  
**Функции:**
- Быстрая заморозка
  - Световая и звуковая индикация повышения температуры
  - Световая и звуковая индикация открытия двери
- Морозильное отделение:**
- 2 аккумулятора холода
  - Скребок для снятия льда

- Холодильник**  
**Тип крепления двери:** жесткое крепление  
**Кол-во компрессоров:** 1  
**Класс энергопотребления:** A+  
**Энергопотребление:** 117 кВт в год  
**Уровень шума:** 33 дБ  
**Объем отделения:** холодильное (нетто) – 155 л
- Автоматическое оттаивание холодильной камеры

- Морозильник**  
**Тип крепления двери:** жесткое крепление  
**Кол-во компрессоров:** 1  
**Класс энергопотребления:** A+  
**Энергопотребление:** 197 кВт в год  
**Уровень шума:** 35 дБ  
**Объем отделения:** морозильное (нетто) – 94 л

Схема встраивания SK 98800-5I

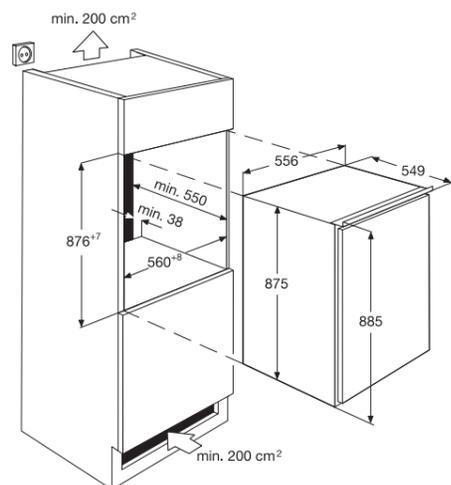


Схема встраивания AG 98850-4I



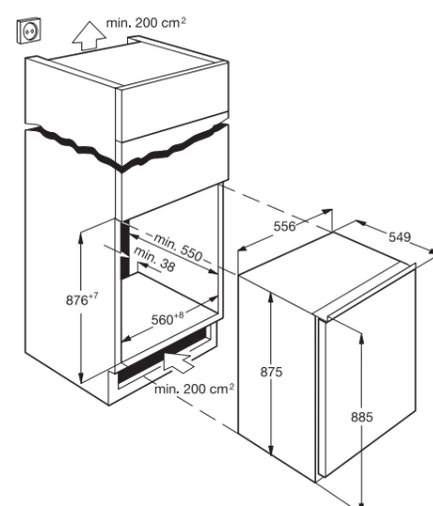


Схема встраивания SU 96040-5I

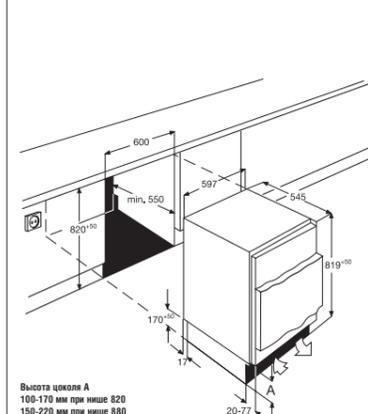


Высота цоколя A  
 100-170 мм при нише 820  
 150-220 мм при нише 880  
 Необходима качественная вентиляция

Схема встраивания SU 96000-5I

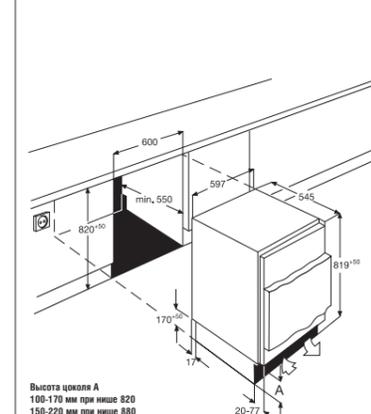

Высота цоколя A  
 100-170 мм при нише 820  
 150-220 мм при нише 880  
 Необходима качественная вентиляция

Схема встраивания AU 86050-5I

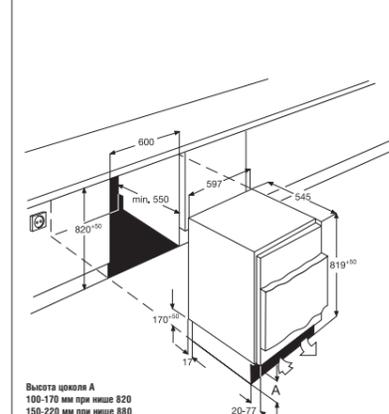

Высота цоколя A  
 100-170 мм при нише 820  
 150-220 мм при нише 880  
 Необходима качественная вентиляция

## Функциональное превосходство и уникальный дизайн

Посудомоечная машина, которая думает с Вами и работает для Вас в полной тишине.

Посудомоечная машина, которая обладает высокой производительностью, и обеспечивает высочайшее качество мытья вне зависимости от загрузки. Посудомоечная машина, которой Вы сможете доверить свой лучший фарфоровый сервиз, самую ценную посуду из стекла, бутылочки для детского питания – и самые грязные кастрюли и противни. Посудомоечная машина, которая сообщит Вам о любых неисправностях и при необходимости автоматически остановит выполнение своих функций. Посудомоечная машина, которая обеспечит наилучшее использование ресурсов – времени, электричества и воды. Вот определение для превосходных посудомоечных машин FAVORIT.



### Преимущества посудомоечных машин

Современные исследования профессора доктора Штаммингера, отдела бытовой техники, университета Бонн, наглядно иллюстрируют целый перечень преимуществ посудомоечных машин. При мытье 12 столовых приборов в посудомоечной машине каждый раз экономится:

- около 64 минут рабочего времени, что соответствует 16 дополнительным отпускным дням в году
- в среднем 88 литров воды за каждый цикл, что соответствует 32000 литрам в год (или около 200 полных ванн)
- более 1,0 киловатт электроэнергии за каждый цикл и выдает более чистую посуду, чем наши испытуемые, которые мыли её вручную.



### Функция 3 в 1 – лучшее качество мытья с мощным средством 3 в 1.

Нажмите кнопку 3 в 1, и Вы переведете посудомоечную машину в режим наилучшей производительности с использованием таблетки 3 в 1.

Программы оптимально адаптированы к требованиям моющего средства. Просто нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться в обычный режим, если Вы используете обычные отдельные компоненты.



### Экономьте до 20% – с системой SENSORLOGIC.

Сверхчувствительные датчики измеряют количество воды, скорость, с которой нагревается вода в машине и температуру воды на выходе из моечной камеры. По этим данным система SENSORLOGIC высчитывает необходимое количество воды и оптимальный расход электроэнергии для каждой загрузки. Вы можете спокойно отдыхать, зная, что электричества, воды и времени понадобится ровно столько, сколько необходимо.

### Датчик воды

Датчик воды постоянно измеряет степень её замутнения. Он определяет, заменить ли её, использовать дальше или выполнить ещё один рабочий цикл. При незначительном загрязнении посуды и полной загрузке расход воды уменьшается с 16 до 11 литров. При этом сияние чистой посуды гарантировано.

### Системы управления и индикации.

Функция «Отложенный старт» позволит запустить выбранную программу с задержкой до нескольких часов. Это очень удобно: можно запустить посудомоечную машину, когда Вас нет дома, когда вы отдыхаете или даже на ночь, когда Вы спите. В посудомоечных машинах от AEG-Electrolux предусмотрены самые различные информационно-сервисные сообщения. Машина с помощью дисплея и акустических сигналов проинформирует Вас о том, что заканчивается соль или ополаскиватель, о незарядке дверцы или заблокированной лопасти распылителя, а также возможной неисправности. На дисплей выводится информация о ходе выполнения программы и Вы всегда будете знать, о том через сколько времени машина закончит выполнение программы.

### Функция «Луч на полу».


Эта функция была специально разработана для встраиваемых посудомоечных машин с закрытой панелью управления. В течение всего процесса мытья специальным оптическим датчиком на пол проецируется красный луч, заметный при любом освещении. По завершении цикла луч исчезает, а при обнаружении неисправности начинает мигать.

## Три высшие оценки



Посудомоечные машины AEG-Electrolux отвечают высшим оценкам параметров: энергопотребления – А, мойки – А, сушки А.\*

\* Модель F 84980 VI имеет более низкий класс энергопотребления вследствие нестандартной ширины 90 см.

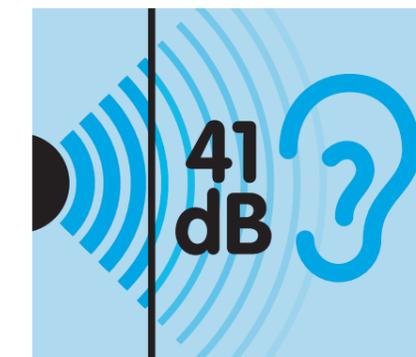

### Минимальный уровень шума

Благодаря продуманной системе звукоизоляции, бесшумно работающему насосу и специальной системе подачи воды, посудомоечные машины AEG-Electrolux имеют минимальные показатели уровня шума.

Сидя за столом после обеда можно спокойно продолжать разговаривать, в то время, пока FAVORIT занимается мытьем посуды.

### AQUA-CONTROL и AQUA-ALARM.

Безопасность работы посудомоечной машины FAVORIT обеспечивает система AQUA-CONTROL. Вода в машину подается через двойной шланг с электромагнитным клапаном. Этот клапан многократного использования полностью обезопасит Вас от протечек на этапе залива воды. В случае разгерметизации моечной камеры машина с помощью специального датчика распознает протечку, блокирует подачу воды и включает насос для слива воды из машины. Система AQUA-ALARM оповестит Вас звуковым сигналом о произошедшей неполадке. Обе системы снабжены пожизненной гарантией от повреждений, вызванных водой.

## Посудомоечные машины

## Внутреннее пространство: эргономичность, эффективность, удобство



### Сияющее серебристое покрытие.

Благодаря нашему специальному серебристому покрытию, изнутри машина FAVORIT будет великолепно выглядеть даже спустя многие годы.



### Надежная защита и бережное обращение: программа для стекла 45°C.

Бережную и качественную работу со стеклянной посудой обеспечивает специальная программа. При температуре мытья 45°C она достаточно эффективна, чтобы идеально очистить бокалы и даже убрать с них следы от губной помады. В то же время она достаточно деликатна, чтобы работать с хрупкой хрустальной посудой. Система «Антишок» – мягкое охлаждение за счет частичной смены воды между фазами предотвращает возникновение температурных перепадов, которые могут нанести повреждения стеклянной посуде. Эта система без дополнительных приспособлений позволяет максимально эффективно отмыть самую деликатную посуду, полностью исключая термальный шок. Вместе с процессом постепенного охлаждения воды, низкие температуры обеспечивают аккуратное мытье.

### Внутреннее освещение.



В некоторых моделях предусмотрено внутреннее освещение моечной камеры, что создает дополнительные удобства при загрузке-выгрузке посуды.



### Складные полки для стаканов, а также новинка – держатель для пивных бокалов.

Корзины посудомоечных машин FAVORIT оборудованы складными полочками и держателями для посуды. Вам остается лишь отрегулировать их для той посуды, которую Вы собираетесь мыть. Так, Вы можете использовать держатели для высоких бокалов с тонкой ножкой для вина и шампанского. Есть и хорошая новость для любителей пива: вдохновленные баварской пивной культурой, мы разработали специальные держатели для больших пивных бокалов.




Помимо отточенной технологии самого процесса, мы привнесли небольшие изменения в конструкцию, которые обеспечат бокалам надежную фиксацию их ножек. Складывающиеся полки для чашек оборудованы встроенными держателями для бокалов с маленькой ножкой. Для бокалов с длинной ножкой в верхней корзине есть специальная подставка.



### Складная корзина для ножей...

Мы использовали очень практичный подход к дизайну корзины для кухонных ножей: она складывается. Это значит, что теперь наконец-то стало возможно сортировать ножи «в правильном порядке».

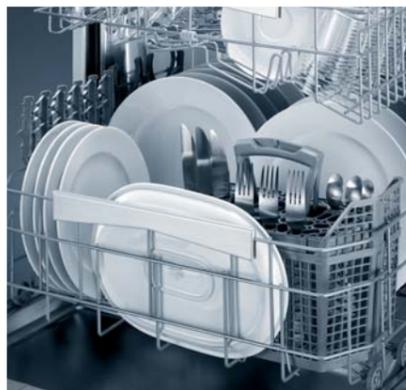

### ...и складные полки для чашек.

AEG-Electrolux предлагает Вам удобную концепцию трансформации внутреннего пространства: благодаря нашим складным полкам для чашек у Вас появилось больше места, чем в обычных посудомоечных машинах. Если Вам понадобится поставить еще несколько чашек, просто разложите полку для чашек и расставьте посуду в два ряда. Так каждая чашка будет стоять на своем месте. А когда Вам уже не нужна дополнительная полка, или же понадобится место для более крупных чашек и стаканов, просто сложите это практичное приспособление.



### Система защиты от опрокидывания.

Снабженная двойной системой защиты от опрокидывания, нижняя корзина не сможет опрокинуться вперед, даже если она будет загружена только с одной стороны. В то же время, специальный стопор не даст Вам случайно вытянуть нижнюю корзину слишком далеко, и Ваша посуда не упадет на пол.

## Простота и удобство доведенные до совершенства



Новый multifunctional дисплей посудомоечной машины FAVORIT 88080 i представляет собой удачное сочетание аскетичного дизайна и практичного управления. Чёткий текст с хорошо читаемым светящимся шрифтом упрощает диалог с электроникой. С помощью элегантных кнопок на панели управления посудомоечная машина FAVORIT воспринимает

каждое желание пользователя, выводя подтверждение на дисплей. В процессе работы посудомоечной машины, непрерывно предоставляется информация о ходе процесса. Моеет ли она посуду, сушит ее, или уже закончила свою работу, – Вы всегда получите исчерпывающую информацию.



### Выбор программы и времени её запуска.

Посудомоечная машина FAVORIT 88080 i позволяет ввести до 8 программ, а также использовать функцию 3 в 1. Строка, бегущая слева направо после запуска программы, показывает ход программы. Кроме того, дисплей отображает информацию о текущем статусе программы и времени, которое остаётся до её окончания. С помощью кнопки отложенного старта можно отложить запуск программы и запустить программу в Ваше отсутствие.



### Программа интенсивного мытья посуды 70 °C.

Идеально подходит для мытья сильно загрязнённой посуды с засохшими остатками пищи, например, яичного белка или крахмала. Благодаря температуре 70 °C и интенсивному ополаскиванию обеспечивается дополнительная гигиеничность – даже для разделочных досок и детских принадлежностей. Гениальное решение для тех, кто страдает особой чувствительностью к бактериям.



### Ваш FAVORIT.

Посудомоечную машину FAVORIT 88080 i можно настроить в полном соответствии с Вашими желаниями. Она способна «общаться» на 16 языках – выберете один из них и он автоматически запомнится. В зависимости от освещённости можно регулировать яркость и контрастность дисплея. Также возможна ступенчатая регулировка громкости акустического предупредительного сигнала: достаточно громко и достаточно тихо, чтобы никому не мешать. Что ещё можно пожелать?

### Автоматическая программа.

Наша автоматическая программа работает рука об руку с датчиком чистоты воды и системой идентификации загруженной посуды SENSORLOGIC. Исходя из определяемого машиной количества посуды и степени ее загрязнения, программа автоматически рассчитывает нужную температуру воды и корректирует этапы программы, необходимые для получения отличных результатов мытья.

### В новой нижней корзине найдется место для больших тарелок и разделочных досок.

Просто используйте новую концепцию трансформации AEG-Electrolux, чтобы разместить тарелок и кастрюль больше, чем когда-либо. Так как верхняя корзина регулируется по высоте с обеих сторон, к стати, также и в нагруженном состоянии, и ней можно разместить тарелки диаметром 22 – 24 см, а в нижней корзине – тарелки диаметром 29 – 31 см.

### Вы можете выбрать различные виды отделки панели управления: алюминий или металл.



алюминий



металлик



### Энергосберегающая программа 50 °C – интенсивная очистка при минимальном потреблении энергии.

Новая программа обеспечивает экономичную работу. Всего лишь 12 – 14 литров воды и 0,85 – 1,05 кВт электроэнергии: непревзойдённая экономия, непревзойдённая чистота.



### 30-минутная программа.

Эта особая программа для максимально быстрого (всего 30 мин.) мытья небольшого количества несильно загрязнённой посуды.

### Полностью встраиваемая посудомоечная машина AEG-Electrolux для кухонь с высокой столешницей.

Для кухонь с высокой столешницей, компания AEG-Electrolux предлагает посудомоечную машину XXL. Это идеальное решение для кухонь с высотой рабочей поверхности (91 – 99 см). К тому же Вы получите больше места внутри посудомоечной машины.

Уникальное решение для интерьера Вашей кухни: встраиваемая посудомоечная машина FAVORIT шириной 90 см.



Элегантное и эксклюзивное решение для планировки кухни: FAVORIT шириной 90 см.

Габариты машины (высота – 70 см, ширина – 90 см) идеально сочетаются с дизайном современных кухонь в «горизонтальном» стиле с модулями на ножках или вообще крепящихся к стене (идеология «свободный пол»).


Посудомоечная машина вмещает 12 комплектов посуды, к тому же, теперь внутри поместятся тарелки размером до 36 см. При высоком уровне функциональности FAVORIT является уникальным стилистическим решением для интерьера.

F 84980 VI



**Ширина:** 90 см  
**Загрузка:** 12 комплектов  
 • Скрытая панель управления  
**Управление:**  
 • Fuzzy Logic  
 • Цифровой дисплей  
 • Индикация этапов программы  
 • Индикация наличия соли и ополаскивателя  
 • Индикация неисправностей  
**Класс энергопотребления:** C  
**Класс мытья:** A  
**Класс сушки:** A  
**Количество программ:** 4  
**Количество температур:** 4  
 • Датчик чистоты воды  
 • Отложенный старт  
 • Опция 3 в 1  
 • Внутреннее освещение  
 • Турбосушка  
 • AQUACONTROL  
 • Скрытый проточный нагреватель  
**Уровень шума:** 46 дБ  
**Габариты (ВхШхГ):** 698x897x578 мм  
**Мощность подключения:** 2,2 кВт

Схема встраивания F 84980 VI

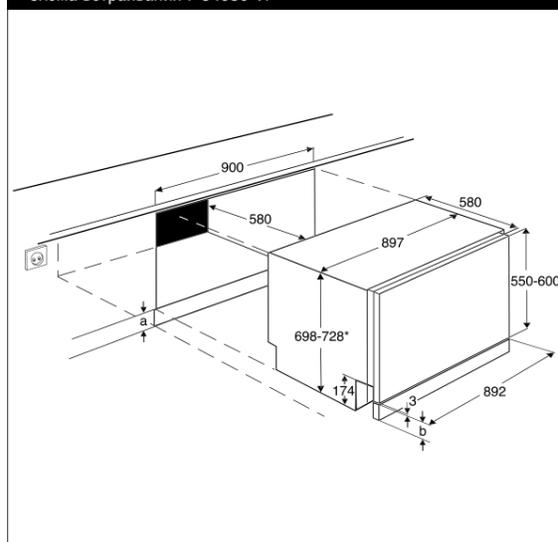


F 88080 I





**Цвет:**  
 • F 88080 IM – металл  
 • F 88080 IA – алюминий  
**Ширина:** 60 см  
**Загрузка:** 12 комплектов  
 • Открытая панель управления  
**Управление:**  
 • Fuzzy Logic  
 • SENSORLOGIC  
 • Автоматическая программа  
 • Цифровой дисплей  
 • Индикация выбранной программы  
 • Индикация наличия соли и ополаскивателя  
 • Индикация неисправностей  
**Класс энергопотребления:** A  
**Класс мытья:** A  
**Класс сушки:** A  
**Количество программ:** 8  
**Количество температур:** 5  
 • Датчик чистоты воды  
 • Отложенный старт  
 • Опция 3 в 1  
 • Внутреннее освещение  
 • Турбосушка  
 • AQUACONTROL  
 • Скрытый проточный нагреватель  
**Уровень шума:** 41 дБ  
**Габариты (ВхШхГ):** 818x596x575 мм  
**Мощность подключения:** 2,2 кВт

Ширина 60 см

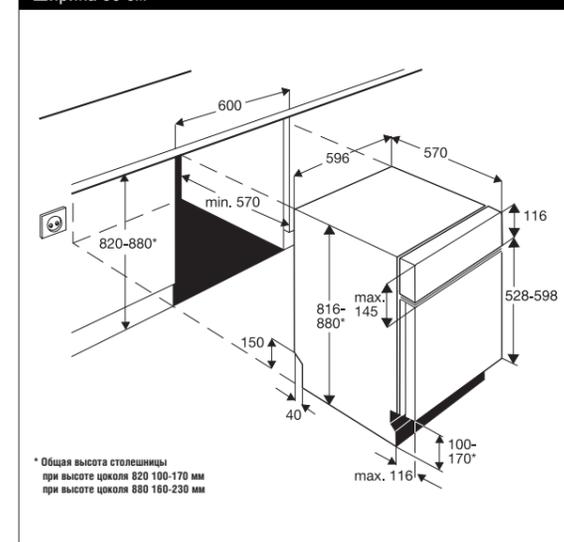

\* Общая высота столешницы  
 при высоте цоколя 820-880 мм  
 при высоте цоколя 880-160-230 мм

F 65080 I

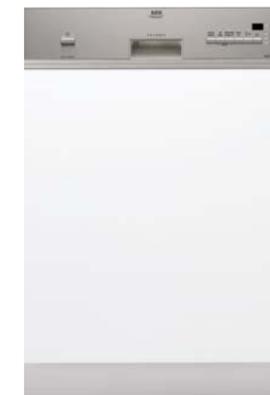

**Цвет:**  
 • F 65080 IM – металл  
 • F 65080 IA – алюминий  
**Ширина:** 60 см  
**Загрузка:** 12 комплектов  
 • Открытая панель управления  
**Управление:**  
 • Fuzzy Logic  
 • SENSORLOGIC  
 • Автоматическая программа  
 • Цифровой дисплей  
 • Индикация выбранной программы  
 • Индикация наличия соли и ополаскивателя  
 • Индикация неисправностей  
**Класс энергопотребления:** A  
**Класс мытья:** A  
**Класс сушки:** A  
**Количество программ:** 5  
**Количество температур:** 4  
 • Датчик чистоты воды  
 • Отложенный старт  
 • Опция 3 в 1  
 • Активная сушка  
 • AQUACONTROL  
 • Скрытый проточный нагреватель  
**Уровень шума:** 45 дБ  
**Габариты (ВхШхГ):** 818x596x575 мм  
**Мощность подключения:** 2,2 кВт

F 86080 VI




**Ширина:** 60 см  
**Загрузка:** 12 комплектов  
 • Скрытая панель управления  
**Управление:**  
 • Fuzzy Logic  
 • SENSORLOGIC  
 • Автоматическая программа  
 • Цифровой дисплей  
 • Индикация выбранной программы  
 • Индикация наличия соли и ополаскивателя  
 • Индикация неисправностей  
 • Функция «Луч на полу»  
**Класс энергопотребления:** A  
**Класс мытья:** A  
**Класс сушки:** A  
**Количество программ:** 6  
**Количество температур:** 4  
 • Датчик чистоты воды  
 • Отложенный старт  
 • Опция 3 в 1  
 • Внутреннее освещение  
 • Турбосушка  
 • AQUACONTROL  
 • Скрытый проточный нагреватель  
**Уровень шума:** 41 дБ  
**Габариты (ВхШхГ):** 818x596x555 мм  
**Мощность подключения:** 2,2 кВт

F 65090 VI



**Ширина:** 60 см  
 • Полностью встраиваемая  
**Загрузка:** 12 комплектов  
 • Скрытая панель управления  
**Управление:**  
 • Fuzzy Logic  
 • SENSORLOGIC  
 • Автоматическая программа  
 • Цифровой дисплей  
 • Индикация выбранной программы  
 • Индикация наличия соли и ополаскивателя  
 • Индикация неисправностей  
 • Функция «Луч на полу»  
**Класс энергопотребления:** A  
**Класс мытья:** A  
**Класс сушки:** A  
**Количество программ:** 5  
**Количество температур:** 5  
 • Датчик чистоты воды  
 • Отложенный старт  
 • Опция 3 в 1  
 • Внутреннее освещение  
 • Турбосушка  
 • AQUACONTROL  
 • Скрытый проточный нагреватель  
**Уровень шума:** 44 дБ  
**Габариты (ВхШхГ):** 818x596x555 мм  
**Мощность подключения:** 2,2 кВт

F 64080 VIL




**Класс:** BIG (для высоких столешниц)  
**Ширина:** 60 см  
**Загрузка:** 12 комплектов  
 • Скрытая панель управления  
**Управление:**  
 • Fuzzy Logic  
 • Цифровой дисплей  
 • Индикация этапов программы  
 • Индикация наличия соли и ополаскивателя  
 • Индикация неисправностей  
 • Функция «Луч на полу»  
**Класс энергопотребления:** A  
**Класс мытья:** A  
**Класс сушки:** A  
**Количество программ:** 4  
**Количество температур:** 4  
 • Датчик чистоты воды  
 • Отложенный старт  
 • Опция 3 в 1  
 • Активная сушка  
 • AQUACONTROL  
 • Скрытый проточный нагреватель  
**Уровень шума:** 46 дБ  
**Габариты (ВхШхГ):** 868x596x555 мм  
**Мощность подключения:** 2,2 кВт

F 86480 I




**Цвет:** F 86480I-M – металл  
**Ширина:** 45 см  
**Загрузка:** 9 комплектов  
 • Открытая панель управления  
**Управление:**  
 • Fuzzy Logic  
 • Цифровой дисплей  
 • Индикация этапов программы  
 • Индикация наличия соли и ополаскивателя  
 • Индикация неисправностей  
**Класс энергопотребления:** A  
**Класс мытья:** A  
**Класс сушки:** A  
**Количество программ:** 6  
**Количество температур:** 5  
 • Датчик чистоты воды  
 • Отложенный старт  
 • Опция 3 в 1  
 • Турбосушка  
 • AQUACONTROL  
 • Скрытый проточный нагреватель  
**Уровень шума:** 45 дБ  
**Габариты (ВхШхГ):** 818x446x575 мм  
**Мощность подключения:** 2,2 кВт

F 84470 VI




**Ширина:** 45 см  
**Загрузка:** 9 комплектов  
 • Скрытая панель управления  
**Управление:**  
 • Fuzzy Logic  
 • Цифровой дисплей  
 • Индикация этапов программы  
 • Индикация наличия соли и ополаскивателя  
 • Индикация неисправностей  
**Класс энергопотребления:** A  
**Класс мытья:** A  
**Класс сушки:** A  
**Количество программ:** 4  
**Количество температур:** 4  
 • Датчик чистоты воды  
 • Функция «Луч на полу»  
 • Отложенный старт  
 • Опция 3 в 1  
 • Турбосушка  
 • AQUACONTROL  
 • Скрытый проточный нагреватель  
**Уровень шума:** 47 дБ  
**Габариты (ВхШхГ):** 818x446x555 мм  
**Мощность подключения:** 2,2 кВт

Ширина 60 см

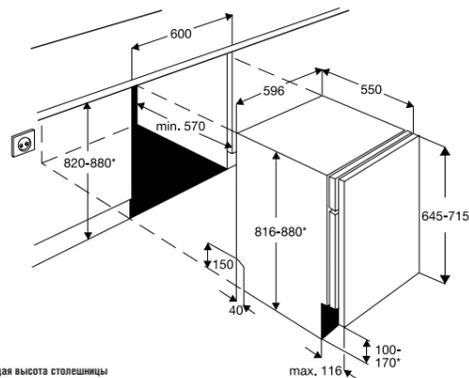


\* Общая высота столешницы  
 при высоте цоколя 820 100-170 мм  
 при высоте цоколя 880 160-230 мм

Схема встраивания F 64080 VIL

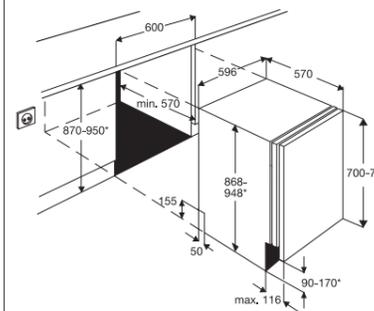


\* Общая высота столешницы  
 при высоте цоколя 870 100-170 мм  
 при высоте цоколя 950 160-230 мм

Схема встраивания F 86480 I

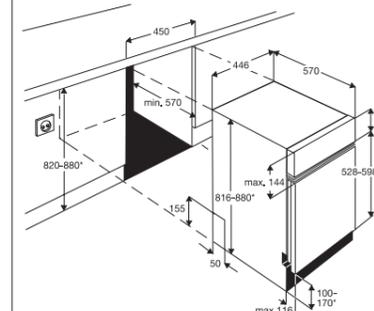

\* Общая высота столешницы  
 при высоте цоколя 820 100-170 мм  
 при высоте цоколя 880 160-230 мм

Схема встраивания F 84470 VI

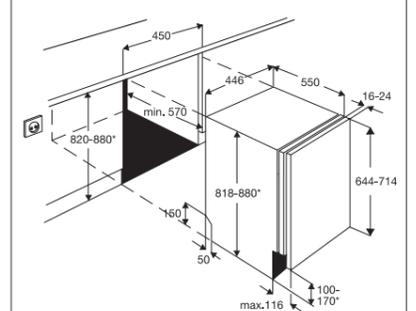


\* Общая высота столешницы  
 при высоте цоколя 820 100-170 мм  
 при высоте цоколя 880 160-230 мм

Функциональное превосходство и уникальный дизайн

L 14710 VIT



## Стирально-сушильные машины

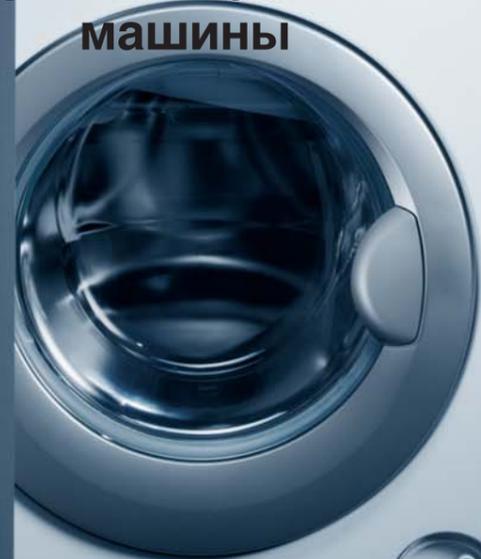

### Установка навесной мебельной дверцы.

В комплект поставки стирально-сушильной машины входят специальные крепежи, с помощью которых может быть установлена декоративная мебельная дверь. А регулирующие по высоте ножки позволят установить ее в кухне, идеально расположив под столешницей.

### Полное электронное управление.

Стирально-сушильная машина от AEG-Electrolux имеет полное электронное управление. Оно контролирует ход программы и гарантирует неизменно превосходный результат.



### Специальные программы.

В стирально-сушильной машине AEG-Electrolux предусмотрены программы, которым вы можете доверить самые delicate вещи. Программы «Деликатная стирка» и «Ручная стирка» обеспечат самый бережный уход за тонкими тканями и изделиями из шерсти. Эти программы обеспечат защиту не только белья, но и Ваших рук.

### Мини-программа.

Для не сильно загрязненного белья, Вы можете использовать Мини-программу, которая длится всего 30 минут.

### Программы сушки.

Стирально-сушильная машина AEG-Electrolux не только предложит самые различные программы для стирки разнообразного белья, но и высушит его. Для хлопкового и синтетического белья задайте время сушки в зависимости от того, какой степени влажности белье Вы хотите получить и все. Также предусмотрена Автоматическая программа «Стирка + Сушка» – машина выстирает белье, а затем сама перейдет к процессу сушки. Вам нужно будет только забрать его из машины.

### Светодиодная индикация хода программы.

На панели машины отображается светодиодная индикация хода выполнения программы.



### Программа «Легкая глажка».

Можно ли позаботиться о глажке еще во время стирки? Оказывается можно и стирально-сушильная машина AEG-Electrolux знает как! Для несильно загрязненного белья существует программа стирки и бережного отжима. Если использовать эту программу и затем сразу развесить белье – необходимость его глажки практически отпадет.

### Система AQUA-CONTROL.

Двойной шланг, выдерживающий до 10 бар. Система полной защиты от протечек.



### Контроль дисбаланса.

FUCS – Fast Unbalance Control System. Перед отжимом стиральная машина оценивает дисбаланс в барабане, и если таковой обнаружен, то производит многократный процесс балансировки и распределения белья равномерно внутри барабана. Машина начинает отжим только после того, как устранит дисбаланс.



### Загрузочный люк.

Загрузочный люк диаметром 33 см делает загрузку и выгрузку белья легкой и удобной.

### Обработка пятен.

При нажатии этой кнопки в определённый момент происходит подача пятновыводящего средства. Эту функцию можно использовать для отстирывания более сильных загрязнений.

### Отложенный старт.

С помощью кнопки отложенного запуска можно отсрочить запуск программы на 30, 60, 90 минут и далее на срок до 23 часов, например, чтобы выбрать выгодный ночной тариф оплаты электроэнергии. Время оставшееся до начала работы программы обновляется, каждые 30 минут.



### Стирально-сушильная машина

Ширина: 60 см

Скорость отжима, max: 1400 об/мин

Загрузка:

- На стирку 5 кг
- На сушку 2,5 кг

Управление:

- Fuzzy Logic
- Цифровой дисплей
- Выбор программы и температуры стирки
- Индикация этапов выполнения программы
- Индикация продолжительности выбранной программы
- Индикация неисправностей

Программы стирки:

- Хлопка
- Синтетики
- Деликатная стирка
- Ручная стирка
- Полоскание
- Легкая глажка
- Полоскание

Программы сушки:

- Хлопка
- Синтетики

Класс энергопотребления: C

Класс стирки: A


- Отложенный старт
- Электронная система активного контроля баланса
- Аварийная сигнализация
- Регулируемые по высоте ножки
- Аксессуары для навески декоративной мебельной двери в комплекте

Габариты (ВxШxГ), мм: 820x600x545

Глубина с открытым люком, мм: 950 мм

Мощность подключения: 2,2 кВт

### Схема встраивания L 14710 VIT

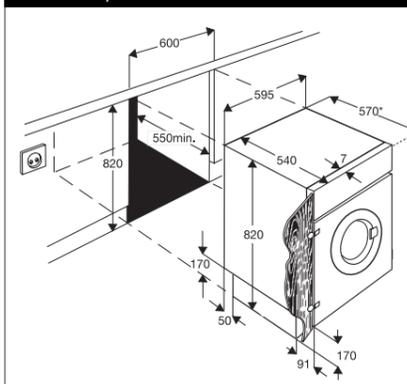

Представительство концерна ЭЛЕКТРОЛЮКС  
Москва: (495) 937 7837, 956 2917  
Санкт-Петербург: (812) 303 9598  
Партия-Сервис: (495) 729 2275  
[www.aeg-electrolux.ru](http://www.aeg-electrolux.ru)

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.



#### **Иноватор Продуманного Дизайна.**

Вы помните, когда последний раз открыли подарок и восхитились: «О, как ты догадался! Это именно то, что я хотела!» Подобное чувство дизайнеры стремятся пробудить в каждом, кто выбирает и использует технику компании Electrolux. Для производства и изобретения новой продукции, соответствующей требованиям и желаниям покупателей, мы применяем наши знания и посвящаем время.

Продуманная забота состоит в инновационности, проникающей в самую суть. Дизайн не ради дизайна, а ради нужд потребителей. Для нас важно, что продуманный дизайн делает технику проще и приятнее в эксплуатации, предоставляя нашим покупателям возможность испытать роскошь XXI века – упростить собственную жизнь. Наша цель – упростить ее максимально, как можно большему количеству людей по всему миру.

Когда мы говорим «Думая о Вас», Вы знаете, что мы имеем в виду.

**Electrolux. Thinking of you.**

Узнайте больше о нас на [www.electrolux.ru](http://www.electrolux.ru)

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

**AEG**  
 **Electrolux**