

gorenje

ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА 2012




УСТРЕМЛЕННОСТЬ В БУДУЩЕЕ. СОХРАНЕНИЕ ОПЫТА ПРОШЛОГО.

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В НАСТОЯЩЕМ!



Инновационные решения расширяют границы, но истинная ценность инноваций — в поиске равновесия между ожиданиями потребителей и возможностями современных технологий. Совершенными становятся передовые, высококачественные и надежные продукты, которые функциональностью убеждают даже самых требовательных пользователей. Новаторство — наше мировоззрение и основной принцип, которым мы руководствуемся при разработке качественной и долговечной техники.

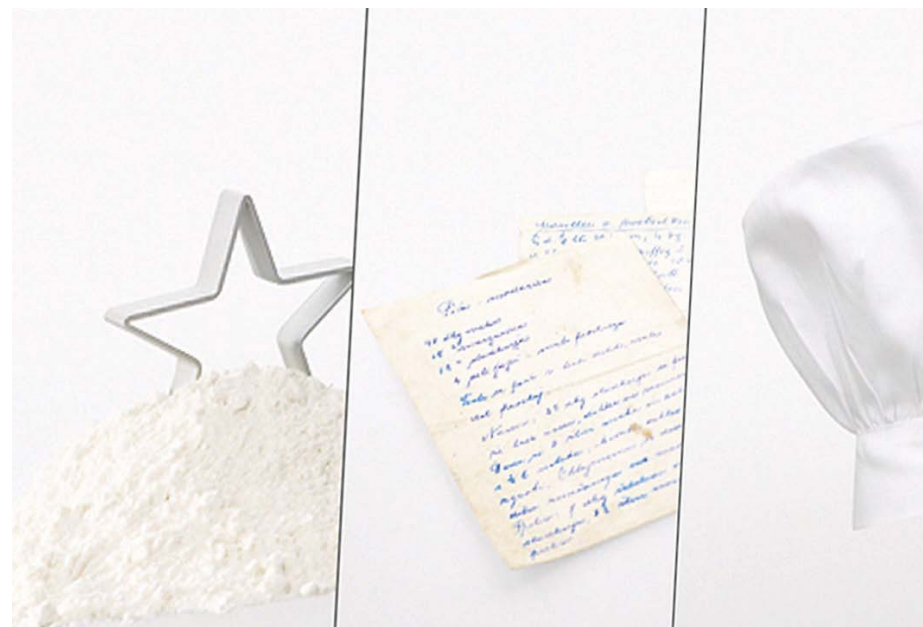

НОВАТОРСТВО



Суть хорошего дизайна заключается в абсолютном понимании формы, в которую облечена функция продукта. Особое внимание Gorenje уделяет комфорту и безопасности, не забывая об эстетических потребностях человека. Высокое качество материалов, эргономика и эстетическая гармония превосходят известные дизайнерские решения сегодняшнего дня.



ДИЗАЙН

О ГРУППЕ GORENJE



Gorenje — компания с амбициозными целями стремящаяся стать самым инновационным дизайн-ориентированным производителем изделий для дома в мире.

Группа Gorenje является одним из ведущих европейских производителей техники для дома. Более 60 лет Gorenje повышает качество жизни потребителей в 70 странах по всему миру, создавая технологически совершенные, энергоэффективные продукты с неповтори-

мым дизайном. На центральном предприятии в Словении, где находится основное, современно оборудованное производство, и других производственных и торговых компаниях трудится более 10 тысяч человек. Помимо бытовой техники Gorenje выпускает мебель, в том

числе кухонную, и оборудованы для ванных комнат, тем самым предлагая покупателям полный ассортимент изделий для дома. последние годы Gorenje активно расширяет свою деятельность в сфере охраны окружающей среды и энергетики.


ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЕЗУПРЕЧНОСТИ

Для Gorenje качество и безупречный дизайн отражают эффективность современных технологий, которые позволяют торговой марке поддерживать свой высокий авторитет. Концепция управления технологическими процессами Six Sigma («Шесть сигм»), определяющая функциональность, безопасность и эстетичность продукции, соответствие стандарту качества ISO 9001 и разработка продуктов в соответствии со строжайшими нормами в области охраны окружающей среды (ISO 14001 и EMAS), а также эффективное сервисное обслуживание наилучшим образом свидетельствуют о качестве наших изделий.

Авторитет Gorenje подтверждают многочисленные престижные награды, среди которых Red Dot Design Award, Plus X Award™, Grüner Stecker prize, Get Connected Product of the Year Award, Product Innovation Award, Trusted Brand, Superbrands, Icograda Excellence Design Award, ICSID Excellence Design Award in Innovation of the year, и это далеко не полный список.



6	Дизайн-линии
6	Karim Rashid
12	Pininfarina
22	Ora-Īto
34	Simplicity
52	Retro

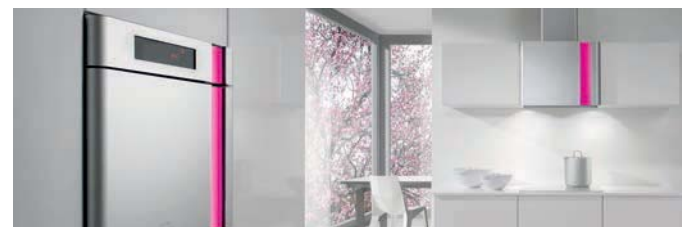

62	Приготовление
62	Духовки
84	Пароварка
92	Микроволновые печи
98	Кофе-машина
102	Варочные панели



126	Вытяжки
-----	---------



138	Хранение продуктов
-----	--------------------



144	Уход за посудой
-----	-----------------



150	Аксессуары
-----	------------



DESIGNED BY
fantini





КАРИМ РАШИД. МИРОВАЯ ЗВЕЗДА СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА

Обосновавшийся в Нью-Йорке дизайнер Карим Рашид — один из самых плодотворных в своем поколении. Его можно по праву назвать «живой легендой», ведь на его счету более 3000 идей, воплощенных в массовой промышленной продукции; более 300 из них были удостоены премий и наград. Он работал более чем в 35 странах мира. Его таланту неведомы границы жанра. Среди его творений — предметы мебели, архитектурные сооружения, светильники, столовые приборы... А теперь — и бытовая техника.

Лауреат многочисленных премий за разработки в области промышленного дизайна, он реализовал проекты сотен заказчиков по всему миру, среди которых такие громкие имена, как Alessi, Artemide, Audi, Bozart, Cappellini, Estée Lauder, Giorgio Armani, Issey Miyake, Kenzo, Prada, Sony, Toyota и Umbra. Карим Рашид был неоднократно награжден премиями Red Dot Award, Chicago Athenaeum Good Design Award, I.D. Magazine Annual Design Review, IDSA Industrial Design Excellence Award и многими другими.

НАСТРОЕНИЕ СВЕТА

Дизайн-линия GORENJE KARIM RASHID



СИНТЕЗ МИНИМАЛИЗМА И ЦВЕТА, ЧИСТЫХ ЛИНИЙ И СМЕЛЫХ РЕШЕНИЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И ИНТЕРАКТИВНОСТИ.

Современная коллекция, отличающаяся динамичным дизайном, плавными линиями и поверхностями из высококачественного алюминия. Сочетание новейшего дизайна с самыми передовыми технологиями рождает образец цветового решения и универсальности.

Вертикальная светодиодная подсветка наполняет пространство волшебным светом, создавая в помещении особую атмосферу. Одно легкое прикосновение — и мир вокруг вас окрашивается в один из шести цветов.



ТЕХНОЛОГИЯ MoodLite. ПРИКОСНОВЕНИЕ ЦВЕТА И СВЕТА. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ. И КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПО-НОВОМУ.

Она позволяет играть цветом и предоставляет полную свободу фантазии и причудам настроения. Шесть цветов для шести перемен настроения. Шесть цветов на шесть дней или в течение дня. Не подстраивайтесь под обстановку — создавайте ее по своему желанию.

BabyPink, HotPink, DeepPurple, SkyBlue, LimeGreen, JuicyOrange*. Ваш дом может быть очень разным. Каждый день и каждый миг. Ведь и сами вы постоянно меняетесь.

* Нежно-розовый, ярко-розовый, насыщенный пурпурный, небесно-голубой, лайм, апельсиновый.

HomeMADE

Оригинальная форма духовки HomeMADE — сводчатый потолок и закругленные вверху боковые стенки — с особым расположением нагревательных элементов обеспечивает прекрасные результаты приготовления. Уникальная инновация, подсказанная старинной дровяной печью, основана на оптимальной циркуляции и распределении горячего воздуха.



DirectTOUCH

Всего три шага до превосходного результата. Этот запатентованный программный модуль — революционная новинка в сенсорном управлении. Многочисленные предустановленные программы самостоятельно задают режим нагрева, температуру и время приготовления, а благодаря дополнительным установкам можно еще больше упростить использование прибора и сэкономить драгоценное время.

MoodLite

Красота или функциональность? Новейшая технология MoodLite не только придает освещению цветовой оттенок по вашему желанию, но и позволяет заглянуть внутрь во время работы духовки, а красной подсветкой предупреждает о том, что духовка горячая. Цветная светодиодная полоса — одновременно и элемент дизайна и функциональная деталь.





▲ Индукция

Эти самые современные варочные панели отличаются скоростью приготовления, экономичностью, безопасностью и сенсорным управлением. Функция интенсивного нагрева PowerBoost дополнительно увеличивает подачу энергии на конфорку, сокращая время нагрева пищи. Индукционные конфорки мгновенно реагируют на изменение мощности, поэтому пища не убегает и не пригорает.




▲ Газовая варочная панель с горелкой вок

Современная газовая варочная панель из стильной белой стеклокерамики с эргономичными ручками обеспечивает блестящие результаты приготовления. Любители азиатской кухни по достоинству оценят трехконтурную газовую горелку вок — мощную, быструю и мгновенно реагирующую на изменение мощности.



▲ Галогеновое освещение

Помимо своего основного предназначения вытяжка служит и дополнительным источником света, обеспечивая необходимое освещение варочной панели. Галогеновое освещение ярче и экономичнее по сравнению с традиционным.

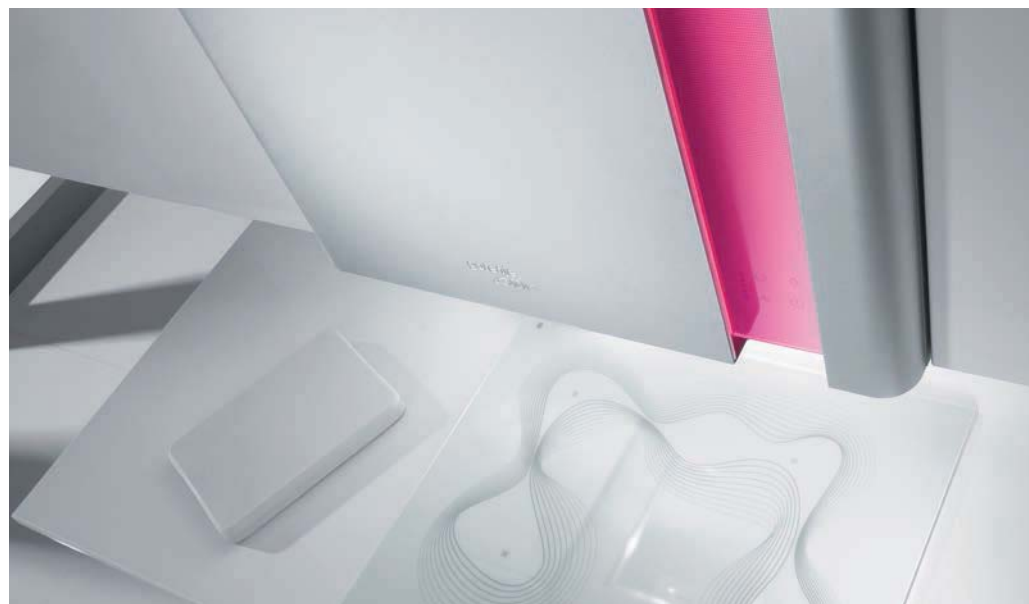

▲ Сенсорное управление TouchControl

Ручки и кнопки канули в прошлое, сегодня царят красота и простота. Вытяжка с электронным управлением — безусловный прорыв в комфорте. Продуманное расположение панели управления на светодиодной полосе позволит без труда выбрать один из четырех скоростных режимов.




▲ MoodLite

Светодиодная подсветка объединяет вытяжку с остальной техникой в кухне, а цвет создает атмосферу, соответствующую настроению и ситуации, несет покой и гармонию.



BO 87 KR

Независимая духовка



Описание

- Светодиодная подсветка MoodLite с выбором 6 цветов
- Электронный сенсорный программный модуль
- Создание собственных программ
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки


- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC+
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки

- Телескопические направляющие: на 3-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр

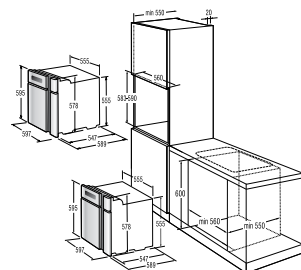

ECT 680 KR

Независимая электрическая варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/175/120//2,3
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

Индикация


- Количество дисплеев: 4
- Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Функции

- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева

Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

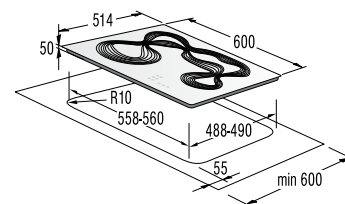

IT 320 KR

Независимая индукционная варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 2 индукционные
- Передняя, мм//кВт: 160//1,4
- Задняя, мм//кВт: 200//2,3 (P = 3)

Индикация


- Количество дисплеев: 2
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки


Функции

- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 2
- Функция Stop&Go
- Функция PowerBoost: на задней конфорке

Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

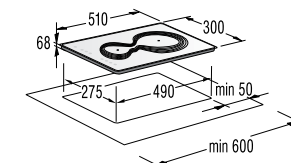

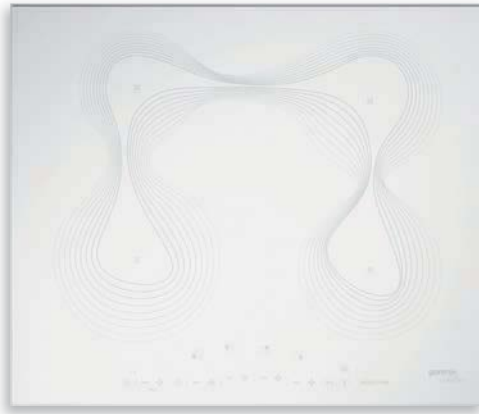

DESIGNED BY *fantini*

IT 641 KR

Независимая индукционная варочная панель



Варочная поверхность



- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 индукционные
- Передняя левая, мм//кВт: 210//2,3 (P = 3,7)
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,4 (P = 2,2)
- Передняя правая, мм//кВт: 180//1,85 (P = 3)
- Задняя правая, мм//кВт: 180//1,85 (P = 3)

Индикация

- Количество дисплеев: 4
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции

- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева
- Функция оттаивания замороженных продуктов
- Функция PowerBoost: на каждой конфорке

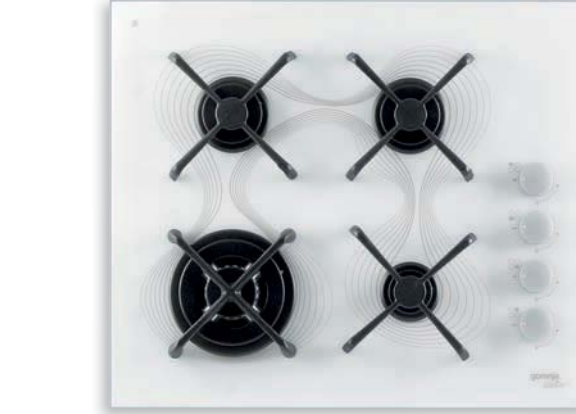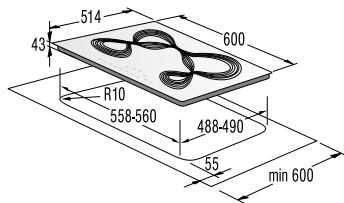

DESIGNED BY *fantini*

GC 650 KR

Независимая газовая варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: трехконтурная вок 131//3,8
- Задняя левая, мм//кВт: 60//1,75
- Передняя правая, мм//кВт: 50//1
- Задняя правая, мм//кВт: 60//1,75

Функции


- Электроподжиг: автоматический

Безопасность

- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности

- Чугунные решетки: 4

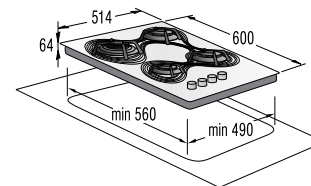

DESIGNED BY *fantini*

DQGA 65 KR

Каминная вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: 600
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: 350

Управление

- Светодиодная подсветка MoodLite с выбором 6 цветов
- Тип переключателей: сенсорное
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 4
- Интенсивный режим с автоматическим отключением: 5 мин.
- Индикация загрязнения жирового фильтра
- Индикация загрязнения угольного фильтра

Освещение

- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: 2x20

Принадлежности


- Жировой фильтр: 1 металлический
- Антивозвратный клапан

Технические данные

- Присоединительная мощность, Вт: 220
- Уровень шума, дБ (A) re 1 pW: 54
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1040-1550/595/382
- Цвет: алюминий

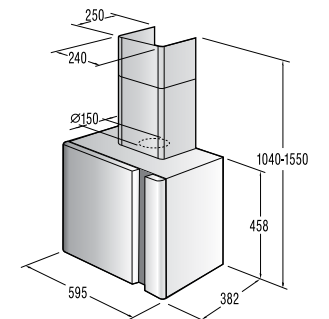

DESIGNED BY
pininfarina





Паоло Пининфарина — всемирно признанный промышленный дизайнер, особенно известный работами в области автомобильного дизайна. Его сотрудничество с компанией Gorenje продолжается уже 18 лет. Последним совместным проектом стала роскошная коллекция бытовой техники Gorenje Pininfarina Steel.

Gorenje и Паоло Пининфарина считают, что в синтезе непревзойденного дизайна и передовых технологий появилась новая коллекция классики будущего — дизайн, неподвластный времени.



Окошко Quick View

Вы нажимаете на сенсорный дисплей — и квадратное пространство на черной поверхности дверцы становится прозрачным, открывая вашему взгляду прозрачное окно. Окошко Quick View предоставляет практичную и в то же время весьма соблазнительную возможность быстро просмотреть содержимое холодильника, не открывая его.



Двойная полка

Приятная функциональная деталь — металлический разделитель двойной полки, который позволяет систематизировать хранение разных по размеру бутылок.

Сенсорный дисплей

Комбинированные холодильники Gorenje Pininfarina оснащены интерактивным сенсорным дисплеем с текстом на вашем родном языке. Простой в обращении он включает в себе целый набор функций, например, холодильник может дать информацию о хранении продуктов и их пищевой ценности или предложить рецепты приготовления различных блюд.



Выдвижная полка-поднос In'n'Out

Сочетание темной древесины, шлифованного алюминия и плавных форм — одновременно дань уважения прошлому и устремленность в будущее. Полка multifunctional, по вашему желанию она может превратиться в элегантный сервировочный поднос.



Отделения для косметических средств

Два небольших отделения обрамляют окошко Quick View. Это отличное место для хранения косметики, медицинских препаратов и других вещей, предпочитающих прохладу.



Встраиваемая духовка ▶

Сочетая совершенный дизайн и передовые технологии, духовки Gorenje Pininfarina отвечают запросам самых искушенных кулинаров.

◀ Сенсорный дисплей

Сенсорный дисплей предлагает массу функций и возможностей, например, вы можете сохранить в памяти духовки свои собственные рецепты.



▶ Телескопические направляющие

Духовка оборудована выдвигающимися телескопическими направляющими, которые позволяют без труда вынимать горячие противни.



▶ Ultra Cool Door


Благодаря тройному застеклению и двум теплоотражающим слоям к дверце можно прикасаться, даже когда духовка работает, что свидетельствует о принадлежности приборов Gorenje Pininfarina к высшему классу энергопотребления A.





Вытяжка

Эта вытяжка впечатляет. Вы станете обладателем не только безупречного дизайна, но и мощной и очень тихой вытяжки.

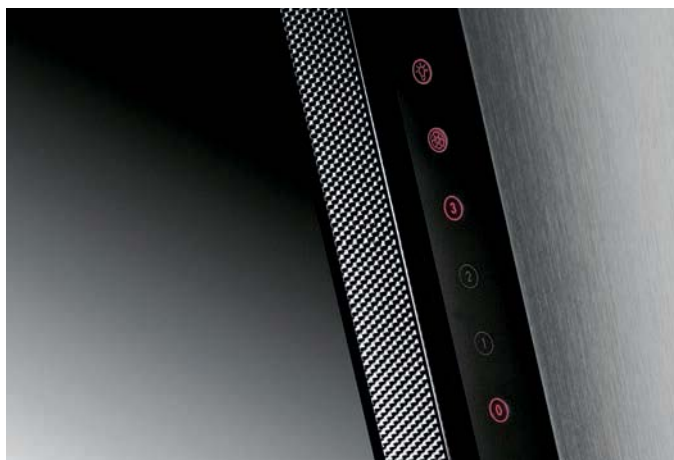


Управление пламенем — лишь прикосновением

Газовая варочная панель Gorenje Pininfarina Steel оснащена инновационным сенсорным управлением, которое впечатляет своей функциональностью и эффективностью. Теперь можно точно и быстро регулировать мощность пламени — всего прикосновением. Сенсорное управление предоставляет еще одно преимущество — таймер, который позволяет запрограммировать продолжительность работы каждой конфорки. Если горелка погаснет, электроника снова зажжет пламя, а наглядная панель управления обеспечивает полный контроль за работой каждой горелки.

Индукционная варочная панель


Индукционная варочная панель Gorenje Pininfarina отличается экономичностью и безопасностью. Функция интенсивного нагрева PowerBoost дополнительно увеличивает подачу энергии на конфорку, сокращая время нагрева пищи.

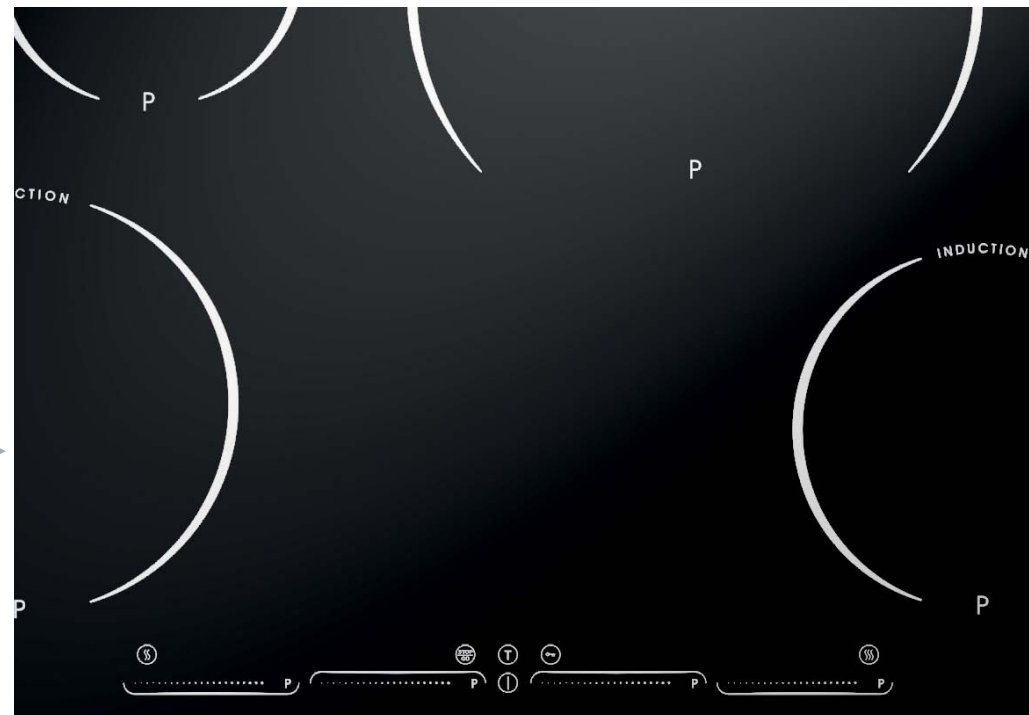



BO 6 P2X

Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом: EPM2+TS

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели
- Вкладыши легкой очистки: EasyClean

Безопасность

- Дверца: Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC+
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки

- Телескопические направляющие: полностью выдвигающиеся на 3-х уровнях
- Двойное освещение духовки
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Жировой фильтр
- Температурный зонд
- Ручка для извлечения противней

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3


Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: черный
- Цвет ручки дверцы: черный анодированный алюминий



BO 6 P2X

Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом: EPM2+TS

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели
- Вкладыши легкой очистки: EasyClean

Безопасность

- Дверца: Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC+
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки


- Телескопические направляющие: полностью выдвигающиеся на 3-х уровнях
- Двойное освещение духовки
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Жировой фильтр
- Температурный зонд
- Ручка для извлечения противней

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: сталь
- Цвет ручки дверцы: сталь

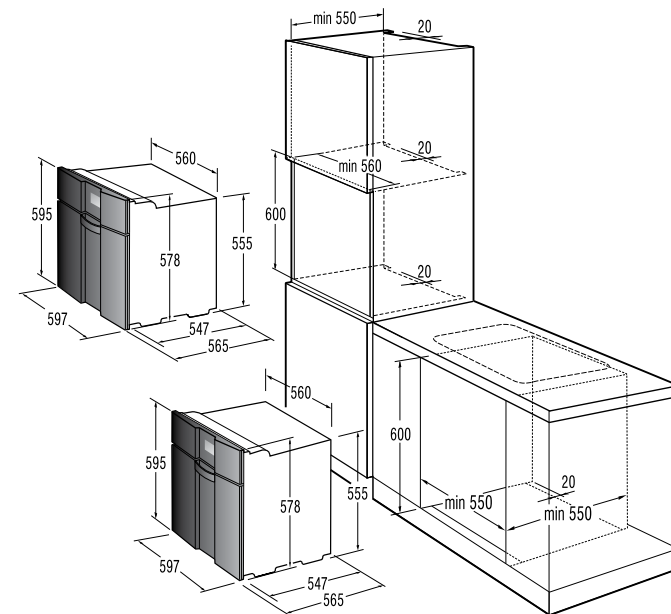

**ECS 6 P2**

Независимая электрическая варочная панель

DESIGNED BY
pininfarina**Варочная поверхность**

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Сенсор плавного контроля SliderTouch
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/175/120//2,3
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

Индикация


- Количество дисплеев: 4
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции

- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4

Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

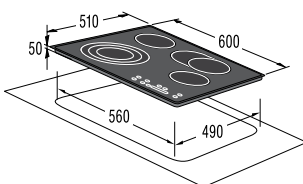**Подключение**

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7,1

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 54/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/560/490
- Обработка края: шлифованные края
- Цвет: черный

**ECS 8 P2**

Независимая электрическая варочная панель

DESIGNED BY
pininfarina**Варочная поверхность**

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Сенсор плавного контроля SliderTouch
- Конфорки: 4 Hi-Light + зона подогрева
- Передняя левая, мм//кВт: 210/175/120//2,3
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Центральная, мм//кВт: зона подогрева 290x160//0,1
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

Индикация


- Количество дисплеев: 4
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции

- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4

Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

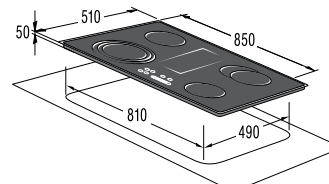**Подключение**

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7,2

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 54/850/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/810/490
- Обработка края: шлифованные края
- Цвет: черный



IS 6 P2

Независимая индукционная варочная панель

DESIGNED BY
pininfarina



Варочная поверхность


- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Сенсоры плавного контроля SliderTouch
- Конфорки: 4 индукционные
- Передняя левая, мм//кВт: 210//2,3 (P = 3,7)
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,4 (P = 2,2)
- Передняя правая, мм//кВт: 180//1,85 (P = 3)
- Задняя правая, мм//кВт: 280/180//2,3 (P = 3,7)

Индикация

- Количество дисплеев: 4
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции

- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева
- Функция оттаивания замороженных продуктов
- Функция PowerBoost: на каждой конфорке

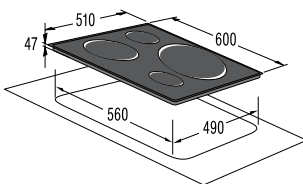

Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

Подключение

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7,4

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 47/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 43/560/490
- Обработка края: шлифованные края
- Цвет: черный



GT 7 P2

Независимая газовая варочная панель

DESIGNED BY
pininfarina



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 5 газовых
- Передняя левая, мм//кВт: 39//1
- Задняя левая, мм//кВт: 89//3
- Центральная, мм//кВт: трехконтурная wok 124,6//3,8
- Передняя правая, мм//кВт: 63,2//1,75
- Задняя правая, мм//кВт: 63,2//1,75

Функции

- Электроподжиг: автоматический
- Реподжиг
- Таймер

Безопасность

- Газ-контроль
- Блокировка от детей

Оборудование варочной поверхности


- Чугунные решетки: 3

Подключение

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 11,3
- Комплект форсунок

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 50/680/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/660/490
- Обработка края: без рамки
- Цвет: черный

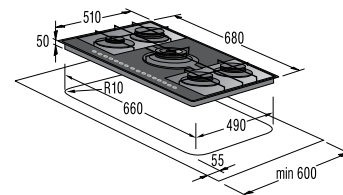



DK 2000 P2B

Каминная вытяжка

DESIGNED BY
pininfarina



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **750**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **500**

Управление


- Тип переключателей: сенсорное
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 4
- Интенсивный режим с автоматическим отключением: 5 мин.
- Индикация загрязнения жирового фильтра
- Индикация загрязнения угольного фильтра

Освещение

- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности

- Жировой фильтр: 1 металлический
- Антивозвратный клапан

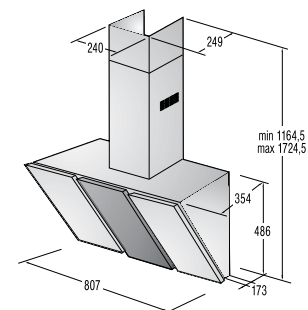

DK 9 P2X

Каминная вытяжка

DESIGNED BY
pininfarina



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **750**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **500**

Управление


- Тип переключателей: сенсорное
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 4
- Интенсивный режим с автоматическим отключением: 5 мин.
- Индикация загрязнения жирового фильтра
- Индикация загрязнения угольного фильтра

Освещение

- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности

- Жировой фильтр: 1 металлический
- Антивозвратный клапан

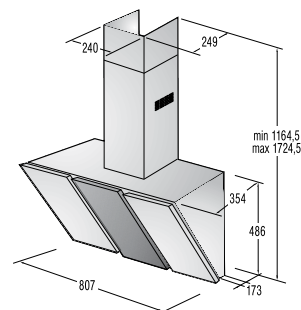




Touch
Display



MultiFlow



Микробы
Стоп




ZeroZone



No Frost

NRK 6 P2X

Комбинированный холодильник-морозильник



Класс энерго-
потребления



60 cm



200 cm

Описание

- Общий объем brutto/нетто, л: **352/320**
- Тип управления: электронное
- Количество компрессоров: 2
- Сенсорный дисплей с выбором языка
- Функции «Эко», «Отпуск»
- Сигнализация об открытой дверце х/о и о превышении температуры в х/о и м/о
- Открывание дверцы: вправо
- Колесики: 2

Холодильное отделение

- Объем brutto/нетто х/о, л: **255/245**
- Объем контейнера «Зоны свежести» ZeroZone, л: 33
- Размораживание х/о: автоматическое
- Внутреннее освещение: галогеновое
- Интенсивное охлаждение
- Быстрое охлаждение напитков в х/о: 3 ч
- Окошко Quick View
- Фильтр-деодорант

Морозильное отделение * ** **

- Объем brutto/нетто м/о, л: **97/75**
- Система охлаждения: No Frost
- Размораживание: автоматическое
- Мощность замораживания, кг/24 ч: **10**
- Быстрое замораживание
- Быстрое охлаждение напитков в м/о: 45 мин.
- Увеличенный ящик Big'n'Freeze: 1

Технические данные

- Расход электроэнергии, кВтч/год: **338**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: **18**
- Уровень шума, дБ (A) re 1 pW: **42**


Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **2000/600/645**
- Цвет: сталь



NRK 2000 P2B

- Цвет: черный

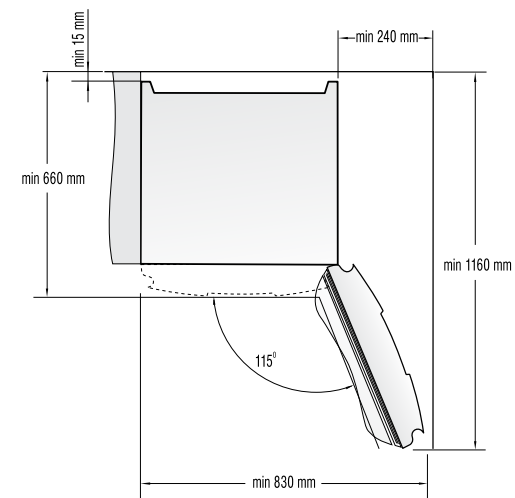



DFP 6 P2X

Декоративная панель

DESIGNED BY *pininfarina*



Основные данные


- Способ установки: декоративная панель для микроволновой печи

Принадлежности

- Лифтовой механизм: входит в комплект поставки

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 463/596/58
- Монтажные размеры (в/ш), мм: 456/562
- Цвет: сталь
- Цвет ручки: сталь

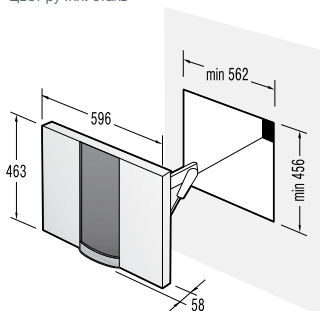

DFG 70 P2X

Декоративная панель

DESIGNED BY *pininfarina*




Основные данные

- Способ установки: декоративная панель для посудомоечной машины шириной 60 см

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 700/596/50
- Цвет: сталь
- Цвет ручки: сталь

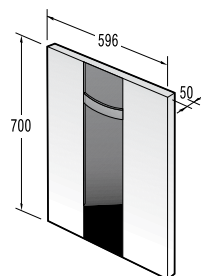

DFG 72 P2X

Декоративная панель

DESIGNED BY *pininfarina*




Основные данные

- Способ установки: декоративная панель для посудомоечной машины шириной 60 см

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 717/596/50
- Цвет: сталь
- Цвет ручки: сталь

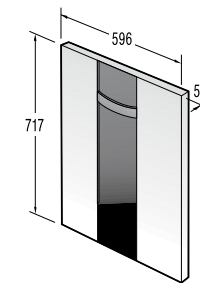

DFP 2000 P2B

- Цвет: черный
- Цвет ручки: черный



DFG 2070 P2B

- Цвет: черный
- Цвет ручки: черный



DFG 2072 P2B

- Цвет: черный
- Цвет ручки: черный





ORA-ITO: L'ENFANT TERRIBLE СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА

Ora-ito — это торговая марка и псевдоним талантливого молодого французского дизайнера, который благодаря своим дерзким идеям стремительно вошел в элиту современного промышленного дизайна. Сам Ora-ito определяет свой стиль как *simplexity* — сложная простота. Его идеи всегда футуристичны и провокационны.

Сегодня он сотрудничает со многими мировыми брендами, такими как Heineken, Adidas, Ogo, Artemide, B&B, Cappellini, L'Oréal, Toyota, LaCie, Danone, Christofle, Ballantine's.

Минималистичность и элегантность воплотились в современных благородных материалах — стекле и алюминии.




Изысканный и сдержанный декор из белого стекла

Дверца двухкамерного холодильника новой коллекции Gorenje Ora-ito из белого стекла, декорированного стильной серебристой ручкой из анодированного алюминия, украсит ваш интерьер свежим сочетанием стекла и металла. Технология No Frost и продуманное внутреннее оборудование в белом исполнении удовлетворят пожелания любого пользователя.



Сенсорное управление для точного и быстрого контроля

Варочная панель Gorenje Ora-ito обеспечивает полный контроль за приготовлением. Прибор позволяет точно регулировать мощность, подаваемую на конфорки.

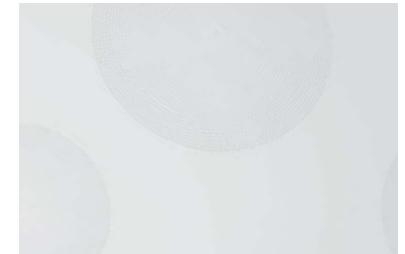

Кулинарные шедевры на кончиках пальцев

Созданная на базе передовой технологии UseLogic® духовка Gorenje Ora-ito удовлетворит требованиям самых строгих потребителей. Духовка увеличенного объема со сводчатым потолком, созданная по подобию дровяной печи, обеспечивает прекрасный обзор, так что вы можете следить за приготовлением, не открывая духовку.

Духовкой очень просто управлять благодаря сенсорному программному модулю DirectTOUCH. Два прикосновения, и ваше блюдо готово! Прикоснитесь к пиктограмме с изображением желаемого блюда и подтвердите выбор, нажав на сенсор «Старт». Крупные и ясные символы упрощают управление.







Комплекция Gorenje Ora-Itó предлагается также в черном исполнении.




◀ Декор в черном цвете и нержавеющей стали
Все приборы черной коллекции декорированы широкой ручкой из анодированного алюминия в двух цветах: черном и нержавеющей стали.



◀ Программный модуль DirecTOUCH

Управление производится нажатием непосредственно на символы. Этот электронный модуль объединяет последние достижения инновационной технологии UseLogic®.

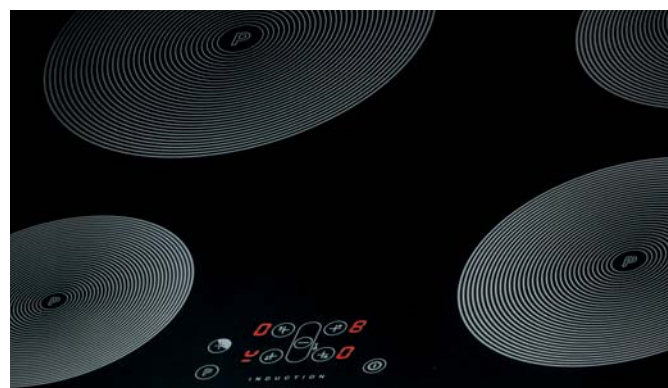

◀ Быстрый нагрев с PowerBoost

Функция интенсивного нагрева PowerBoost за счет дополнительной подачи энергии на конфорку сокращает время нагрева пищи.



BO 71-ORA-B

Независимая духовка



Описание

- Тип переключателей: утапливаемые
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность

- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы

Оборудование духовки

- Съёмные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр
- Ручка для извлечения противней

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583-590/560/550
- Цвет: черный
- Цвет ручки дверцы: черный анодированный алюминий



BO 71-ORA-X

Независимая духовка



Описание

- Тип переключателей: утапливаемые
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность

- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы

Оборудование духовки

- Съёмные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр
- Ручка для извлечения противней

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3


Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583-590/560/550
- Цвет: черный
- Цвет ручки дверцы: анодированный алюминий цвета нержавеющей стали



BO 87-ORA-W

Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом: EPM1.1B
- Создание собственных программ
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC+
- Механический замок дверцы

Оборудование духовки

- Телескопические направляющие: на 3-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр
- Температурный зонд
- Ручка для извлечения противней

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 590/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: белый
- Цвет ручки дверцы: анодированный алюминий



DESIGNED BY
ora-ito

DESIGNED BY
ora-ito

BO 87-ORA-B

Независимая духовка

BO 87-ORA-X

Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом: EPM1.1B
- Создание собственных программ
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC+
- Механический замок дверцы

Оборудование духовки

- Телескопические направляющие: на 3-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр
- Температурный зонд
- Ручка для извлечения противней

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: черный
- Цвет ручки дверцы: черный анодированный алюминий

Описание

- Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом: EPM1.1B
- Создание собственных программ
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки


- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность


- Дверца: Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC+
- Механический замок дверцы

Оборудование духовки

- Телескопические направляющие: на 3-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр
- Температурный зонд
- Ручка для извлечения противней

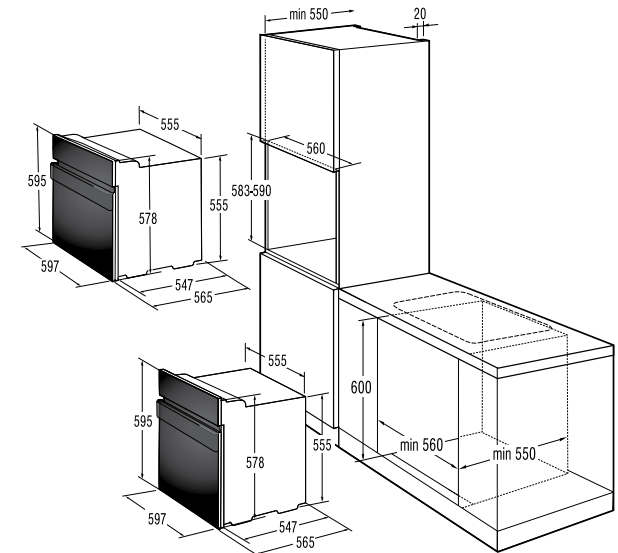

BO 71 ORA... / BO 87 ORA...

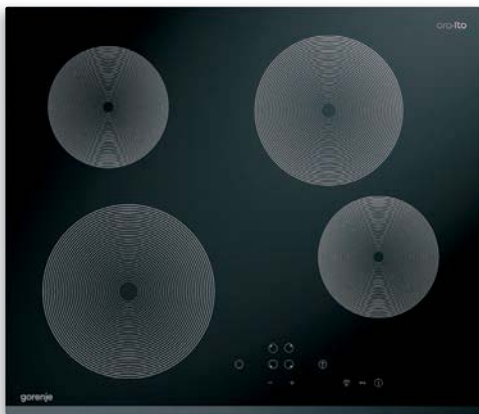

ECT 610-ORA

Независимая электрическая варочная панель

DESIGNED BY
ora-ito



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210//2,3
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 180//1,8

Индикация


- Количество дисплеев: 4
- Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Функции

- Автоматика приготовления
- Функция подогрева

Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

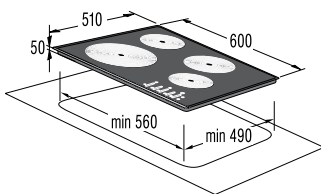


Подключение

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 6,5

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 54/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/560/490

- Обработка края: шлифованный передний край
- Цвет: черный

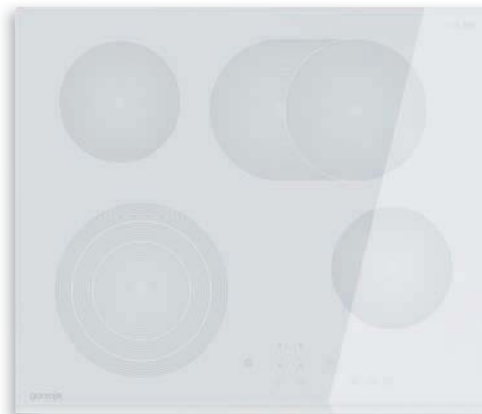

ECT 680-ORA-W

Независимая электрическая варочная панель

DESIGNED BY
ora-ito



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/175/120/2,3
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

Индикация


- Количество дисплеев: 4
- Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Функции

- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева

Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

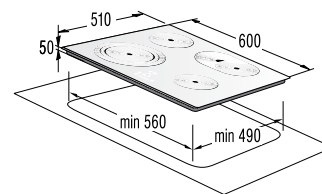

ECT 680-ORA

Независимая электрическая варочная панель

DESIGNED BY
ora-ito



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/175/120/2,3
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

Индикация


- Количество дисплеев: 4
- Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки


Функции

- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева

Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

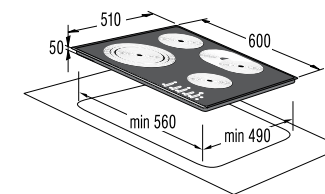

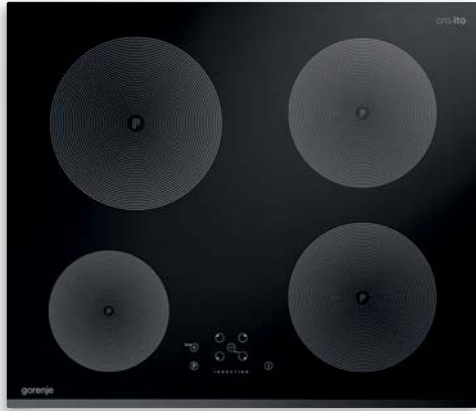

IT 640-ORA

Независимая индукционная варочная панель

DESIGNED BY
ora-ito



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 индукционные
- Передняя левая, мм//кВт: 145//1,4 (P = 1,8)
- Задняя левая, мм//кВт: 210//2,3 (P = 3,2)
- Передняя правая, мм//кВт: 180//1,85 (P = 2,5)
- Задняя правая, мм//кВт: 180//1,85 (P = 2,5)

Подключение

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7,4

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 49/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 45/560/490

- Обработка края: шлифованный передний край
- Цвет: черный

Индикация



- Количество дисплеев: 4
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции

- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция PowerBoost: на каждой конфорке

Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

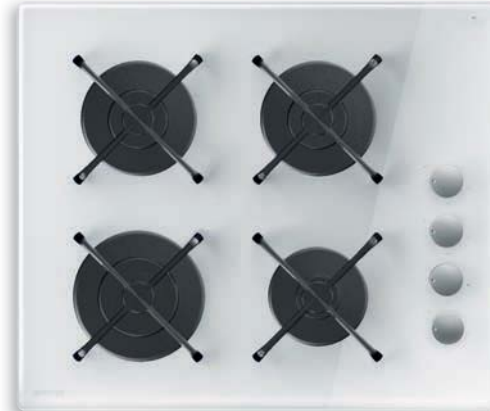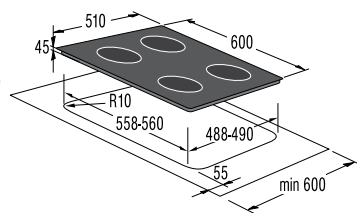

GHS 64-ORA-W

Независимая газовая варочная панель

DESIGNED BY
ora-ito



Варочная поверхность

- Закаленное стекло
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 90//3
- Задняя левая, мм//кВт: 60//1,75
- Передняя правая, мм//кВт: 50//1
- Задняя правая, мм//кВт: 60//1,75

Функции


- Электроподжиг: автоматический

Безопасность

- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности

- Чугунные решетки: 4

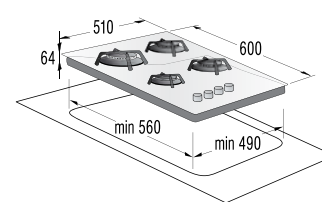

GHS 64-ORA-S

Независимая газовая варочная панель

DESIGNED BY
ora-ito



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 90//3
- Задняя левая, мм//кВт: 60//1,75
- Передняя правая, мм//кВт: 50//1
- Задняя правая, мм//кВт: 60//1,75

Функции


- Электроподжиг: автоматический

Безопасность

- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности

- Чугунные решетки: 4

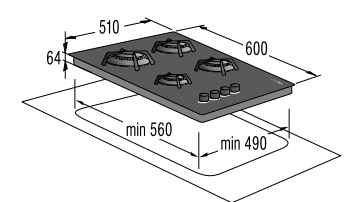



GMO-23 Ora Ito
Микроволновая печь с грилем

GMO-23 Ora Ito-W
Микроволновая печь с грилем



GMO-25 Ora Ito
Микроволновая печь с грилем



Рабочая камера

- Материал рабочей камеры: нержавеющая сталь
- Объем, л: 23
- Мощность микроволн, Вт: 900
- Мощность гриля, Вт: 1200
- Тип гриля: кварцевый

Управление

- Тип управления: сенсорное
- Тип дисплея: символично-цифровой

Функции

- Количество уровней мощности микроволн: 5
- Количество уровней мощности гриля: 2
- Быстрый старт
- Отсрочка старта
- Автоматические режимы приготовления: 6
- Автоматическое размораживание
- Комбинированные режимы приготовления: 2
- Таймер: до 60 мин.
- Автонапоминание

Безопасность

- Блокировка от детей
- Защитный выключатель

Принадлежности

- Стеклопанель тарелка поворотного стола, мм: 270
- Решетка

Подключение

- Присоединительная мощность, Вт: 1280

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 303/510/410
- Цвет: черный



Рабочая камера

- Материал рабочей камеры: нержавеющая сталь
- Объем, л: 23
- Мощность микроволн, Вт: 900
- Мощность гриля, Вт: 1200
- Тип гриля: кварцевый

Управление

- Тип управления: сенсорное
- Тип дисплея: символично-цифровой

Функции

- Количество уровней мощности микроволн: 5
- Количество уровней мощности гриля: 2
- Быстрый старт
- Отсрочка старта
- Автоматические режимы приготовления: 6
- Автоматическое размораживание
- Комбинированные режимы приготовления: 2
- Таймер: до 60 мин.
- Автонапоминание

Безопасность

- Блокировка от детей
- Защитный выключатель

Принадлежности


- Стеклопанель тарелка поворотного стола, мм: 270
- Решетка

Подключение

- Присоединительная мощность, Вт: 1280

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 303/510/410
- Цвет: белый



Рабочая камера

- Материал рабочей камеры: нержавеющая сталь
- Объем, л: 25
- Мощность микроволн, Вт: 900
- Мощность гриля, Вт: 1000
- Мощность нижнего нагревательного элемента, Вт: 500
- Тип гриля: кварцевый

Управление

- Тип управления: сенсорное
- Тип дисплея: символично-цифровой

Функции

- Количество уровней мощности микроволн: 5
- Количество уровней мощности гриля: 3
- Двойной гриль
- Быстрый старт
- Автоматические режимы приготовления: 6
- Автоматическое размораживание
- Комбинированные режимы приготовления: 4
- Таймер: до 60 мин.
- Автонапоминание

Безопасность

- Блокировка от детей
- Защитный выключатель

Принадлежности

- Тарелка поворотного стола, мм: 280
- Решетка

Подключение

- Присоединительная мощность, Вт: 1400

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 303/510/410
- Цвет: черный



DKG 552-ORA-S

Каминная вытяжка

DESIGNED BY
ora-ito

DFG 602-ORA-S

Встраиваемая вытяжка

DESIGNED BY
ora-ito

DKG 902-ORA-E/1

Каминная вытяжка

DESIGNED BY
ora-ito



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **600**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **350**

Управление

- Тип переключателей: кнопки
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 4

Освещение

- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности

- Жировой фильтр: 1 металлический
- Антивозвратный клапан

Технические данные


- Присоединительная мощность, Вт: **290**
- Уровень шума, дБ (А) ге 1 pW: **59**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **1010-1360/550/388**
- Цвет: черный

DKG 552-ORA-W

- Цвет: белый

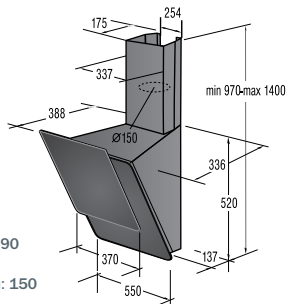

Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **470**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **280**

Управление

- Тип переключателей: слайдер
- Количество моторов: 2
- Количество скоростей: 4

Освещение


- Освещение: стандартное
- Мощность освещения, Вт: **2x40**

Принадлежности

- Жировой фильтр: 2 металлических
- Антивозвратный клапан

Технические данные

- Присоединительная мощность, Вт: **320**
- Уровень шума, дБ (А) ге 1 pW: **61**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **120**

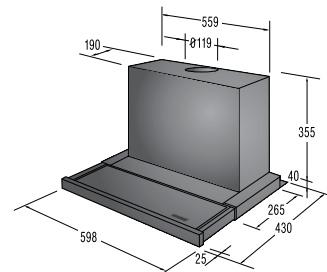

Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **600**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **420**

Управление

- Тип переключателей: кнопки
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 3

Освещение


- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**


Принадлежности

- Жировой фильтр: 1 металлический
- Антивозвратный клапан

Технические данные


- Присоединительная мощность, Вт: **215**
- Уровень шума, дБ (А) ге 1 pW: **63**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **151**

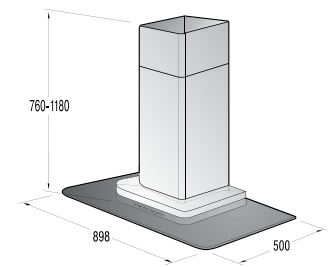



NRK-ORA-E

Двухкамерный холодильник



Описание

- Общий объем brutto/нетто, л: **278/262**
- Тип управления: электронное
- Количество компрессоров: 1 с вентиляем
- Дисплей с индикацией температур
- Сигнализация об открытой дверце х/о и о превышении температуры в х/о и м/о
- Открывание дверцы: вправо

Холодильное отделение

- Объем brutto/нетто х/о, л: **203/200**
- Размораживание х/о: автоматическое
- Вентилятор
- Внутреннее освещение: галогеновое
- Интенсивное охлаждение
- Контейнер зоны FreshZone

Морозильное отделение *** ** ***

- Объем brutto/нетто м/о, л: **75/62**
- Система охлаждения: No Frost
- Размораживание: автоматическое
- Мощность замораживания, кг/24 ч: **7,5**
- Быстрое замораживание

Технические данные

- Расход электроэнергии, кВтч/год: **281**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: **13**
- Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: **42**

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **1795/540/545**
- Цвет: черный
- Цвет ручки: нержавеющая сталь




NRK-ORA-S

- Цвет: черный
- Цвет ручки: черный



NRK-ORA-W

- Цвет: белый
- Цвет ручки: нержавеющая сталь

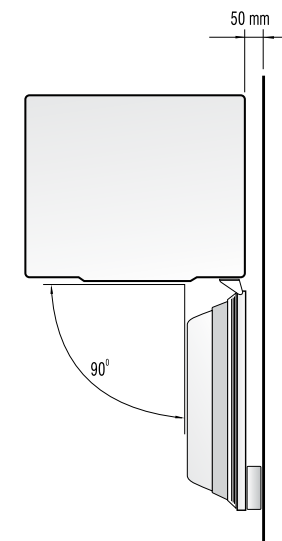



DPP-ORA-E

Декоративная панель

DESIGNED BY
ora-ito



Основные данные

- Способ установки: декоративная панель для посудомоечной машины шириной 60 см

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 717/596/55
- Цвет: черный
- Цвет ручки: анодированный алюминий цвета нержавеющей стали




DPP-ORA-S

- Цвет: черный
- Цвет ручки: черный анодированный алюминий



DPP-ORA-W

- Цвет: белый
- Цвет ручки: анодированный алюминий

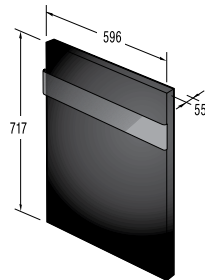

DPP-ORA-W

Декоративная панель

DESIGNED BY
ora-ito



Основные данные

- Способ установки: декоративная панель для микроволновой печи

Принадлежности

- Лифтовой механизм: входит в комплект поставки

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 463/596/59
- Монтажные размеры (в/ш), мм: 456/562
- Цвет: белый
- Цвет ручки: анодированный алюминий




DPM-ORA-E

- Цвет: черный
- Цвет ручки: анодированный алюминий цвета нержавеющей стали



DPP-ORA-S

- Цвет: черный
- Цвет ручки: черный анодированный алюминий

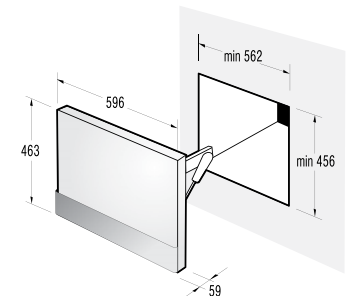





МЕНЬШЕ СЛОВ, БОЛЬШЕ ДЕЛА

SIMPLICITY — это тенденция. **SIMPLICITY** — это образ жизни. **SIMPLICITY** означает **МЕНЬШЕ** ненужных решений и **БОЛЬШЕ** удовольствия! **SIMPLICITY** — это бытовая техника, которая не заставляет вас выбирать из множества вариантов и их комбинаций. Она просто в совершенстве выполняют свою работу.




ВЫБОР ПРОГРАММ:

ПРОСТО. SIMPLE... SIMPLICITY!

Не теряйте время на выбор температуры и режима нагрева. Многочисленные предустановленные программы сделают это за вас!




 Хлеб: 200 °С




 Рыба: 240 °С




 Шницели: 240 °С




 Цыпленок: 170 °С




 Мелкая выпечка/
кексы: 160 °С



 Пицца: 200 °С



 WarmPlate (Подогрев
посуды): 60 °С

ПИЦЦУ ЗАКАЗЫВАЛИ?

ДОМА — ОДНИМ ПОВОРОТОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

Выберите переключателем предустановленную программу — технология UseLogic® позаботится об остальном. Никаких премудростей!

ПИЦЦА: 200 °C



ТЕМПЕРАТУРА?

УСТАНОВИТЕ, ЕСЛИ ХОТИТЕ

Конечно, вы можете сами установить температуру с помощью простого и наглядного температурного модуля. В модели с утапливаемым переключателем температура устанавливается так, как мы к этому уже давно привыкли. И не надо изучать инструкцию!

ВРЕМЯ:

БЫСТРАЯ РАБОТА — ЭТО ЭКОНОМНО

Индукционные панели работают в два раза быстрее, чем газовые. Индукционная конфорка распознает размер дна посуды, и нагревается зона только под кастрюлей — остальная варочная поверхность остается настолько холодной, что к ней можно безопасно прикасаться.



ГАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ:

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЧУГУНА

Вы можете насладиться преимуществами профессионального приготовления на газовых варочных панелях с чугунными решетками. Чугунные решетки вам прослужат долгие годы.



НУЖЕН СВЕТ?

ПОВЕРНИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Для установки интенсивности вентиляции всего лишь поверните переключатель. Если переключатель повернуть влево, дополнительно включится освещение.



ПРОГРАММЫ:

БЫСТРО — ЗНАЧИТ ЭКОНОМНО

С помощью одной из пяти программ можно одновременно вымыть до двенадцати комплектов посуды с учетом ее типа и загрязненности. Две из пяти программ — именно те, которыми вы чаще всего пользуетесь.



Интенсивная



Стандартная



ТЕХНОЛОГИЯ NO FROST:
БЕЗ РАЗМОРАЖИВАНИЯ

Современная технология предотвращает образование льда на продуктах и внутренних стенках морозильника. Не тратьте время на утомительное размораживание — теперь оно просто не нужно!

СВЕЖЕСТЬ ПРОДУКТОВ: **СОХРАНЯЕТСЯ ДОЛЬШЕ**

Отделение FreshZone сохраняет продукты свежими гораздо дольше. Теперь у вас больше времени, чтобы использовать все продукты и ничего не выкидывать!





BO 71 SYW

Независимая духовка



Описание

- Центральное управление Simplicity с выбором режима по продукту
- Тип переключателей: переключатель режимов нагрева — стандартный, переключатель температуры — угаливаемый
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC

Оборудование духовки

- Съёмные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: белый
- Цвет ручки дверцы: алюминий



BO 71 SYB

Независимая духовка



Описание

- Центральное управление Simplicity с выбором режима по продукту
- Тип переключателей: переключатель режимов нагрева — стандартный, переключатель температуры — угаливаемый
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC

Оборудование духовки

- Съёмные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3


Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: черный
- Цвет ручки дверцы: алюминий



BO 75 SYW

Независимая духовка



Описание

- Электронный температурный модуль
- Центральное управление Simplicity с выбором режима по продукту
- Тип переключателей: стандартные
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Каталитическая крышка на задней стенке
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC

Оборудование духовки

- Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: белый
- Цвет ручки дверцы: алюминий



BO 75 SYB

Независимая духовка



Описание

- Электронный температурный модуль
- Центральное управление Simplicity с выбором режима по продукту
- Тип переключателей: стандартные
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Каталитическая крышка на задней стенке
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC

Оборудование духовки

- Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: черный
- Цвет ручки дверцы: алюминий



BO 755 SYA

Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программатор
- Центральное управление Simplicity с выбором режима по продукту
- Тип переключателей: стандартные
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Каталитическая крышка на задней стенке

Безопасность

- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DCS+
- Механический замок дверцы

Оборудование духовки


- Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: алюминий
- Цвет ручки дверцы: алюминий

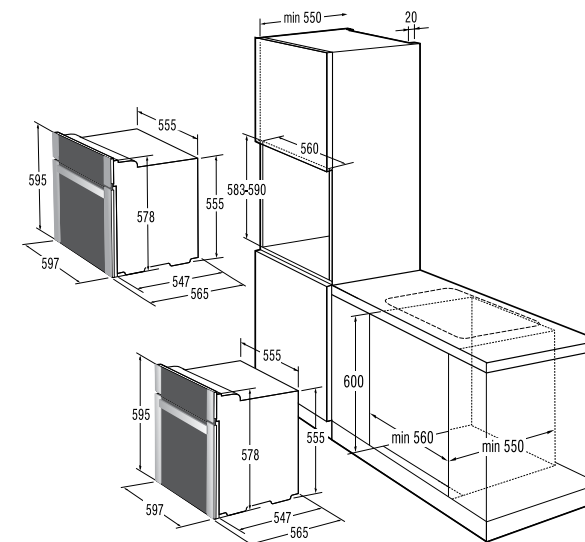

BO 71 SY... / BO 75 SY... / BO 755 SYA



ECT 6 SYW

Независимая электрическая варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 180/120//1,7

Индикация


- Количество дисплеев: 4
- Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Функции

- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева

Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

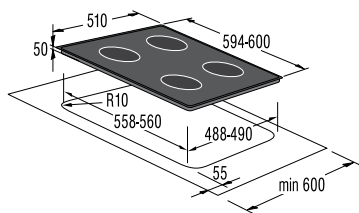

ECT 6 SYB

Независимая электрическая варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 180/120//1,7

Индикация


- Количество дисплеев: 4
- Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Функции

- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева

Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

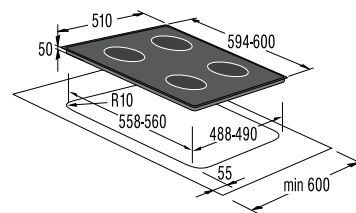



IT 6 SYW

Независимая индукционная варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 индукционные
- Передняя левая, мм//кВт: 200//2,3
- Задняя левая, мм//кВт: 160//1,4
- Передняя правая, мм//кВт: 160//1,4
- Задняя правая, мм//кВт: 200//2,3

Индикация


- Количество дисплеев: 4
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции

- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4

Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

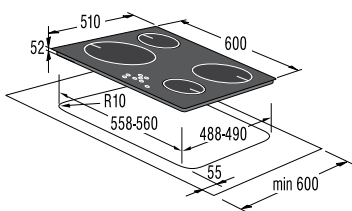

Подключение

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7,4

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 56/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 52/560/490
- Обработка края: без рамки
- Цвет: белый



IT 6 SYB

Независимая индукционная варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 индукционные
- Передняя левая, мм//кВт: 200//2,3
- Задняя левая, мм//кВт: 160//1,4
- Передняя правая, мм//кВт: 160//1,4
- Задняя правая, мм//кВт: 200//2,3

Индикация


- Количество дисплеев: 4
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции

- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4

Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

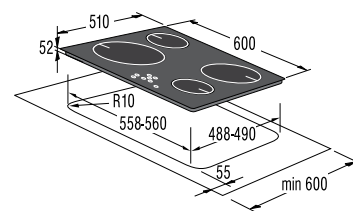

Подключение

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7,4

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 56/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 52/560/490
- Обработка края: без рамки
- Цвет: черный



IT 6 SYA

Независимая индукционная варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 индукционные
- Передняя левая, мм//кВт: 200//2,3
- Задняя левая, мм//кВт: 160//1,4
- Передняя правая, мм//кВт: 160//1,4
- Задняя правая, мм//кВт: 200//2,3

Индикация


- Количество дисплеев: 4
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции

- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4

Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

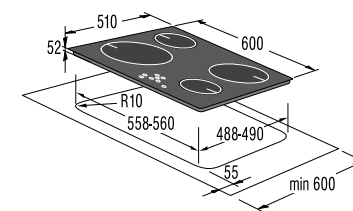

Подключение

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7,4

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 56/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 52/560/490
- Обработка края: без рамки
- Цвет: алюминий



G 6 SYW

Независимая газовая варочная панель



Варочная поверхность

- Эмалированная
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя правая, мм//кВт: трехконтурная вок 132//3,5

Функции


- Электроподжиг: автоматический

Безопасность

- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности

- Чугунные решетки: 2

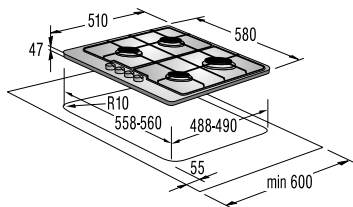

G 6 SYB

Независимая газовая варочная панель



Варочная поверхность

- Эмалированная
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя правая, мм//кВт: трехконтурная вок 132//3,5

Функции


- Электроподжиг: автоматический

Безопасность

- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности

- Чугунные решетки: 2

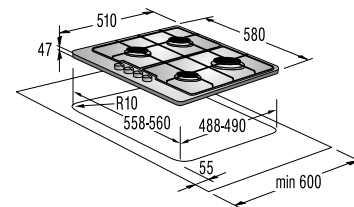



! Новинка



SMO-23 DGB

Микроволновая печь с грилем

48,3 cm
27,8 cm



Рабочая камера

- Материал рабочей камеры: эмаль
- Объем, л: 23
- Мощность микроволн, Вт: 900
- Мощность гриля, Вт: 1000
- Тип гриля: кварцевый

Управление

- Тип управления: электронное
- Тип дисплея: символично-цифровой

Функции

- Количество уровней мощности микроволн: 5
- Быстрый старт
- Поэтапное приготовление: 3
- Автоматические режимы приготовления: 8
- Автоматическое размораживание
- Комбинированные режимы приготовления: 2
- Таймер: до 95 мин.
- Автонапоминание

Безопасность

- Блокировка от детей
- Защитный выключатель



SMO-23 DGW

- Цвет: белый



! Новинка



SMO-20 DGB

Микроволновая печь с грилем

45,2 cm
26,2 cm



Рабочая камера

- Материал рабочей камеры: эмаль
- Объем, л: 20
- Мощность микроволн, Вт: 700
- Мощность гриля, Вт: 900
- Тип гриля: кварцевый

Управление

- Тип управления: электронное
- Тип дисплея: символично-цифровой

Функции

- Количество уровней мощности микроволн: 4
- Быстрый старт
- Отсрочка старта
- Автоматические режимы приготовления: 8
- Автоматическое размораживание
- Комбинированные режимы приготовления: 2
- Таймер: до 95 мин.
- Автонапоминание

Безопасность

- Блокировка от детей
- Защитный выключатель



SMO-20 DGW

- Цвет: белый

Принадлежности

- Стеклокерамическая тарелка поворотного стола, мм: 245
- Решетка

Подключение

- Присоединительная мощность, Вт: 1200

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 262/452/364
- Цвет: черный



DT 6 SYW

Каминная вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **680**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **420**

Управление


- Тип переключателей: переключатели
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 3

Освещение

- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности

- Жировой фильтр: 2 металлических
- Антивозвратный клапан

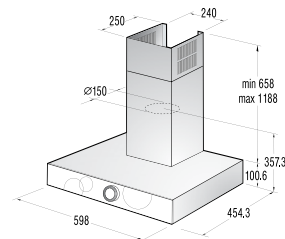

Технические данные

- Присоединительная мощность, Вт: **210**
- Уровень шума, дБ (A) re 1 pW: **62**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **758-1288/598/454**
- Цвет: белый



DT 6 SYB

Каминная вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **680**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **420**

Управление


- Тип переключателей: переключатели
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 3

Освещение

- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности

- Жировой фильтр: 2 металлических
- Антивозвратный клапан

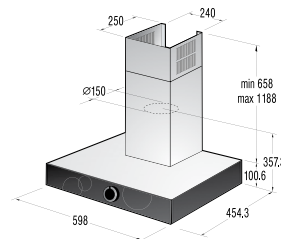

Технические данные

- Присоединительная мощность, Вт: **210**
- Уровень шума, дБ (A) re 1 pW: **62**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **758-1288/598/454**
- Цвет: черный



DT 6 SYA

Каминная вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **680**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **420**

Управление


- Тип переключателей: переключатели
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 3

Освещение

- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности

- Жировой фильтр: 2 металлических
- Антивозвратный клапан

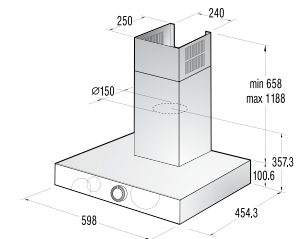

Технические данные

- Присоединительная мощность, Вт: **210**
- Уровень шума, дБ (A) re 1 pW: **62**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **758-1288/598/454**
- Цвет: алюминий



DT 9 SYW
Каминная вытяжка





- Режимы работы**
- Отвод воздуха
 - Рециркуляция

- Производительность**
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **680**
 - Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **420**

- Управление**
- Тип переключателей: переключатели
 - Количество моторов: 1
 - Количество скоростей: 3

- Освещение**
- Освещение: галогеновое
 - Мощность освещения, Вт: **2x20**

- Принадлежности**
- Жировой фильтр: 3 металлических
 - Антивозвратный клапан

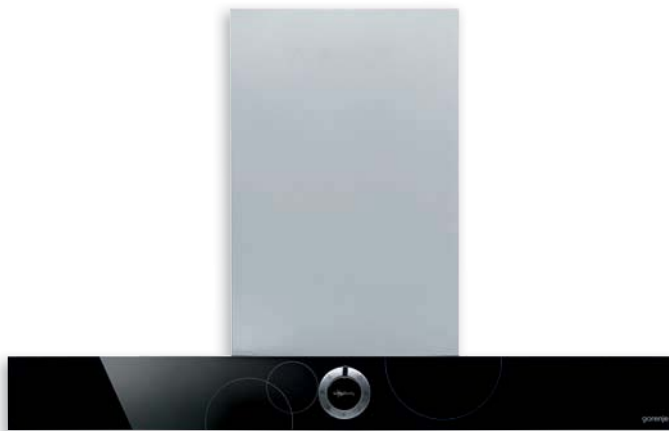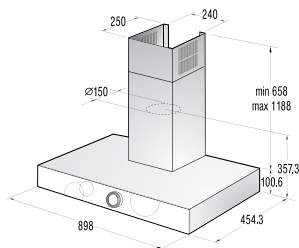

DT 9 SYB
Каминная вытяжка




- Режимы работы**
- Отвод воздуха
 - Рециркуляция

- Производительность**
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **680**
 - Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **420**

- Управление**
- Тип переключателей: переключатели
 - Количество моторов: 1
 - Количество скоростей: 3

- Освещение**
- Освещение: галогеновое
 - Мощность освещения, Вт: **2x20**

- Принадлежности**
- Жировой фильтр: 3 металлических
 - Антивозвратный клапан

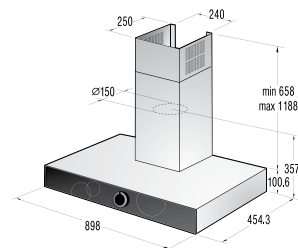

DT 9 SYA
Каминная вытяжка




- Режимы работы**
- Отвод воздуха
 - Рециркуляция

- Производительность**
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **680**
 - Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **420**

- Управление**
- Тип переключателей: переключатели
 - Количество моторов: 1
 - Количество скоростей: 3

- Освещение**
- Освещение: галогеновое
 - Мощность освещения, Вт: **2x20**

- Принадлежности**
- Жировой фильтр: 3 металлических
 - Антивозвратный клапан

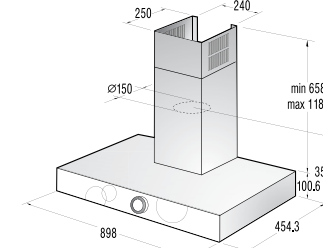



GV 62224

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



Загрузка: 12 стандартных комплектов посуды

Количество программ: 5

Основные программы:

- Холодное ополаскивание
- Стандартное мытье: 65 °C
- Интенсивное мытье: 70 °C
- Био: 50 °C
- Быстрое интенсивное мытье: 65 °C

Управление


- Тип управления: электронное
- Тип сушки: остаточное тепло
- Электронная система регенерации
- Индикация наличия соли
- Индикация наличия средства для ополаскивания
- Отсрочка старта программы: до 9 ч
- Сервисная диагностика
- Регулируемая по высоте верхняя корзина

Энергетические характеристики

- Расход электроэнергии за цикл, кВтч: 1,05
- Расход воды за цикл, л: 12
- Уровень шума, дБ (A) ге 1 pW: 49

Размеры

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 818/598/545
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 818-868/600/575

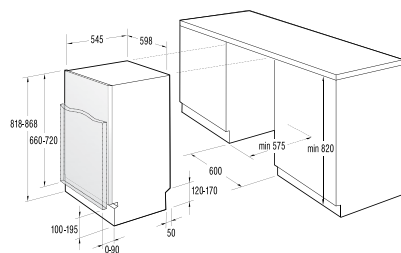

DFD 72 SYW

Декоративная панель



Основные данные

- Способ установки: декоративная панель для посудомоечной машины шириной 60 см

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 717/596/60
- Цвет: белый
- Цвет ручки: алюминий

DFD 72 SYB

Декоративная панель



Основные данные


- Способ установки: декоративная панель для посудомоечной машины шириной 60 см

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 717/596/60
- Цвет: черный
- Цвет ручки: алюминий



FreshZone



Микробы
Стоп



simplicity

RK 65 SYW

Двухкамерный холодильник



Класс энерго-
потребления

60 cm

180 cm

Описание

- Общий объем брутто/нетто, л: **342/322**
- Тип управления: механическое
- Количество компрессоров: **1**
- Открывание дверцы: вправо
- Изменение направления открывания дверцы
- Колесики: **2**

Холодильное отделение

- Объем брутто/нетто х/о, л: **231/230**
- Размораживание х/о: автоматическое
- Внутреннее освещение: стандартное
- Контейнер зоны FreshZone

Морозильное отделение

- Объем брутто/нетто м/о, л: **111/92**
- Система охлаждения: статическая
- Размораживание: ручное
- Мощность замораживания, кг/24 ч: **4**

Технические данные


- Расход электроэнергии, кВтч/год: **365**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: **18**
- Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: **40**

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **1800/600/640**
- Цвет: белый



FreshZone




Микробы
Стоп



simplicity

RK 68 SYB

Двухкамерный холодильник



Класс энерго-
потребления

60 cm

180 cm

Описание

- Общий объем брутто/нетто, л: **342/322**
- Тип управления: механическое
- Количество компрессоров: **1**
- Открывание дверцы: вправо
- Изменение направления открывания дверцы
- Колесики: **2**

Холодильное отделение

- Объем брутто/нетто х/о, л: **231/230**
- Размораживание х/о: автоматическое
- Внутреннее освещение: стандартное
- Контейнер зоны FreshZone

Морозильное отделение


- Объем брутто/нетто м/о, л: **111/92**
- Система охлаждения: статическая
- Размораживание: ручное
- Мощность замораживания, кг/24 ч: **4**

Технические данные

- Расход электроэнергии, кВтч/год: **284**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: **21**
- Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: **40**


Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **1800/600/640**
- Цвет: черный



RK 65 SYA2

Двухкамерный холодильник



Описание

- Общий объем брутто/нетто, л: **391/364**
- Тип управления: механическое
- Количество компрессоров: **1**
- Открытие дверцы: вправо
- Изменение направления открывания дверцы
- Колесики: **2**

Холодильное отделение


- Объем брутто/нетто х/о, л: **280/278**
- Размораживание х/о: автоматическое
- Вентилятор
- Внутреннее освещение: стандартное
- Контейнер зоны FreshZone

Морозильное отделение *******

- Объем брутто/нетто м/о, л: **111/86**
- Система охлаждения: статическая
- Размораживание: ручное
- Мощность замораживания, кг/24 ч: **4**


RK 65 SYW2

- Цвет: белый



NRK 65 SYW

Двухкамерный холодильник



Описание

- Общий объем брутто/нетто, л: **328/305**
- Тип управления: электронное
- Количество компрессоров: **1**
- Функция «Эко»
- Открытие дверцы: вправо
- Изменение направления открывания дверцы
- Колесики: **2**

Холодильное отделение

- Объем брутто/нетто х/о, л: **231/230**
- Размораживание х/о: автоматическое
- Внутреннее освещение: стандартное
- Контейнер зоны FreshZone

Морозильное отделение *******

- Объем брутто/нетто м/о, л: **97/75**
- Система охлаждения: No Frost
- Размораживание: автоматическое
- Мощность замораживания, кг/24 ч: **4**
- Быстрое замораживание



Технические данные

- Расход электроэнергии, кВтч/год: **365**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: **18**
- Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: **41**


Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **1800/600/640**
- Цвет: белый




NRK 68 SYA

• Цвет: алюминий



NRK 68 SYB

Двухкамерный холодильник



Описание

- Общий объем брутто/нетто, л: 328/305
- Тип управления: электронное
- Количество компрессоров: 1
- Функция «Эко»
- Открытие дверцы: вправо
- Изменение направления открывания дверцы
- Колесики: 2

Холодильное отделение

- Объем брутто/нетто х/о, л: 231/230
- Разморозивание х/о: автоматическое
- Внутреннее освещение: стандартное
- Контейнер зоны FreshZone

Морозильное отделение * * * * *


- Объем брутто/нетто м/о, л: 97/75
- Система охлаждения: No Frost
- Разморозивание: автоматическое
- Мощность замораживания, кг/24 ч: 4
- Быстрое замораживание

Технические данные

- Расход электроэнергии, кВтч/год: 292
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: 18
- Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: 41


Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1800/600/640
- Цвет: черный



NRK 65 SYW2

Двухкамерный холодильник



Описание

- Общий объем брутто/нетто, л: 377/353
- Тип управления: электронное
- Количество компрессоров: 1
- Функция «Эко»
- Открытие дверцы: вправо
- Изменение направления открывания дверцы
- Колесики: 2

Холодильное отделение

- Объем брутто/нетто х/о, л: 280/278
- Разморозивание х/о: автоматическое
- Внутреннее освещение: стандартное
- Контейнер зоны FreshZone

Морозильное отделение * * * * *

- Объем брутто/нетто м/о, л: 97/75
- Система охлаждения: No Frost
- Разморозивание: автоматическое
- Мощность замораживания, кг/24 ч: 4
- Быстрое замораживание



Retro





Фронтальная панель управления

варочной поверхности обеспечивает удобное и простое управление. Чугунные решетки устойчивы и способны выдержать большие нагрузки. Безопасность во время приготовления обеспечивает система газ-контроля, которой оснащена каждая конфорка.

ОЧАРОВАНИЕ НОСТАЛГИИ

Техника Gorenje линии Retro гармонично сочетает четко выраженный дизайн с элементами декора в стиле ретро. Изящные ручки панели управления и дверцы духового шкафа ярко воссоздают атмосферу незабываемых пятидесятых. Техника подойдет к любой кухне — традиционной или современной.



Уникальные детали в стиле ретро

в сочетании с современными технологиями гарантируют удовольствие во время приготовления пищи. Электронный сенсорный программатор обеспечивает удобство и простоту в пользовании духовкой.



Retro



BO 5333 RW

Независимая духовка


Retro



BO 5333 RBR

Независимая духовка

Retro



Описание

- Электронный сенсорный программатор: EPT
- Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Compact Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки


- Съемные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 2,7

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: слоновая кость
- Цвет ручки дверцы: бронзовый



Описание

- Электронный сенсорный программатор: EPT
- Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Compact Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки


- Съемные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 2,7

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: коричневый
- Цвет ручки дверцы: бронзовый

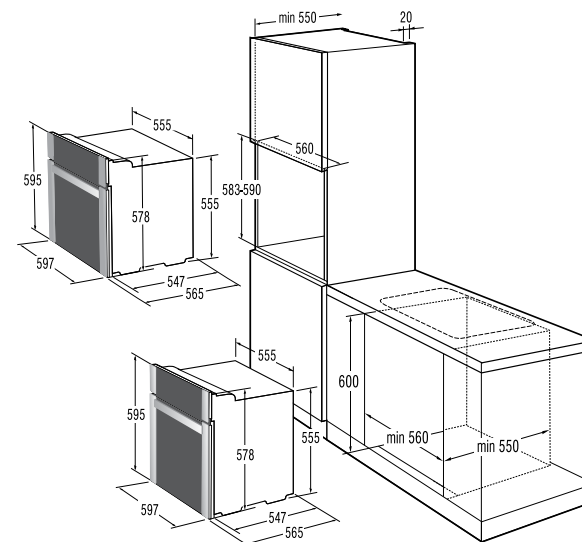



HomeMADE

BO 7345 RW

Независимая духовка

Retro



Описание

- Электронный сенсорный программатор: EFT
- Тип переключателей: стандартные
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки

- Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Жировой фильтр

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: слоновая кость
- Цвет ручки дверцы: бронзовый



HomeMADE

BO 7349 RW

Независимая духовка

Retro



Описание

- Электронный сенсорный программатор: EFT
- Тип переключателей: стандартные
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки


- Телескопические направляющие: на 3-х уровнях
- Решетка
- Многофункциональная решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Жировой фильтр
- Ручка для извлечения противней

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: слоновая кость
- Цвет ручки дверцы: бронзовый

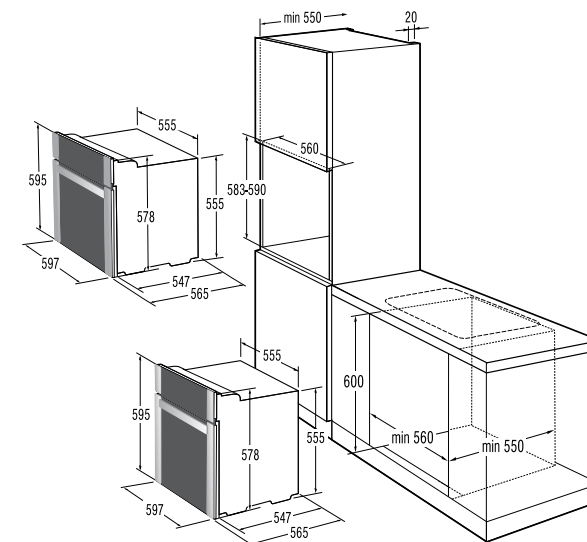

Retro



BO 7349 RBR

Независимая духовка

Retro



Описание

- Электронный сенсорный программатор: EPT
- Тип переключателей: стандартные
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки

- Телескопические направляющие: на 3-х уровнях
- Решетка
- Многофункциональная решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Жировой фильтр
- Ручка для извлечения противней

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет


- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: коричневый
- Цвет ручки дверцы: бронзовый



BO 7349 RB

Независимая духовка

Retro



Описание

- Электронный сенсорный программатор: EPT
- Тип переключателей: стандартные
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки


- Телескопические направляющие: на 3-х уровнях
- Решетка
- Многофункциональная решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Жировой фильтр
- Ручка для извлечения противней

Подключение


- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: черный
- Цвет ручки дверцы: серебристый

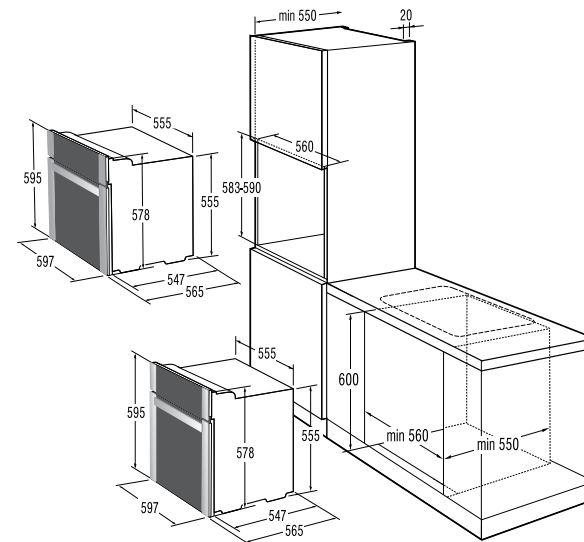

BO 7349...

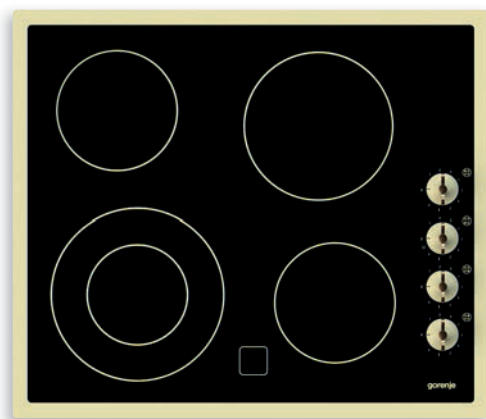

EC 630 RW

Независимая электрическая варочная панель

Retro




Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 180//1,8

Индикация

- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

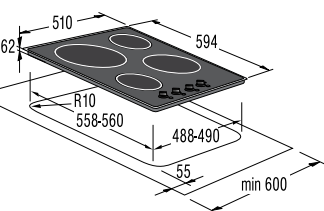

EC 630 RBR

Независимая электрическая варочная панель

Retro



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 180//1,8

Индикация

- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Подключение

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 6,4

Размеры, цвет


- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 92/594/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 62/560/490
- Обработка края: рамка
- Цвет: черный
- Цвет рамки: слоновая кость


Подключение

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 6,4

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 92/594/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 62/560/490
- Обработка края: рамка
- Цвет: черный
- Цвет рамки: коричневый

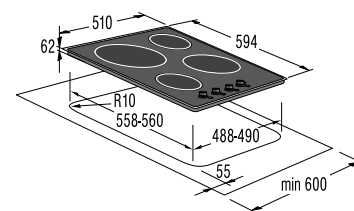

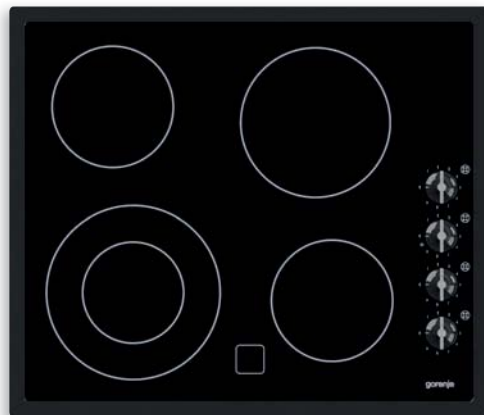

EC 630 RB

Независимая электрическая варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 180//1,8

Индикация


- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Подключение

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 6,4

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 92/594/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 62/560/490
- Обработка края: рамка
- Цвет: черный
- Цвет рамки: черный

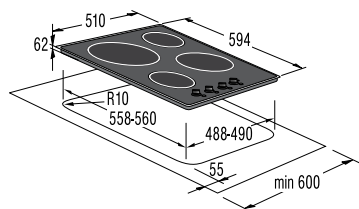

G 6N50 RW

Независимая газовая варочная панель



Варочная поверхность

- Эмалированная
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя правая, мм//кВт: трехконтурная вок 132//3,5

Функции


- Электроподжиг: автоматический

Безопасность

- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности

- Чугунные решетки: 2

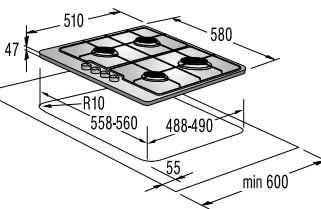

Подключение

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 8,3
- Комплект форсунок

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 107/580/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 47/560/490
- Цвет: слоновая кость



G 6N50 RBR

Независимая газовая варочная панель

Retro



Варочная поверхность

- Эмалированная
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя правая, мм//кВт: трехконтурная вок 132//3,5

Функции


- Электроподжиг: автоматический

Безопасность

- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности

- Чугунные решетки: 2

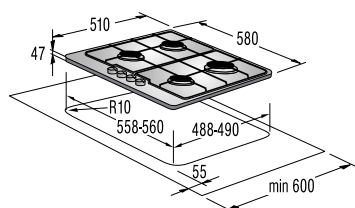

G 6N50 RB

Независимая газовая варочная панель

Retro



Варочная поверхность

- Эмалированная
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя правая, мм//кВт: трехконтурная вок 132//3,5

Функции


- Электроподжиг: автоматический

Безопасность

- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности

- Чугунные решетки: 2

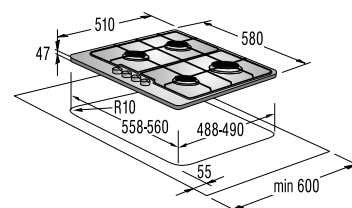



DK 6335 RW
Каминная вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **650**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **410**

Управление


- Тип переключателей: кнопки
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 3

Освещение

- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности

- Жировой фильтр: 2 металлических
- Антивозвратный клапан

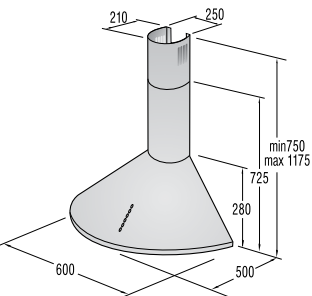

DK 6335 RBR
Каминная вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **650**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **410**

Управление


- Тип переключателей: кнопки
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 3

Освещение

- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности

- Жировой фильтр: 2 металлических
- Антивозвратный клапан

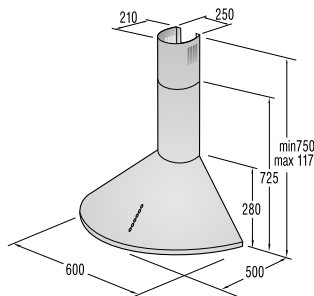

DK 6335 RB
Каминная вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **650**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **410**

Управление


- Тип переключателей: кнопки
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 3


Освещение

- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности

- Жировой фильтр: 2 металлических
- Антивозвратный клапан

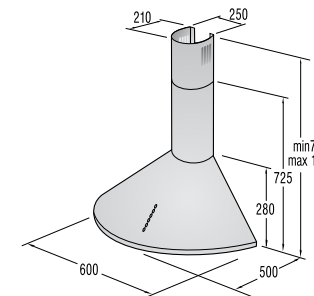




Retro

RK 60359 OC

Двухкамерный холодильник

**Описание**

- Общий объем брутто/нетто, л: **342/321**
- Тип управления: механическое
- Количество компрессоров: **1**
- Открывание дверцы: вправо

Холодильное отделение

- Объем брутто/нетто м/о, л: **231/229**
- Размораживание х/о: автоматическое
- Вентилятор
- Внутреннее освещение: стандартное

Морозильное отделение ❄️❄️❄️


- Объем брутто/нетто м/о, л: **111/92**
- Система охлаждения: статическая
- Размораживание: ручное
- Мощность замораживания, кг/24 ч: **4**
- Быстрое замораживание

Технические данные

- Расход электроэнергии, кВтч/год: **229**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: **18**
- Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: **41**

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **1887/600/640**
- Цвет: бежевый

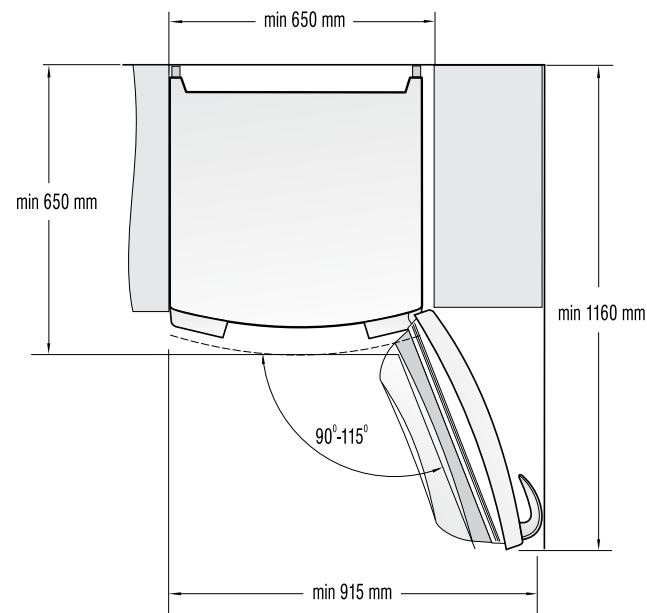**Удобное хранение бутылок**

Специальная полка для бутылок позволяет максимально использовать пространство холодильника. Полка находится чуть под наклоном, что позволяет хранить уже открытые бутылки.





Уникальная форма духовки для безупречных результатов

Gorenje представляет варочную технику, отличающуюся современным дизайном, улучшенной функциональностью, увеличенным набором функций, эргономичностью и безопасностью.

Функциональность

- Увеличенная ширина духовки — увеличенная площадь выпекания
- Уникальная форма духовки, созданная по подобию дровяной печи, для безупречных результатов приготовления
- Новый сенсорный программный модуль DirectTOUCH

Безопасность

- Дверца с теплоотражающим покрытием
- Динамическая система охлаждения с сенсором

Экология

- Духовки нового поколения, в том числе с классическим режимом нагрева, несмотря на большой объем относятся к классу энергопотребления А и соответствуют самым строгим требованиям по энергосбережению.



3 шага до хлеба домашней выпечки

Просто выберите нужную программу одним прикосновением, а все остальное сделает инновационная технология UseLogic®.



Духовка HomeMade: единственный аналог дровяной печи!

Оригинальная форма духовки — сводчатый потолок и закругленные вверху боковые стенки — позволяет получить при приготовлении превосходный результат, как в дровяной печи. Инновационное конструкторское решение новых духовок Gorenje предусматривает такое расположение нагревательных элементов, которое обеспечивает прекрасные результаты приготовления. Благодаря закругленным боковым стенкам и сводчатому потолку создается оптимальная циркуляция и распределение горячего воздуха в духовке, и блюдо равномерно пропекается, получается одновременно сочным и хрустящим, а хлеб — мягким, с отличной корочкой. Многие любимые блюда готовятся так, что об этом раньше можно было только мечтать! Новый подход к кулинарному совершенству — это результат многолетнего опыта и исследований специалистов компании Gorenje и сотрудничества с ведущими исследовательскими институтами. Исключительная форма, подсказанная древней мудростью!



Конвекция

Четвертый нагреватель размещен вокруг вентилятора на задней стенке духовки. Дополнительное тепло равномерно распространяется по всему пространству духового шкафа, обеспечивая отличные результаты приготовления на нескольких уровнях одновременно.



Конвекция




DirectTOUCH — отличный результат от простого прикосновения

Новый программный модуль — это революционная новинка последнего поколения духовок Gorenje с сенсорным дисплеем. Два прикосновения, и ваше блюдо готово — проще не бывает! Прикоснитесь к пиктограмме с изображением желаемого блюда и подтвердите свой выбор, нажав на сенсор «Старт». Многочисленные предустановленные программы самостоятельно установят режим нагрева, температуру и время приготовления. Крупные и ясные символы делают управление духовки очень простым. Вместе с тем у вас есть возможность самостоятельно установить все параметры приготовления (режим нагрева, температуру, время приготовления, использование термозонда для мяса). Вы также можете сохранить свои установки и воспользоваться ими в следующий раз. Еще одно преимущество программного модуля — защитная блокировка, благодаря которой дети не могут без присмотра включить духовку.




Электронные программаторы с сенсорным управлением

Новинка на рынке! Многие модели духовок Gorenje оснащены сенсорными электронными программаторами. С их помощью можно установить время приготовления и выбрать нужную температуру. Дисплей будет сообщать вам, как идет приготовление в духовке, а когда блюдо будет готово, раздастся звуковой сигнал, и духовка выключится. Поверхность электронного программатора совершенно гладкая, поэтому его легко чистить. Новые электронные программаторы доставят вам удовольствие от процесса приготовления.



Функции программатора EPT

- Электронные часы
- Продолжительность приготовления
- Окончание приготовления
- Будильник (звуковой сигнал по прошествии установленного времени)
- Звуковой сигнал
- Защитная блокировка

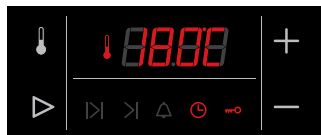

Функции программатора EPT+TD

- Электронные часы
- Продолжительность приготовления
- Окончание приготовления
- Будильник (звуковой сигнал по прошествии установленного времени)
- Звуковой сигнал
- Защитная блокировка
- Температурный дисплей
- Установка температуры



Функции программатора EPT+TD plus

- Электронные часы
- Продолжительность приготовления
- Окончание приготовления
- Будильник (звуковой сигнал по прошествии установленного времени)
- Звуковой сигнал
- Защитная блокировка
- Температурный дисплей
- Установка температуры
- Индикация включенного режима нагрева
- Термозонд для мяса



Цыпленок

Запекание цыпленка на решетке на среднем уровне, уровнем ниже противень для сбора жира. Предустановленная температура 170°C, для цыпленка весом 1 кг предусмотрено время запекания 1 час 05 минут.



Баба из дрожжевого теста

Выпекание в темной форме для бабы на решетке на нижнем уровне. Предустановленная температура 160°C, для 1 кг теста предусмотрено время выпекания 1 час 05 минут.



Пицца

Предварительно нагреть духовку до 200°C в течение 8 минут. Выложить пиццу в мелкий противень или на камень для пиццы. Для пиццы весом 500 г предусмотрено время выпекания 19 минут.



Шницели, рыба

Запекание на решетке на верхнем уровне при закрытой дверце, уровнем ниже противень для сбора жира. По прошествии половины времени перевернуть мясо/рыбу. Предустановленная температура 240°C, для четырех кусков мяса весом по 200 г предусмотрено время запекания 25 минут.



Филе на косточках

Запекание в небольшом противне на нижнем уровне. Предустановленная температура 190°C, для жаркого весом 1,2 кг предусмотрено время запекания 1 час 50 минут.



Мелкая выпечка, кексы

Предварительно нагреть духовку до 160°C в течение 5-6 минут. Выпекание в мелких противнях на двух уровнях одновременно (2-й и 3-й снизу). Для двух противней по 300 г предусмотрено время выпекания 26 минут.



Нагрев сверху

Для приготовления суфле, запекания овощей на решетке.



Классический нагрев + работа вентилятора

Для приготовления любой выпечки, а также сушки фруктов и овощей.



Хлеб

Выпекание в мелком противне на среднем уровне. Предустановленная температура 190°C, для 1 кг теста предусмотрено время выпекания 1 час.



Подъем дрожжевого теста

Предварительно нагреть духовку до 40°C в течение 3 минут. Поставить миску с тестом на решетку на нижнем уровне.



Размораживание

Плюс размораживание без капель воды и жира! Выложить продукты в центр на решетку на среднем уровне, уровнем ниже установить противень для сбора жидкости.



Очистка AquaClean

В глубокий противень налить 0,6 л воды и установить на 2-й уровень снизу. Предустановленная температура 70°C, время — 30 минут.



Гриль

Идеален для приготовления небольших порций, поджаривания тостов, пивных колбасок.



Нагрев снизу + работа вентилятора

Великолепно подходит для запекания рыбы с овощным гарниром.



Пиролитическая очистка PyrolyseSupreme

Духовка нагревается до 460°C, превращая остатки пищи и жира в пепел. Когда программа завершится и духовка остынет, остается только собрать оставшийся в духовке нагар влажной тряпкой. Очистка может длиться от 90 до 150 минут в зависимости от загрязненности духовки.



Приготовление на трех уровнях

Духовки Gorenje позволяют устанавливать противни одновременно на трех уровнях. Благодаря вентилятору и размещенному вокруг него четвертому нагревательному элементу тепло равномерно распространяется по всему пространству духового шкафа. Эффективная циркуляция горячего воздуха обеспечивает отличные результаты приготовления и позволяет существенно сэкономить драгоценное время и электроэнергию.



Вариогриль PerfectGrill для равномерного пропекания

Приподнятый потолок духовки предусмотрительно скрывает большой верхний нагревательный элемент и инфранигреватель, а их расположение на разной высоте обеспечивает равномерное приготовление блюд. В некоторых моделях верхние нагревательные элементы откидываются, что способствует простоте очистки!



FastPreheat: 200 °C за 6 минут

Благодаря особой сводчатой форме и одновременной работе нескольких нагревательных элементов духовка нагревается до температуры 200 °C всего за 6 минут. Как минимум 30%-ная экономия времени при разогреве позволит приготовить пиццу, бисквит и другие изделия, требующие предварительного нагрева духовки, значительно быстрее, чем раньше.



StayWarm сохранит тепло приготовленных блюд

Возможность установки температуры от 30 до 95 °C позволяет поддерживать нужную температуру блюд до трех часов. Приготовленные блюда сохраняют свой вкус и останутся горячими. Благодаря новой функции поддержания температуры блюд StayWarm вам будет проще рассчитать время, чтобы подать на стол несколько горячих блюд одновременно. Она также выручит вас, если гости опаздывают. Новая духовка Gorenje — незаменимая союзница в создании репутации прекрасной хозяйки!



WarmPlate — для профессиональной сервировки

Подогретые тарелки сохраняют вкус и аромат многих блюд — от супов до спагетти и тушеных овощей. Благодаря функции WarmPlate («Подогрев посуды») ваша столовая посуда сохранит необходимую температуру — от 30 до 80 °C, и вы сможете подавать горячие блюда у себя дома, как в лучшем ресторане!





▲ Максимально полезная площадь приготовления

Новый подход к конструкции духовки позволяет увеличить поверхность приготовления на 15%. Благодаря противню шириной 46 сантиметров можно готовить большее количество изделий — как на одном уровне, так и одновременно на нескольких. Продуманное расположение верхних нагревательных элементов обеспечивает равномерное распределение тепла по всей поверхности противня, гарантируя отличный результат!

▶ Приподнятый потолок духовки для дополнительной безопасности

Приподнятый потолок духовки предусмотрительно скрывает верхние нагревательные элементы. Это позволяет более эффективно использовать пространство духовки и сводит опасность ожога к минимуму. Кроме того, нагревательные элементы можно откинуть, что дает возможность без труда очистить потолок духовки.



BigSpace — просторная духовка



Полезный объем духовок Gorenje составляет 65 литров — они относятся к самым большим на рынке. В такой духовке можно легко приготовить даже 7-килограммовую индейку. Однако несмотря на большой объем, благодаря своей конструкции, духовка относится к классу энергопотребления А и таким образом является одной из наиболее экономичных на рынке. Идеальный вариант для приготовления нескольких блюд одновременно. Вы сможете пригласить еще больше гостей на семейное или дружеское торжество у себя дома.



▶ Холодные наружные поверхности благодаря DynamiCooling

Система эффективного охлаждения как во время приготовления (DC), так и по его завершении (DC+) заботится о том, чтобы во время работы духовки наружные стенки чрезмерно не нагревались. Специальный вентилятор забирает холодный воздух снаружи и смешивает его с горячим воздухом из духовки. Охлажденная смесь выдувается наружу под панелью управления или через отверстия в корпусе, не давая нагреваться внешним поверхностям прибора. По окончании процесса приготовления температурный датчик продвигает работу вентилятора, пока температура в духовке не снизится до 80 °C (DC+). Не позволяя наружным стенкам и дверце духовки нагреваться, система DynamiCooling полностью исключает опасность ожога.



Холодная дверца духовки

Gorenje устанавливает на свои духовки безопасные дверцы. Оптимальная изоляция дверцы обеспечивает превосходные результаты и эффективную работу при низком энергопотреблении. Независимо, насколько горячо внутри, — к дверце можно спокойно прикасаться, не опасаясь ожогов.

Compact Door Дверца с двойным застеклением и одним теплоотражающим слоем.

Cool Door Дверца с тройным застеклением и одним теплоотражающим слоем.

Ultra Cool Door Дверца с тройным застеклением и двойным теплоотражающим слоем.

Ultra Safe Door Дверца с четырехслойным застеклением и четырьмя теплоотражающими слоями.



◀ Полностью выдвижные телескопические направляющие на 3-х уровнях

Безопасное приготовление блюд на нескольких уровнях! Телескопические направляющие с полным выдвижением позволяют полностью выдвинуть противень или решетку на каждом из трех уровней, облегчая контроль за приготовлением блюда и сводя риск ожога к минимуму.

▶ Температурный зонд для мяса

Наши лучшие модели оснащены термозондом для мяса, так что вы всегда сможете проверить, правильно ли запекается мясо, и узнать степень готовности блюда. Включите термозонд и воткните его в кусок мяса. Когда жаркое будет готово, вам «сообщит» об этом электронный дисплей.



◀ Глубокий противень

Специально для гурманов мы предусмотрели новый глубокий противень. Он покрыт специальной эмалью EcoClean и очень просто очищается — обычной водой из крана. Благодаря высоким стенкам жир остается в противне и не оседает на поверхностях духовки. Среди богатого ассортимента аксессуаров Gorenje вы также можете выбрать стандартные эмалированные и стеклянные противни. В стеклянном противне вы можете эффектно сервировать приготовленные блюда — они будут выглядеть еще аппетитнее.



◀ OpenView — прекрасный обзор


Некоторые модели наших увеличенных духовок оснащены двумя лампочками освещения, которые в сочетании со сплошным застеклением дверцы обеспечивают еще больший обзор, так что вы можете следить за приготовлением, не открывая духовку.

Духовки Gorenje оснащаются функцией очистки паром AquaClean или пиролитической очисткой PyrolyseSupreme — какой способ выберете вы, зависит от ваших предпочтений в приготовлении. Если вы любите запекать мясо при температуре выше 210 °С, рекомендуем духовку с пиролизом, в противном случае можно остановить выбор на духовке с паровой очисткой.

Высокоэффективная пиролитическая очистка — PyrolyseSupreme



Некоторые духовки Gorenje оснащены специальной пиролитической программой самоочистки. Внутренние стенки духового шкафа, противни и съемные направляющие покрыты специальной термостойкой пиролитической эмалью, поэтому их можно не извлекать на время очистки. При выборе программы самоочистки, которая отмечена символом P (на электронном программном модуле или на ручке выбора режимов работы — в зависимости от модели), духовка нагревается до 460 °С, превращая остатки пищи и жира в пепел. Благодаря высокой температуре, новационному сочетанию работы нагревательных элементов, особой форме духовки и, следовательно, эффективной циркуляции воздуха обеспечивается оптимальная очистка духовки, даже в самых труднодоступных местах. Когда программа завершится и духовка остынет, вам останется только собрать образовавшийся нагар влажной тряпкой — вот и вся работа!

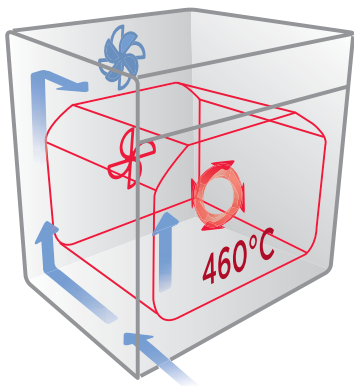

Три режима пиролитической очистки

Степень очистки	Продолжительность
Легкая	90 минут
Средняя	120 минут
Интенсивная	150 минут




Дверца духовки Ultra Safe Door

Из-за очень высокой температуры (460 °С) во время пиролиза необходимо обеспечить, чтобы высокая температура духовки максимально понизилась, прежде чем она достигнет поверхности внешнего стекла, во избежание ожогов при прикосновении к дверце. Ultra Safe Door, дверца с четырехслойным застеклением с четырьмя теплоотражающими слоями, сконструирована таким образом, чтобы предотвратить сильный нагрев по бокам и на внешней поверхности дверцы. По периметру передней стенки духовки размещен специальный пиролитический уплотнитель, который также способствует поддержанию высокой температуры в духовке.

Автоматическая блокировка дверцы

Когда температура в духовке достигает 250 °С, дверца автоматически блокируется и остается заблокированной в течение всей программы. На дисплее отображается надпись LOC. Дверца закрыта еще 30 минут после завершения программы, в это время вентилятор охлаждает духовку. После этого на дисплее отобразится End, и раздастся звуковой сигнал, сообщающий о том, что очистка завершена. Если во время пиролитической очистки произошло отключение электроэнергии, выполнение программы прервется и дверца останется заблокированной. Дверца откроется через 30 минут после возобновления подачи электроэнергии.

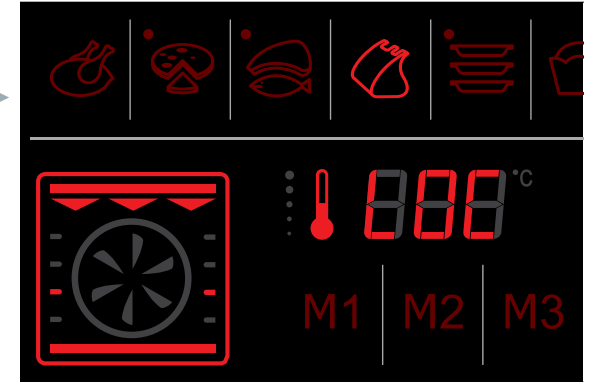

Катализатор

На потолке расположен так называемый катализатор, который способствует удалению и нейтрализации токсичного и неприятного запаха и дыма, которые образуются в результате сгорания остатков пищи.



Уникальная эмаль EcoClean и функция очистки AquaClean

Внутренние стенки духовок покрыты высококачественной эмалью EcoClean, благодаря этому тепло отражается от поверхности, вместо того чтобы поглощаться. Таким образом, тепло равномерно распределяется по всему пространству духового шкафа, позволяя вам достичь отличных результатов в приготовлении блюд и существенно сэкономить электроэнергию. Противни и стенки духовки с гладкой эмалью EcoClean невосприимчивы к жировым загрязнениям, поэтому очень легко очищаются.

Многие модели духовок оснащены функцией простой очистки AquaClean. Налейте 0,6 л обычной воды в противень и оставьте на полчаса при температуре 70 °С, используя программу AquaClean. Загрязнения на внутренних поверхностях духовки размякнут, и их можно будет протереть влажной тряпкой, не применяя синтетических моющих средств и практически не затрачивая усилий.



Сплошное застекление дверцы духовки

Внутренняя сторона дверцы наших духовок имеет сплошное застекление без рамки и отверстий, где могла бы скапливаться грязь. Таким образом, существенно упрощается очистка.



Простая очистка с использованием вкладышей EasyClean

Благодаря съемным вкладышам на внутренних боковых стенках духовку очень легко чистить. Вкладыши покрыты эмалью EcoClean, гладкая поверхность которой без труда очищается теплой водой. Вы также можете снять вкладыши и вымыть их в посудомоечной машине.



Каталитическая крышка задней стенки

Некоторые модели духовок Gorenje оборудует каталитической крышкой задней стенки. Благодаря ей частички пищи, жира и сока, пролившегося из противня, разлагаются уже в ходе приготовления. В процессе очистки из-за высокой температуры жир окисляется при контакте с каталитической поверхностью. Частички жира превращаются в пепел уже в процессе приготовления, и духовка очищается даже в труднодоступных местах.



Аксессуары*

Полностью выдвижные телескопические направляющие на 3-х уровнях 242140

Позволяют полностью выдвинуть противень или решетку на каждом из трех уровней, облегчая контроль за приготовлением блюда и сводя риск ожога к минимуму.



Стекланный противень 242137

В стеклянном противне вы сможете сервировать блюда прямо на стол.



Профессиональный противень** 163258

Противень из высококачественного сплава алюминия с силиконовым покрытием нагревается исключительно быстро и поэтому идеально подходит для приготовления диетических блюд без добавления жира. Благодаря быстрой тепловой обработке приготовленные на нем шницели, филе, стейки лосося получаются необыкновенно сочными, сохраняют свой вкус и аромат.



Комплект для приготовления пиццы 116814

Ваш дом тоже может наполниться особым ароматом пиццы, испеченной в дровяной печи — для этого воспользуйтесь камнем для пиццы. Его не надо смазывать маслом — приготовленная на нем пицца получается хрустящей и менее жирной.



* Аксессуары вы можете приобрести или заказать в сервисных центрах, адреса и телефоны которых уточняете на сайте www.gorenje.ru.

** Встраиваемые духовки, произведенные после 2003 г.



BC 5348 DX

Зависимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программатор: EPT
- Тип переключателей: утапливаемые

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы

Оборудование духовки

- Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
- Решетка
- Многофункциональная решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Жировой фильтр
- Ручка для извлечения противней

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 9,8

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 600/560/550
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь



BC 7333 AX

Зависимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программатор: EPT
- Тип переключателей: утапливаемые
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки


- Съемные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 10,4

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 600/560/550
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь

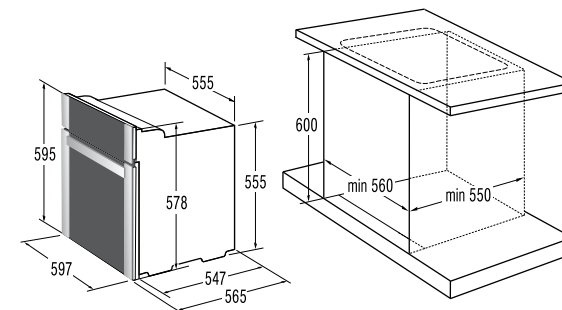



BC 7349 DX

Зависимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программатор: EPT
- Тип переключателей: утопливаемые
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки

- Телескопические направляющие: на 3-х уровнях
- Решетка
- Многофункциональная решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Жировой фильтр
- Ручка для извлечения противней

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 10,4

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 600/560/550
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь



BC 7446 AX

Зависимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программатор с температурным дисплеем: EPT+TD
- Тип переключателей: утопливаемые
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки


- Телескопические направляющие: на 3-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Жировой фильтр
- Ручка для извлечения противней

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 10,4

Размеры, цвет


- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 600/560/550
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь

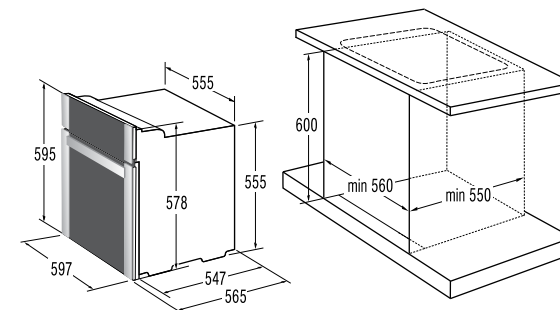



BO 5203 AX

Независимая духовка



Описание

- Механический таймер с функцией отключения
- Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность

- Дверца: Compact Door
- Охлаждающий вентилятор: DC

Оборудование духовки

- Рельефные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 2,7


Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь



BO 5333 AX

Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программатор: EPT
- Тип переключателей: утапливаемые

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы

Оборудование духовки

- Съёмные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 2,7

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь



BO 5334 DB

Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программатор: EPT
- Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы

Оборудование духовки

- Съёмные направляющие
- Решетка
- Многофункциональная решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр
- Ручка для извлечения противней

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 2,7


Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: черный
- Цвет ручки дверцы: черный



BO 5334 DX

Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программатор: EPT
- Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы

Оборудование духовки

- Съёмные направляющие
- Решетка
- Многофункциональная решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр
- Ручка для извлечения противней

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 2,7


Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь



BO 5348 DW

Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программатор: EPT
- Тип переключателей: утапливаемые

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы

Оборудование духовки


- Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
- Решетка
- Многофункциональная решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Жировой фильтр
- Ручка для извлечения противней

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 2,7

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: белый
- Цвет ручки дверцы: белый

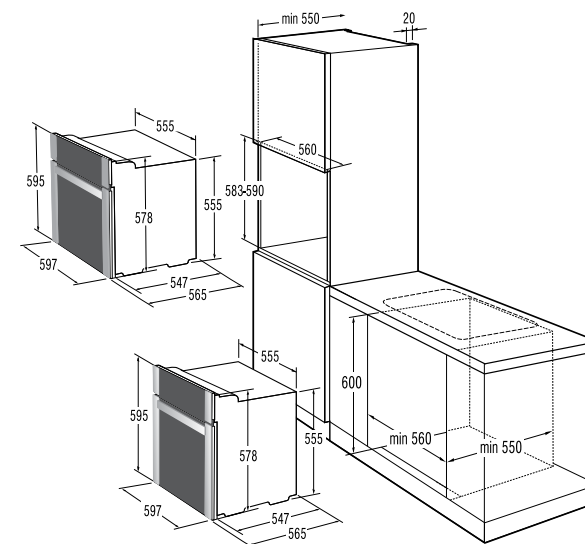



BO 5348 DX

Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программатор: EPT
- Тип переключателей: утапливаемые

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы

Оборудование духовки

- Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
- Решетка
- Многофункциональная решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Жировой фильтр
- Ручка для извлечения противней

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 2,7

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь



BO 6343 AX

Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программатор: EPT
- Тип переключателей: утапливаемые

Очистка духовки

- Откидные верхние нагреватели
- Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность

- Дверца: Compact Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы

Оборудование духовки

- Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 2,2

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь



BO 7330 BX

Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программатор: EPT
- Тип переключателей: утапливаемые
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность

- Дверца: Compact Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы

Оборудование духовки

- Съёмные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь



BO 7345 AB

Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программатор: EFT
- Тип переключателей: утопленные
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки

- Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Жировой фильтр

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: черный
- Цвет ручки дверцы: черный



BO 7345 AX

Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программатор: EFT
- Тип переключателей: утопленные
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки


- Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Жировой фильтр

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь

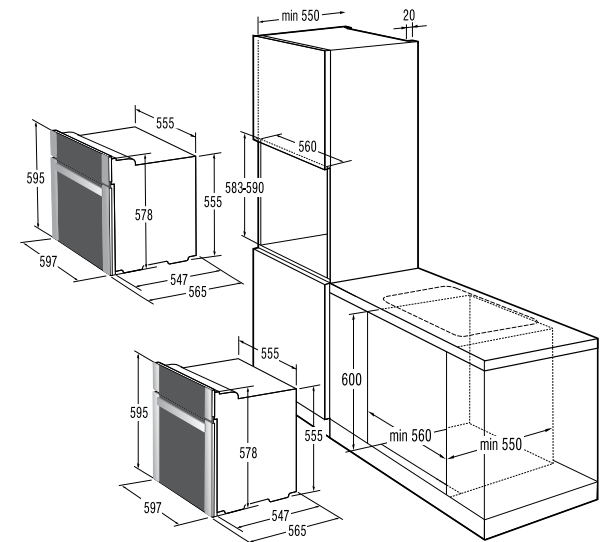



BO 7385 AXG

Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программатор: EPT
- Тип переключателей: утапливаемые
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность

- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC

Оборудование духовки

- Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь



BO 7445 MG

Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программатор с температурным дисплеем: EPT+TD
- Тип переключателей: утапливаемые
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки

- Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стеклокерамический противень
- Жировой фильтр

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: зеркальный
- Цвет ручки дверцы: серебристый



BO 7446 AX

Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программатор с температурным дисплеем: EPT+TD
- Тип переключателей: утапливаемые
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки

- Телескопические направляющие: на 3-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стеклокерамический противень
- Жировой фильтр
- Ручка для извлечения противней

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь



BO 7453 BX

Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программатор с температурным дисплеем: EPT+TD
- Тип переключателей: утапливаемые
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки

- Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Камень для пиццы
- Жировой фильтр

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь



BO 7454 DB

Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программатор с температурным дисплеем: EPT+TD
- Тип переключателей: утапливаемые
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки


- Телескопические направляющие: на 3-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Камень для пиццы
- Жировой фильтр
- Ручка для извлечения противней

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3


Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: черный
- Цвет ручки дверцы: черный

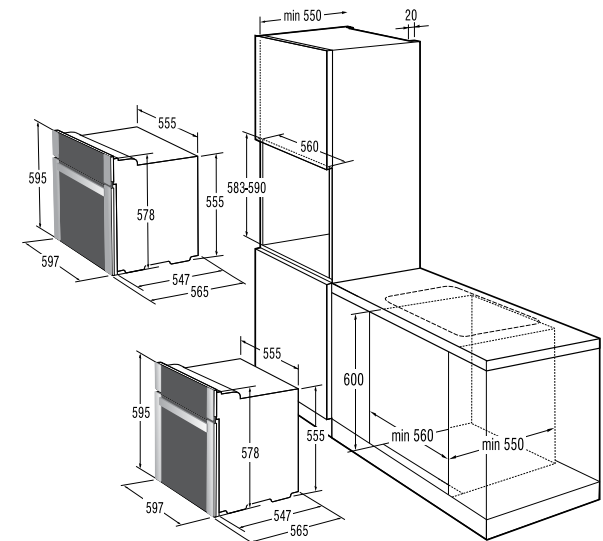



BO 7454 DX
Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программатор с температурным дисплеем: EPT+TD
- Тип переключателей: утапливаемые
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки

- Телескопические направляющие: на 3-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стеклопанный противень
- Камень для пиццы
- Жировой фильтр
- Ручка для извлечения противней

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь



BO 7549 DX
Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программатор с температурным зондом: EPT+TD plus
- Тип переключателей: утапливаемые освещенные
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки

- Телескопические направляющие: на 3-х уровнях
- Решетка
- Многофункциональная решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стеклопанный противень
- Жировой фильтр
- Температурный зонд
- Ручка для извлечения противней

Подключение


- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь



BO 8645 MG
Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программный модуль: EPM1.1A
- Создание собственных программ
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC+
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки

- Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стеклопанный противень
- Жировой фильтр

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: зеркальный
- Цвет ручки дверцы: серебристый



BO 8649 MG

Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программный модуль: EPM1.1A
- Создание собственных программ
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC+
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки

- Телескопические направляющие: на 3-х уровнях
- Решетка
- Многофункциональная решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Жировой фильтр
- Ручка для извлечения противней

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: зеркальный
- Цвет ручки дверцы: серебристый



BO 8746 BB

Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом: EPM1.1B
- Создание собственных программ
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC+
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки


- Телескопические направляющие: на 3-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Жировой фильтр
- Температурный зонд
- Ручка для извлечения противней

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: черный
- Цвет ручки дверцы: черный

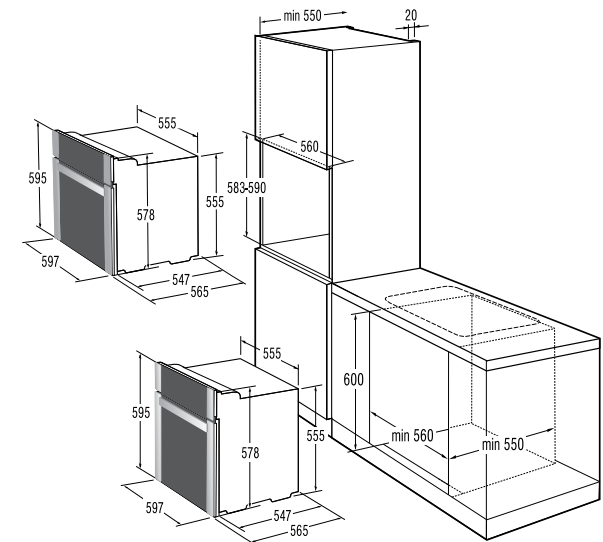



BO 8754 AX

Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом: EPM1.1B
- Создание собственных программ
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC+
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки

- Телескопические направляющие: на 3-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Камень для пиццы
- Жировой фильтр
- Температурный зонд
- Ручка для извлечения противней

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь



BO 8755 BX

Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом: EPM1.1B
- Создание собственных программ
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность

- Дверца: Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC+
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки


- Телескопические направляющие: полностью выдвигающиеся на 3-х уровнях
- Двойное освещение духовки
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Профессиональный противень для гриля
- Жировой фильтр
- Температурный зонд
- Ручка для извлечения противней

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки дверцы: черный

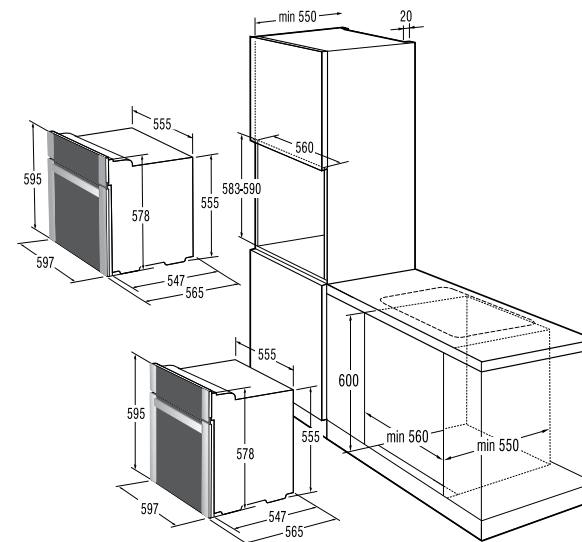



BOP 7558 AX

Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программатор с температурным зондом: EPT+TD plus
- Тип переключателей: утапливаемые освещенные
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Пиролиз
- Внутреннее покрытие духовки: пиrolитическая эмаль
- Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность

- Дверца: Pyrolytic Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC+
- Механический замок дверцы
- Автоматическая блокировка дверцы при пиролизе
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки

- Съёмные направляющие
- Двойное освещение духовки
- Решетка
- Пиrolитический мелкий противень: 2
- Пиrolитический глубокий противень
- Температурный зонд
- Вертел

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь



BOP 8858 AX

Независимая духовка



Описание

- Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом: EPM1.1B
- Создание собственных программ
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки

- Пиролиз
- Внутреннее покрытие духовки: пиrolитическая эмаль
- Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность

- Дверца: Pyrolytic Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC+
- Механический замок дверцы
- Автоматическая блокировка дверцы при пиролизе
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки


- Съёмные направляющие
- Двойное освещение духовки
- Решетка
- Пиrolитический мелкий противень: 2
- Пиrolитический глубокий противень
- Температурный зонд
- Вертел

Подключение

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь

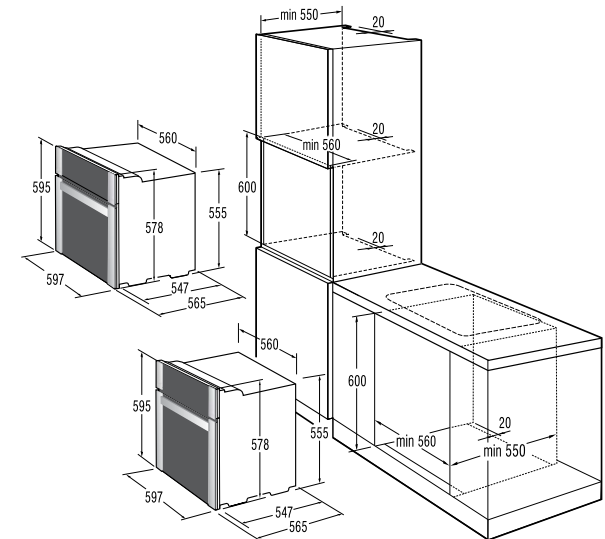

ΠΑΡΟΒΑΡΚΑ



Всем приверженцам здорового питания Gorenje представляет новинку — комбинированную пароварку с конвекцией

В последнее время мы стали чаще задумываться о своем здоровье. Качественное и сбалансированное питание становится важной и неотъемлемой частью нашей жизни. Диетологи сходятся во мнении: лучший способ правильно питаться — готовить дома: только так можно контролировать весь процесс приготовления пищи, которую мы употребляем. Приготовление на пару завоевывает все большую популярность, так как продукты сохраняют естественный вкус, аромат и структуру, а также витамины и минералы. Блюда получаются вкусными и сочными, практически нет необходимости добавлять приправы и специи. Поэтому пища, приготовленная на пару, подходит для людей, страдающих диабетом. Теперь не надо выбирать — вкусно или полезно! Комбинированная пароварка с конвекцией Gorenje объединяет вкусное и полезное на одной тарелке.



◀ Комбинированная пароварка с конвекцией

Новая комбинированная пароварка с конвекцией Gorenje позволяет готовить продукты на пару или с помощью конвекции, и даже комбинировать оба эти режима. Многочисленные программы и разнообразные функции дополняют простое и удобное сенсорное управление. Уход за пароваркой благодаря встроенной функции очистки не доставит много хлопот.

Приготовление на пару

В пароварке вы можете готовить вкусную и здоровую пищу. Продукты не перевариваются, сохраняют свой цвет, аромат, витамины и минералы. Во время приготовления пар поступает из парогенератора и благодаря продуманному расположению отверстия подачи равномерно распределяется по всему пространству рабочей камеры. Количество подаваемого пара регулируется автоматически в зависимости от установленной программы или устанавливается вручную.



Электронный сенсорный программный модуль

Сенсорный программный модуль очень удобен в использовании! Продолжительность и температура приготовления устанавливаются простым нажатием на сенсоры. Программный модуль позволяет воспользоваться одной из многочисленных программ или установить параметры работы пароварки вручную (температуру, температуру зонда для мяса и продолжительность приготовления). Об окончании приготовления вас известит звуковой сигнал. Благодаря гладкой стеклянной поверхности очистить панель управления не составит труда.



Разные режимы приготовления

Комбинированная пароварка с конвекцией Gorenje позволяет готовить в двух различных режимах нагрева.

50 предустановленных программ

На ваш выбор 50 предустановленных программ, с помощью которых можно приготовить разнообразные блюда. Программный модуль позволяет сохранить в памяти еще 10 ваших программ, которыми можно воспользоваться в любой момент.



6 функций приготовления

Пароварка оснащена шестью различными функциями приготовления: размораживание и подогрев, приготовление на пару и с помощью конвекции или комбинация пара и конвекции.



ProCooking: профессиональное приготовление
Приготовление в несколько этапов. Данная функция отлично подходит для приготовления запеканок и различной выпечки: на начальном этапе блюдо готовится на пару, а через некоторое время пароварка переходит в режим конвекции.



SteamCooking: приготовление на пару
Приготовление на пару поможет сохранить все витамины и полезные вещества в продуктах.



Regeneration: подогрев
Пар вместе с конвекцией быстро нагревают рабочую камеру, блюда получаются сочными и равномерно пропекаются. Данная функция особенно подходит для поддержания температуры приготовленных блюд, а также для подогрева готовых блюд и размораживания.



HotAir: конвекция
Пароварка позволяет готовить блюда в режиме конвекции, при которой вентилятор распределяет горячий воздух по всему пространству рабочей камеры, что способствует равномерному приготовлению продуктов.



CombinedCooking: приготовление на пару + конвекция
Данная функция аналогична функции конвекции, но одновременно возможна ручная подача пара. Через 10 минут подача пара автоматически прекратится или вы можете выключить пар сами нажатием на сенсор.



SlowCooking: приготовление при низкой температуре
Идеально подходит для продуктов, требующих длительного приготовления. Это прекрасный способ для запекания мяса и получения сочных и мягких мясных блюд. При данной функции используется температурный зонд для мяса.



Приготовление на нескольких уровнях

Комбинированная пароварка с конвекцией Gorenje с объемом рабочей камеры 27 л позволяет готовить на пару на двух уровнях одновременно, а в режиме конвекции — даже на трех уровнях. Вентилятор, расположенный на задней стенке рабочей камеры, способствует равномерному и быстрому распределению горячего воздуха по всему внутреннему пространству. Эффективная циркуляция воздуха обеспечивает превосходные результаты при выпекании и жарении блюд, при этом экономя электроэнергию и драгоценное время.



▲ Холодная дверца

Комбинированная пароварка Gorenje оборудована дверцей с тройным теплоотражающим застеклением. Оптимальная изоляция дверцы обеспечивает превосходные результаты и эффективную работу при низком энергопотреблении. Неважно, насколько горячо внутри, — к ней можно спокойно прикасаться, не опасаясь ожогов. Пароварка также оборудована специальным выключателем, который отключает нагревательные элементы и вентилятор при открытой дверце работающей пароварки.

▶ Температурный зонд

для мяса

Пароварка Gorenje оснащена температурным зондом, который позволяет проверить степень готовности мяса. Воткните зонд в кусок мяса и установите необходимую температуру. Когда блюдо будет готово, вам сообщит об этом дисплей. С температурным зондом жаркое всегда будет сочным, с хрустящей корочкой.



◀ Подсветка NightMode

Внутреннее освещение рабочей камеры позволяет удобно следить за приготовлением блюд. Пароварка снабжена функцией NightMode, которая с десяти часов вечера до семи утра приглушает подсветку дисплея, благодаря чему снижается энергопотребление. Днем интенсивность подсветки увеличивается, и все символы четко видны на дисплее.



Очистка AutoClean

Пароварка Gorenje на отлично решает проблемы с накипью, появляющейся из-за высокой жесткости воды. Через определенное количество циклов приготовления пароварка сама сообщит вам о необходимости очистки. Выберите функцию на программном модуле, и автоматически включится программа очистки от накипи. Вы также можете снять дверцу пароварки, чтобы очистить ее, и без труда установить на место. В дверце нет отверстий и деталей, где могла бы скапливаться грязь. Таким образом, существенно упрощается ее очистка.



Стандартная комплектация

Комбинированная пароварка Gorenje имеет богатое оснащение. Благодаря двум мелким противням, одному глубокому с перфорированной вставкой и решетке вы сможете готовить блюда на нескольких уровнях одновременно. К пароварке прилагается температурный зонд, который позволяет проверить степень готовности мяса. В комплектацию входит тестовая полоска для определения жесткости воды, значение жесткости необходимо ввести в прибор. На основании этого значения и количества выполненных циклов приготовления пароварка автоматически предупредит о необходимости запуска программы удаления накипи. Благодаря прилагаемому средству очистки от накипи пароварка всегда будет чистой.

- 2 мелких противня
- 1 глубокий противень с перфорированной вставкой
- 1 решетка
- температурный зонд для мяса
- тестовая полоска для определения жесткости воды
- средство очистки от накипи




- 1 Приготовление на пару (SteamCooking)
- 2 Подогрев (Regeneration)
- 3 Профессиональное приготовление (ProCooking)
- 4 Конвекция (HotAir cooking)
- 5 Приготовление на пару + конвекция (CombinedCooking)
- 6 Приготовление при низкой температуре (SlowCooking)



BOС 6322 AX

Комбинированная пароварка с конвекцией



Описание

- Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом
- Материал рабочей камеры: нержавеющая сталь
- Объем, л: 27
- Индикация самодиагностики

Функции

- Отсрочка старта: до 23 ч 59 мин.
- Программы, установленные производителем по типу продукта: 50
- Создание собственных программ: 10
- Автоматическое/ручное выключение освещения
- Таймер: до 23 ч 59 мин.
- Звуковой сигнал

Очистка

- Автоматическая программа очистки рабочей камеры
- Автоматическая программа очистки от накипи

Безопасность

- Блокировка от детей
- Дверца: Cool Door
- Встроенный выключатель пароварки
- Охлаждающий вентилятор

Оборудование


- Уровни одновременного приготовления: 3
- Освещение
- Резервуар для воды: 1,2 л
- Решетка
- Мелкий противень: 2
- Глубокий противень
- Съёмные направляющие
- Температурный зонд

Подключение

- Присоединительная мощность, Вт: 2200

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 460/597/568
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 445/560/560
- Цвет: нержавеющая сталь

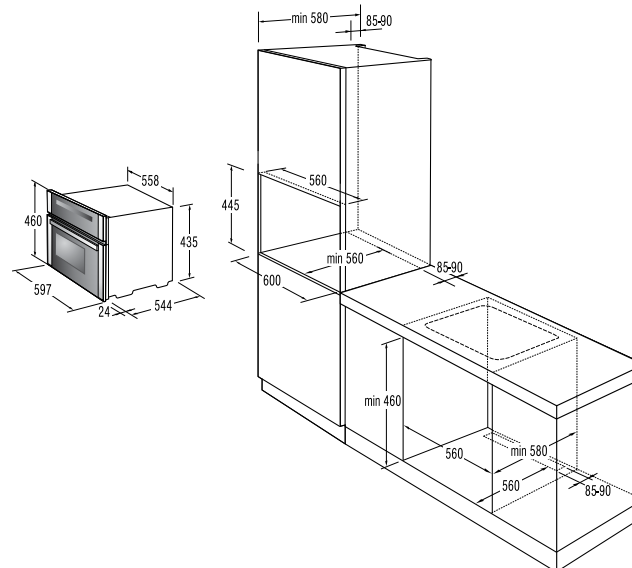

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



Ультравысокая скорость

Электромагнитные волны с частотой 2450 МГц вызывают движение молекул, при трении которых друг о друга выделяется тепловая энергия. Тепло, благодаря трению, образуется в продуктах, а не в окружающем пространстве. Поэтому пища нагревается быстрее, время тепловой обработки сокращается и продукты сохраняют больше полезных веществ и витаминов. Так как при использовании микроволн можно уменьшить количество добавляемой жидкости и жиров или их совсем не добавлять, такой способ приготовления отлично подходит для диетического питания.



Сокращаем время приготовления

Основное достоинство микроволновых печей — это быстрый нагрев и быстрое размораживание. Новые микроволновые печи Gorenje с грилем и конвекцией (приготовление с помощью горячего воздуха) расширяют возможности быстрого приготовления практически любых блюд: от жареного мяса до запеканок. Вы ощутите экономию времени, даже если используете микроволны в начале приготовления, а для продолжения выбираете конвекцию.

Безопасность работы

Мы сталкиваемся с микроволнами повсюду: их излучают радиоприемники, телевизоры, телефоны, навигационные системы и множество других устройств. Максимально допустимый уровень излучения бытовых микроволновых печей в 20 раз ниже их потенциального вредоносного уровня. Все микроволновые печи Gorenje соответствуют строгим стандартам безопасности, специальная защитная сетка дверцы отражает микроволны обратно в камеру печи.



Экономия энергии: нагревается еда, а не посуда

Сокращение времени приготовления значительно снижает расход электроэнергии. По сравнению с другими способами нагрева микроволны помогают сэкономить до 70% энергии! Малое энергопотребление обеспечивает сам принцип работы: продукты почти полностью поглощают микроволны и не отражают их в окружающее пространство. В микроволновой печи нагреваются продукты, а не посуда, или точнее, горячие продукты могут нагреть посуду. Поэтому обычно блюда из микроволновой печи можно сервировать в той посуде, в которой они были приготовлены.



Правильный выбор печи и посуды

Выбирайте микроволновую печь, которая по размерам и режимам работы (микроволны, гриль, конвекция) соответствует вашим потребностям. Также важно использование правильной посуды. Больше всего для микроволн подходит посуда из жаропрочного стекла, пластика и керамики. Металлическую посуду нельзя использовать, так как она отражает излучение и препятствует нагреву продуктов.

Разнообразные способы приготовления

Микроволны для размораживания и подогрева, гриль для поджаривания, конвекция для запекания и поджаривания с помощью горячего воздуха, и, конечно, комбинация режимов друг с другом — все эти возможности предоставляют микроволновые печи Gorenje. Микроволновые печи существенно экономят время, готовите ли вы праздничный обед, подогреваете готовое блюдо или размораживаете продукты.



Уровень мощности по вашему желанию

Пять уровней мощности микроволн — 100, 70, 50, 30 и 10% — позволяют готовить блюдо с учетом необходимой интенсивности нагрева и типа продукта. Так же устанавливается мощность гриля, температура разогрева печи и приготовления в режиме конвекции.



Самый быстрый способ получения хрустящей корочки

Наличие гриля позволяет добиться особенно румяной корочки на блюдах. Комбинируя гриль с микроволнами, можно ускорить приготовление. По истечении половины времени печь предупредит вас звуковым сигналом, что продукты необходимо перевернуть для более равномерного приготовления.

Легко готовить — просто чистить

Во многих моделях микроволновых печей внутренняя камера изготовлена из гладкой нержавеющей стали, без выступов и щелей. В режиме микроволн стенки остаются холодными, к ним не пристают жиры и пища. В микроволновой печи продукты можно готовить без добавления жидкости и масла, что уменьшает возможность загрязнения. Чтобы печь была чистой, достаточно протирать стенки камеры после работы микроволн влажной тряпкой.





Сенсорное управление

Наглядное электронное управление позволяет легко и быстро производить необходимые установки. Панель управления абсолютно гладкая, поэтому без труда очищается.

Точность электронных установок и автоматические режимы

Встраиваемые микроволновые печи Gorenje имеют простое электронное управление, обеспечивающее точную установку времени и режимов нагрева. При использовании автоматических программ для приготовления пиццы, рыбы или подогрева готовых блюд и напитков вам достаточно ввести вес продукта, и печь сама выберет оптимальные параметры приготовления. Наглядная панель управления позволяет легко и быстро производить необходимые установки.



Поворотный стол, противни и решетки — для идеального результата

Тарелка поворотного стола обеспечивает равномерный нагрев продуктов и необходима для работы в режиме автоматического размораживания. Кроме стеклянной тарелки вам пригодятся решетка для гриля (при запекании мяса) и противень для приготовления выпечки или мяса в режиме конвекции.



Рамки для простого монтажа

Процесс установки микроволновой печи очень прост: вы просто размещаете печь в шкафу и устанавливаете специальную рамку с вентиляционными отверстиями, которая по дизайну сочетается с другими элементами кухни. По вашему желанию можно также установить декоративную дверцу, которая полностью скроет микроволновую печь.

	микроволны		микроволны + конвекция
	гриль		гриль с вентилятором
	двойной гриль		размораживание по весу
	микроволны + гриль		размораживание по времени
	конвекция		автоматическое размораживание



BM 5120 AX

Микроволновая печь с грилем



Описание

- Тип управления: электронное
- Рабочая камера из нержавеющей стали
- Объем, л: 18
- Мощность микроволн, Вт: 130/240/440/640/800
- Мощность гриля, Вт: 1050

Функции

- Количество уровней мощности микроволн: 5
- Программы установленные производителем по типу продукта: 3
- Автоматическое размораживание по типу продукта: 5
- Напитки
- Цыпленок
- Пицца
- Часы
- Таймер: до 60 мин.
- Автонапоминание

Принадлежности

- Освещение
- Стеклокерамическая тарелка поворотного стола, мм: 240
- Решетка
- Рамка для встраивания: в комплекте

Подключение

- Присоединительная мощность, Вт: 1200

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 390/595/325
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 380/560-568/320
- Цвет: черный



BM 6120 AX

Микроволновая печь с грилем



Описание

- Тип управления: сенсорное
- Рабочая камера из нержавеющей стали
- Объем, л: 18
- Мощность микроволн, Вт: 130/240/440/640/800
- Мощность гриля, Вт: 1050

Функции

- Количество уровней мощности микроволн: 5
- Программы установленные производителем по типу продукта: 3
- Автоматическое размораживание по типу продукта: 5
- Напитки
- Цыпленок
- Пицца
- Часы
- Таймер: до 60 мин.
- Автонапоминание

Принадлежности


- Освещение
- Стеклокерамическая тарелка поворотного стола, мм: 240
- Решетка
- Рамка для встраивания: в комплекте

Подключение

- Присоединительная мощность, Вт: 1200

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 390/595/325
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 380/560-568/320
- Цвет: нержавеющая сталь

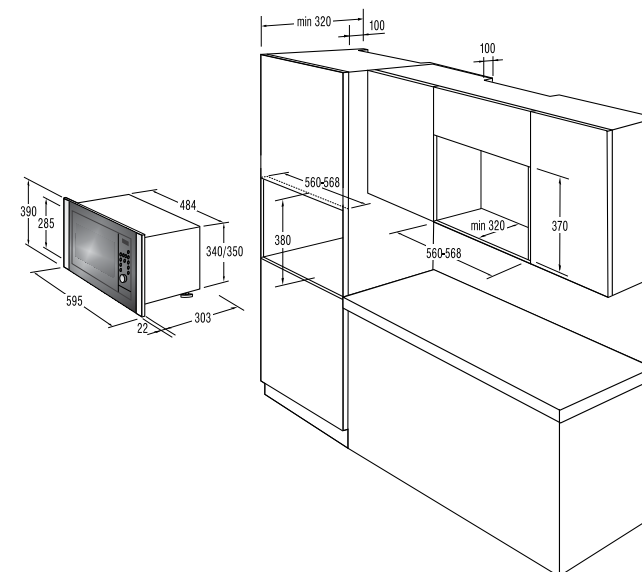



BOС 5322 AX

Микроволновая печь с грилем и конвекцией

60 cm



Описание

- Тип управления: сенсорное
- Электронный программный модуль
- Материал рабочей камеры: нержавеющая сталь
- Объем, л: **32**
- Мощность микроволн, Вт: **200/400/600/800/1000**
- Мощность гриля, Вт: **1500**

Функции

- Количество уровней мощности микроволн: **5**
- Автоматические режимы приготовления: **11**
- Часы
- Таймер: до 90 мин.
- Автонапоминание

Принадлежности


- Освещение
- Стеклокерамическая тарелка поворотного стола, мм: **320**
- Решетка
- Мелкий противень
- Рельефные направляющие

Подключение

- Присоединительная мощность, Вт: **3400**

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **455/595/542**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **448-452/560-568/560**
- Цвет: нержавеющая сталь

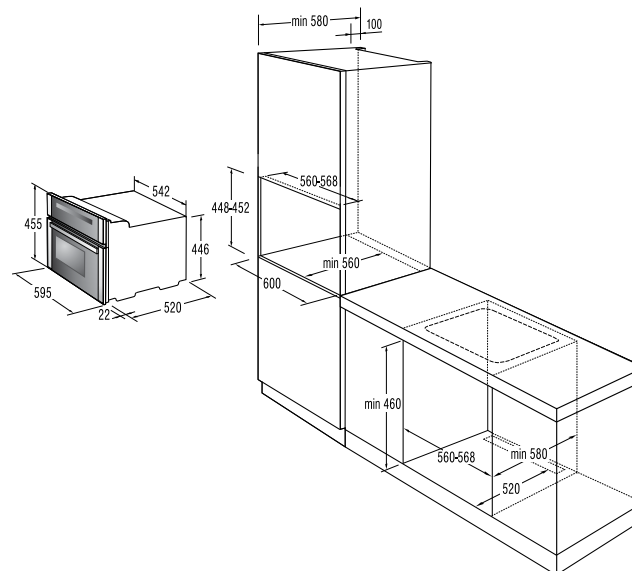





Полностью автоматическая кофе-машина

Встраиваемая кофе-машина Gorenje отличается высокой производительностью. Элегантный дизайн и исполнение из нержавеющей стали позволят ей гармонично вписаться в любой интерьер. Современное управление с кнопками и ЖК-дисплеем делает пользование простым и удобным. Дисплей может общаться с вами на восьми языках. Большой выбор крепости кофе позволит приготовить напиток по вашему вкусу. Вы также можете отдельно приготовить горячую воду для чая. Благодаря встроенным функциям очистки и ополаскивания уход за кофе-машиной очень прост. Для удобства установите автоматическое включение, и утром на кухне вас будет ждать готовая к работе кофе-машина.

Правильное количество свежемолотого кофе

Кофе-машина Gorenje позволяет установить одну из девяти степеней помола кофе. Перемалывание зерен непосредственно перед приготовлением сохраняет насыщенный аромат кофе. Кроме того, кофе-машина Gorenje позволяет использовать молотый кофе, при этом вы самостоятельно устанавливаете количество для каждой чашки. При использовании кофе в зернах дозировку производит машина. Кофе очень удобно хранить, так как прибор оборудован специальными полками, чтобы ими воспользоваться, необходимо выдвинуть машину из ниши с помощью телескопических направляющих. Кофейная гуща собирается в специальном контейнере. Если контейнер для гущи переполнен или контейнер для кофе в зернах пуст, прибор предупредит вас об этом сообщением на дисплее.



Разнообразие вкусов

Неоспоримые преимущества кофе-машины Gorenje! Вы можете выбрать кофе в зернах или молотый кофе, остальное сделает кофе-машина. Благодаря автоматической дозировке количества кофе для одной порции и возможности ручной настройки степени помола прибор предлагает пять видов крепости напитка: очень слабый, слабый, стандартный, крепкий и очень крепкий. Кроме того, можно выбрать количество сваренного кофе: маленькая, стандартная или большая чашка. Задав приготовление сразу двух чашек, вы сможете насладиться отличным кофе в приятной компании!



▲ Контейнер для молока

Чрезвычайно объемный контейнер для молока позволяет приготовить несколько капучино подряд — без добавления молока в контейнер. Но это еще не все: контейнер можно просто снять и поставить в холодильник до следующего использования.



▶ Функция

«Автокапучино»

С помощью кнопки «Автокапучино» на панели управления вы можете приготовить настоящее итальянское капучино в одно прикосновение. Проходя через свежемолотый кофе, пар полностью обволакивает кофейные гранулы и извлекает из них весь аромат для получения насыщенного кофе. С помощью специального регулятора на молочном контейнере вы можете настроить степень вспенивания молока и приготовить капучино с плотной пенкой или кофе с молоком. Удовольствие гарантировано — осталось только нажать кнопку!



▶ Автоматическая очистка

После приготовления кофе нажмите и несколько секунд удерживайте кнопку CLEAN, чтобы прочистить трубку подачи молока и внутренние трубки. Каждый раз при включении и выключении машина производит промывку дозатора подачи кофе, поэтому отверстия дозатора не засоряются и отпадает потребность в дополнительной очистке. Однако из-за различной степени жесткости воды рекомендуется периодически производить очистку от накипи — после определенного количества приготовленных напитков машина сообщит о необходимости удалить накипь. Для включения автоматической очистки необходимо просто нажать на кнопку. Все съемные части кофе-машины можно мыть в посудомоечной машине. В нижней части машины находится лоток для сбора воды, который необходимо очищать при всплывании красного поплавка.



- 1 ЖК-дисплей
- 2 Выбор молотого кофе
- 3 Горячая вода
- 4 Выбор крепости кофе
- 5 Автокапучино

- 6 Регулятор плотности пены
- 7 Контейнер для молока
- 8 Регулярная очистка
- 9 Контейнер для воды
- 10 Поддон для сбора воды



Новинка

CFA 9100 E

Кофе-машина



Описание

- Тип управления: электронное
- Тип дисплея: текстовый ЖК-дисплей
- Кофемолка с регулировкой степени помола
- Съемный заварочный узел
- Количество насосов: 1
- Количество систем нагрева: 2

Режимы работы

- Приготовление кофе из зерен
- Приготовление кофе из молотых зерен
- Капучино
- Приготовление вспененного молока

Функции

- Одновременное приготовление 2-х чашек кофе
- Выбор крепости кофе
- Выбор степени помола кофе
- Регулировка плотности пены
- Программирование времени автоматического включения и выключения
- Автоматическое включение и выключение освещения
- Выбор языка, в том числе русский

Очистка

- Автоматическая программа очистки от накипи

Безопасность

- Автоматическое включение и выключение вентилятора охлаждения
- Самодиагностика

Принадлежности


- Контейнер для молока: 1 л
- Контейнер для воды: 1,8 л

Подключение

- Присоединительная мощность, кВтч: 1,35

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 455/592/405
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 450/560/550
- Цвет: нержавеющая сталь

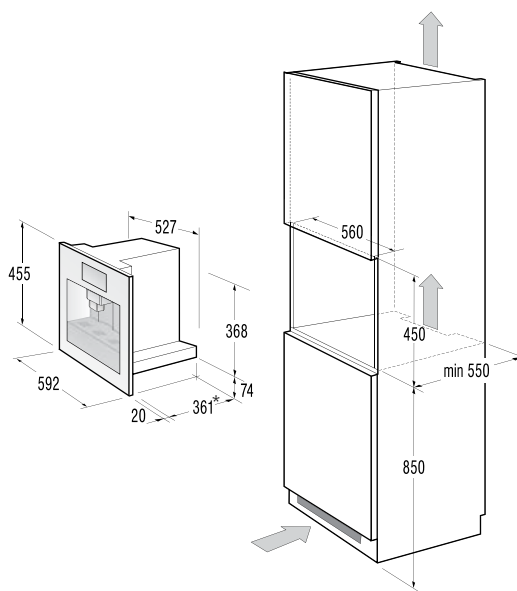

* Плюс дополнительно глубина электрического подсоединения 24 мм.



Большой выбор для истинных гурманов

Варочная панель Gorenje может вдохновить вас на новые кулинарные подвиги. Широкий ассортимент встраиваемых варочных панелей: от стеклокерамических с **индукционными зонами нагрева** или конфорками **Hi-Light**, оснащенных технологией UseLogic®, до **газовых на стеклокерамике**, закаленном стекле или нержавеющей стали с конфорками вок и решетками для гриля — дает вам возможность выбрать именно то, что нужно.

Благодаря многообразию вариантов дизайна вы всегда найдете наиболее подходящий вариант для вашей кухни. Полезные преимущества превратят приготовление пищи в праздник.



Обработка края: эстетика и безопасность

В современной варочной панели важна каждая деталь как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения эстетики. Края варочных панелей Gorenje обрабатываются тремя способами: прямой край без рамки, скошенные шлифованные края и металлическая окантовка (частичная или по всему периметру). В некоторых панелях варианты обработки могут комбинироваться. Варочные панели Gorenje созданы специально для тех, кто ценит комфорт и оригинальный дизайн.



прямой край без рамки



шлифованный край + боковые профили из нержавеющей стали



шлифованные края



рамка из нержавеющей стали

Индукционная варочная панель

Индукция имеет множество достоинств и в последнее время все больше заявляет о себе в области профессиональной кухни. Индукционные варочные панели работают в два раза быстрее, чем газовые, более экономичны и безопасны. Функция интенсивного нагрева PowerBoost дополнительно увеличивает подачу энергии на конфорку, сокращая время нагрева пищи. Для активации функции нужно просто нажать сенсор P на модуле управления. При индукционном приготовлении тепло образуется непосредственно в дне посуды, конфорка нагревается не больше, чем сама посуда. На индукционной варочной панели гораздо легче растапливать шоколад, готовить соусы и другие нежные блюда: с помощью сенсоров вы быстро устанавливаете необходимую мощность нагрева, и конфорки мгновенно реагируют на изменения, поэтому пища не убегает и не пригорает. Если у вашей посуды ферромагнитное дно, а это можно проверить с помощью магнита, тогда ее можно использовать на индукционной поверхности. Готовьте с удовольствием!

Время, необходимое для нагрева 2 л воды от 20 до 95 °С

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 мин.



Расход энергии на нагрев 2 л воды от 20 до 95 °С

0 50 100 150 200 250 300 350 400 Вт/ч




Исключительно тихая работа

Продуманное электронное переключение между индукторами и высококачественные комплектующие значительно снижают шум, характерный для работы индукционных панелей.



XtremePower — увеличенная мощность работы

Новое поколение индукционных варочных панелей XtremePower предлагает невероятную мощность! При функции PowerBoost подаваемая на конфорки мощность увеличивается благодаря высокопроизводительным индукторам и двум вентиляторам, работающим с удвоенной силой. Продуманное электронное переключение между конфорками распределяет мощность между индукторами так, что приготовление с максимальной мощностью возможно на всех конфорках одновременно!

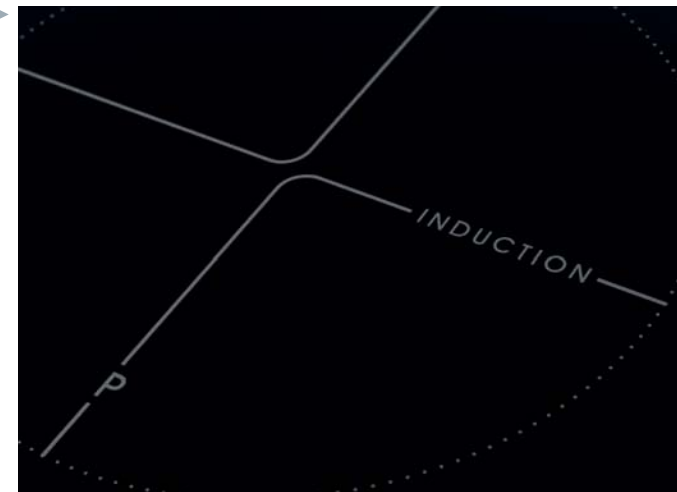

Простое управление

Каждая конфорка индукционных панелей XtremePower оснащена отдельным сенсорным модулем управления мощностью и таймером! Для каждой конфорки можно установить продолжительность работы. Девять уровней мощности позволяют точно регулировать температуру приготовления. Панель управления с крупными, яркими символами обеспечивает простой и наглядный контроль за приготовлением.



ExtraSpace: больше пространства

Индукционные панели XtremePower имеют больше пространства между конфорками, что позволяет удобнее обращаться с посудой и лучше контролировать процесс приготовления. Благодаря продуманному расположению конфорок и большой площади варочной панели теперь всегда будет достаточно места даже при одновременном приготовлении на всех конфорках. Достаточно места и максимальный комфорт!



Сенсор плавного контроля SliderTouch

Управление варочными панелями, оснащенными сенсором SliderTouch, стало еще удобнее. Скольжением пальца по поверхности сенсора можно устанавливать и контролировать температуру по многоступенчатой шкале. Варочная панель быстро реагирует на изменение параметров и обеспечивает возможность полного контроля над процессом приготовления.

BoilControl — автоматика приготовления



У вас больше никогда ничего не убежит! Функция BoilControl обеспечивает автоматическую регулировку мощности нагрева конфорки. Некоторое время конфорка работает с максимальной мощностью, спустя это время автоматически переключается на заранее установленную вами степень нагрева для основного приготовления.



Оттаивание замороженных продуктов SoftMelt и Поддержание температуры приготовленных блюд StayWarm

Функция SoftMelt поддерживает постоянную температуру 42 °С и благодаря равномерному распределению тепла подходит для растапливания меда, масла и шоколада без дополнительных процедур. Эта функция также подходит для оттаивания готовых блюд небольшого количества замороженных овощей. Функция StayWarm поддерживает температуру приготовленных блюд на оптимальном уровне — 70 °С. С любовью приготовленные блюда сохраняют свой вкус и температуру, если их нужно подать на стол позже. Эта функция отлично помогает на кухне, предупреждает перегрев и экономит электроэнергию.



Stop&Go — для свободы действий



Эта функция позволяет временно приостановить процесс приготовления, если у вас вдруг появилось неотложное дело. Теперь вас не застигнет врасплох неожиданный звонок в дверь — прикосновение к сенсору приостановит работу варочной панели до тех пор, пока вы не возобновите ее еще одним прикосновением.



Овальная конфорка

Индукционные панели XtremePower благодаря функции распознавания посуды обеспечивают максимально эффективное использование конфорки. Gorenje предлагает модели со специальной овальной конфоркой, особенно удобной для приготовления рыбы и больших кусков мяса.



Безопасная индукция

Индукционная конфорка распознает размер дна посуды, и нагревается зона только непосредственно под кастрюлей (за счет возвращаемого дном тепла), остальная варочная поверхность остается настолько холодной, что к ней можно безопасно прикасаться. Практически сразу же, как только вы снимете посуду с готовым блюдом, конфорка остынет. Так как нагревается зона непосредственно под посудой, если что-то убежало, очистка не будет утомительной, ведь пища не пригорает. Просто уберите влажной тряпкой и протрите поверхность насухо.



Выбор правильной посуды

Индукционные панели работают только при использовании подходящей посуды. Важно, чтобы дно посуды было сделано из ферромагнитного материала, что можно проверить при помощи магнита. Если магнит пристает к дну, посуда подходит для индукционной панели.

Индикаторы остаточного тепла

Индикаторы остаточного тепла предупреждают о том, какая из варочных зон еще не остыла. До тех пор пока соответствующая лампочка-индикатор не погаснет, до конфорки нельзя дотрагиваться.



Защита от перегрева

Индукционные варочные панели оснащены специальным устройством, которое защищает электронику от перегрева. Защита имеет несколько уровней. Если температура конфорки сильно повышается, включается 2-ступенчатый вентилятор. Если этого недостаточно, автоматически выключается функция PowerBoost, далее при необходимости снижается уровень мощности конфорок вплоть до полного выключения панели. Варочной панелью можно вновь пользоваться после того, как она остынет.



Защитная блокировка

Защитная блокировка позволяет предотвратить включение варочной панели и отдельных конфорок или изменение параметров их работы, поэтому функцию блокировки можно также использовать в качестве блокировки от детей.

Изменяемые зоны нагрева

Отдельные модели наших стеклокерамических панелей оснащены двух- или трехконтурными зонами нагрева. Это преимущество позволит вам использовать посуду с дном практически любого диаметра. Овальная зона подходит для приготовления крупных кусков мяса и рыбы. Таким образом, затраты энергии будут оптимальными!



Индукционные конфорки и Hi-Light на одной панели

Если вам не хочется расставаться с любимой посудой, в которой вы готовили на панели с конфорками Hi-Light, совсем не обязательно отказываться от индукции. Вы можете остановить свой выбор на комбинированной варочной панели с индукционными и Hi-Light конфорками.

Преимущества газовых варочных панелей

Вкус профессиональной кухни

Современные газовые варочные панели с эргономичными переключателями имеют удобное и наглядное управление. Преимущество газовых конфорок заключается в высокой интенсивности термообработки пищи. Это помогает сохранить множество полезных веществ и витаминов, а также оригинальный вкус продуктов. Готовить как шеф-повар — легко!



Любителям вока и гриля

Мощная трехконтурная горелка вок поможет вам приготовить блюдо в два раза быстрее, чем на обычной газовой горелке. Овощи останутся хрустящими, и все полезные вещества будут сохранены. Для любителей гриля Gorenje предлагает специальную чугунную решетку. С одной стороны пластина ребристая, с другой — гладкая. Установите решетку над двумя конфорками и наслаждайтесь блюдами с гриля.



◀ Газ на стеклокерамике и закаленном стекле

Мы предлагаем вашему вниманию также стеклокерамическую варочную панель с газовыми горелками или с комбинацией газовых и электрических конфорок. Также в ассортименте Gorenje есть варочные панели на закаленном стекле в трех цветовых решениях: черном, антраците и белом цвете. Устойчивые чугунные решетки выдерживают очень высокую температуру.

Вы сможете насладиться преимуществами профессионального приготовления, простотой очистки и красотой дизайна.



Мощные газовые горелки

Мощные газовые горелки наших варочных панелей невероятно быстро нагревают посуду и позволяют приготовить блюдо за очень короткое время. Овощи не будут переварены, и все важные и полезные минералы, витамины и главное — оригинальный вкус продуктов — будут сохранены!

Исключительно аккуратно

Новые горелки газовых варочных панелей Gorenje очищаются без труда, они защищены таким образом, что жидкость и жиры не могут проникать к важным частям горелок. Даже в случае перекипания пищи вы приведете варочную панель в порядок легко и быстро.



Автоматический электроподжиг

Конфорки многих газовых варочных панелей Gorenje можно включить, повернув выключатель электроподжига. Быстро и просто — вам не понадобятся спички!

Чугунные решетки

Чугунные решетки обеспечивают стабильность и придают варочной панели солидный вид. Чугун хорошо выдерживает высокие температуры.



Газ-контроль горелок

Для обеспечения безопасности газовые горелки оборудованы системой газ-контроля. Если пламя горелки погаснет, поступление газа автоматически прекратится. Таким образом, исключается возможность утечки газа в помещении.



◀ Модули Domino — кухня по вашему вкусу

Модули Domino — это стеклокерамические электрические и газовые встраиваемые варочные панели шириной 30 сантиметров, которые можно устанавливать рядом друг с другом, создавая бесконечное число комбинаций. Таким образом, вы можете использовать различные модули в зависимости от своих предпочтений и потребностей. С помощью домино можно дополнить уже существующую варочную панель или создать свою уникальную комбинацию панелей. Модульная система удобна в тех кухнях, где необходимо экономить пространство, или в загородных домах, где используются два источника энергии. Небольшие по размеру, но функциональные варочные панели Domino позволяют создавать самые различные комбинации.

▶ Комбинируйте по своему желанию

Gorenje предлагает стеклокерамические электрические, индукционные и газовые модули, а также панель с горелкой вок. Для установки двух и более панелей Domino необходимо дополнительно приобрести соединительную планку.





ECD 615 BX

Зависимая электрическая варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210//2,3
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 180//1,8
- Задняя правая, мм//кВт: 180//1,8

Индикация



- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Подключение

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7,1

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 49/594/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 43/560/490
- Обработка края: рамка
- Цвет: черный
- Цвет рамки: нержавеющей сталь

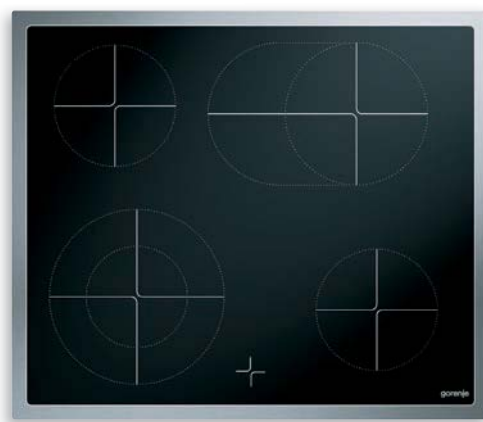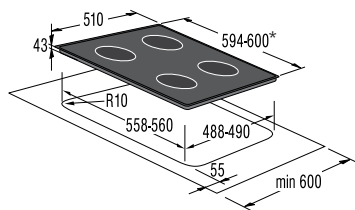

ECD 620 AX

Зависимая электрическая варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

Индикация


- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Подключение

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 49/594/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 43/560/490
- Обработка края: рамка
- Цвет: черный
- Цвет рамки: нержавеющей сталь

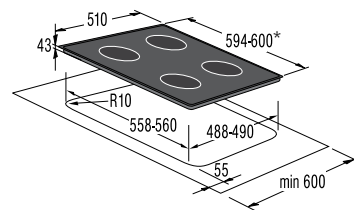

ECD 620 BX

Зависимая электрическая варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

Индикация


- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Подключение


- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 49/594/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 43/560/490
- Обработка края: рамка
- Цвет: черный
- Цвет рамки: нержавеющей сталь

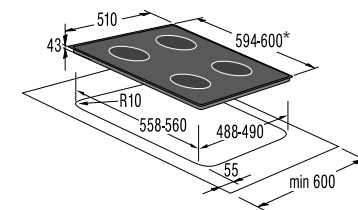

* В зависимости от обработки края варочной панели: 594 мм — рамка из нержавеющей стали, 598 мм — шлифованный край + боковые профили из нержавеющей стали, 600 мм — шлифованные края, алюминиевые профили.

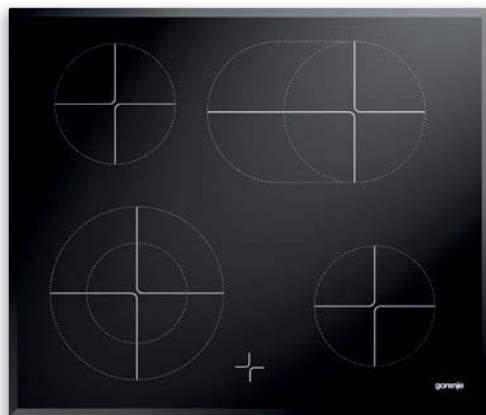

ECD 620 AC

Зависимая электрическая варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

Индикация


- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Подключение

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 47/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 43/560/490
- Обработка края: шлифованные края
- Цвет: черный

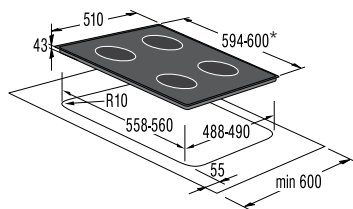

E 6N1 BX

Независимая электрическая варочная панель



Варочная поверхность


- Нержавеющая сталь
- Конфорки: 4 чугунные экспресс
- Передняя левая, мм//кВт: 180//2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,5
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,5
- Задняя правая, мм//кВт: 180//2

Подключение


- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 83/580/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 49/560/490
- Цвет: нержавеющая сталь

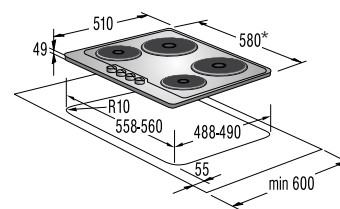

* В зависимости от обработки края варочной панели: 594 мм — рамка из нержавеющей стали, 598 мм — шлифованный край + боковые профили из нержавеющей стали, 600 мм — шлифованные края, алюминиевые профили.

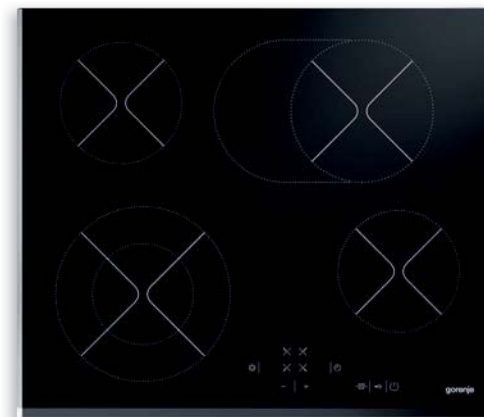

ECT 610 AX

Независимая электрическая варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210//2,3
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 180//1,8

Индикация


- Количество дисплеев: 4
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции

- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4

Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

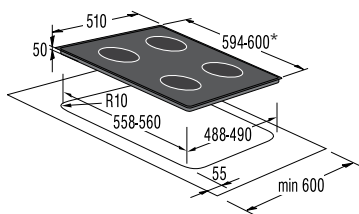

Подключение

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 6,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 56/594/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/560/490
- Обработка края: рамка
- Цвет: черный
- Цвет рамки: нержавеющая сталь

ECT 620 AX

Независимая электрическая варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

Индикация


- Количество дисплеев: 4
- Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Функции

- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева

Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

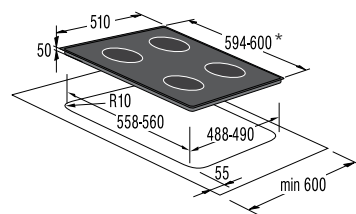

ECT 620 BXC

Независимая электрическая варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

Индикация


- Количество дисплеев: 4
- Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки


Функции

- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева

Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

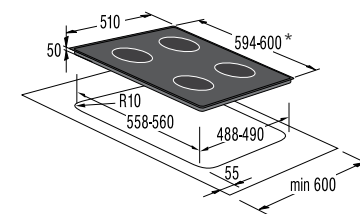

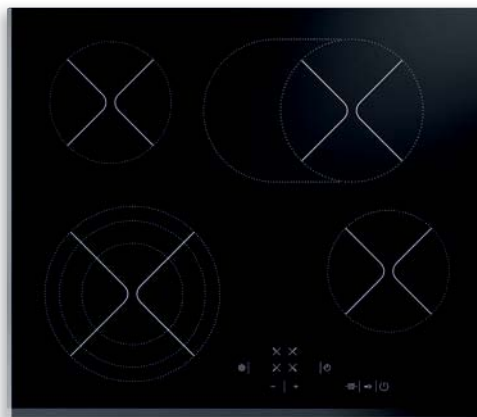

ECT 640 BXC

Независимая электрическая варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 180/120//1,7

Индикация


- Количество дисплеев: 4
- Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Функции

- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева

Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

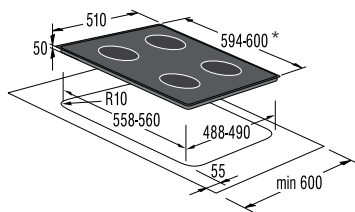

Подключение

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 6,3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 55/594/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/560/490

- Обработка края: шлифованный передний край + боковые профили из нержавеющей стали
- Цвет: черный

ECT 680 BXC

Независимая электрическая варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/175/120//2,3
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

Индикация


- Количество дисплеев: 4
- Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Функции

- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева

Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

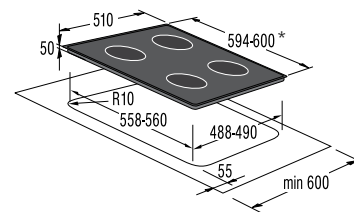

ECT 680 BC

Независимая электрическая варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/175/120//2,3
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

Индикация


- Количество дисплеев: 4
- Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Функции

- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева

Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

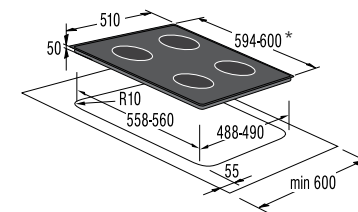

* В зависимости от обработки края варочной панели: 594 мм — рамка из нержавеющей стали, 598 мм — шлифованный край + боковые профили из нержавеющей стали, 600 мм — шлифованные края, алюминиевые профили.



ECS 650 BXC

Независимая электрическая варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Сенсор плавного контроля SliderTouch
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/175/120//2,3
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 180/120//1,7

Индикация


- Количество дисплеев: 4
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции

- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4

Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

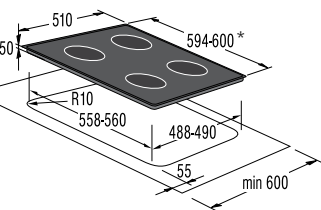

Подключение

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 6,4

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 55/598/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/560/490
- Обработка края: шлифованный передний край + боковые профили из нержавеющей стали
- Цвет: черный

ECS 680 BC

Независимая электрическая варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Сенсор плавного контроля SliderTouch
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/175/120//2,3
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

Индикация


- Количество дисплеев: 4
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции

- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4


Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

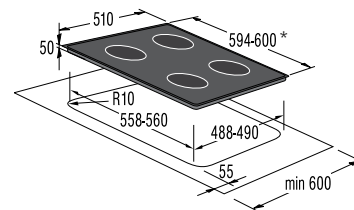

IT 604 AC

Независимая индукционная варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 индукционные
- Передняя левая, мм//кВт: 200//2,3
- Задняя левая, мм//кВт: 160//1,4
- Передняя правая, мм//кВт: 160//1,4
- Задняя правая, мм//кВт: 200//2,3

Индикация


- Количество дисплеев: 4
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки



Функции

- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4

Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

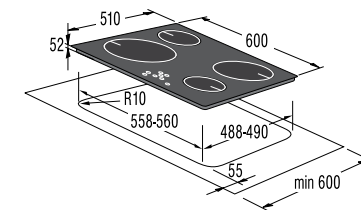

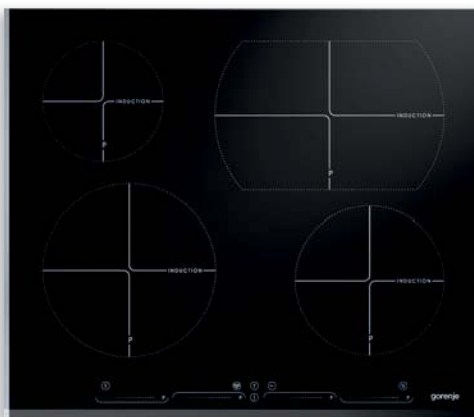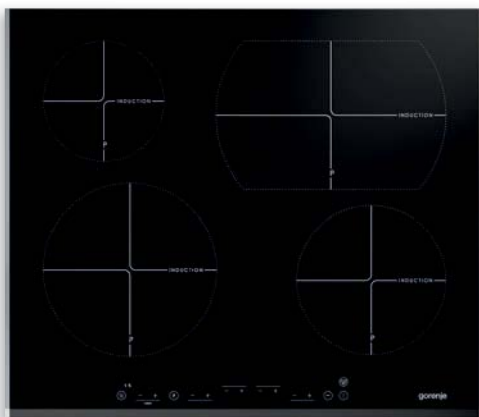

IT 642 AXC

Независимая индукционная варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 индукционные
- Передняя левая, мм//кВт: 210//2,3 (P = 3,7)
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,4 (P = 2,2)
- Передняя правая, мм//кВт: 180//1,85 (P = 3)
- Задняя правая, мм//кВт: 280//180//2,3 (P = 3,7)

Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

Подключение

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7,4

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 46/598/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 56/560/490


- Обработка края: шлифованный передний край + боковые профили из нержавеющей стали
- Цвет: черный

Индикация

- Количество дисплеев: 4
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции

- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева
- Функция оттаивания замороженных продуктов
- Функция PowerBoost: на каждой конфорке

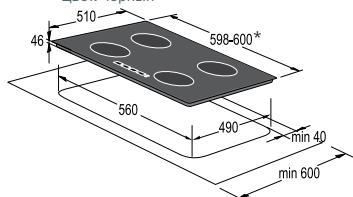

IS 642 AXC

Независимая индукционная варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Сенсор плавного контроля SliderTouch
- Конфорки: 4 индукционные
- Передняя левая, мм//кВт: 210//2,3 (P = 3,7)
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,4 (P = 2,2)
- Передняя правая, мм//кВт: 180//1,85 (P = 3)
- Задняя правая, мм//кВт: 280//180//2,3 (P = 3,7)

Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

Подключение

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7,4

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 46/598/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 56/560/490


- Обработка края: шлифованный передний край + боковые профили из нержавеющей стали
- Цвет: черный

Индикация

- Количество дисплеев: 4
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции

- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева
- Функция оттаивания замороженных продуктов
- Функция PowerBoost: на каждой конфорке

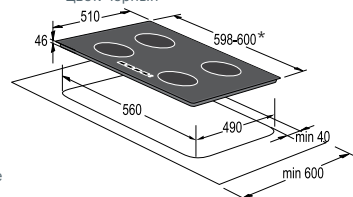

ICT 620 BC

Независимая комбинированная варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 2 индукционные + 2 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210//2,3 (P = 3)
- Задняя левая, мм//кВт: 155//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 160//1,2 (P = 1,4)
- Задняя правая, мм//кВт: 190//1,8

Индикация

- Количество дисплеев: 4
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции

- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция PowerBoost: на 2 индукционных конфорках

Безопасность


- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

Подключение

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 6,7

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 60/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 55/560/490
- Обработка края: шлифованные края
- Цвет: черный

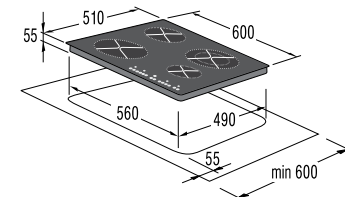

* В зависимости от обработки края варочной панели: 594 мм — рамка из нержавеющей стали, 598 мм — шлифованный край + боковые профили из нержавеющей стали, 600 мм — шлифованные края, алюминиевые профили.



GC 640 BC

Независимая газовая варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 90//3
- Задняя левая, мм//кВт: 60//1,75
- Передняя правая, мм//кВт: 50//1
- Задняя правая, мм//кВт: 60//1,75

Функции


- Электроподжиг: автоматический

Безопасность

- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности

- Чугунные решетки: 4

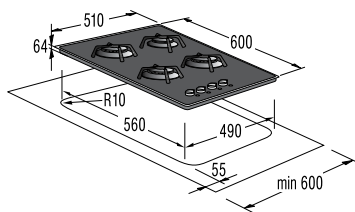

Подключение

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,5
- Комплект форсунок

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 105/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 64/560/490
- Обработка края: шлифованные края
- Цвет: черный

KC 620 BC

Независимая комбинированная варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Конфорки: 2 газовые + 2 Hi-Light
- Передняя левая — газ., мм//кВт: 90//3
- Задняя левая — газ., мм//кВт: 50//1
- Передняя правая — Hi-Light, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая — Hi-Light, мм//кВт: 180//1,8

Индикация

- Индикация остаточного тепла

Функции


- Электроподжиг: автоматический

Безопасность

- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности

- Чугунные решетки: 2

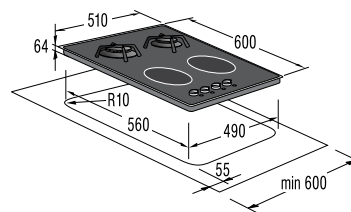

Подключение

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 4
- Присоединительная мощность — эл., кВт: 3
- Комплект форсунок

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 105/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 64/560/490
- Обработка края: шлифованные края
- Цвет: черный



GT 640 BW

Независимая газовая варочная панель



Варочная поверхность

- Закаленное стекло
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 90//3
- Задняя левая, мм//кВт: 60//1,75
- Передняя правая, мм//кВт: 50//1
- Задняя правая, мм//кВт: 60//1,75

Функции

- Электроподжиг: автоматический

Безопасность

- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности


- Чугунные решетки: 4

Подключение

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,5
- Комплект форсунок

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 105/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 64/560/490
- Обработка края: без рамки
- Цвет: белый

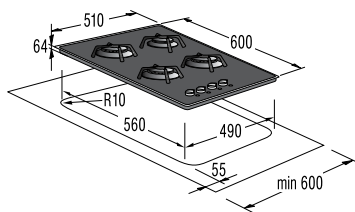

GT 640 BB

Независимая газовая варочная панель



Варочная поверхность

- Закаленное стекло
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 90//3
- Задняя левая, мм//кВт: 60//1,75
- Передняя правая, мм//кВт: 50//1
- Задняя правая, мм//кВт: 60//1,75

Функции

- Электроподжиг: автоматический

Безопасность

- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности


- Чугунные решетки: 4

Подключение

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,5
- Комплект форсунок

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 105/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 64/560/490
- Обработка края: без рамки
- Цвет: черный

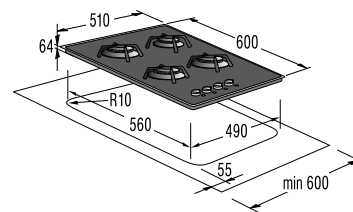

GT 640 BG

Независимая газовая варочная панель



Варочная поверхность

- Закаленное стекло
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 90//3
- Задняя левая, мм//кВт: 60//1,75
- Передняя правая, мм//кВт: 50//1
- Задняя правая, мм//кВт: 60//1,75

Функции

- Электроподжиг: автоматический

Безопасность

- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности


- Чугунные решетки: 4

Подключение

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,5
- Комплект форсунок

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 105/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 64/560/490
- Обработка края: без рамки
- Цвет: антрацит

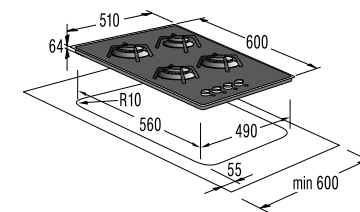



G 64 AX1

Независимая газовая варочная панель



Варочная поверхность

- Нержавеющая сталь
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 45//1
- Задняя левая, мм//кВт: 65//1,75
- Передняя правая, мм//кВт: 65//1,75
- Задняя правая, мм//кВт: 90//2,8

Функции


- Электроподжиг: автоматический

Безопасность

- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности

- Эмалированные решетки: 2

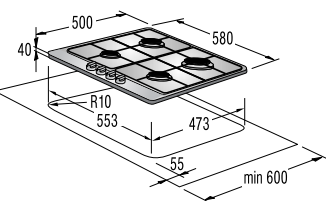

Подключение

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,35
- Комплект форсунок

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 40/580/500
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 40/553/473
- Цвет: нержавеющая сталь



G 6N4 BW

Независимая газовая варочная панель



Варочная поверхность

- Эмалированная
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя правая, мм//кВт: 101//3

Функции


- Электроподжиг: автоматический

Безопасность

- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности

- Эмалированные решетки: 2

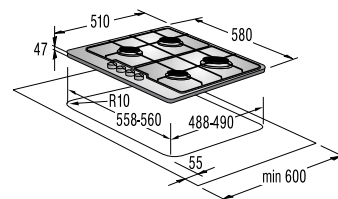

G 6N4 BB

Независимая газовая варочная панель



Варочная поверхность

- Эмалированная
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя правая, мм//кВт: 101//3

Функции


- Электроподжиг: автоматический

Безопасность

- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности

- Эмалированные решетки: 2

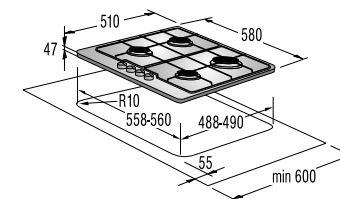

Подключение

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,8
- Комплект форсунок

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 107/580/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 47/560/490
- Цвет: черный



G 6N4 BX

Независимая газовая варочная панель



Варочная поверхность

- Нержавеющая сталь
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя правая, мм//кВт: 101//3

Функции


- Электроподжиг: автоматический

Безопасность

- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности

- Эмалированные решетки: 2

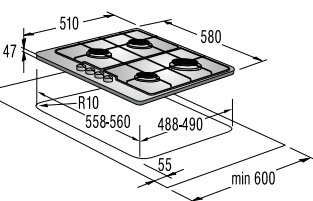

G 640 AX1

Независимая газовая варочная панель



Варочная поверхность

- Нержавеющая сталь
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 45//1
- Задняя левая, мм//кВт: 65//1,75
- Передняя правая, мм//кВт: 65//1,4
- Задняя правая, мм//кВт: 90//2,8

Функции


- Электроподжиг: автоматический

Безопасность

- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности

- Чугунные решетки: 2

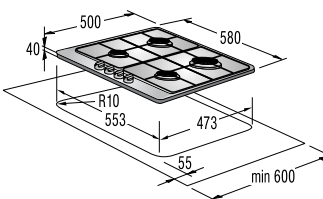



G 6N40 AX

Независимая газовая варочная панель



Варочная поверхность

- Нержавеющая сталь
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя правая, мм//кВт: 101//3

Функции


- Электроподжиг: автоматический

Безопасность

- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности

- Чугунные решетки: 2

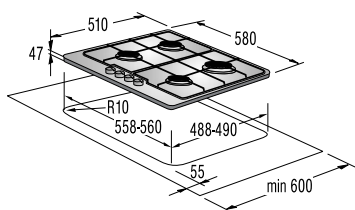

Подключение

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,8
- Комплект форсунок

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 107/580/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 47/560/490
- Цвет: нержавеющая сталь

G 6N40 BX

Независимая газовая варочная панель



Варочная поверхность

- Нержавеющая сталь
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя правая, мм//кВт: 101//3

Функции


- Электроподжиг: автоматический

Безопасность

- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности

- Чугунные решетки: 2

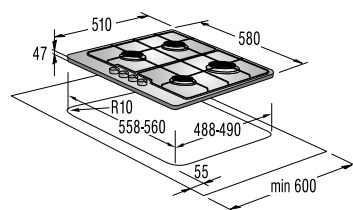

G 6N5 BX

Независимая газовая варочная панель



Варочная поверхность

- Нержавеющая сталь
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя правая, мм//кВт: трехконтурная вок 132//3,5

Функции


- Электроподжиг: автоматический

Безопасность

- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности

- Эмалированные решетки: 2

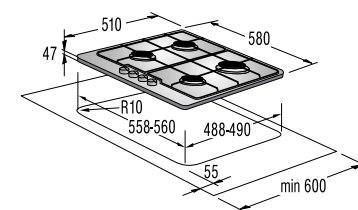

Подключение

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 8,3
- Комплект форсунок

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 107/580/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 47/560/490
- Цвет: нержавеющая сталь



G 6N50 BX

Независимая газовая варочная панель



Варочная поверхность

- Нержавеющая сталь
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя правая, мм//кВт: трехконтурная вок 132//3,5

Функции


- Электроподжиг: автоматический

Безопасность

- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности

- Чугунные решетки: 2

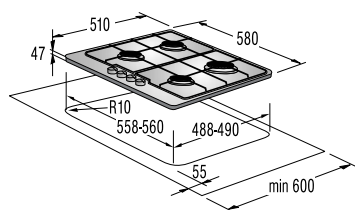

Подключение

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 8,3
- Комплект форсунок

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 107/580/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 47/560/490
- Цвет: нержавеющая сталь

G 650 X

Независимая газовая варочная панель



Варочная поверхность

- Нержавеющая сталь
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: трехконтурная вок 130//3,5
- Задняя левая, мм//кВт: 69//1,5
- Передняя правая, мм//кВт: 49//1
- Задняя правая, мм//кВт: 94//2,3

Функции


- Электроподжиг: автоматический

Безопасность

- Газ-контроль


Оборудование варочной поверхности

- Чугунные решетки: 2
- Решетка для сковороды вок

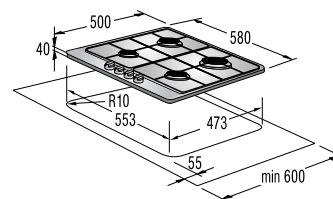

G 760 X

Независимая газовая варочная панель



Варочная поверхность

- Нержавеющая сталь
- Конфорки: 5 газовых
- Передняя левая, мм//кВт: 49//1
- Задняя левая, мм//кВт: 69//1,5
- Центральная, мм//кВт: трехконтурная вок 130//3,5
- Передняя правая, мм//кВт: 69//1,5
- Задняя правая, мм//кВт: 94//2,3

Функции


- Электроподжиг: автоматический



Безопасность

- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности

- Чугунные решетки: 2
- Решетка для сковороды вок
- Чугунная решетка для гриля

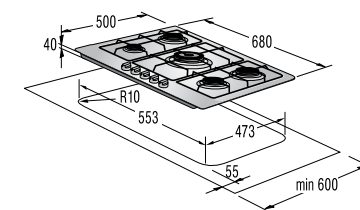

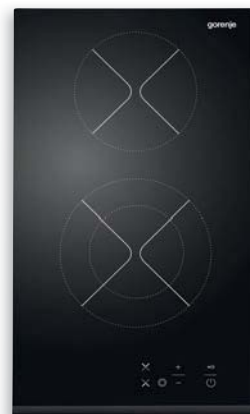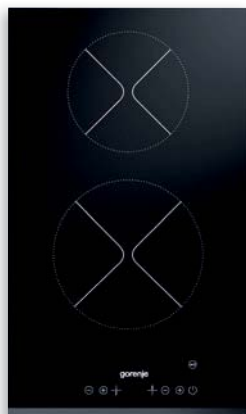

ECT 300 BC

Независимая электрическая варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 2 Hi-Light
- Передняя, мм//кВт: 180//1,8
- Задняя, мм//кВт: 145//1,2

Индикация


- Количество дисплеев: 2
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции

- Автоматика приготовления

Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

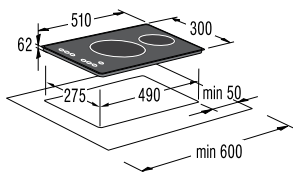

Подключение

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 3

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 66/300/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 62/275/490

- Обработка края: шлифованный передний край
- Цвет: черный

ECT 330 BC

Независимая электрическая варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 2 Hi-Light
- Передняя, мм//кВт: 180/120//1,7
- Задняя, мм//кВт: 145//1,2

Индикация


- Количество дисплеев: 2
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции

- Автоматика приготовления

Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

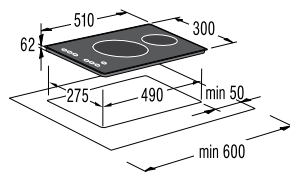

Подключение

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 2,9

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 66/300/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 62/275/490

- Обработка края: шлифованный передний край
- Цвет: черный



IT 320 BC

Независимая индукционная варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 2 индукционные
- Передняя, мм//кВт: 160//1,4
- Задняя, мм//кВт: 200//2,3 (P = 3)

Индикация


- Количество дисплеев: 2
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции

- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 2
- Функция PowerBoost: на задней конфорке

Безопасность

- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

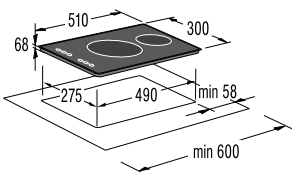

GC 340 BC

Независимая газовая варочная панель



Варочная поверхность

- Стеклокерамика
- Конфорки: 2 газовые
- Передняя, мм//кВт: 55//1
- Задняя, мм//кВт: 100//3

Функции


- Электроподжиг: автоматический

Безопасность


- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности

- Чугунные решетки: 2

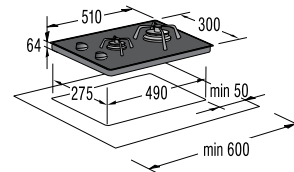

DOMINO

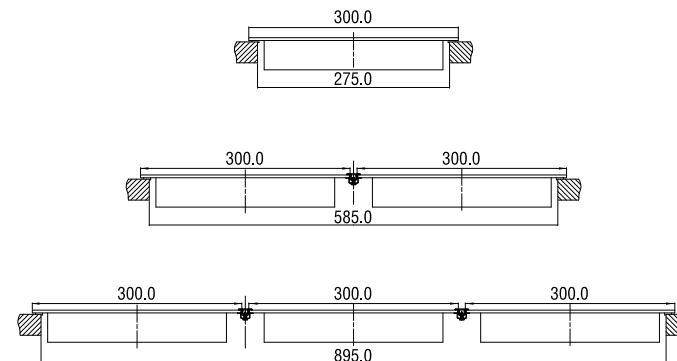





◀ Новая конструкция обеспечивает комфортную работу

Новая конструкция вытяжек обеспечивает удобное сервисное обслуживание и комфортную работу на варочной поверхности. Теперь не нужно опасаться удариться головой о вытяжку! Скошенный дизайн заборной части обеспечивает эффективное всасывание воздуха — нет неприятным запахам и дыму. Пары эффективно удаляются из кухни благодаря скошенной форме и узким заборным отверстиям.



▲ Тихие и стильные

Благодаря новой конструкции с узкими заборными отверстиями вытяжки эффективно очищают воздух. Скошенный дизайн обеспечивает эффективное всасывание воздуха, кроме того, пользователи по достоинству оценят эргономичную форму. Новая конструкция обеспечивает удобное сервисное обслуживание и комфортную работу на варочной поверхности.



120 дБ 90 дБ 60 дБ 30 дБ 15 дБ




▲ Новый дизайн

Скошенный дизайн заборной части обеспечивает эффективный отвод воздуха. В отличие от традиционных горизонтальных вытяжек пар отводится более эффективно благодаря скошенному дизайну и узким заборным отверстиям, расположенным в задней части вытяжки. Ощутимо уменьшается неприятный контакт паров от готовящегося блюда с лицом.

Достоинства вытяжек Gorenje

- Дизайн разработан студией Gorenje Design Studio в едином стиле с варочными панелями и духовками
- Высокопроизводительные: пропускная способность + низкий уровень шума + низкий уровень вибрации
- Сенсорное управление Direct Touch
- Функция Clean and Fresh 24 ч поддерживает воздух свежим
- Высококачественные комплектующие
- Автоматическая индикация загрязнения фильтра
- Удобное сервисное обслуживание

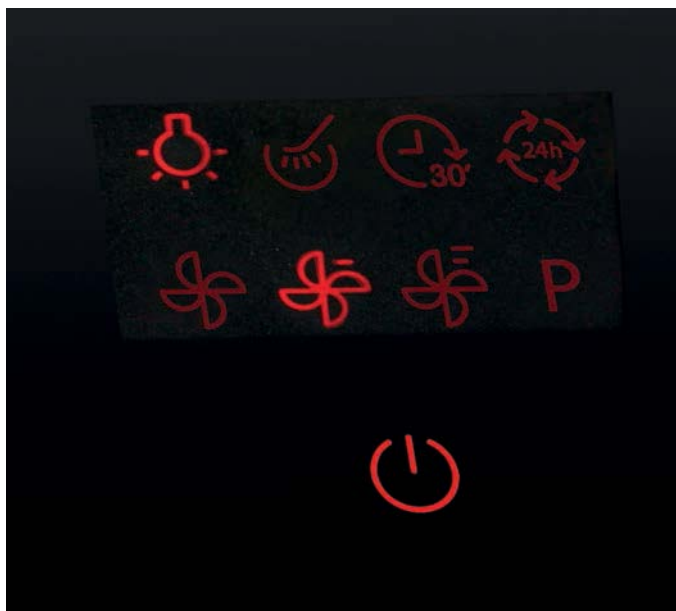

Удобное и практичное управление DIRECT TOUCH

Вы легко увидите, какая функция включена. После нажатия сенсор загорается красным, и вы четко видите, какая функция используется в настоящее время. Сенсоры расположены под стеклом. Передняя поверхность вытяжки гладкая, без кнопок. Очистка производится без труда. Стекло достаточно протереть тряпкой.

Функция Clean and fresh 24 часа

Эта специальная функция помогает поддерживать в кухне чистый и свежий воздух во время вашего отсутствия. При нажатии на сенсор 24h каждый час на 5 минут включается вентилятор на 1-й скорости. Вытяжка остается включенной, пока вы ее не выключите повторным нажатием на сенсор 24h.

Интенсивный режим POWER BOOST

При режиме Power Boost (сенсор P) вытяжка работает с максимальной производительностью. Режим обеспечивает быстрый отвод испарений при интенсивном приготовлении (например, приготовление на 4-х конфорках одновременно).



Режим рециркуляции

Вытяжка может работать в режиме рециркуляции, что позволяет использовать ее в помещениях, где отсутствует вентиляционный короб. В режиме рециркуляции необходимо использовать угольный фильтр (1 шт.). Этот фильтр не входит в комплект и приобретается отдельно. Угольный фильтр легко устанавливается на металлический жировой фильтр. Воздух проходит через угольный фильтр, очищается от запахов и паров и возвращается обратно в помещение через отверстия в верхней части корпуса вытяжки.



Простая очистка

Благодаря новой форме вытяжка очень проста в очистке. Все поверхности легко доступны. Передняя панель изготовлена из высококачественного закаленного стекла, поэтому очистка не будет утомительной.

Простая замена и очистка фильтров

Вытяжка комплектуется удобным металлическим жировым фильтром, который не требует замены. При загрязнении фильтра загорается индикатор. Фильтр можно мыть вручную или в посудомоечной машине. В режиме рециркуляции необходимо использовать угольный фильтр (1 шт.). Этот фильтр не входит в комплект и приобретается отдельно. Удобная замена: пневматический шарнир надежно поддерживает крышку вытяжки во время замены фильтра.



Галогеновое освещение и простая замена лампочек

Круглые галогеновые светильники мощностью 20 Вт создают комфортное освещение варочной поверхности. Новая система со съемной крышкой светильника обеспечивает простую замену лампочки.



Угольный фильтр

Угольный фильтр легко устанавливается на металлический жировой фильтр.



Легко и без усилий...

Вытяжка сконструирована таким образом, что основные действия при пользовании можно выполнять всего одной рукой. Это доказывает, что управление вытяжкой производится легко и без усилий.



DU 5345 W

Встраиваемая «под шкафчик» вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **330**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **290**

Управление


- Тип переключателей: кнопки
- Количество моторов: **1**
- Количество скоростей: **3**

Освещение

- Освещение: стандартное
- Мощность освещения, Вт: **40**

Принадлежности

- Жировой фильтр: 2 металлических

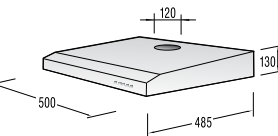

Технические данные

- Присоединительная мощность, Вт: **150**
- Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: **54**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **120**

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **130/500/485**
- Цвет: белый



DU 5345 E

Встраиваемая «под шкафчик» вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **330**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **290**

Управление


- Тип переключателей: кнопки
- Количество моторов: **1**
- Количество скоростей: **3**

Освещение

- Освещение: стандартное
- Мощность освещения, Вт: **40**

Принадлежности

- Жировой фильтр: 2 металлических

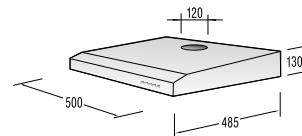

DU 6345 W

Встраиваемая «под шкафчик» вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **330**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **290**

Управление


- Тип переключателей: кнопки
- Количество моторов: **1**
- Количество скоростей: **3**

Освещение

- Освещение: стандартное
- Мощность освещения, Вт: **40**

Принадлежности

- Жировой фильтр: 2 металлических

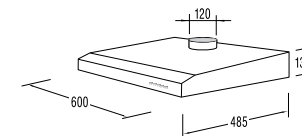

Технические данные

- Присоединительная мощность, Вт: **150**
- Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: **54**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **120**

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **130/600/485**
- Цвет: белый



DU 6345 E

Встраиваемая «под шкафчик» вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **330**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **290**

Управление


- Тип переключателей: кнопки
- Количество моторов: **1**
- Количество скоростей: **3**

Освещение

- Освещение: стандартное
- Мощность освещения, Вт: **40**

Принадлежности

- Жировой фильтр: 2 металлических

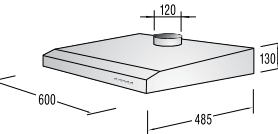

Технические данные

- Присоединительная мощность, Вт: **150**
- Уровень шума, дБ (A) re 1 pW: **54**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **120**

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **130/600/485**
- Цвет: нержавеющая сталь

DF 6115 W

Встраиваемая вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **270**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **190**

Управление


- Тип переключателей: слайдер
- Количество моторов: **1**
- Количество скоростей: **3**

Освещение

- Освещение: стандартное
- Мощность освещения, Вт: **2x40**

Принадлежности

- Жировой фильтр: 1 металлический

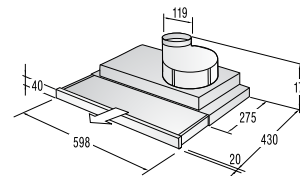

Технические данные

- Присоединительная мощность, Вт: **200**
- Уровень шума, дБ (A) re 1 pW: **58**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **120**

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **173/598/295**
- Цвет: белый

DF 6115 E

Встраиваемая вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **270**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **190**

Управление


- Тип переключателей: слайдер
- Количество моторов: **1**
- Количество скоростей: **3**

Освещение

- Освещение: стандартное
- Мощность освещения, Вт: **2x40**

Принадлежности

- Жировой фильтр: 2 металлических

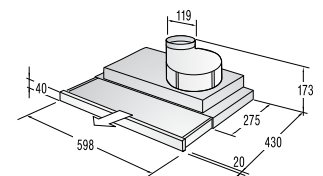

Технические данные

- Присоединительная мощность, Вт: **200**
- Уровень шума, дБ (A) re 1 pW: **58**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **120**

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **173/598/295**
- Цвет: нержавеющая сталь



DF 6116 E

Встраиваемая вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **450**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **370**

Управление


- Тип переключателей: слайдер
- Количество моторов: 2
- Количество скоростей: 3

Освещение

- Освещение: стандартное
- Мощность освещения, Вт: **2x40**

Принадлежности

- Жировой фильтр: 2 металлических

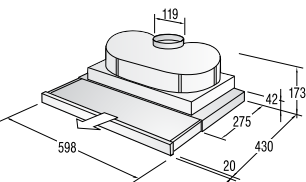

Технические данные

- Присоединительная мощность, Вт: **330**
- Уровень шума, дБ (A) re 1 pW: **69**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **120**

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **173/598/295**
- Цвет: нержавеющая сталь



DF 6116 AX

Встраиваемая вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **450**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **370**

Управление


- Тип переключателей: слайдер
- Количество моторов: 2
- Количество скоростей: 3

Освещение

- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x40**

Принадлежности

- Жировой фильтр: 2 металлических

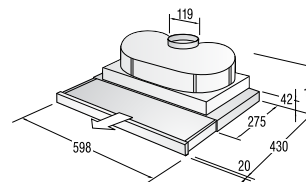

DF 6116 BX

Встраиваемая вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **450**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **370**

Управление


- Тип переключателей: слайдер
- Количество моторов: 2
- Количество скоростей: 3

Освещение

- Освещение: стандартное
- Мощность освещения, Вт: **2x40**

Принадлежности

- Жировой фильтр: 2 металлических

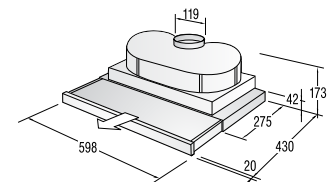

Технические данные

- Присоединительная мощность, Вт: **330**
- Уровень шума, дБ (A) re 1 pW: **69**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **120**

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **173/598/295**
- Цвет: нержавеющая сталь



! Новинка

DK 6315 X

Каминная вытяжка



- Режимы работы**
- Отвод воздуха
 - Рециркуляция

- Производительность**
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **380**
 - Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **130**


- Управление**
- Тип переключателей: кнопки
 - Количество моторов: 1
 - Количество скоростей: 3

- Освещение**
- Освещение: стандартное
 - Мощность освещения, Вт: **2x40**

- Принадлежности**
- Жировой фильтр: 2 металлических
 - Антивозвратный клапан

- Технические данные**
- Присоединительная мощность, Вт: **200**
 - Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: **59**
 - Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

- Размеры, цвет**
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **739-1061/598/450**
 - Цвет: нержавеющая сталь

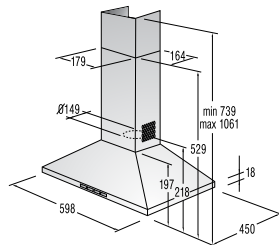

DT 6545 E

Каминная вытяжка




- Режимы работы**
- Отвод воздуха
 - Рециркуляция

- Производительность**
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **780**
 - Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **678**

- Управление**
- Тип переключателей: сенсорное
 - Количество моторов: 1
 - Количество скоростей: 3
 - Таймер: от 10 до 90 мин.

- Освещение**
- Освещение: галогеновое
 - Мощность освещения, Вт: **2x20**

- Принадлежности**
- Жировой фильтр: 2 металлических

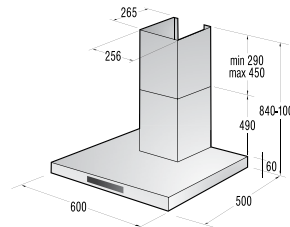

DT 6545 AX

Каминная вытяжка



- Режимы работы**
- Отвод воздуха
 - Рециркуляция

- Производительность**
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **780**
 - Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **678**


- Управление**
- Тип переключателей: сенсорное
 - Количество моторов: 1
 - Количество скоростей: 3
 - Таймер: от 10 до 90 мин.

- Освещение**
- Освещение: галогеновое
 - Мощность освещения, Вт: **2x20**

- Принадлежности**
- Жировой фильтр: 2 металлических

- Технические данные**
- Присоединительная мощность, Вт: **190**
 - Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: **57**
 - Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

- Размеры, цвет**
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **840-1000/600/500**
 - Цвет: нержавеющая сталь

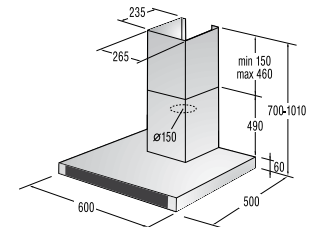



DTG 6335 E

Каминная вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **460**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **410**

Управление

- Тип переключателей: кнопки
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 3

Освещение

- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности


- Жировой фильтр: 2 металлических
- Антивозвратный клапан

Технические данные

- Присоединительная мощность, Вт: **270**
- Уровень шума, дБ (A) ге 1 pW: **57**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **663-1128/600/500**
- Цвет: нержавеющая сталь

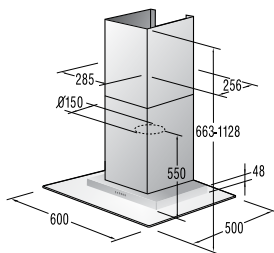

DKG 6335 E

Каминная вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **460**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **410**

Управление

- Тип переключателей: кнопки
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 3

Освещение

- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности


- Жировой фильтр: 2 металлических
- Антивозвратный клапан

Технические данные

- Присоединительная мощность, Вт: **270**
- Уровень шума, дБ (A) ге 1 pW: **57**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **650-1115/600/490**
- Цвет: нержавеющая сталь

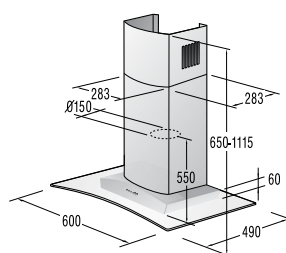



DKG 9335 E

Каминная вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **460**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **410**

Управление


- Тип переключателей: кнопки
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 3

Освещение

- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности

- Жировой фильтр: 2 металлических
- Антивозвратный клапан

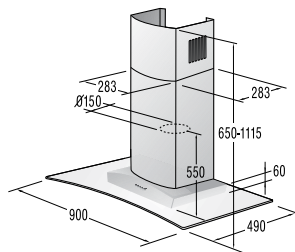

Технические данные

- Присоединительная мощность, Вт: **270**
- Уровень шума, дБ (A) re 1 pW: **57**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **650-1115/900/490**
- Цвет: нержавеющая сталь



DKG 9545 E

Каминная вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **740**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **600**

Управление


- Тип переключателей: сенсорное
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 3
- Таймер: от 10 до 90 мин.

Освещение

- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности

- Жировой фильтр: 2 металлических

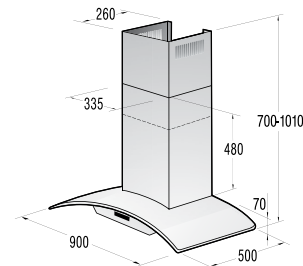

Технические данные

- Присоединительная мощность, Вт: **190**
- Уровень шума, дБ (A) re 1 pW: **58**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **700-1010/900/500**
- Цвет: нержавеющая сталь



! Новинка

DVG 6565 AX

Каминная вытяжка

60 cm

Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме свободного выхода, м³/ч: **720**
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **670**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **500**

Управление

- Тип переключателей: сенсорное DirecTouch
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 4
- Периметрическое всасывание
- Интенсивный режим с автоматическим отключением Power Boost: 10 мин.
- Таймер: предустановлен на 30 мин.
- Выбор яркости освещения
- Индикация загрязнения жирового фильтра
- Индикация загрязнения угольного фильтра
- Функция Clean&Fresh

Освещение

- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности


- Жировой фильтр: 1 металлический
- Антивозвратный клапан

Технические данные

- Присоединительная мощность, Вт: **240**
- Уровень шума, дБ (A) re 1 pW: **42**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **960-1411/600/445**
- Цвет: нержавеющая сталь

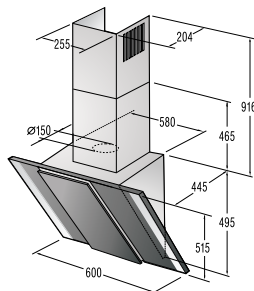

! Новинка

DVG 6565 B

Каминная вытяжка

60 cm

Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме свободного выхода, м³/ч: **720**
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **670**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **500**

Управление

- Тип переключателей: сенсорное DirecTouch
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 4
- Периметрическое всасывание
- Интенсивный режим с автоматическим отключением Power Boost: 10 мин.
- Таймер: предустановлен на 30 мин.
- Выбор яркости освещения
- Индикация загрязнения жирового фильтра
- Индикация загрязнения угольного фильтра
- Функция Clean&Fresh

Освещение

- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности


- Жировой фильтр: 1 металлический
- Антивозвратный клапан

Технические данные

- Присоединительная мощность, Вт: **240**
- Уровень шума, дБ (A) re 1 pW: **42**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **960-1411/600/445**
- Цвет: черный

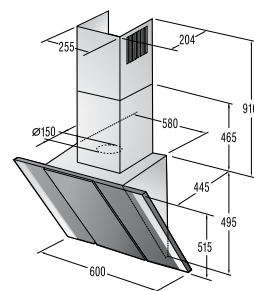



DVG 8565 AX

Каминная вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме свободного выхода, м³/ч: **720**
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **670**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **500**

Управление

- Тип переключателей: сенсорное DirecTouch
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 4
- Периметрическое всасывание
- Интенсивный режим с автоматическим отключением Power Boost: 10 мин.
- Таймер: предустановлен на 30 мин.
- Выбор яркости освещения
- Индикация загрязнения жирового фильтра
- Индикация загрязнения угольного фильтра
- Функция Clean&Fresh

Освещение

- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности


- Жировой фильтр: 1 металлический
- Антивозвратный клапан

Технические данные

- Присоединительная мощность, Вт: **240**
- Уровень шума, дБ (A) re 1 pW: **42**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **960-1411/800/445**
- Цвет: нержавеющая сталь

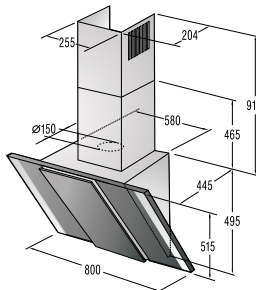

DVG 8565 B

Каминная вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность

- Производительность в режиме свободного выхода, м³/ч: **720**
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **670**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **500**

Управление

- Тип переключателей: сенсорное DirecTouch
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 4
- Периметрическое всасывание
- Интенсивный режим с автоматическим отключением Power Boost: 10 мин.
- Таймер: предустановлен на 30 мин.
- Выбор яркости освещения
- Индикация загрязнения жирового фильтра
- Индикация загрязнения угольного фильтра
- Функция Clean&Fresh

Освещение

- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности


- Жировой фильтр: 1 металлический
- Антивозвратный клапан

Технические данные

- Присоединительная мощность, Вт: **240**
- Уровень шума, дБ (A) re 1 pW: **42**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **960-1411/800/445**
- Цвет: черный

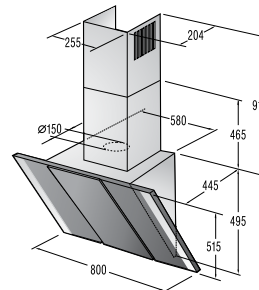



Компрессор с вентилем

Однокомпрессорная система с вентиляем обеспечивает более эффективную работу прибора по сравнению с обычной однокомпрессорной. Холодильники с вентиляем обладают дополнительными преимуществами: можно отдельно отключить холодильное отделение, оставив морозильное работать. Это дает возможность дополнительной экономии, если вы уезжаете на длительное время, например, в отпуск.



Объем XXL

Gorenje расширяет линейку встраиваемых холодильников, которые позволяют использовать внутреннее пространство самым эффективным образом. Серия приборов с системой No Frost включает двухкамерный холодильник с самым большим полезным объемом на рынке. Кроме этого, новые встраиваемые холодильники Gorenje отличаются функциональной организацией внутреннего пространства.

Стандарты энергопотребления

Большой объем не обязательно повышает расход электроэнергии. Улучшенная изоляция и уплотнитель дверцы, высококачественные комплектующие и электронное управление сводят энергозатраты к минимуму. Холодильники с классом энергопотребления A экономят до 25% электроэнергии.

Галогеновое освещение

Большинство моделей холодильников имеют галогеновое освещение. Все содержимое будет как на ладони! Важное преимущество — правильная направленность света: лампочка установлена таким образом, что все продукты освещаются равномерно, вне зависимости от глубины полки. Кроме того, галогеновое освещение существенно экономит электроэнергию.



Специальный шарнир и жесткое крепление фасадов

Специальная конструкция ножицеобразного шарнира обеспечивает удобное встраивание холодильников в кухонный шкаф. Благодаря чрезвычайной прочности шарнира дверцы холодильника могут выдерживать большую нагрузку и открываться под углом вплоть до 115°. Таким образом, обеспечивается отличный обзор и удобство доступа к продуктам, так как дверца самопроизвольно не закрывается. Если вы забудете закрыть дверцу или оставите ее открытой под углом до 45°, шарнир автоматически закроет дверь. Это обеспечивает поддержание постоянной температуры в холодильнике и максимально экономит электроэнергию. Кроме того, данный шарнир позволяет монтировать дверцы кухонного гарнитура непосредственно на дверцы холодильного и морозильного отделений.



Слайдерное крепление фасадов

Классический, проверенный временем способ встраивания холодильников в кухонный шкаф. Кухонные фасады крепятся на дверцы холодильного и морозильного отделений с помощью полозьев, и, когда вы открываете кухонный фасад, дверца прибора тянется по скользящим направляющим, как по рельсам.



SensoTech: точное управление температурой

Электронная панель управления с дисплеем обеспечивает точный контроль температуры вне зависимости от температуры в помещении. Наши топ-модели оснащены двумя дисплеями для раздельной регуляции температуры в холодильном и морозильном отделениях. На панели управления имеется кнопка FastFreeze, включающая режим «Быстрое замораживание», и кнопка SuperCool для режима «Интенсивное охлаждение» при загрузке большого объема продуктов. Сигнальная лампочка и звуковой сигнал предупредят вас о превышении допустимой температуры внутри прибора. Таким образом, продукты остаются свежими при ощутимой экономии электроэнергии.



SuperCool: интенсивное охлаждение большого количества продуктов

Функция **SuperCool** («Интенсивное охлаждение») предусматривает автоматическую установку пониженной температуры в холодильнике. Низкая температура в сочетании с большим объемом холодильника идеально подходит для быстрого охлаждения большого количества продуктов. Через 6 часов после включения эта функция автоматически выключится, а температура в холодильнике вернется к прежнему значению.


FastFreeze: быстрое замораживание продуктов

Качество замороженных продуктов в значительной мере зависит от скорости замораживания. При большей скорости образуются кристаллы воды меньшего размера, которые не повреждают клетки тканей, поэтому витамины, минералы и питательные вещества сохраняются дольше. Чтобы пользоваться быстрым замораживанием, выберите прибор с режимом FastFreeze, при котором устанавливается очень низкая температура в морозильнике — -32°C. После завершения замораживания, если вы не выключите эту функцию сами, она выключится автоматически, и температура вернется к прежнему значению.



Отделение FreshZone для свежих продуктов

Отделение FreshZone позволяет сохранять продукты свежими гораздо дольше. Вентилятор направляет холодный воздух непосредственно в отделение, что позволяет поддерживать температуру близкую к 0°C, в зависимости от температуры, установленной в холодильном отделении. Фрукты, овощи и мясо сохраняют свежесть дольше!



Охлаждение при помощи вентилятора

Вентилятор, установленный на задней стенке, обеспечивает циркуляцию воздуха и, следовательно, поддерживает надлежащую температуру на всех полках. Это позволяет дольше сохранить свежесть продуктов вне зависимости от того, на какой полке они хранятся. Постоянная циркуляция воздуха предупреждает образование конденсата на полках и внутренних стенках холодильника.



Продукты, замороженные в обычном морозильнике



Продукты, замороженные в морозильнике No Frost

▲ No Frost: без утомительного размораживания

Современная технология No Frost с помощью интенсивной циркуляции холодного воздуха выводит влагу из морозильного отделения, предотвращая образование инея и льда на продуктах и внутренних стенках прибора. Основным преимуществом этой системы является то, что влага выводится только из морозильника, в то время как в холодильном отделении обеспечивается оптимальный уровень влажности, позволяющий избежать высушивания продуктов и сохранить их свежесть дольше. Выбрав прибор с системой No Frost, вы избавите себя от еще одной домашней заботы — размораживания холодильника.

- Нет необходимости размораживания и очистки
- Упаковки продуктов не примерзают друг к другу
- Увеличивается полезное пространство для хранения и улучшается обзор содержимого
- Сохраняется качество, естественный цвет и аромат продуктов
- Независимые процессы охлаждения и замораживания
- Запахи холодильного и морозильного отделений не смешиваются
- Сохраняется оптимальная влажность в холодильном отделении
- Свежие продукты не высушиваются, поэтому остаются качественными дольше

Оптимальное использование пространства

В холодильниках Gorenje все находится на своих местах, и места для продуктов достаточно. Удобное внутреннее оснащение холодильника помогает логично рассортировать продукты, обеспечивает удобство доступа и улучшает обзор содержимого.



Выдвижные полки

Выдвижные полки инновационной формы — новинка на рынке холодильников. Функциональные полки обеспечивают легкий доступ к продуктам, хранящимся в глубине холодильника, и улучшают обзор содержимого. Рамка полок позволяет предотвратить проливание жидкости вниз. Если вы вдруг разольете жидкость, она не протечет на нижнюю полку.



Практичность и удобство

Выдвижной контейнер SnackBin идеально подходит для хранения сыра, колбас, паштетов, сэндвичей и масла, предохраняя их от высушивания. Контейнер размещается под стеклянной полкой, легко снимается, поэтому вы можете его использовать в качестве сервировочной посуды. При необходимости контейнер можно перемещать вдоль полки влево или вправо и организовывать пространство в холодильнике по вашему вкусу.



Различные контейнеры для свежих продуктов

Холодильники Gorenje предлагают оптимальные условия для хранения овощей и фруктов. Из богатого ассортимента вы можете подобрать модель с подходящей комбинацией ящиков и контейнеров для хранения свежих продуктов. В некоторых холодильниках имеется большой контейнер для овощей и фруктов, в котором продукты сохраняют свежесть, витамины и питательные вещества дольше!



Место для больших бутылок

Дверца холодильников Gorenje теперь стала еще более просторной и оборудована различными полками, которые вы можете устанавливать по желанию. Специальный ограничитель для бутылок помогает предотвращать опрокидывание и переливание жидкостей из бутылки. В холодильнике Gorenje найдется место даже для больших двухлитровых бутылок.



Удобное хранение бутылок

Специальная полка для бутылок позволяет максимально использовать пространство холодильника. Полка находится чуть под наклоном, что позволяет хранить уже открытые бутылки.



Полка-трансформер

Верхняя стеклянная полка состоит из двух частей. Она может использоваться как одна стандартная полка или же как полка-трансформер, состоящая из двух маленьких полочек, создавая дополнительное место для высоких предметов и бутылок.



- Новинка
- Микробы Стоп

RKI 4181 AW

Двухкамерный холодильник



Описание

- Общий объем брутто/нетто, л: **293/284**
- Тип управления: механическое
- Количество компрессоров: 1
- Слайдерное крепление мебельных фасадов
- Открывание дверцы: вправо
- Изменение направления открывания дверцы

Холодильное отделение

- Объем брутто/нетто х/о, л: **224/223**
- Размораживание х/о: автоматическое
- Внутреннее освещение: стандартное
- Металлическая полка для бутылок

Морозильное отделение

- Объем брутто/нетто м/о, л: **69/61**
- Система охлаждения: статическая
- Размораживание: ручное
- Мощность замораживания, кг/24 ч: **5**

Технические данные

- Расход электроэнергии, кВтч/год: **292**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: **15**
- Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: **40**

Размеры


- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **1775/540/545**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **1775-1780/560-570/560**



- Новинка
- FreshZone
- Микробы Стоп
- Вентилятор

RKI 5181 KW

Двухкамерный холодильник



Описание

- Общий объем брутто/нетто, л: **293/282**
- Тип управления: электронное
- Количество компрессоров: 1
- Дисплей с индикацией температур
- Сигнализация об открытой дверце х/о
- Жесткое крепление мебельных фасадов
- Открывание дверцы: вправо
- Изменение направления открывания дверцы

Холодильное отделение

- Объем брутто/нетто х/о, л: **224/221**
- Размораживание х/о: автоматическое
- Вентилятор
- Интенсивное охлаждение
- Внутреннее освещение: галогеновое
- Металлическая полка для бутылок

Морозильное отделение


- Объем брутто/нетто м/о, л: **69/61**
- Система охлаждения: статическая
- Размораживание: ручное
- Мощность замораживания, кг/24 ч: **9**
- Быстрое замораживание

Технические данные


- Расход электроэнергии, кВтч/год: **291**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: **15**
- Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: **41**

Размеры


- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **1775/540/545**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **1775-1780/560-570/560**

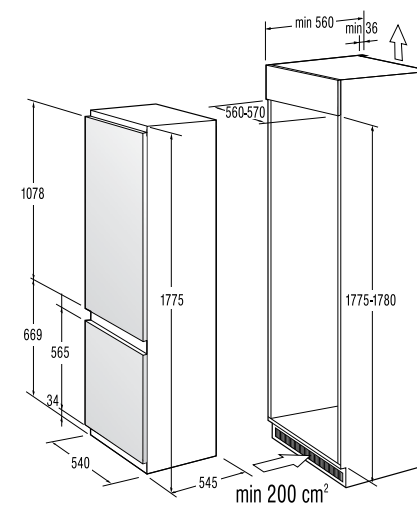

RKI 4181 AW

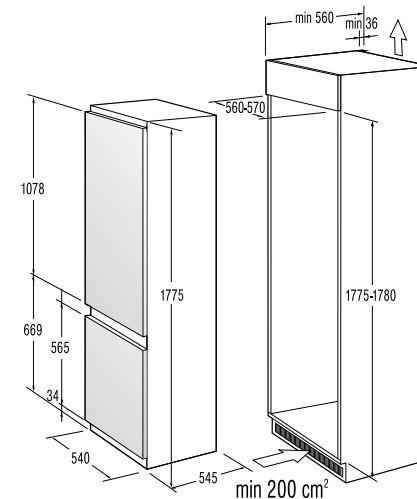

RKI 5181 AW



NRKI 5181 LW

Двухкамерный холодильник



Описание

- Общий объем брутто/нетто, л: **278/262**
- Тип управления: электронное
- Количество компрессоров: 1 с вентиляем
- Дисплей с индикацией температур
- Сигнализация об открытой дверце х/о и о превышении температуры в х/о и м/о
- Жесткое крепление мебельных фасадов
- Открывание дверцы: вправо
- Изменение направления открывания дверцы

Холодильное отделение

- Объем брутто/нетто х/о, л: **203/200**
- Размораживание х/о: автоматическое
- Вентилятор
- Внутреннее освещение: галогеновое
- Интенсивное охлаждение
- Контейнер зоны FreshZone

Морозильное отделение ❄️❄️❄️


- Объем брутто/нетто м/о, л: **75/62**
- Система охлаждения: No Frost
- Размораживание: автоматическое
- Мощность замораживания, кг/24 ч: **7,5**
- Быстрое замораживание

Технические данные

- Расход электроэнергии, кВтч/год: **310**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: **13**
- Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: **42**

Размеры

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **1775/540/545**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **1775-1780/560-570/560**

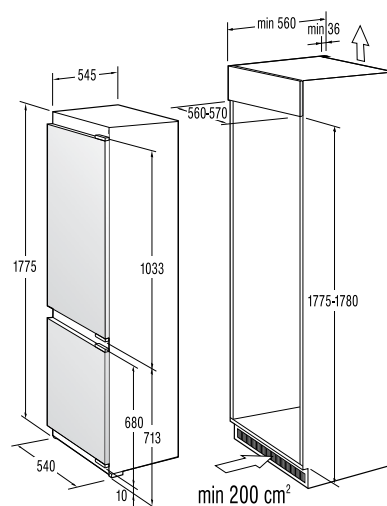

NRKI 5181 LW



gorenje



Автоматическая программа

В посудомоечных машинах с интеллектуальным управлением UseLogic® не нужно выбирать программу мытья. Машина сама определит количество и степень загрязненности посуды, которую вы загрузили. Сенсоры контролируют чистоту воды и обеспечивают безупречный результат при оптимальном расходе воды, электроэнергии и времени.



Отлично высушено

В посудомоечных машинах Gorenje тепло последнего полоскания используется для сушки посуды. Благодаря тому, что корпус прибора остывает быстрее, чем посуда, влага конденсируется на внутренних стенках машины, стекает на дно и испаряется. В результате посуда будет не только чистой, но также сухой и блестящей. Большинство моделей посудомоечных машин Gorenje принадлежит к классу сушки А.




Сенсор ClearWater

Специальный сенсор ClearWater позволяет отлично вымыть посуду без лишних полосканий. Сенсор проверяет степень загрязненности воды и анализирует результат. Если вода чистая, полоскание прекращается. Таким образом, посуда всегда будет безукоризненно чистой, а расход воды — оптимальным.



Регулируемое открывание дверцы благодаря специальному шарниру


Чтобы упростить монтаж и улучшить внешний вид нижней части приборов, посудомоечные машины имеют специальный шарнир, благодаря которому дверца сначала слегка выдвигается вперед, а потом открывается до конца. Такое решение облегчает монтаж посудомоечной машины, поскольку отпадает необходимость выпиливать отверстие в цоколе кухонного гарнитура. Самобалансирующий шарнир позволяет дверце оставаться открытой в любом положении. Дверца не упадет и не закроется, а зафиксируется в том положении, в котором ее оставили.

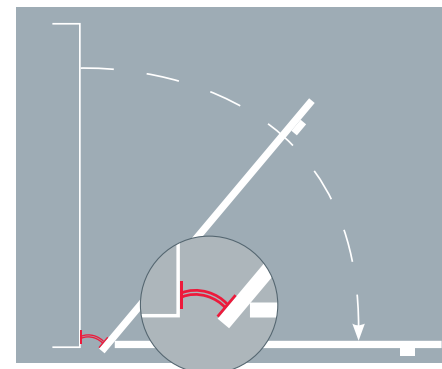

Тихая работа

Специальная изоляция, особое крепление мотора и инновационная система мытья позволяют посудомоечным машинам Gorenje работать очень тихо. Уровень шума во время работы самой тихой модели достигает всего лишь 44 дБ.

Сравнение уровня шума

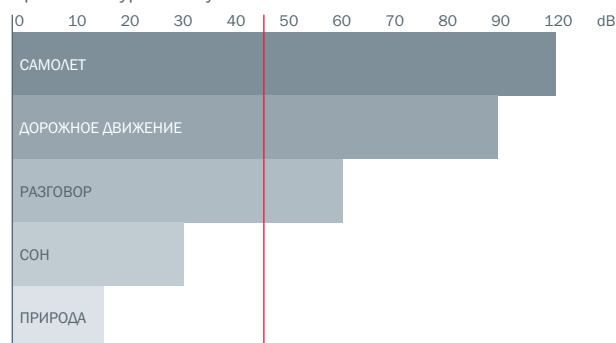

Отсрочка старта

Некоторые модели посудомоечных машин Gorenje позволяют установить отсрочку старта работы на те часы, которые вам наиболее удобны. Вы можете выбрать дневные часы, когда вы на работе, чтобы посуда была вымыта к вашему приходу. Также можно использовать преимущества выгодных ночных тарифов на электроэнергию. Эта «умная» функция позволяет установить отсрочку старта до 24 часов. Электронный дисплей будет информировать вас о том, сколько времени осталось до конца программы.



Быстрое мытье SpeedWash

Если посуда слегка загрязнена, вы можете сократить время мытья в два раза, нажав кнопку SpeedWash. Машина автоматически регулирует температуру и количество воды для мытья, обеспечивая безукоризненную чистоту и сушку посуды за максимально короткое время. Функцию можно включить на программах «Интенсивная», «Авто», «Био» и «Деликатная».



3 в 1

С помощью функции «3 в 1» посудомоечная машина автоматически определяет, какой вид моющего средства используется — обычный набор или таблетка «3 в 1», и приспосабливает к нему процесс мытья, не добавляя ополаскиватель. При использовании для мытья порошка или геля машина добавляет ополаскиватель. Блестящий результат обеспечен в любом случае.



Мобильное нижнее коромысло для блестящих результатов

В отличие от полногабаритных машин в посудомоечных машинах шириной 45 сантиметров вода не полностью омывает посуду в передней и задней части бака. Gorenje предлагает инновационное решение: нижнее коромысло не только вращается вокруг своей оси, но и перемещается вперед и назад наподобие челнока. Это позволяет струям воды достигать всех уголков бака и обеспечивает безупречный результат. Эта система гарантирует идеально чистую посуду и низкое потребление воды и электроэнергии.

Быстрое интенсивное мытье QuickIntensive

Данная программа благодаря оптимизации всех фаз цикла вдвое сокращает продолжительность мытья посуды. Необходимый результат достигается также при полной загрузке, и вашей посуде обеспечена безупречная чистота и сверкающий блеск.





Корзины по размеру

Держатели в верхней и нижней корзинах можно складывать по вашему усмотрению в зависимости от размера и формы посуды. В нижней корзине можно сложить держатели тарелок, чтобы освободить место для большой посуды, например, мисок и кастрюль, а, подняв верхнюю корзину, установить большие тарелки в объемной нижней корзине. Специальные держатели в верхней корзине предназначены для мытья хрупких бокалов на длинной ножке. В большей, нижней корзине можно расположить столовые приборы — для этого предназначена специальная корзинка.



Система MultiClack

Удобное решение для мытья больших кастрюль, тарелок и стаканов! Верхнюю корзину в посудомоечных машинах Gorenje можно размещать на трех уровнях. Переставлять между уровнями совсем несложно, так как система расположена по обеим сторонам корзины. Система MultiClack предоставляет больше возможностей для мытья посуды разного размера.

Система AquaStop

Если вы включили посудомоечную машину, а сами решили отдохнуть или выйти из дому по делам — будьте спокойны! Встроенная система AquaStop обеспечит дополнительную безопасность. В случае возникновения протечки эта система перекроет поступление воды, а насос откачает оставшуюся воду из бака машины.





GV 53223

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



Загрузка: 10 стандартных комплектов посуды

Энергетические характеристики

- Расход электроэнергии за цикл, кВтч: **1,01**
- Расход воды за цикл, л: **13**
- Уровень шума, дБ (А) ге 1 рW: **48**

Размеры

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **818/448/545**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **818-868/450/570**

Управление

- Тип управления: электронное
- Тип сушки: остаточное тепло
- Электронная система регенерации
- Индикация наличия соли
- Индикация наличия средства для ополаскивания
- Отсрочка старта программы: до 9 ч
- Сервисная диагностика
- Регулируемая по высоте верхняя корзина



GV 53321

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



Загрузка: 10 стандартных комплектов посуды

Энергетические характеристики


- Расход электроэнергии за цикл, кВтч: **1,01**
- Расход воды за цикл, л: **13**
- Уровень шума, дБ (А) ге 1 рW: **46**

Размеры

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **818/448/545**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **818-868/450/570**

Управление

- Тип управления: электронное
- Символьно-цифровой дисплей
- Тип сушки: остаточное тепло
- Электронная система регенерации
- Сенсор ClearWater
- Индикация наличия соли
- Индикация наличия средства для ополаскивания
- Отсрочка старта программы: до 9 ч
- Сервисная диагностика
- Регулируемая по высоте верхняя корзина

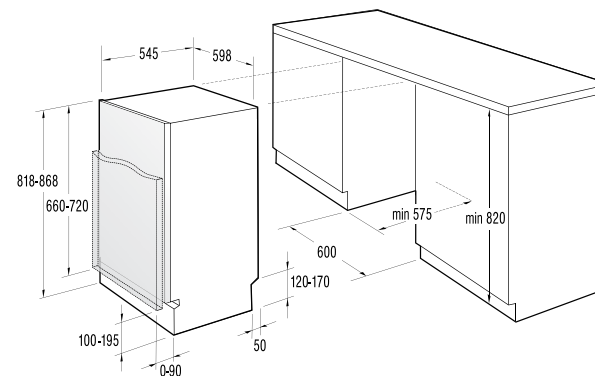



GV 65324 XV

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



Загрузка: 14 стандартных комплектов посуды

Количество программ: 9

Основные программы:

- Холодное ополаскивание
- Авто: 60-70 °C
- Интенсивное мытье: 70 °C
- Био: 55 °C
- Деликатное мытье: 45 °C

Дополнительные программы:

- Быстрое мытье: 50 °C
- Авто: 55 °C
- Экономичное мытье: 50 °C
- Быстрое интенсивное мытье: 70 °C

Управление

- Тип управления: электронное
- Символьно-цифровой дисплей
- Тип сушки: остаточное тепло
- Электронная система регенерации
- Сенсор ClearWater
- Индикация наличия соли
- Индикация наличия средства для ополаскивания
- Функция «1/2 загрузки»
- Отсрочка старта программы: до 24 ч
- Сервисная диагностика


- Верхняя выдвижная корзина для столовых приборов
- Регулируемая по высоте верхняя корзина
- MultiClack: специальный механизм регулирования верхней корзины по высоте на 3-х уровнях

Энергетические характеристики

- Расход электроэнергии за цикл, кВтч: 1,05
- Расход воды за цикл, л: 12
- Уровень шума, дБ (A) re 1 pW: 44

Размеры

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 818/598/545
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 818-868/600/575

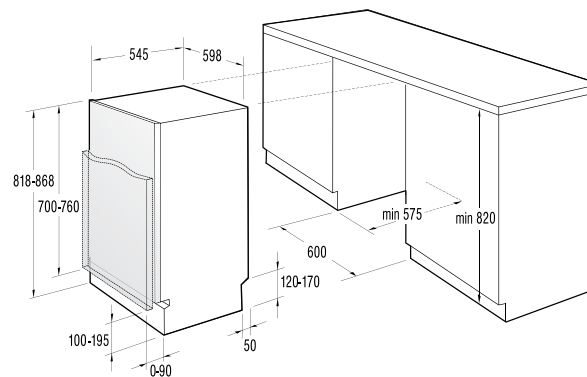

Духовки

	Артикул	
	В...	ВО.../ ВС...
Мелкий противень	691334	242132
Глубокий противень	691338	242135
Стекланный противень	650176	242137
Решетка	593511	242139
Полностью выдвигающиеся 3-уровневые телескопические направляющие		242140
Частично выдвигающиеся 3-уровневые телескопические направляющие		242172
Частично выдвигающиеся 2-уровневые телескопические направляющие		242177
Ручка для извлечения противней	532470	532470
Жировой фильтр	553943	553943
Вкладыши EasyClean с отверстием под лампу подсветки + комплект фиксаторов (4 шт.)		226907 + 226909 + 231825 (4 шт.)
Вкладыши EasyClean с отверстием под температурный зонд + комплект фиксаторов (4 шт.)		226907 (2 шт.) + 231825 (4 шт.)

Варочные панели

	Артикул
Соединительная планка для панелей Domino	144079

Фильтры для вытяжек

	Артикул угольного фильтра	Артикул жирового фильтра
DQGA65KR	163687	194499
DK2000P2B	185778	149163
DK9P2X	185778	507602
DKG552-ORA-W/S	176326	293735
DFG602-ORA-S	646783	507572 + 507573
DKG902-ORA-E/1	507451	294083
DT6SYW/B/A	273828	507602 x 2
DT9SYW/B/A	273828	507602 x 2
DU5345W/E	198056	198064
DU6345W/E	198058	198065 x 2
DF6115W	646780	194502
DF6115E	646780	194499 x 2
DF6116E/AX/BX	646780 x 2	194499 x 2
DK6315X	295510 x 2	507602 x 2
DT6545E	182183 x 2	184735 x 2
DT6545AX	182183 x 2	184735 x 2
DTG6335E	182192	185584 x 2
DKG6335E	182192	181471 x 2
DKG9335E	182192	181471 x 2
DKG9545E	180178	187926 x 2
DVG6565AX	322147 (334731)	314145
DVG6565B	322147 (334731)	314145
DVG8565AX	322147 (334731)	314145
DVG8565B	322147 (334731)	314145

ООО «Горень БТ»

119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1

Центр поддержки пользователей: 8 800 700 05 15

Электронная почта: info@gorenje.ru

www.gorenje.ru
