

Холодильники и морозильники 2005 2006



Наши дилеры охотно предоставят Вам всю необходимую информацию и помогут подобрать подходящую модель холодильника Liebherr.

Вся информация о встраиваемой технике фирмы Liebherr и о модельном ряде холодильников для хранения продуктов и напитков содержится в основных каталогах.

В специальных проспектах Вы найдете полную информацию о сериях Design, Side-by-Side, NoFrost, BioFresh, а также о климатических и температурных шкафах для хранения вина.



Подробную информацию о холодильной технике Liebherr Вы найдете в Интернете по адресу www.liebherr.com

LIEBHERR

Искусство сохранять свежесть

INTEGRAL



Инновационные идеи компании Liebherr

Компания Liebherr является символом высокого качества и динамичного развития. Являясь настоящим специалистом в области охлаждения и замораживания продуктов, компания Liebherr постоянно разрабатывает и внедряет новые удачные решения, обеспечивающие еще больший комфорт, экологичность и экономию электроэнергии. Например, именно компании Liebherr удалось использовать чрезвычайно удобную технологию NoFrost в самом экономном классе энергопотребления A++.

Новая программа холодильной техники Liebherr – это очередной этап в истории охлаждения и замораживания.

Инновационные идеи, элегантный дизайн, продуманные технические решения, обеспечивающие еще большее удобство эксплуатации, удовлетворяют самые высокие требования. Высококачественные материалы, совершенная до мелочей обра-

ботка, удобное и точное электронное управление, оптимизированные системы охлаждения и самая современная организация производственного процесса поддерживают на самом высоком уровне и без того широко известное качество продукции Liebherr, а также обеспечивают длительный срок службы, в чем Вы будете убеждаться ежедневно в течение многих лет.

Динамика развития техники Liebherr

- | | | | |
|------|---|------|--|
| 1966 | Внедрение системы FrostSafe в морозильных камерах. | 1999 | Использование технологии NoFrost в классе энергопотребления А. |
| 1971 | Компания Liebherr представляет первые модели с электронным управлением. | 2001 | Новая система безопасности TeleSafe |
| 1978 | Акустическая сигнализация о повышении температуры. | 2003 | Первый автоматический ледогенератор IceMaker. |
| 1989 | Применение профессиональной технологии NoFrost | 2004 | Введение перспективной системы Net@Home и инновационной концепции внутреннего освещения с использованием светодиодов. |
| 1993 | Компания Liebherr первая в мире отказывается от использования фтор-и хлор содержащих хладагентов. | 2005 | Технология NoFrost в классе A++; Технология DuraFreeze; контейнеры в морозильной камере на телескопических направляющих. |
| 1996 | Запатентована технология BioFresh | | |

Профессиональный подход к охлаждению и замораживанию



Встраиваемая техника 2005: Идеальная свежесть

Для кухни со встроенной мебелью основное значение имеют точность и функциональность. Кроме этого, холодильник должен отвечать всем индивидуальным требованиям клиента. Как настоящий профессионал, компания Liebherr всегда готова предложить правильное решение: в невероятно широкой гамме моделей Вы обязательно найдете подходящий вариант для любого кухонного гарнитура и любой ниши.

Современный дизайн: Акцент на Вашей кухне

Современная кухня - это не только место для приготовления пищи, но и стильное и комфортное пространство. Холодильники Liebherr - это основа индивидуального проекта кухни. Выполненные из нержавеющей стали или алюминия, в кухонном гарнитуре они могут стать и ярким акцентом, и гармоничным дополнением. Среди широкого ассортимента продукции фирмы Liebherr Вы всегда найдете модель, которая подходит именно Вам.



Side-by-Side: Идеальные условия хранения

Тщательно отобранные продукты, приготовленные с фантазией и красиво сервированные блюда - это основа здорового питания. Идеальное решение для длительного хранения большого количества богатых витаминами продуктов питания - комбинации Side-by-Side. Они вместительны, необычайно удобны и к тому же крайне экономичны. Полный модельный ряд представлен в каталоге Side-by-Side-Special.

BioFresh: Новое качество жизни

Секция BioFresh позволяет сохранить свежесть богатых витаминами овощей и фруктов, мяса и рыбы в три раза дольше по сравнению с обычной секцией холодильника. Это означает более здоровое, более изысканное, более разнообразное питание - ровно три аргумента в пользу того, чтобы ознакомиться с каталогом BioFresh-Special и получать удовольствие от здоровой пищи.



WEIN SPECIAL: Хранение коллекционных вин

Вопрос хранения и сервировки благородных вин никогда не теряет своей актуальности, т.к. хорошие вина сопровождают истинных ценителей на протяжении многих лет. Неповторимый вкус и аромат благородные вина приобретают только если в течение длительного процесса созревания им были обеспечены оптимальные условия. Для длительного хранения Ваших благородных вин фирма Liebherr предлагает винные климатические шкафы, а для сервировки вин при оптимальной температуре - температурные шкафы. Ценную информацию о вине, его хранении и сервировке Вы найдете в каталоге Wein-Special.




Online Консультации по бытовой холодильной технике Liebherr

На сайте www.liebherr.com Вы можете легко воспользоваться услугами Online-Консультанта. За пять шагов консультант подберет Вам модель, отвечающую именно Вашим персональным требованиям. Ведь обширный модельный ряд техники Liebherr отличают оригинальные идеи, современный дизайн и продуманные технические решения, обеспечивающие оптимальный комфорт и удобство эксплуатации.

Экономия электроэнергии. Технология нового поколения

Широкий спектр оборудования классов энергопотребления A+ и A++, представленного фирмой Liebherr, - это новое слово в экономии электроэнергии! Благодаря применению современной электроники в сочетании с оптимальными технологиями охлаждения, у этих моделей потребление электроэнергии значительно снижено даже в сравнении с предыдущим, также достаточно экономичным и моделями.

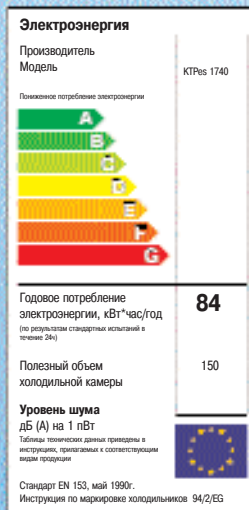

Класс оборудования Premium

Холодильники и морозильники изготовлены с применением самых современных технологий.

Comfort

Холодильники и морозильники отличаются продуманным комфортом и рациональной организацией внутреннего пространства.



Климатические классы

- Класс SN: температура окружающего воздуха +10°C до +32°C
- Класс N: температура окружающего воздуха +16°C до +32°C
- Класс ST: температура окружающего воздуха +18°C до +38°C
- Класс T: температура окружающего воздуха +18°C до +43°C

Содержание

Страница

Технология BioFresh

Комбинированные холодильники-морозильники с секцией BioFresh и морозильной камерой NoFrost

8 — 9



Комбинированные холодильники-морозильники с секцией BioFresh

10 — 11

Комбинированные холодильники-морозильники

Комбинированные холодильники-морозильники с морозильной камерой NoFrost

12 — 19



Комбинированные холодильники-морозильники

20 -21

Двухкамерные холодильники-морозильники 24 — 29



Однокамерные и малогабаритные холодильники 30 — 31



Комбинации Side-by-Side 34 — 37



Морозильные камеры NoFrost 40 — 41



Температурные шкафы для хранения вин 44 — 45



Климатические шкафы для хранения вин 48 — 49



Комбинированные холодильники-морозильники с секцией BioFresh



CBNes 50670



Автоматический режим SuperCool на 6 часов понижает температуру в холодильной камере до +2°C – это идеальный режим для быстрого охлаждения только что размещенных в холодильнике продуктов. Обратное переключение на нормальный режим происходит автоматически.

Автоматический режим SuperFrost делает замораживание продуктов быстрым, экономичным и приятным. Система быстро понижает температуру и, таким образом, позволяет замораживать продукты, максимально сохраняя витамины. По завершении процесса замораживания режим SuperFrost автоматически переключается обратно в нормальный режим, снижая потребление энергии.

Отличный дизайн и непревзойденный комфорт:

Новый электронный дисплей холодильников Liebherr (CBNes 50670 и CBNes 38570) имеет современный дизайн, прост в управлении, оснащен удобным меню и обеспечивает еще больший комфорт при эксплуатации Вашего холодильника.

Температура:

Один быстрый взгляд на жидкокристаллический дисплей позволит Вам узнать температуру в холодильном и морозильном отделениях с точностью до градуса. Слегка нажав на кнопку меню, Вы можете перейти от этого стандартного отображаемого параметра к другим функциям и информационным разделам.

Быстрое получение информации:

В информационном разделе в алфавитном порядке располагается информация о сроках хранения продуктов в холодильном отделении, секции BioFresh и в морозильной камере. С ее помощью Вы всегда сможете оптимально оценить степень свежести продукта.

Полнота и ясность информации:

Удобные кнопки меню позволяют быстро выбрать нужную функцию и сделать желаемые настройки. Все функции подробно описаны в информационном меню.



Система безопасности фирмы Liebherr с сигнализацией о повышении температуры и индикатором FrostControl обеспечивает замороженным продуктам идеальную защиту. Сигнализация немедленно сообщит, если температура в морозильной камере повысилась. Индикатор FrostControl помогает оценить качество и возможный дальнейший срок хранения замороженных продуктов после сбоя в энергоснабжении. Система «защиты от детей» предотвращает произвольное включение или выключение.

Секция BioFresh гарантирует наилучшие климатические условия для длительного хранения свежих продуктов. При температуре чуть выше 0°C и идеальной влажности воздуха фрукты и овощи, мясо и рыба в три раза дольше сохраняют свои ценные витамины, тонкий аромат и аппетитный внешний вид.

Внутреннее пространство холодильника со стеклянными полками GlassLine поражает своей элегантностью и высоким качеством материалов. Его всегда можно приспособить под индивидуальные потребности. Вы можете менять высоту установки полок в основном отделении и на двери. А частично сдвинув полку можно быстро найти место даже для высоких емкостей. Холодильник позволяет удобно размещать даже 1,5-литровые бутылки.

Для надежного длительного хранения продуктов фирма Liebherr предлагает модели с системой NoFrost, обеспечивающие замораживание на профессиональном уровне. Продукты в морозильном отделении замораживаются холодным воздухом, а избыточная влажность удаляется. Благодаря этому в морозильном отделении никогда не образуется лед, а продукты не покрываются инеем. С системой NoFrost размораживать холодильник больше нет необходимости.

Автоматический ледогенератор IceMaker, подключаемый к стационарному водоснабжению, позволяет всегда иметь в распоряжении кубики льда наилучшего качества. В двух секциях достаточно кубиков льда для любого случая - как для одного стакана прохладительного напитка, так и для большой вечеринки. По мере необходимости ледогенератор обеспечивает автоматическое пополнение запаса.

Комбинированные холодильники-морозильники с секцией BioFresh и морозильной камерой NoFrost

Электронное управление

- Многофункциональный дисплей на двери у моделей CBNes 50670 и CBNes 38570
- MagicEye с цифровым индикатором температуры холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим охлаждения SuperCool
- Автоматический режим замораживания SuperFrost
- Контрольные индикаторы наличия питания, оповещения о неисправностях, работы режимов SuperCool, SuperFrost, FrostControl и режима защиты от детей
- Оптическая и акустическая сигнализация о повышении температуры в морозильной камере

Холодильная камера

- Автоматическое размораживание, динамическая вентиляция
- Стекланные полки
- Складная полка
- Стекланные полки на двери с держателем для бутылок и консервных банок
- Отделение для сливочного масла и сыра с масленкой и подставкой для яиц
- Полка для бутылок, лотки для овощей и фруктов
- Внутреннее освещение

Секция BioFresh

- Автоматическое размораживание, динамическая вентиляция
- Выдвижные отделения секции BioFresh на телескопических направляющих
- Отделение с низкой влажностью DrySafe для рыбы, мяса и молочных продуктов
- Отделение с регулируемой влажностью HydroSafe для фруктов и овощей

Морозильная камера NoFrost

- Автоматическое размораживание, динамическая вентиляция
- Система FrostSafe с прозрачными контейнерами
- 2 аккумулятора холода

Преимущества

- SwingDesign моделей белого цвета
- SwingLine-Design моделей из нержавеющей стали
- Ручки со встроенным толкателем
- Перенавешиваемая дверь
- Возможность установки вплотную к стене или в нишу
- Регулируемые по высоте ножки; ролики и ручки для транспортировки



--

CBNes 50670 Premium BioFresh NoFrost
--

Общий/полезный объем
Холодильная камера
Секция BioFresh
Морозильная камера NoFrost
Годовое потребление энергии
Класс энергопотребления
Климатический класс
Габаритные размеры, см (высота, ширина, глубина)
Дополнительное оборудование
Независимые контуры охлаждения
Аккумуляторы холода
Ледогенератор IceMaker
Лоток для замораживания
Емкость для кубиков льда
Корпус

222/200 л	Bio Fresh
126/103 л	
127/119 л	No Frost
460 кВт*ч	
A	
SN-T	
200/75/63	
2	
2	
●	Ice Maker
	нержавеющая сталь



Новый, простой в управлении электронный дисплей компании Liebherr (CBNes 50670 и CBNes 38570) современного дизайна с удобным информативным меню, обеспечит Вам еще большее удобство при эксплуатации Вашего холодильника. Все возможности современного жидкокристаллического дисплея умещаются в квадрате 60x60 мм.



Секция BioFresh гарантирует наилучшие климатические условия для длительного хранения свежих продуктов. При температуре чуть выше 0°C и идеальной влажности воздуха фрукты и овощи, мясо и рыба в три раза дольше сохраняют свои ценные витамины, тонкий аромат и аппетитный внешний вид.



CBN 50660
Premium BioFresh NoFrost

222/200 л	
126/103 л	
127/119 л	
460 кВт*ч	
A	
SN-T	
200/75/63	
2	
2	
●	
белый	

CBNes 38570
Premium BioFresh NoFrost

179/148 л	
95/80 л	
101/83 л	
383,3 кВт*ч	
A	
SN-ST	
198,2/60/63,1	
2	
2	
●	
●	
нержавеющая сталь	

CBN 38560
Premium BioFresh NoFrost

179/148 л	
95/80 л	
101/87 л	
383,3 кВт*ч	
A	
SN-ST	
198,2/60/63,1	
2	
2	
●	
●	
белый	

Комбинированные холодильники-морозильники с секцией BioFresh

Электронное управление

- MagicEye с цифровым индикатором температуры
- Автоматический режим SuperCool
- Контрольные индикаторы наличия питания, оповещения о неисправностях, работы режимов SuperCool, SuperFrost, FrostControl и режима защиты от детей
- Оптическая и акустическая сигнализация о повышении температуры в морозильной камере

Холодильная камера

- Автоматическое размораживание, динамическая вентиляция
- Стекланные полки, 1 складная полка
- Стекланные полки на двери с держателем для бутылок и консервных банок
- Отделение для сливочного масла и сыра с масленкой и подставкой для яиц
- Полка для бутылок, лотки для овощей и фруктов
- Внутреннее освещение

Секция BioFresh

- Автоматическое размораживание, динамическая вентиляция
- Выдвижные отделения секции BioFresh на телескопических направляющих
- Отделение с низкой влажностью DrySafe для рыбы, мяса и молочных продуктов
- Отделение с регулируемой влажностью HydroSafe для фруктов и овощей

Морозильная камера

- Система FrostSafe с прозрачными контейнерами
- 2 аккумулятора холода
- Удобная система размораживания

Преимущества


- SwingDesign моделей белого цвета
- SwingLine-Design моделей из нержавеющей стали
- Ручки со встроенным толкателем
- Перенавешиваемые двери
- Регулируемые по высоте ножки; ролики и ручки для транспортировки



--

CBes 40560 Premium BioFresh

Общий/полезный объем
Холодильная камера
Секция BioFresh
Морозильная камера
Годовое потребление электроэнергии
Класс энергопотребления
Климатический класс
Габаритные размеры (высота/ширина/глубина)
Дополнительное оборудование
Независимые контуры охлаждения
Аккумуляторы холода
Автоматический режим SuperFrost
Количество отделений HydroSafe
Емкость для кубиков льда и лоток для замораживания
Корпус

175/150 л	
97/80 л	
109/93 л	
379,6 кВт*ч	
A	
SN-ST	
198,2/60/63,2	
2	
2	
●	
1	
●	
нержавеющая сталь	



Электронное управление MagicEye обеспечивает поддержание выбранной температуры с точностью до градуса. Управлять холодильником просто и удобно. Автоматический режим SuperCool на непродолжительное время понижает температуру в холодильной камере до +2°C, чтобы быстро охладить только что размещенные в холодильнике продукты питания.



Современный здоровый рацион питания — это прежде всего свежесть, богатство витаминами и разнообразие. Чем свежее продукты, тем ценнее они для здоровья. Хорошая причина, чтобы выбрать модель с секцией BioFresh компании Liebherr.



CB 40560
Premium BioFresh

179/153 л
95/68 л
109/93 л
368,7 кВт*ч
А
SN-ST
198,2/60/63,2



2
2
●
1
●
белый

CB 36560
Premium BioFresh

175/150 л
97/80 л
71/58 л
346,8 кВт*ч
А
SN-ST
178,8/60/63,2



2
2
●
1
●
белый

KB 4250
Premium BioFresh

273/237 л
132/100 л
189,8 кВт*ч
А
SN-ST
184,1/60/63,1



2
белый



Электронное управление MagicEye обеспечивает поддержание выбранной температуры с точностью до градуса. Управлять холодильником просто и удобно. Автоматический режим SuperCool на непродолжительное время понижает температуру в холодильной камере до +2°C, чтобы быстро охладить только что размещенные в холодильнике продукты питания.



Современный здоровый рацион питания — это прежде всего свежесть, богатство витаминами и разнообразие. Чем свежее продукты, тем ценнее они для здоровья. Хорошая причина, чтобы выбрать модель с секцией BioFresh компании Liebherr.



CB 40560
Premium BioFresh

179/153 л
95/68 л
109/93 л
368,7 кВт*ч
А
SN-ST
198,2/60/63,2



2
2
●
1
●
белый

CB 36560
Premium BioFresh

175/150 л
97/80 л
71/58 л
346,8 кВт*ч
А
SN-ST
178,8/60/63,2



2
2
●
1
●
белый

KB 4250
Premium BioFresh

273/237 л
132/100 л
189,8 кВт*ч
А
SN-ST
184,1/60/63,1



2
белый


Комбинированные холодильники-морозильники с морозильной камерой NoFrost



**No
Frost**



CNPes 38670

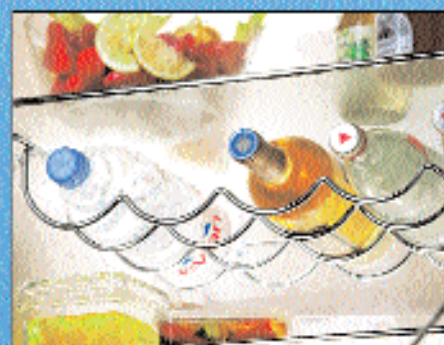




Автоматический режим SuperCool на 6 часов понижает температуру в холодильной камере до $+2^{\circ}\text{C}$ — это идеальный режим для быстрого охлаждения только что размещенных в холодильнике продуктов. Обратное переключение в нормальный режим происходит автоматически.

Автоматический режим SuperFrost делает замораживание продуктов быстрым, экономичным и приятным. Система быстро понижает температуру и, таким образом, позволяет замораживать продукты, максимально сохраняя витамины. По завершении процесса замораживания режим SuperFrost автоматически отключается, снижая потребление энергии.

Электронный дисплей от компании Liebherr (CNPes 38670) с удобным информативным меню, обеспечит Вам еще большее удобство при эксплуатации Вашего холодильника. Все возможности современного жидкокристаллического дисплея уместаются в квадрате 60×60 мм. Легким нажатием кнопки через отображаемое на дисплее меню Вы можете настроить любую функцию холодильника. В разделе «Сроки хранения» содержится подробная информация обо всех продуктах питания.

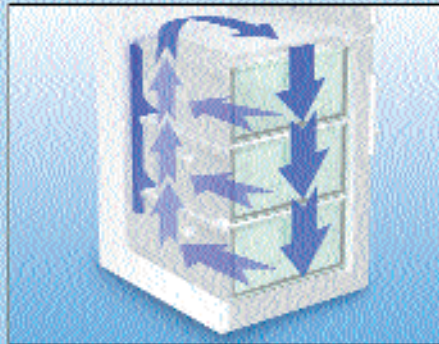

Для надежного длительного хранения продуктов фирма Liebherr предлагает модели с системой NoFrost, обеспечивающие замораживание на профессиональном уровне. Продукты в морозильном отделении замораживаются холодным воздухом, а избыточная влажность удаляется. Благодаря этому в морозильном отделении никогда не образуется лед, а продукты не покрываются инеем. С системой NoFrost размораживать холодильник больше нет необходимости.

Всегда элегантны модели SwingLine из нержавеющей стали и модели из алюминия. Гармоничной деталью отделки является также логотип Liebherr на двери.



Практичные прозрачные контейнеры морозильной камеры обеспечивают оптимальный обзор и наилучшие условия хранения. Они высокие, полностью закрытые и съемные, что позволяет удобно разместить любые деликатесы: от утки до пиццы.

Внутреннее пространство холодильника со стеклянными полками GlassLine поражает своей элегантностью и высоким качеством материалов. Его всегда можно приспособить под индивидуальные потребности. Вы можете менять высоту установки полок в основном отделении и на двери. Частично сдвинув полку можно быстро найти место даже для высоких емкостей. Холодильник позволяет удобно размещать даже 1,5-литровые бутылки.



В практичной лотке для замораживания можно без труда заморозить фрукты, ягоды и зелень. Лоток предотвращает смерзание, сохраняет форму и облегчает деление на порции.

Полка для бутылок является практичным и красивым решением для хранения напитков. На ней можно компактно разместить и быстро охладить до 5 бутылок.



Новая эргономичная ручка делает открывание двери очень удобным вне зависимости от высоты двери холодильника.

Комбинированные холодильники-морозильники с морозильной камерой NoFrost

Электронное управление

- Многофункциональный дисплей на двери у модели CNPes 38670
- MagicEye с цифровым индикатором температуры холодильной и морозильной камер
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost
- Контрольные индикаторы наличия питания, оповещения о неисправностях, работы режимов SuperCool, SuperFrost, FrostControl и режима защиты от детей
- Оптическая и акустическая сигнализация о повышении температуры в морозильной камере

Холодильная камера

- Автоматическое размораживание, динамическая вентиляция
- Стеклопакетные полки, 1 складная полка
- Стеклопакетные полки на двери с держателем для бутылок и консервных банок
- Отделение для сливочного масла и сыра с масленкой и подставкой для яиц
- Емкости для фруктов и овощей
- Полка/подставка для бутылок
- Внутреннее освещение

Морозильная камера NoFrost

- Динамическая вентиляция, автоматическое размораживание
- Система FrostSafe с прозрачными контейнерами
- 2 аккумулятора холода

Преимущества

- SwingLine-Design моделей из нержавеющей стали и алюминия
- Ручки со встроенным толкателем
- Перенавешиваемые двери
- Возможность установки вплотную к стене или в нишу
- Регулируемые по высоте ножки; ролики и ручки для транспортировки



Общий/полезный объем
Холодильная камера
Морозильная камера
Годовое потребление электроэнергии
Класс энергопотребления
Климатический класс
Габаритные размеры, см (высота/ширина/глубина)
Дополнительное оборудование
Стеклопакетные полки в морозильной камере
Лоток для замораживания
Емкость для кубиков льда
Корпус

CNes 50560 Premium NoFrost	
349/330 л	
127/122 л	
464 кВт*ч	
A	
SN-T	
200/75/63	
●	
●	
нержавеющая сталь	



Для надежного длительного хранения продуктов компания Liebherr предлагает модели с системой NoFrost, обеспечивающие замораживание на профессиональном уровне. Замораживание продуктов осуществляется сухим холодным воздухом. Благодаря системе NoFrost в морозильной камере никогда не образуется иней.



Подвижные держатели для бутылок и консервных банок обеспечивают оптимальную поддержку сбоку. Полки на внутренней стороне двери позволяют удобно разместить даже 1,5-литровые бутылки.



CNa 50560 AluLook
Premium

349/330 л
127/122 л
464 кВт*ч
A
SN-T
200/75/63



AluLook

CNPes 38670
Premium NoFrost

276/269 л
101/89 л
321,2 кВт*ч
A+
SN-T
198,2/60/63,1



нержавеющая сталь

CNes 38660
Premium NoFrost

276/269 л
101/89 л
401,5 кВт*ч
A
SN-T
198,2/60/63,2



нержавеющая сталь

Комбинированные холодильники-морозильники с морозильной камерой NoFrost

Электронное управление

- MagicEye с цифровым индикатором температуры в холодильной и морозильной камерах
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost
- Контрольные индикаторы наличия питания, оповещения о неисправностях, работы режимов SuperCool, SuperFrost, FrostControl и режима защиты от детей
- Оптическая и акустическая сигнализация о повышении температуры в морозильной камере

Холодильная камера

- Динамическая вентиляция
- Автоматическое размораживание
- Стеклопакетные полки, 1 складная полка
- Стеклопакетные полки на двери с держателем для бутылок и консервных банок
- Отделение для сливочного масла и сыра с подставкой для яиц и масленкой
- Контейнеры для фруктов и овощей
- Внутреннее освещение

Морозильная камера NoFrost

- Динамическая вентиляция, автоматическое размораживание
- Система FrostSafe с прозрачными контейнерами
- 2 аккумулятора холода
- Лоток для замораживания и емкость для кубиков льда
- Стеклопакетные полки в морозильной камере

Преимущества

- SwingDesign моделей белого цвета
- SwingLine-Design моделей из нержавеющей стали
- Ручки со встроенным толкателем
- Перенавешиваемые двери
- Возможность установки вплотную к стене или в нишу
- Регулируемые по высоте ножки; ролики и ручки для транспортировки



--

CN 38660 Premium NoFrost

Общий/полезный объем
Холодильная камера
Морозильная камера
Годовое потребление электроэнергии
Класс энергопотребления
Климатический класс
Габаритные размеры, см (высота/ширина/глубина)
Дополнительное оборудование
Независимые контуры охлаждения
Корпус

276/269 л	
101/89 л	
401,5 кВт*ч	
A	
SN-T	
198,2/60/63,2	
2	
белый	



Элегантные стеклянные полки GlassLine не бьются, их легко мыть и невозможно поцарапать. Полки изготовлены из закаленного матового стекла. Гармоничным дополнением служат обрамления из нержавеющей стали.



Электронное управление MagicEye с элегантным дизайном обеспечивает поддержание выбранной температуры с точностью до градуса. Четкое расположение функциональных кнопок делает управление простым и удобным.



CNes 36660
Premium NoFrost

230/224 л
135/123 л
412,5 кВт*ч
А
SN-T
200,0/60/63,1

2
нержавеющая сталь

No Frost

CN 36660
Premium NoFrost

230/224 л
135/123 л
412,5 кВт*ч
А
SN-T
200,0/60/63,1

2
белый

No Frost

CN 33660
Premium NoFrost

230/224 л
101/89 л
376 кВт*ч
А
SN-T
180,6/60/63,2

2
белый

No Frost

Комбинированные холодильники-морозильники с морозильной камерой NoFrost

Электронное управление

- MagicEye с индикатором температуры
- Автоматический режим SuperFrost
- Контрольные индикаторы наличия питания, оповещения о неисправностях, работы режима SuperFrost
- Оптическая и акустическая сигнализация о повышении температуры в морозильной камере

Холодильная камера

- Автоматическое размораживание
- Динамическая вентиляция
- Стеклопакетные полки, 1 складная полка
- Пластиковые полки на двери с держателем для бутылок и консервных банок
- Отделение для сливочного масла и сыра с подставкой для яиц
- Емкости для фруктов и овощей
- Внутреннее освещение

Морозильная камера NoFrost

- Динамическая вентиляция
- Автоматическое размораживание
- Система FrostSafe с прозрачными контейнерами
- Стеклопакетные полки в морозильной камере

Преимущества

- SwingDesign моделей белого цвета
- SwingLine-Design моделей из алюминия
- Ручки со встроенным толкателем
- Перенавешиваемые двери
- Возможность установки вплотную к стене или в нишу
- Регулируемые по высоте ножки; ролики и ручки для транспортировки



--

CNa 38130 AluLook; CN 38130 Comfort NoFrost

Общий/полезный объем
Холодильная камера
Морозильная камера
Годовое потребление электроэнергии
Класс энергопотребления
Климатический класс
Габаритные размеры, см (высота/ширина/глубина)
Дополнительное оборудование
Лоток для замораживания
Емкость для кубиков льда
2 аккумулятора холода
Корпус

276/269 л
101/89 л
401,5 кВт*ч
A
SN-T
198,2/60/63,2
●
●
●
CNa 38130 - AluLook
CN 38130 - белый





Эргономичные новые ручки для холодильников белого цвета или из нержавеющей стали со встроенным толкателем позволяют легко и удобно открывать холодильник вне зависимости от высоты двери.



Новая электронная система гарантирует поддержание выбранной температуры с точностью до градуса. На дисплее MagicEye отображается температура в морозильной камере. Автоматический режим SuperFrost позволяет замораживать продукты максимально сохраняя витамины.



CN 36130
Comfort NoFrost

230/224 л
135/123 л
412,5 кВт*ч

No Frost

A
SN-T
200,0/60/63,2

-
-
-

белый

CN 33130
Comfort NoFrost

230/224 л
101/89 л
376 кВт*ч

No Frost

A
SN-T
180,6/60/63,2

-
-
-

белый

CN 30230; CNa 30230 AluLook
Comfort NoFrost

197/194 л
87/79 л
350,4 кВт*ч

No Frost

A
SN-ST
179,8/55,2/62,8

-

CN 30230 - белый
CNa 30230 -AluLook

Двухкамерные холодильники-морозильники

2 независимых контура охлаждения

Электронное управление

- Автоматический режим SuperFrost
- Контрольные индикаторы наличия питания, оповещения о неисправностях, работы режимов SuperCool, SuperFrost, FrostControl и режима защиты от детей (модель CP 40560)
- Оптическая и акустическая сигнализация повышения температуры в морозильной камере (CP 40560, C(a) 4023)

Холодильная камера

- Автоматическое размораживание
- Стеклопакетные полки, 1 складная полка
- Стеклопакетные полки на двери с держателем для бутылок и консервных банок (CP 40560)
- Пластиковые полки на двери с держателями для бутылок и консервных банок
- Отделение для сливочного масла и сыра с подставкой для яиц и масленкой (CP 40560)
- Емкости для фруктов и овощей
- Внутреннее освещение

Морозильная камера

- Система FrostSafe с прозрачными контейнерами
- Емкость для кубиков льда и лоток для замораживания
- 2 аккумулятора холода

Преимущества


- SwingDesign моделей белого цвета
- SwingLine-Design моделей из алюминия
- Перенавешиваемые двери
- Возможность установки вплотную к стене или в нишу
- Регулируемые по высоте ножки; ролики и ручки для транспортировки



--

CP 40560 Premium

Общий/полезный объем
Холодильная камера
Морозильная камера
Годовое потребление электроэнергии
Класс энергопотребления
Климатический класс
Габаритные размеры, см (высота, ширина, глубина)
Дополнительное оборудование
MagicEye с цифровым индикатором температуры
MagicEye с индикатором температуры
Автоматический режим SuperCool
Система SmartFreeze
Ручка со встроенным открывающим механизмом
Аккумуляторы холода
Корпус

276/265 л
92/89 л
215,4 кВт*ч
A+ 
SN-T
198,2/60/63,1
●
●
●
белый



Овощи и фрукты удобно размещаются в практичном и просторном ящике, который легко мыть.



Прозрачные выдвигаемые контейнеры, очень привлекательные с виду и крайне практичные: высокие, полностью закрытые, съемные – обеспечивают оптимальный обзор и наилучшие условия хранения. Они разработаны таким образом, чтобы удобно разместить все деликатесы: от утки до пиццы.



**C 4023; Ca 4023 AluLook
Comfort**

274/266 л
109/93 л
365 кВт*ч
A
SN-T
198,2/60/63,2



2
C 4023 - белый
Ca 4023 - AluLook

C 40010

274/266 л
109/93 л
365 кВт*ч
A
SN-T
198,2/60/63,1

2
белый


CP 35010

230/221 л
92/89 л
273,8 кВт*ч
A+
SN-ST
180,6/60/63,1



белый

Двухкамерные холодильники-морозильники

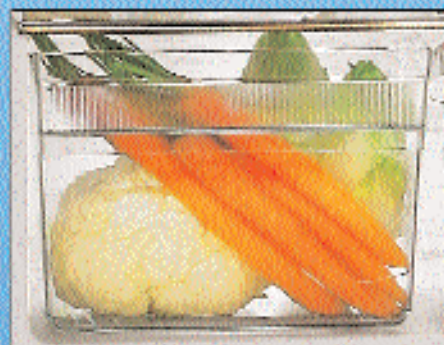

CUPes 46530



Автоматический режим SuperFrost делает замораживание продуктов быстрым, экономичным и приятным. Система быстро понижает температуру и, таким образом, позволяет замораживать продукты, максимально сохраняя витамины. По завершении процесса заморозки режим SuperFrost автоматически отключается, тем самым снижая потребление энергии.

Дополнительная экономия: благодаря применению самой современной электроники в сочетании с высокоэффективными охлаждающими контурами в моделях CUP(es/a) удалось значительно снизить энергопотребление до класса A+. Такая огромная экономия убедит даже самых равнодушных к экономии электроэнергии клиентов и внесет активный вклад в дело сохранения окружающей среды.



Система SmartFreeze. Внутренние поверхности моделей CUP чрезвычайно гладкие, благодаря чему их легко мыть. Красивые стеклянные полки и прозрачные контейнеры вынимаются. Таким образом, для крупных продуктов можно использовать все пространство морозильной камеры. Благодаря хорошей изоляции двери дополнительно снижается расход энергии.

Элегантные стеклянные полки GlassLine не бьются, их легко мыть и невозможно поцарапать. Гармоничным дополнением служат красивые обрамления из нержавеющей стали. Внутреннее пространство холодильника всегда легко подстроить под индивидуальные потребности. Можно менять высоту установки полок. Даже для высоких емкостей можно быстро найти место, частично сдвинув складную полку.



Прозрачные контейнеры имеют привлекательный дизайн и крайне практичны — высокие, полностью закрытые, съемные — обеспечивают оптимальный обзор и наилучшие условия хранения. Они разработаны таким образом, чтобы удобно разместить любые деликатесы: от утки до замороженной пиццы.

Овощи и фрукты удобно размещаются в практичном и просторном ящике для овощей, который легко мыть (модель CUPes 4653). Верхний контейнер выполнен на специальных направляющих.



В практичном лотке для замораживания (модели CUP(a) 3553, 3153 и CU 2653) можно без труда замораживать фрукты, ягоды и зелень. Лоток предотвращает смерзание, сохраняет форму ягод и фруктов и облегчает деление на порции. Здесь также можно удобно разместить аккумуляторы холода.

Когда в лотке не замораживаются продукты, рекомендуем разместить в нем аккумуляторы холода.

На новых прозрачных полках на внутренней стороне двери можно удобно разместить даже 1,5-литровые бутылки. Подвижные держатели для бутылок и консервных банок обеспечивают оптимальную поддержку.



Новая эргономичная ручка со встроенным толкателем делает открывание двери очень удобным.

Двухкамерные холодильники-морозильники

Электронное управление моделей класса Premium

- MagicEye с индикатором температуры холодильной камеры
- Автоматический режим SuperFrost
- Контрольные индикаторы наличия питания и работы режима SuperFrost

Холодильная камера

- Автоматическое размораживание
- Стекланные полки, одна складная
- Стекланные полки на двери с держателями для бутылок и консервных банок (CUPes 46530)
- Пластиковые полки на двери с держателями для бутылок и консервных банок
- Отделение для сливочного масла и сыра с подставкой для яиц и масленкой
- Контейнеры для фруктов и овощей
- Внутреннее освещение

Морозильная камера

- Система FrostSafe с прозрачными контейнерами
- Система SmartFreeze
- Емкость для кубиков льда

Преимущества


- SwingDesign моделей белого цвета
- SwingLine-Design моделей из нержавеющей стали и алюминия
- Ручки со встроенным толкателем
- Перенавешиваемые двери
- Возможность установки вплотную к стене или в нишу
- Регулируемые по высоте ножки; ролики и ручки для транспортировки



--

CUPes 46530; CUP 46530 Premium

Общий/полезный объем
Холодильная камера
Морозильная камера
Годовое потребление электроэнергии
Класс энергопотребления
Климатический класс
Габаритные размеры, см (высота, ширина, глубина)
Дополнительное оборудование
Стекланные полки в морозильной камере
Полка для бутылок
Лоток для замораживания
Корпус

339/337 л
99/95 л
303 кВт*ч
A+ 
SN-T
184/75/63
●
CUPes 46530 - нержавеющая сталь
CUP 46530 - белый



SmartFreeze. У моделей CUP чрезвычайно гладкие внутренние поверхности, благодаря чему их очень легко мыть. Красивые стеклянные полки-разделители и прозрачные ящики можно легко вынуть. Таким образом, при размещении крупных продуктов можно использовать все пространство морозильной камеры.



На новых прозрачных полках на внутренней стороне двери можно удобно разместить даже 1,5-литровые бутылки. Подвижные держатели помогают надежно удерживать и бутылки, и консервные банки



CUPa 35530 AluLook; CUP 35530
Premium

230/221 л
92/89 л
273,8 кВт*ч
A+
SN-ST
180,6/60/63,1



-
-

CUPa 35530 - AluLook
CUP 35530 - белый

CUP 31530
Premim

230/221 л
58/56 л
248,2 кВт*ч
A+
SN-ST
161,2/60/63,1



-
-

белый

Двухкамерные холодильники-морозильники

Холодильная камера

- Автоматическое размораживание
- Стекланные полки, 1 складная полка
- Пластиковые полки на двери с держателями для бутылок и консервных банок
- Отделение для сливочного масла и сыра с подставкой для яиц
- Контейнеры для фруктов и овощей
- Внутреннее освещение

Морозильная камера

- Система FrostSafe с прозрачными контейнерами
- Емкость для кубиков льда

Преимущества

- Привлекательный SwingDesign
- Эргономичная ручка
- Перенавешиваемые двери
- Возможность установки вплотную к стене или в нишу
- Регулируемые по высоте ножки; ролики и ручки для транспортировки



--

Общий/полезный объем
Холодильная камера
Морозильная камера
Годовое потребление электроэнергии
Класс энергопотребления
Климатический класс
Габаритные размеры, см (высота/ширина/глубина)
Дополнительное оборудование
Динамическая вентиляция
Морозильная камера NoFrost
Корпус

CUN 30210 Comfort NoFrost

197/195 л
87/79 л
481,8 кВт*ч
B
SN
178,9/55,2/62,8
●
●
белый



Элегантные стеклянные полки GlassLine не бьются, их легко мыть и невозможно поцарапать. Полки изготовлены из закаленного матового стекла, которое гармонично дополняют красивые окантовки из нержавеющей стали.



Очень красивые и крайне практичные прозрачные контейнеры обеспечивают оптимальный обзор и наилучшие условия хранения. Они высокие, полностью закрытые и съемные, что позволяет удобно разместить любые деликатесы: от утки до замороженной пиццы.



CU 30210
Comfort

202/199 л
105/85 л
328,5 кВт*ч

A
SN-ST
178,9/55,2/62,8

белый

CU 27210
Comfort

202/199 л
70/53 л
299,3 кВт*ч

A
SN-ST
159,5/55,2/62,8

белый

CU 22210
Comfort

145/141 л
70/49 л
270,1 кВт*ч

A
SN-ST
136/55/62,8

белый

Двухкамерные холодильники-морозильники

Электронное управление

- MagicEye с индикатором температуры холодильной камеры
- Автоматический режим SuperFrost
- Контрольные индикаторы наличия питания и работы режима SuperFrost

Холодильная камера

- Автоматическое размораживание
- Стеклянные полки, 1 складная полка
- Отделение для сливочного масла и сыра с подставкой для яиц и масленкой (модели класса Premium)
- Контейнеры для фруктов и овощей
- Внутреннее освещение
- Полка для бутылок (модель CTNes 46530)

Морозильная камера

- Решетчатая полка с держателем
- Емкость для кубиков льда

Преимущества

- SwingDesign
- SwingLine-Design моделей из нержавеющей стали
- Ручки со встроенным толкателем моделей класса Premium
- Перенавешиваемые двери
- Возможность установки вплотную к стене или в нишу
- Регулируемые по высоте ножки



CTNes 46530
Premium NoFrost

CTPes 31530; CTP 31530
Premium

	CTNes 46530 Premium NoFrost	CTPes 31530; CTP 31530 Premium
Общий/полезный объем	326/324 л	226/224 л
Холодильная камера	87/82 л	73/72 л
Морозильная камера	419,8 кВт*ч	248,2 кВт*ч
Годовое потребление электроэнергии	A	A+
Класс энергопотребления	SN-T	SN-ST
Климатический класс	184/75/63	169/60/63
Габаритные размеры, см (В/Ш/Г)	●	●
Дополнительное оборудование	●	●
Динамическая вентиляция	●	●
Функция CoolPlus	●	●
Морозильная камера NoFrost	●	●
Стеклянные полки на двери с держателями	●	●
Пластиковые полки на двери с держателями	●	●
Корпус	нержавеющая сталь	CTPes 31530 - нерж. сталь CTP 31530 - белый



Новое электронное управление гарантирует поддержание выбранной температуры с точностью до градуса. На дисплее MagicEye дополнительно отображается температура в морозильной камере. Автоматический режим SuperFrost позволяет замораживать продукты с максимальным сохранением витаминов.



Для надежного длительного хранения продуктов компании Liebherr предлагает модели с системой NoFrost, обеспечивающие замораживание на профессиональном уровне. Замораживание продуктов осуществляется сухим холодным воздухом. Благодаря системе NoFrost в морозильной камере никогда не образуется иней. С системой NoFrost размораживать холодильник больше нет необходимости.



СТ 31110
Comfort

226/224 л
73/72 л
324,9 кВт*ч

A
SN-ST
169/60/63

-
-

●
белый

СТ 28210
Comfort

221/219 л
54/54 л
306,6 кВт*ч

A
SN-ST
155,5/55,2/61,3

-

●
белый

СТa 24210 AluLook; СТ 24210
Comfort

185/183 л
54/54 л
292 кВт*ч

A
SN-ST
140,9/55,2/61,3

-

СТa 24210 - AluLook
СТ 24210 - белый

Однокамерные и малогабаритные холодильники

Электронное управление у моделей K(es) 42600 и K 36600

- MagicEye с индикатором температуры холодильной камеры
- Автоматический режим SuperCool

Холодильная камера

- Автоматическое размораживание
- Динамическая вентиляция
- Стеклопакетные полки, 1 складная полка
- Стеклопакетные полки на двери с держателями для бутылок и консервных банок
- Отделение для сливочного масла и сыра с масленкой и подставкой для яиц
- Контейнеры для фруктов и овощей
- Полка для бутылок
- Внутреннее освещение

Преимущества

- SwingDesign моделей белого цвета
- Ручка со встроенным толкателем
- Перенавешиваемые двери
- Возможность установки вплотную к стене или в нишу
- Регулируемые по высоте ножки; ролики и ручки для транспортировки

Малогабаритные холодильники

- Режим CoolPlus (KTS 15340)
- Автоматическое размораживание холодильной камеры
- Стеклопакетные полки, 1 складная полка (модель КТР)
- Отделение для сливочного масла и сыра с подставкой для яиц
- Контейнеры для фруктов и овощей
- Внутреннее освещение

Преимущества

- Эргономичная ручка
- Возможность встраивания и установки в нишу, съемная верхняя панель
- Возможность установки вплотную к стене
- Регулируемые по высоте ножки

Модель KX 1001

- Решетчатая полка с откидным пластиковым сегментом
- Одна стеклопакетная полка
- Держатель для бутылок
- Лоток для льда с емкостью для кубиков льда



	Kes 42600; K 42600 Premium	K 36600 Premium
Общий/полезный объем	413/398 л	362/348 л
Холодильная камера	182,5 кВт*ч	178,9 кВт*ч
Годовое потребление электроэнергии	A	A
Климатический класс	SN-T	SN-T
Габаритные размеры, см (В/Ш/Г)	184,1/60/63,1	164,4/60/63,2
Дополнительное оборудование		
Автоматический режим SuperFrost	●	●
Автоматический режим SuperCool	●	●
Морозильное отделение		
Стеклопакетные полки на двери с держателями	●	●
Пластиковые полки на двери		
Емкость для кубиков льда		
Корпус	Kes 42600 - нержавеющая сталь K 42600 - белый	белый

Комбинации Side-by-Side
Идеальные условия для хранения свежих
продуктов

SBSes 7053





Электронное управление MagicEye с электронным индикатором температуры позволит вам быстро определить поддерживаемую температуру как в камере для хранения вина, так и в морозильной камере.

Автоматический режим SuperFrost делает замораживание продуктов быстрым, экономичным и приятным. Система быстро понижает температуру и, таким образом, позволяет замораживать продукты, максимально сохраняя витамины. По завершении процесса заморозки режим SuperFrost автоматически отключается, снижая потребление энергии.


Новая комбинированная модель Side-by-Side SBSes 7053 с пятью различными климатическими зонами предлагает целый ряд интересных решений. В температурной секции для вина можно хранить вина в двух различных отделениях, поддерживая температуру с точностью до градуса в диапазоне от +5°C до +18°C. Длительное хранение замороженных продуктов обеспечивает морозильная камера NoFrost с автоматическим ледогенератором IceMaker.

Освещение температурных секций для вина можно сделать более мягким легким нажатием кнопки. В результате все внутреннее пространство будет освещено ровным приятным светом.

Для надежного длительного хранения продуктов компания Liebherr предлагает модели с системой NoFrost, обеспечивающие замораживание на профессиональном уровне. Замораживание продуктов осуществляется сухим холодным воздухом. Благодаря системе NoFrost в морозильной камере никогда не образуется иней.

Внутреннее пространство холодильника со стеклянными полками GlassLine поражает своей элегантностью и высоким качеством материалов. Его всегда можно приспособить под индивидуальные потребности. Вы можете менять высоту установки полок в основном отделении и на двери. А частично сдвинув полку можно быстро найти место даже для высоких емкостей. Холодильник позволяет удобно размещать даже 1,5-литровые бутылки.

Ледогенератор IceMaker, подключаемый к стационарному водоснабжению, позволяет всегда держать в запасе кубики льда наилучшего качества. В двух секциях помещается достаточно кубиков льда для любого случая - как для стакана с прохладительным напитком, так и для большой вечеринки. По мере необходимости ледогенератор автоматически пополняет запас льда.

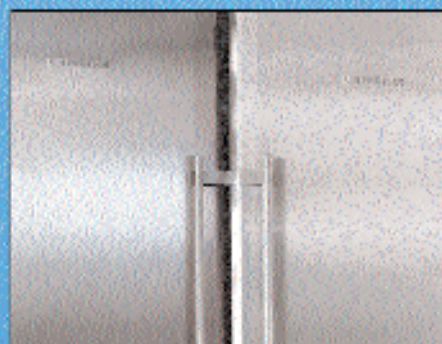

Система безопасности компании Liebherr с сигнализацией о повышении температуры и индикатором FrostControl обеспечивает замороженным продуктам идеальную защиту. Сигнализация сообщит, если температура в морозильной камере повысилась до критического значения. Индикатор FrostControl помогает оценить качество и возможный срок дальнейшего хранения замороженных продуктов после аварийного отключения питания. Режим защиты от детей предотвращает случайное включение или выключение.

Секция BioFresh создает оптимальные климатические условия для длительного хранения свежих продуктов. При температуре чуть выше 0°C и идеальной влажности воздуха фрукты и овощи, мясо и рыба в три раза дольше сохраняют свои ценные витамины, тонкий аромат и аппетитный внешний вид. Ведь для хранения различных продуктов питания необходимы различные климатические условия.

Полка для бутылок является практичным и красивым решением для хранения напитков. На ней можно компактно разместить и быстро охладить до 5 бутылок.

Элегантные стеклянные полки GlassLine не бьются, их легко мыть и невозможно поцарапать. Полки изготовлены из закаленного матового стекла, которое гармонично дополняют обрамления из нержавеющей стали.

Всегда элегантны модели SwingLine из нержавеющей стали и модели из алюминия. Гармоничной деталью отделки является также выдавленный на двери логотип Liebherr. Новая эргономичная ручка позволяет легко и удобно открывать холодильник.

Комбинации Side-by-Side

Электронное управление

- MagicEye с цифровым индикатором температуры холодильной камеры, двух секций для хранения вина и морозильной камеры NoFrost
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost
- Контрольные индикаторы наличия питания, оповещения о неисправностях, работы режимов SuperCool, SuperFrost, FrostControl и режима защиты от детей
- Оптическая и акустическая сигнализация о повышении температуры

Камера для хранения вина

- Динамическая вентиляция с помощью 2 вентиляторов
- Возможность точной установки температуры в обоих отделениях в диапазоне от +5°C до +18°C
- Регулировка освещенности
- Подача свежего воздуха через два угольных фильтра
- Деревянные полки на телескопических направляющих, открывающиеся для демонстрации вин
- Тонированная стеклянная дверца с рамой из нержавеющей стали

Морозильная камера NoFrost с ледогенератором IceMaker

- Автоматическое размораживание, динамическая вентиляция
- Система FrostSafe с прозрачными контейнерами
- Возможность замораживать крупные продукты
- 2 аккумулятора холода

Секция BioFresh

- Автоматическое размораживание, динамическая вентиляция
- Выдвижные отделения секции BioFresh на телескопических направляющих
- Отделение DrySafe для рыбы, мяса и молочных продуктов
- 2 отделения HydroSafe для фруктов и овощей

Холодильная камера

- Автоматическое размораживание, динамическая вентиляция
- Стеклянные полки, 1 складная полка
- Стеклянные полки на двери с держателями для бутылок и консервных банок
- Отделение для сливочного масла и сыра с подставкой для яиц и масленкой
- Контейнер для фруктов
- Новая светодиодная подсветка (LED)



--

Общий/полезный объем
Холодильная камера
Морозильная камера
Секция BioFresh
Годовое потребление электроэнергии
Класс энергопотребления
Климатический класс
Габаритные размеры, см (высота/ширина/глубина)
Дополнительное оборудование
Независимые контуры охлаждения
Аккумуляторы холода
Ледогенератор IceMaker
Полка для бутылок
Подставка для бутылок
Корпус

SBSes 7053 Premium Vinidor BioFresh NoFrost

247/237 л
135/117 л
138/100 л
525,6 кВт*ч
A/A
SN-ST
184,1/121/63,1
3
2
●
●
●
нержавеющая сталь



Внутренний объем камеры для хранения вина освещается с помощью новой светодиодной подсветки (LED). Использование такой подсветки позволяет получить равномерное и мягкое освещение всей камеры.



Автоматический ледогенератор IceMaker, который необходимо подключить к стационарному водоснабжению, позволит постоянно иметь под рукой большой запас кубиков льда наилучшего качества. Ледогенератор IceMaker при необходимости автоматически пополняет запас.



SBSes 7052
Premium NoFrost

413/398 л
135/119 л

Камера для хранения вина 155/144 л

554,8 кВт*ч

A/A

SN-T

184,1/121/63,1

3

2

●

●

нержавеющая сталь

Электронное управление

- MagicEye с цифровым индикатором температуры морозильной камеры NoFrost и камеры для хранения вина
- Индикатор температуры в холодильной камере
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost
- Контрольные индикаторы наличия питания, оповещения о неисправностях, работы режимов SuperCool, SuperFrost, FrostControl и режима защиты от детей
- Оптическая и акустическая сигнализация повышения температуры в морозильной камере NoFrost и камере для хранения вина

Климатическая камера для хранения вина

- Автоматическое размораживание, динамическая вентиляция и подача свежего воздуха через два угольных фильтра
- Возможность точной настройки температуры в диапазоне от +5°C до +18°C
- 5 полок из вишни для хранения бутылок

Холодильная камера

- Автоматическое размораживание, динамическая вентиляция
- Стеклянные полки, 1 складная полка
- Стеклянные полки на двери с держателями для бутылок и консервных банок
- Полка для бутылок
- Отделение для сливочного масла и сыра с подставкой для яиц и масленкой
- Контейнеры для фруктов и овощей
- Внутреннее освещение

Морозильная камера NoFrost с ледогенератором IceMaker

- Динамическая вентиляция
- Автоматическое размораживание
- Система FrostSafe с прозрачными контейнерами
- Лоток для замораживания
- 2 аккумулятора холода

Комбинации Side-by-Side

Электронное управление (SBSes 7051)

- MagicEye с цифровым индикатором температуры секции BioFresh и морозильной камеры NoFrost
- Индикатор температуры холодильной камеры
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost
- Контрольные индикаторы наличия питания, оповещения о неисправностях, работы режимов SuperCool, SuperFrost, FrostControl и режима защиты от детей
- Оптическая и акустическая сигнализация повышения температуры в морозильной камере NoFrost

Секция BioFresh

- Автоматическое размораживание, динамическая вентиляция
- Выдвижные отделения секции BioFresh на телескопических направляющих
- Отделение с низкой влажностью DrySafe для рыбы, мяса и молочных продуктов
- Отделение с регулируемой влажностью HydroSafe для фруктов и овощей
- Полка для быстрого охлаждения бутылок с шампанским
- 2 стеклянные полки, 1 складная полка

Морозильная камера NoFrost с ледогенератором IceMaker

- Автоматическое размораживание, динамическая вентиляция
- Система FrostSafe с прозрачными контейнерами
- Лоток для замораживания, 2 аккумулятора холода
- IceMaker – автоматический ледогенератор; водоснабжение от стационарной водопроводной сети; электромагнитный защитный клапан

Холодильная камера

- Автоматическое размораживание, динамическая вентиляция
- Стеклянные полки, 1 складная полка
- Стеклянные полки на двери с держателями для бутылок и консервных банок
- Полка для бутылок на двери
- Отделение для сливочного масла и сыра с подставкой для яиц и масленкой
- Контейнеры для фруктов и овощей
- Внутреннее освещение

Преимущества

- SwingLine-Design
- Ручки из нержавеющей стали со встроенным толкателем
- Возможность установки вплотную к стене или в нишу
- Регулируемые по высоте ножки; ролики и ручки для транспортировки




SBSes 7051
Premium BioFresh NoFrost

Общий/полезный объем
Холодильная камера
Секция BioFresh
Морозильная камера
Годовое потребление электроэнергии
Класс энергопотребления
Климатический класс
Габаритные размеры, см (высота/ширина/глубина)
Дополнительное оборудование
Независимые контуры охлаждения
Аккумуляторы холода
Автоматический ледогенератор IceMaker
Корпус


413/398 л
155/130 л
135/119 л
562,1 кВт*ч
A/A
SN-T
184,1/121/63,1
3
3
●
нержавеющая сталь



С новым автоматическим ледогенератором IceMaker, который подключается к стационарному водоснабжению, в комбинации SBSes 7051 в Вашем распоряжении всегда будет находиться запас кубиков льда лучшего качества. Ледогенератор автоматически пополняет запас ледяных кубиков.



Для надежного длительного хранения продуктов компания Liebherr предлагает модели с системой NoFrost, обеспечивающие замораживание на профессиональном уровне. Замораживание продуктов осуществляется сухим холодным воздухом. Благодаря системе NoFrost в морозильной камере никогда не образуется иней.

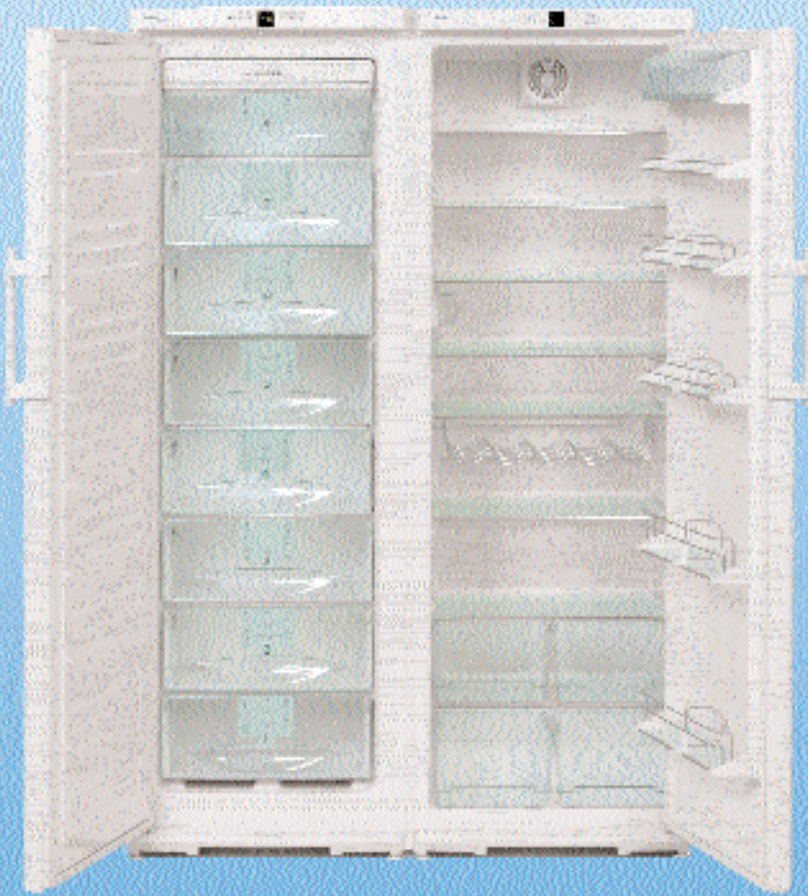

SBS 7202; SBSes 7202
Premium NoFrost

413/398 л
276/257 л
511 кВт*ч
A/A
SN-T
184,1/121/63,1
2
2
SBS 7202 - белый
SBSes 7202 - нержавеющая сталь

Электронное управление (SBS(es) 7202)

- MagicEye с цифровым индикатором температуры морозильной камеры NoFrost
- Индикатор температуры холодильной камеры
- Автоматический режим SuperCool
- Автоматический режим SuperFrost
- Контрольные индикаторы наличия питания, оповещения о неисправностях, работы режимов SuperCool, SuperFrost, FrostControl и режима защиты от детей
- Оптическая и акустическая сигнализация повышения температуры в морозильной камере NoFrost.

Холодильная камера

- Автоматическое размораживание
- Динамическая вентиляция
- Стеклопакетные полки, 1 складная полка
- Стеклопакетные полки на двери с держателями для бутылок и консервных банок
- Отделение для сливочного масла и сыра с масленкой и подставкой для яиц
- Контейнеры для фруктов и овощей
- Внутреннее освещение
- Полка для бутылок

Морозильная камера NoFrost

- Автоматическое размораживание
- Динамическая вентиляция
- Система FrostSafe с прозрачными контейнерами
- Возможность замораживать крупные продукты
- Ящик для ягод и зелени
- Емкость для кубиков льда
- 2 аккумулятора холода

Преимущества

- Swing Design
- Ручки со встроенным толкателем
- Возможность установки вплотную к стене или в нишу
- Регулируемые по высоте ножки; ролики и ручки для транспортировки


Морозильные камеры NoFrost



**No
Frost**




GN 2553

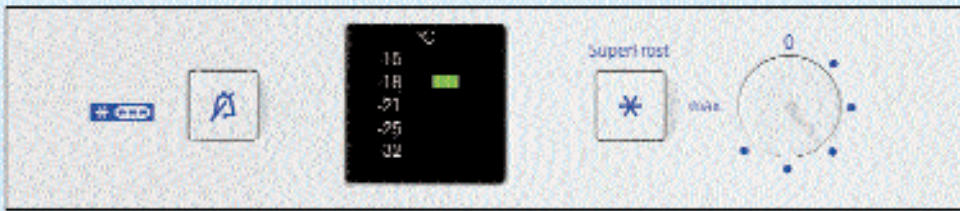

Автоматический режим SuperFrost делает замораживание продуктов быстрым, экономичным и приятным. Система быстро понижает температуру и, таким образом, позволяет замораживать продукты, максимально сохраняя витамины. По завершении процесса замораживания режим SuperFrost автоматически отключается, снижая потребление энергии.

Система безопасности компании Liebherr с сигнализацией о повышении температуры и индикатором FrostControl обеспечивает замороженным продуктам идеальную защиту. Сигнализация немедленно сообщит, если температура в морозильной камере повысилась до критического значения. Индикатор FrostControl помогает оценить качество и возможный срок дальнейшего хранения замороженных продуктов после аварийного отключения энергии. Система защиты от детей предотвращает непреднамеренное включение или выключение.

Для надежного длительного хранения продуктов компания Liebherr предлагает модели с системой NoFrost, обеспечивающие замораживание на профессиональном уровне. Замораживание продуктов осуществляется сухим холодным воздухом. Благодаря системе NoFrost в морозильной камере никогда не образуется иней.

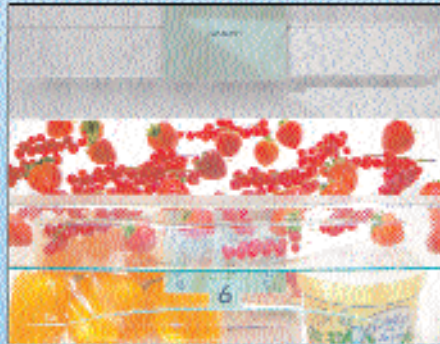

В лотке для замораживания можно замораживать фрукты, ягоды, грибы и зелень. Лоток предотвращает смерзание, сохраняет форму ягод и фруктов и облегчает деление на порции. Лоток для замораживания просто вставляется в контейнер.

Если для хранения продуктов Вам не требуется все пространство морозильной камеры, Вы можете отгородить пустые выдвижные ящики специальной изолирующей пластиной. Расход энергии таким образом можно сократить вплоть до 50%.



Специальный контейнер для зелени и ягод не менее удобен, чем лоток для замораживания. Это отдельный, достаточно большой по площади выдвижной ящик. В нем очень много места для ягод. Он высокий, и поэтому его можно также использовать для хранения крупных продуктов.

Прозрачные контейнеры и стеклянные полки морозильной камеры можно вынуть. Практичная система VarioSpace позволяет быстро найти место даже для очень большого торта.



Новая эргономичная ручка со встроенным толкателем позволяет легко и удобно открывать холодильник.

Морозильные камеры NoFrost

Электронное управление

у моделей GN- и GP:

- MagicEye с цифровым индикатором температуры (GP)
- MagicEye с индикатором температуры (GN)
- Автоматический режим SuperFrost
- Контрольные индикаторы наличия питания, оповещения о неисправностях, работы режимов SuperFrost, FrostControl и режима защиты от детей
- Оптическая и акустическая сигнализация открытой двери.

У моделей G (кроме G 1211):

- Индикатор температуры
- Режим SuperFrost
- Контрольные индикаторы наличия питания, работы режима SuperFrost и оповещения о неисправностях
- Оптическая и акустическая сигнализация открытой двери

Морозильная камера

- Система FrostSafe с прозрачными контейнерами
- 2 аккумулятора холода

Преимущества

- Привлекательный SwingDesign
- Перенавешиваемые двери
- Возможность установки вплотную к стене или в нишу
- Регулируемые по высоте ножки; ролики для транспортировки (кроме G 1211 и GP 1356)

У моделей GN:

- Возможность использования изолирующей плиты (поставляется отдельно).



	GN 2853 Premium NoFrost	GN 2553 Premium NoFrost
Общий/полезный объем	276/257 л	238/220 л
Морозильная камера	328,5 кВт*ч	303 кВт*ч
Годовое потребление электроэнергии	A	A
Класс энергопотребления	SN-T	SN-T
Климатический класс	184,1/60/63,1	164,4/60/63,1
Габаритные размеры, см (В/Ш/Г)		
Дополнительное оборудование		
Система NoFrost	●	●
Динамическая вентиляция	●	●
Система SmartFreeze	●	●
Система VarioSpace	●	●
Ящик для ягод и зелени	●	●
Емкость для куб. льда/Лоток для замораж.	●/ -	●
Ручка со встроенным откр. механизмом	●	●
Корпус	белый	белый

Технические характеристики бытовых холодильников

Тип / модель	KX 10110	KTS 14340	KTS 15340	KTPes 17400	K 36600	K(es)** 42600	KB 4250	CT(a) 24210	CT 28210	CT 31110	CTNes 46530	CTP(es) 31530	CU 22210
Класс энергопотребления	A	A	A	A++	A	A	A	A	A	A	A	A+	A
Годовой расход электроэнергии кВт/ч	146	226,3	230	84	178,9	182,5	189,8	292	306,6	324,9	419,8	248,2	270,1
Характеристики модели													
Общий полезный объем л	92	122	135	150	348	398	337	237	273	296	406	296	190
Полезный объем холодильной камеры л	86	106	117	150	348	398	337	183	219	224	324	224	141
в т.ч. низкотемпературное отделение макс/мин л/л													
в т.ч. камера BioFresh л							100						
Полезный объем морозильной камеры л		16	18					54	54	72	82	72	49
Время хранения при отключении электроэнергии ч	6	10	10					20	20	30	24	30	15
Мощность замораживания за 24 часа кг		2	2					6	6	7	11	7	7
Климатический класс 2)	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST
Способ размораживания холодильной камеры													
ручной	x												
автоматический		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Способ размораживания морозильной камеры													
ручной		x	x					x	x	x		x	x
автоматический											x		
Форма и обозначение													
Встраиваемый / малогабаритный / однокамерный													
Рабочая поверхность на уровне столешницы		x	x	x									
встраиваемый под столешницу		x	x	x									
Направление открывания двери 3)	п/л	п/л	п/л	п/л	п/л	п/л	п/л	п/л	п/л	п/л	п/л	п/л	п/л
Декоративная панель в наличии / на заказ													
Размеры декоративной панели: высота x ширина x толщина мм								1715x570x2	1715x570x2				
Габаритные размеры													
Высота x Ширина x Глубина, включая зазор до стены см	63x55,1x62,3	85x50,1x62	85x55,4x62,3	85,0x60,1x60	164,4x60x62,2	184,1x60x63,2	184,1x60x63,1	140,9x55,2x61,3	155,5x55,2x61,3	169x60x63	184x75x63	169x60x63	136x55x62,8
Высота без рабочей поверхностью													
Дополнительное оборудование													
Индикатор температуры													
внутри/снаружи													
Сигнализация открытой двери													
оптическая / акустическая													
Подключение к сети													
Напряжение В	220/240	220/230	220/230	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/230	220/240	220/230	220/240
Мощность Вт	70	70	75	90	130	130	130	130	140	130	200	130	90

Технические характеристики бытовых холодильников

Комбинированные холодильники-морозильники NoFrost														
Тип / модель	C 40010	C(a)** 40230	CN(a)** 30230	CN 33130	CN 33660	CN 36130	CN(es)** 36660	CN(a)** 38130	CN(es)** 38660	CNes/a** 50560	CNPes 38670	CP 35010	CP 40560	CB 36560
Класс энергопотребления	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A+	A+	A++	A
Годовой расход электроэнергии кВт/ч	365	365	350,4	376	376	412,5	412,5	401,5	401,5	464	321,2	273,8	215,4	346,8
Характеристики модели														
Общий полезный объем л	359	359	273	313	313	347	347	358	358	452	358	310	354	288
Полезный объем холодильной камеры л	266	266	194	224	224	224	224	269	269	330	269	221	265	230
в т.ч. низкотемпературное отделение макс/мин л/л														
в т.ч. камера BioFresh л														80
Общий полезный объем морозильной камеры л	93	93	79	89	89	123	123	89	89	122	89	89	89	58
Время хранения при отключении электроэнергии ч	26*	26*	30	30*	30*	31*	31*	30*	30*	30	30*	46*	46*	24*
Мощность замораживания за 24 часа кг	16	16	10	14	14	14	14	14	14	15	14	16	16	16
Климатический класс 2)	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST
Способ размораживания холодильной камеры														
автоматический	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Способ размораживания морозильной камеры														
ручной	x	x										x	x	x
автоматический			x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Автоматический ледогенератор														
Производительность кг/24 ч														
Максимальный запас кубиков льда кг														
Форма и обозначение														
Вертикальный / встраиваемый под столешницу														
Направление открывания двери 3)	п/л	п/л	п/л	п/л	п/л	п/л	п/л	п/л	п/л	п/л	п/л	п/л	п/л	п/л
Декоративная панель в наличии / на заказ мм														
Размеры декоративной панели: высота	1124/713	1124/713		948/713	948/713			1124/713	1124/713			948/713	1124/713	
ширина x толщина	570x2	570x2		570x2	570x2			570x2	570x2			570x2	570x2	
Габаритные размеры														
Высота x Ширина	198,2x60	198,2x60	179,8x55,2	180,6x60	180,6x60	200x60	200x60	198,2x60	198,2x60	200x75	198,2x60	180,6x60	198,2x60	178,8x60
Глубина включая зазор до стены см	63,1	63,2	62,8	63,2	63,2	63,2	63,1	63,2	63,2	63	63,1	63,1	63,1	63,2
Подключение к сети														
Напряжение В	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Мощность Вт	180	180	150/138	160/130	160/130	180/170	180/170	180/130	180/130	230	180/130	150	150	170

2)
 Класс SN = температура окружающей среды от +10 до + 32°C
 Класс N = температура окружающей среды от +16 до + 32°C
 Класс ST = температура окружающей среды от +18 до + 38°C
 Класс T = температура окружающей среды от +18 до + 43°C

